

PREMIUM QUALITÄT
BEWUSST PRO UMWELT
MAXIMALE PERFORMANCE
HOHE ARBEITSERLEICHTERUNG



Flexfuge Platinum FX 66



Hoch flexibel und mit Perleffekt!

- für innen und außen
- für Wand und Boden
- hoch flexibel, abriebfest und mit Perleffekt
- für Naturstein, Feinsteinzeug und vieles mehr
- für Fugenbreiten von 1 - 6 mm (nationale Vorgaben sind zu beachten und einzuhalten)
- tragereundliches Gebinde

www.murexin.com/best4you

MUREXIN




Flexfuge Platinum **FX 66**

Hoch flexibel und mit Perleffekt!

Mit der neuen Flexfuge Platinum **FX 66** ist unseren Produktentwicklern ein hervorragender Fugenmörtel gelungen, der sich unter anderem durch seine einfache und flotte Verarbeitung auszeichnet: Das Einbringen in die Fuge gelingt geschmeidig und speziell bei nichtsaugendem Verlegegut zieht die Fugenmasse schnell und gleichmäßig an. Das Verarbeiten und die weiteren Arbeitsschritte sind somit ohne Zeitverzögerung möglich!

Ein weiteres Plus ist der Perleffekt, der die Fugen lange schön aussehen lässt und zu einem beständig attraktiven Gesamtbild der verfliesen Fläche maßgeblich beiträgt.

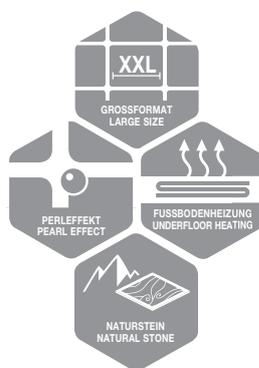

Produkteigenschaften

Pulverförmiger, lebensmittelechter, wasser- und frostharter, sehr geschmeidiger, hochfester und flexibler Fugenmörtel mit Perleffekt. Die geringe Wasseraufnahme des hoch abriebfesten Fugenmörtels verhindert zuverlässig Fleckenbildung.

Zum Verfugen für Fugenbreiten von 1 bis 6 mm bei Wand- und Bodenflächen im Innen- und Außenbereich. Für eine wasser- und schmutzabweisende Verfugung bei keramischen Fliesen, Platten, Mosaik sowie Naturstein und Feinsteinzeug. Für Fußbodenheizung im Wohnbereich sowie für Feuchträume, Terrassen und Balkone geeignet.

Technische Daten

Farbe: grau, weiß, silbergrau, manhattan, zementgrau, jasmin, bahama, seidengrau, haselnuss, sandgrau, camel, sanitärgrau, nussbraun, bali, basalt, anthrazit, schwarz (siehe Farbmustertafel)
Fugenbreite: 1 - 6 mm (nationale Vorgaben sind zu beachten und einzuhalten)

Wasserbedarf: weiß: 0,30 l/kg; bali, anthrazit: 0,23 l/kg; schwarz: 0,20 l/kg; alle anderen Farben: 0,25 l/kg

Rastzeit: ca. 3 Min.

Verarbeitungszeit: ca. 30 Min.

Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35 °C

begehbar: nach ca. 2 - 4 Std.

voll belastbar: nach ca. 24 Std.

Das jeweils neueste Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt und die allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.murexin.com

Mit einem BEST4YOU Produkt können Sie darauf vertrauen, das beste Ergebnis unter Einsatz von minimaler Kraft, wenig Zeit, mit optimalen Verarbeitungseigenschaften und in Topqualität zu erzielen.

PREMIUM QUALITÄT
BEWUSST PRO UMWELT
MAXIMALE PERFORMANCE
HOHE ARBEITERLEICHTERUNG

MUREXIN