

PREMIUM QUALITÄT
BEWUSST PRO UMWELT
MAXIMALE PERFORMANCE
HOHE ARBEITSERLEICHTERUNG



Silan-Verfestigungsharz **MS-X 1**



**1-komponentig und nach 2 Stunden überarbeitbar –
effizient und schnell!**

- verfestigend
- niedrigviskos
- hohes Eindringvermögen
- nach 2 Stunden überarbeitbar
- 1-komponentig
- physiologisch unbedenklich

www.murexin.com/best4you

MUREXIN



Silan-Verfestigungsharz **MS-X 1**

**1-komponentig und nach 2 Stunden überarbeitbar -
effizient und schnell!**


Das rollfähige Silan-Verfestigungsharz **MS-X 1** eignet sich zur Verfestigung und Sanierung labiler bzw. milderfester oder sandender mineralischer Untergründe wie Zement- oder Calciumsulfatestriche sowie Beton. Aufgrund seiner niedrigen Viskosität verfügt es über ein hohes Eindringvermögen und reicht bis tief in die Poren des Untergrundes.

Das große Plus des Verfestigungsharz **MS-X 1** ist die rasche Trocknung: Es ist bereits nach rund 2 Stunden überarbeitbar und hängt damit die bisher verwendeten 2-komponentigen Imprägnierharze auf EP-Basis um viele Stunden ab! Das Verfestigungsharz **MS-X 1** ist einfach und sicher in der Anwendung, da es 1-komponentig geliefert wird. Seine Rezeptur ist Silan basierend und daher ist die **MS-X 1** frei von migrationsfähigen Bestandteilen und physiologisch unbedenklich.

Technische Daten

Dichte: 1,1
Viskosität: Din 4 mm Ca. 15 sec.
Verbrauch: ca. 0,3 – 0,7 kg/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
Trocknungszeit: ca. 60 – 120 Minuten
Überarbeitbarkeit: ca. 60 – 90 Minuten
Verarbeitungszeit: 30 – 35 Minuten

Das jeweils neueste Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt und die allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.murexin.com

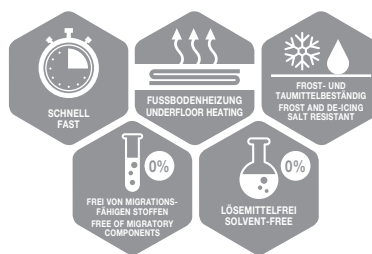

Anwendung

Vor dem Einsatz von Murexin Nivelliermassen und Fliesenklebern mit Spezialhaftgrund **DX 9** grundieren. Nur mit Murexin MSP- und PU- Klebstoffen überarbeitbar. Nicht geeignet zum Überarbeiten mit Epoxidharzen. Für die Absperrung gegen Restfeuchtigkeit auf Zementestrichen und Beton ist nochmals eine Lage Silan-Feuchtigkeitssperre **MS-X 3** aufzubringen.

Verarbeitung

Silan-Verfestigungsharz **MS-X 1** gleichmäßig mit geeignetem Werkzeug bis zur Sättigung des Untergrundes auftragen.
Empfohlenes Werkzeug: Rolle, Gummilippe, Spachtel
Der Untergrund muss trocken, frostfrei, fest, tragfähig, formstabil und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Trennmitteln und losen Teilen sein und den geltenden technischen nationalen und europäischen Richtlinien, Normen sowie den „Allgemein anerkannten Regeln des Fachs“ entsprechen.

Mit einem **BEST4YOU** Produkt können Sie darauf vertrauen, das beste Ergebnis unter Einsatz von minimaler Kraft, wenig Zeit, mit optimalen Verarbeitungseigenschaften und in Topqualität zu erzielen.

PREMIUM QUALITÄT
BEWUSST PRO UMWELT
MAXIMALE PERFORMANCE
HOHE ARBEITERLEICHTERUNG

MUREXIN