

MUREXIN

www.murexin.com

Murexin Naturöl NP 90 und Pflegemittel

Das Ölen ist die ursprünglichste Oberflächenbehandlungsmethode. Für eine lange Lebensdauer Ihres Holzfußbodens ist eine professionelle Reinigung und Pflege ausschlaggebend.



Murexin. Das hält.

Natürlicher Schutz und edles Design für Ihren Boden:

Murexin Öle

Das Ölen gilt als die ursprünglichste Oberflächenbehandlung von Holz. Hochwertige, auf Basis natürlicher Rohstoffe hergestellte Öle von Murexin schützen Holzböden vor dem Eindringen von Flüssigkeiten sowie Schmutz und sorgen für mehr Langlebigkeit. Ein zweiter wichtiger Faktor ist die Oberflächengestaltung – Murexin Öle bieten eine Vielzahl an Designmöglichkeiten: Sie unterstreichen den Holzcharakter, lassen die Holzmaserung hervortreten, Pigmente in Ölen sorgen für Farbeffekte. Das Murexin Öl-Programm beinhaltet eine Auswahl an VOC-freien Ölen mit einem Festkörperanteil von > 99 % in trendigen Farbtönen.




Weiß



Sand



Zementgrau

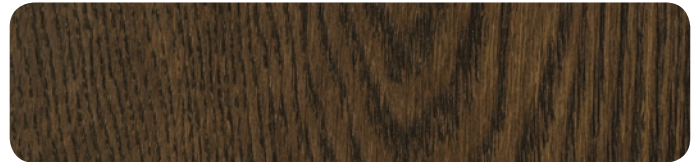

Rauch



Schwarz



Broschüre Download

Download auf
www.murexin.com
unter ▶ Produkte ▶ Broschüren

Naturöl NP 90

Produkt Tipp!

- In 5 natürlichen Holzfarbtönen
- Festkörperanteil > 99 %
- hohe Strapazierfähigkeit
- sehr ergiebig
- schnelltrocknend
- wohnbiologisch empfohlen
- VOC-frei



Reinigung und Pflege für Ihren Boden:

MUREXIN Erstpflege, Unterhalts- und Grundreinigung.

Dabei gilt:

- Frisch geölte Böden erst **nach 24 Stunden belasten**.
- In der **ersten Woche keine Teppiche** legen. Möbel und andere schwere Einrichtungsgegenstände nach der Erstpflege vorsichtig einbringen.
- Gehen Sie beim Reinigen von Parkettböden sparsam mit Wasser um. Achten Sie darauf, verschüttete Flüssigkeiten sofort aufzuwischen, da sonst der Boden durch das Wasser zu quellen beginnt.
- Vermeiden Sie Wachse, Essig- und Allzweckreiniger, da diese den Boden matt werden lassen.
- Sand, Schmutz oder Kieselsteine sollten sich nicht ansammeln. Staubsaugen oder fegen Sie Ihre Böden einmal wöchentlich.
- Legen Sie Matten oder Teppiche in den Tür- eingang und in stark begangene Bereiche, um Sand und Steinchen einzufangen.
- Kleben Sie Filzgleiter unter Ihre Möbel.

Wichtiger Hinweis: Ein gesundes Raumklima dient dem Wohlbefinden des Menschen ebenso wie der Werterhaltung Ihres Holzfußbodens. Durch Feuchteänderung quillt bzw. schwindet das Holz, wodurch Fugen im Holzboden entstehen können. Aus diesem Grund empfehlen wir eine Raumtemperatur von 18 °C – 20 °C mit einer rel. Luftfeuchte von 50 - 60 %.

Die richtige Pflege und Reinigung von geölte Holzböden

Die Reinigung und Pflege der geölte Oberfläche – und damit des Holzes ist für die Haltbarkeit und Schönheit Ihres Holzfußbodens ausschlaggebend. Mit den richtigen Produkten kann dies die Lebenserwartung ihres Fußbodens wesentlich verlängern. **Reinigen Sie Ihren Holzboden, um ihn für die Pflege vorzubereiten:**

A Werkseitig vorgeölte Holzböden:

- Werkseitig vorgeölte Holzböden sind mit Murexin Aqua Pflegeöl **AP 90** erstzubehandeln.
- Die laufende Unterhaltspflege hat ausschließlich mit Murexin Naturholzbodenseife **HS 92** und Murexin Wischmop zu erfolgen.
- Je nach Nutzung hat die Grundreinigung mit Murexin Parkett Grundreiniger **AP 10** zu erfolgen, die anschließende Erstpflege wieder mit Murexin Aqua Pflegeöl **AP 90**.
- Bei regelmäßig erfolgter Unterhaltspflege mit Murexin Naturholzseife **HS 92** ist ein Nachölen von der jeweiligen Nutzung abhängig.

B Erstbehandlung von Rohholzböden:

- Auf unbehandeltem Holz ist ein 1-maliger Auftrag von Murexin Naturöl **NP 90** und Naturöl **NP 90 Colour** erforderlich.
- Pflege auf Murexin Naturöl **NP 90**: Naturholzbodenseife **HS 92** nach frühestens 7 Tagen mit Murexin Wischmop.



MUREXIN Naturöl NP 90 / Naturöl NP 90 Colour



► Umweltfreundlicher Schutz und Pflege aus natürlichen oxidativ trocknenden Ölen und Wachsen



Naturöl NP 90

- Festkörperanteil > 99 % • hohe Strapazierfähigkeit • sehr ergiebig • schnelltrocknend • wohnbiologisch empfohlen • VOC-frei

Hochwertiges, VOC-freies Imprägnieröl auf Basis natürlicher umweltfreundlicher Rohstoffe. Hoher Festkörperanteil, schnelltrocknend und für ansatzfreies Arbeiten geeignet. Ergibt eine sehr wasser- und schmutzabweisende, extrem strapazierfähige Oberfläche. Im Innenbereich zum Ölen und Imprägnieren von Holzböden aus Hart- und Weichhölzern. Für sämtliche Verlegearten sowie Holzpflaster, Dielen, Industrieparkett und Schwingböden. Für Fußbodenheizung geeignet.

VERBRAUCH:

je nach Saugfähigkeit des Holzes ca. 20-25 m² pro Liter. Bei Normalbeanspruchung einmaliger Auftrag.



Naturöl NP 90 Colour

- Festkörperanteil > 99 % • hohe Strapazierfähigkeit • sehr ergiebig • schnelltrocknend • wohnbiologisch empfohlen • VOC-frei

Hochwertiges VOC-freies Imprägnieröl auf Basis natürlicher umweltfreundlicher Rohstoffe. Hoher Festkörperanteil, schnelltrocknend und für ansatzfreies Arbeiten geeignet. Ergibt eine sehr wasser- und schmutzabweisende, extrem strapazierfähige Oberfläche. Im Innenbereich zum Ölen und Imprägnieren von Holzböden aus Hart- und Weichhölzern. Für sämtliche Verlegearten sowie Holzpflaster, Dielen, Industrieparkett und Schwingböden. Für Fußbodenheizung geeignet. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar und ermöglichen somit eine individuelle Farbeinstellung.

Nachbehandlung und Pflege:

Überarbeitbar mit Naturöl NP 90 und Pflege mit Naturholzbodenseife HS 92.

VERBRAUCH:

Unbehandeltes Holz 20-25 m² pro Liter je nach Holz-, Verlegeart und Fugenbreite



Hartöl HP 91

- auf allen Holzböden anwendbar • >99% Festkörperanteil • leicht aufgebaute Filmoberfläche • VOC-frei • Hoch abriebfest

Gebrauchsfertiges Hartwachsöl für geschliffene und unbehandelte Holzböden. Das Hartöl HP 91 sorgt für eine extrem strapazierfähige Oberfläche. Im Innenbereich zum Imprägnieren von Holzböden aus Hart- und Weichhölzern sowie Holzpflaster, Dielen, Industrieparkett und Schwingböden. Auch als Deckschicht auf Naturöl NP 90 Colour. Einmaliger Auftrag ohne Nachbehandlung. Für Fußbodenheizung geeignet.

VERBRAUCH:

Abhängig von der Holzsorte ca 15-25 m² pro Liter



Parkettbodenlauge PL 60

- Farbton-intensivierend • verhindert Vergilbung

Wasserbasierende, lösemittelfreie Lauge zur Vorbehandlung von unbehandelten und geschliffenen Parkettböden und Holzoberflächen im Innenbereich sowie für Treppen und Möbel. Farbton und Holzmaserung werden durch die Parkettbodenlauge PL 60 stark hervorgehoben. Zudem wird die natürliche Vergilbung des Holzes verhindert. Material mit dem geeignetem Schwamm auftragen. Die Oberfläche muss nachträglich mit Naturöl NP 90 oder NP 90 Colour behandelt werden. Für Fußbodenheizung geeignet.

VERBRAUCH: ca. 8-10m²/ Liter abhängig von der Holzart



Profi Terrassenöl TP 92

- wasserbasierend • schnelltrocknend

Hochwertiges, wasserbasierendes Imprägnieröl für den Außenbereich. Zur Grundbehandlung und für die Pflege von neuen oder zuvor ölbehandelten Holzoberflächen, wie z.B.: Terrassen, Gartenmöbeln, sowie Holzfassaden. Erzielt eine wasser- und schmutzabweisende Oberfläche und schützt das Holz gegen Schimmelpilzbefall.

VERBRAUCH:

Abhängig von der Holzsorte, ca. 8 – 12 m² pro Liter



Terrassenöleiniger RT 10

Zur Reinigung von Holz- und WPC-Terrassen, Gartenmöbeln, Zäunen, Carports etc. Entfernt Moos- und Algenbewuchs und schützt vor Neubesiedelung.

VERBRAUCH: ca. 6 – 10 m² pro Liter

MUREXIN Pflegeprodukte



Aqua Pflegeöl **AP 90**

- schnell aushärtend • zur Erstpflege und Unterhaltspflege

Wässriges geruchsarmes, schnellaushärtendes wässriges Alkydöl. Aqua Pflegeöl AP 90 ist ein Pflegeöl für mit Naturöl NP 90 behandelte Holzböden. Im Innenbereich zur Erst- und Unterhaltspflege von geölten Holzfußböden. Nach 60 Minuten begehbar.

VERBRAUCH: ca. 30-50 m² pro Liter



Naturholzbodenseife **HS 92**

- hochwertig • zur Unterhaltspflege von geölten Holzfußböden

Hochwertige Naturholzbodenseife dient zur Endbehandlung von neuen und älteren geölten Holzböden. Im Innenbereich zur Unterhaltspflege von geölten Holzfußböden. Nicht auf rohen Holzböden anwenden.

VERBRAUCH: ca. 0,1–0,2 l auf 10 l Wischwasser



Parkett Polish **LP 35**

- für stark strapazierten Böden • Schutz und Pflege in einem • zur Pflege von unversiegelten, lackierten, imprägnierten und geölten Holzböden

Pflegemittel für unversiegeltes, versiegeltes und imprägniertes Parkett. Behält das Gleitvermögen des Holzbodens bei. Speziell zur Unterhaltspflege von mit Hartöl HP 91 behandelten Holzfußböden.

VERBRAUCH: 1 l reicht für ca. 30 – 50 m²



Parkett Grundreiniger **AP 10**

- sehr ergiebig • umweltfreundlich • zur Grund- und Zwischenreinigung von unversiegeltem, lackiertem und geöltem Parkett

Reiniger zur Entfernung alter Schutzschichten und starker Verschmutzungen.

VERBRAUCH: ca. 0,1 – 0,5 l auf 1 Liter Wasser



MUREXIN Fugenmasse



Fugenmasse Parkett **FP 100**

- Parkettfugenmasse für alle Holzböden • in den gängigsten Farbvarianten

Silikon- und lösungsmittelfreie, hartelastische, schnelltrocknende, schleifbare Fugenmasse auf Acrylbasis. Überarbeitbar mit allen MUREXIN Parkettsiegeln. Im Innenbereich zum Verschließen breiter Fugen bei verschiedensten Arten von Holzböden. Auch geeignet für Sockelleisten und andere Anschlüsse.

VERBRAUCH: je nach Anwendung



Auftragshalter und Schwamm



Zum Applizieren von Parkettbodenlauge PL 60 und Profi Terrassenöl TP 92.



www.murexin.com

MUREXIN GmbH (Zentrale)

A-2700 Wiener Neustadt, Franz von Furtenbach Straße 1

Tel.: +43/2622/27 401-0, Fax: +43/2622/27 401-187, E-Mail: info@murexin.com

Ungarn: Murexin Kft.

H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2.
Tel.: +36/1/262 60 00, Fax: +36/1/261 63 36
E-Mail: murexin@murexin.hu

Tschechien: Murexin spol. s r.o.

CZ-664 42 Modřice, Brněnská 679
Tel.: +420/5/484 26 711, Fax: +420/5/484 26 721
E-Mail: murexin@murexin.cz

Slowakei: Murexin spol. s r. o.

SK-831 04 Bratislava, Magnetová 11
Tel.: +421/2/492 77 245, Fax: +421/2/492 77 267
E-Mail: murexin@murexin.sk

Polen: Murexin Polska sp. z o.o.

PL-31-320 Kraków, ul. Słowicza 3
Tel.: +48/12 265 01 10, Fax: +48/12 311 01 41
E-Mail: biuro@murexin.pl

Slowenien: Murexin d.o.o.

SLO-2310 Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 31b
Tel.: +386/2/805 09 20, Fax: +386/2/805 09 21
E-Mail: info@murexin.si

Rumänien: Murexin - KEMA SRL

020111 Bucuresti, Soseaua Pipera, nr. 59, sector 2
Tel.: +4/021/252 62 51
E-Mail: info@murexin.ro

Frankreich: Murexin France Sarl,

F-68180 Horbourg-Wihr, 2 Rue de Bale
Tel.: +33/607 262 438
E-Mail: info@murexin.fr

Schweiz: Murexin AG

CH-8303 Bassersdorf, Hardstrasse 20
Tel.: +41/44/877 70 30, Fax: +41/44/877 70 33
E-Mail: info@murexin.ch

