

MUREXIN

www.murexin.com

Bodenlegen in
Rekordzeit:

MUREXIN Kompakt Systeme

*Weniger Zeitverluste,
Minimierung der Stehzeiten,
Außerordentliche Trocknungszeiten*



MUREXIN. Das hält.

© Forbo Flooring

Bodenlegen in Rekordzeit mit den neuen MUREXIN Kompakt Systemen!

Der Faktor Zeit ist auf jeder Baustelle ein ganz entscheidender. Die MUREXIN Kompakt Systeme beschleunigen das Bodenlegen radikal! Dabei gibt es für jeden Belag das richtige System.



Produktvorteil

Bodenlegen in Rekordzeit mit MUREXIN Kompaktssystemen.



Qualitätsmerkmal

Innerhalb von nur wenigen Stunden kann grundiert, nivelliert und verklebt werden.



Ihr Nutzen

Weniger Zeitverluste

Lange Trocknungszeiten in Verbindung mit unterschiedlichen Arbeitsschritten bedeuten für den Verarbeiter unzählige Fahrten zur Baustelle. Die Folge: Hohe Geld und Zeitverluste, die nicht sein müssten.

Superschnelle Trocknungszeiten

Die neuen Kompakt Systeme verkürzen die Verarbeitungszeit um ein Vielfaches. Optimal aufeinander abgestimmte Systemkomponenten, bestehend aus Grundierung, Nivellierung und Klebstoff, verfügen über superschnelle Trocknungszeiten – und das unabhängig von der Schichtdicke!



Umweltqualität

- Lösemittelfrei und geruchsneutral
- Emissionsarm nach GEV-EMICODE
- Staubreduziert



Verarbeitungsvorteil

Das richtige System für jeden Belag:

- 2-Stunden Kompakt System für elastische und textile Bodenbeläge
- 12-Stunden Kompakt System für Parkett



Systemvorteil

MUREXIN hat sich seit jeher der Stabilität bei gleichzeitiger Effizienz verschrieben. Gemeinsam mit unseren Partnern und Kunden wollen wir etwas bauen, dem wir vertrauen können. Eine Basis, die auf besten Umweltstandards und Produktinnovationen beruht. Wir von MUREXIN unterscheiden uns aber nicht alleine durch unsere Produkte, sondern durch eine Vielzahl an Leistungen, die wir unseren Kunden und Partnern bieten.

2-Stunden Kompakt System für elastische und textile Bodenbeläge!

Elastische und textile Bodenbeläge können ab sofort in kürzester Zeit verlegt werden. Denn die Produkte des neuen 2-Stunden Kompakt Systems von MUREXIN verfügen über äußerst schnelle Trocknungszeiten. Innerhalb von nur 2 Stunden kann der Boden grundiert, verspachtelt und anschließend der elastische oder textile Bodenbelag verklebt werden.

Schnellspachtelmasse SL 52

Die Hauptrolle spielt die Schnellspachtelmasse SL 52. Die staubreduzierte Spezialspachtelmasse ermöglicht eine besonders schnelle Verlegung von Teppich, PVC und allen anderen Belägen. Spannungsarm und selbstverlaufend punktet sie mit einem wirtschaftlichen Verbrauch.

Schichtdicken von bis zu 15 mm

Die Schnellspachtelmasse SL 52 ermöglicht eine Schichtdicke von bis zu 20 mm, und das bei gleich bleibender Trocknungszeit! Die Schnellspachtelmasse kommt auf Calciumsulfat-Estrich, Zement-Estrich und allen normgerechten Untergründen zum Einsatz.



NEU: Verlegung jetzt noch schneller!

2-Stunden Kompakt System:

GRUNDIEREN

Für saugende und nicht saugende Untergründe:
Spezial-Haftgrund **DX 9**

SPACHELN


Schnellspachtelmasse **SL 52**

KLEBEN

Designbelagsklebstoff **D 495**
Spezial Haftbettklebstoff **LF 300**



1. **Spezial-Haftgrund DX 9** ist gleichmäßig auf saugende als auch nicht saugende Untergründe aufzutragen.

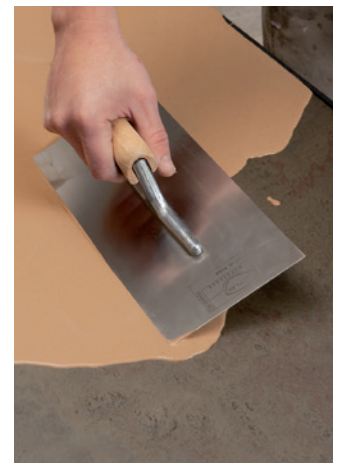

2. **Schnellspachtelmasse SL 52** ist möglichst in einem Arbeitsgang bis zur gewünschten Schichtstärke auf den grundierten Untergrund aufzutragen.



3. Um eine optimalen Verlauf zu gewährleisten, kann die **Schnellspachtelmasse SL 52** mittels Stachelwalze entlüftet werden.



4. Mit dem **Designbelagsklebstoff D 495** bzw. dem **Spezial Haftbettklebstoff LF 300** verkleben Sie elastische und textile Bodenbeläge.

12-Stunden Kompakt System für Parkett!

Parkettverlegen in 12 Stunden, die neuen Kompakt Systeme von MUREXIN machen's möglich! Grundieren, Nivellieren und Verkleben mit extrem kurzen Trocknungszeiten.

Parkettverlegung in 12 Stunden statt mehreren Tagen

Für Parkettverlegung wird von nun an keine Woche mehr benötigt. Das neue 12-Stunden Kompakt System verkürzt die Verarbeitungszeit dank superschnellen Trocknungszeiten um ein Vielfaches. Optimal aufeinander abgestimmte Systemkomponenten, bestehend aus Grundierung, Nivellierung und Klebstoff, machen es möglich.

Schnellspachtelmasse SL 52

Die Hauptrolle spielt die Schnellspachtelmasse SL 52. Die staubreduzierte, selbstverlaufende Spezialspachtelmasse ermöglicht eine besonders schnelle Parkettverlegung. Bereits nach wenigen Stunden unter Einhaltung der Normvorgaben kann der Parkett verklebt werden. Spannungsarm und hydraulisch abdindend punktet sie mit einem wirtschaftlichen Verbrauch.



NEU: Verlegung jetzt noch schneller!

12-Stunden Kompakt System:

GRUNDIEREN

Für saugende und nicht saugende Untergründe:
Spezial-Haftgrund **DX 9**

SPACHTELN

Schnellspachtelmasse **SL 52**

KLEBEN

Spezialklebstoff **X-Bond MS-K88**
Parkettklebstoff **X-Bond MS-K530**
Parkettklebstoff **X-Bond MS-K539**



1. **Spezial-Haftgrund DX 9** ist gleichmäßig auf saugende als auch nicht saugende Untergründe aufzutragen.



2. **Schnellspachtelmasse SL 52** ist möglichst in einem Arbeitsgang bis zur gewünschten Schichtstärke auf den grundierten Untergrund aufzutragen.



3. Um eine optimalen Verlauf zu gewährleisten, kann die **Schnellspachtelmasse SL 52** mittels Stachelwalze entlüftet werden.



4. Mit dem **Spezialklebstoff X-Bond MS-K88**, **Parkettklebstoff X-Bond MS-K530** oder **Parkettklebstoff X-Bond MS-K539** verkleben Sie alle Arten von Parkett und Holz.

Die Produkte



Spezial-Haftgrund DX 9

Hochwertige haftvermittelnde, lila eingefärbte Grundierung für saugende und nicht saugende Oberflächen. Speziell im Renovierungsbereich auf nahezu allen Untergründen im Boden- und Wandbereich einsetzbar. 1-komponentig und gebrauchsfertig. Für saugende Untergründe 1:1 mit Wasser verdünnbar. GIS Code: D 1



VERBRAUCH: 1 kg reicht für ca. 20 – 30 m² je nach Untergrund



Schnellspachtelmasse SL 52

Pulverförmige, staubreduzierte kunstharzvergütete Spezialspachtelmasse für nachfolgende Schnellverlegung ab 90 Minuten. Spannungsarm, selbstverlaufend, hydraulisch abbindend mit Spezialzement mit geringem Verbrauch. Nur im Innenbereich, zur Herstellung planebener Unterböden in Schichtdicken bis 20 mm vor der Verlegung von Bodenbelägen und Parkett. Geeignet bei Fußbodenheizung und Stuhlrollenbelastung. Geeignet unter Epoxy Versiegelungen. Brandklasse: A2fl s1 nach EN 13501. GIS Code: ZP 1



VERBRAUCH: ca. 1,4 kg/m² je mm Schichtstärke



Spezial Haftbettklebstoff LF 300

Hochwertiger, lösemittelfreier Kunstharz-Dispersionsklebstoff mit erhöhter Haftklebrigkeit für PVC- und CV-Beläge in Fliesen und Bahnen, Flex-Fliesen und Textilbeläge mit Latexschaumrücken auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen auch im Double-Drop-Verfahren verwendbar. Auch für PVC auf PVC geeignet. GIS Code: D 1.



VERBRAUCH: ca. 200 – 400 g/m²



Parkettklebstoff X-Bond MS-K530

Hochwertiger einkomponentiger, schubfester MSP-Klebstoff nach DIN 281, EN 14293, ISO 17178. Sehr emissionsarm nach EC 1, hohe Scherfestigkeit. Keine migrationsfähigen Bestandteile und ohne schädliche Wechselwirkungen mit MUREXIN Parkettlacken- und Klebstoffen. Zur Verklebung von Stab-, Hochkant-, Mosaik- und Tafelparkett, Exotenhölzer und Massivdielen sowie für Mehrschichtparkett nach DIN EN 13489 und Lamparkett nach DIN EN 13227. GIS Code: RS 10.



VERBRAUCH: ca. 700 – 1.200 g/m²



Spezialklebstoff X-Bond MS-K88

Hochwertiger, elastischer, 1-komponentiger Klebstoff, basierend auf dem neuesten Entwicklungsstand der MSP-Technologie. Universell einsetzbarer Klebstoff für saugende sowie für glatte nicht saugende Flächen im Innen- und Außenbereich. Geeignet zur Abdichtung und als Klebstoff für Parkett, als Bauklebstoff für Dämmstoffe und zur Verklebung auf Keramik, Fliesen, Stein und Metall. Auch für die Verklebung von Laminat, Holzpflaster und großformatigen Massivdielen. Wasser-, lösemittel- und silikonfrei. UV- und witterungsbeständig. Sehr emissionsarm nach EC 1 und geruchsneutral. GIS Code: RS 10.



VERBRAUCH: ca. 700 – 1.200 g/m²



Parkettklebstoff X-Bond MS-K539

Hochwertiger universell einsetzbarer, festelastischer MSP-Klebstoff nach DIN 281, EN 14293, ISO 17178. Sehr emissionsarm nach EC 1, hohe Scherfestigkeit. Keine migrationsfähigen Bestandteile und ohne schädliche Wechselwirkungen mit MUREXIN Parkettlacken- und Klebstoffen. Zur Verklebung von Stab-, Hochkant-, Mosaikparkett, Massivdielen sowie für Mehrschichtparkett nach DIN EN 13489. GIS Code: RS 10. Dunkle Einfärbung auf Anfrage möglich.



VERBRAUCH: ca. 700 – 1.200 g/m²



Designbelagsklebstoff D 495

Faserarmer Nassbettdispersionsklebstoff mit kräftigem Anzugsvermögen, hoher Scherfestigkeit und stabiler Klebstoffriebe. Im Innenbereich zur Verklebung von PVC, Designbelägen und PVC-CV Belägen in Bahnen und Fliesen. Chlorfreie Bodenbeläge, Textilbeläge mit Jute oder synthetischen Zweitrücken, Textilbeläge mit latexierter Rückseite oder PU-Schaumrücken. Für Fußbodenheizung und Stuhlrollenbelastung geeignet. GIS Code: D1.



VERBRAUCH: ca. 300 – 400 g/m² je nach Untergrund und Belagsrückseite



www.murexin.com

MUREXIN GmbH

A-2700 Wiener Neustadt, Franz von Furtenbach Straße 1

Tel.: +43/2622/27 401-0, Fax: +43/2622/27 401-187, E-Mail: info@murexin.com

Ungarn: Murexin Kft.

H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2.
Tel.: +36/1/262 60 00, Fax: +36/1/261 63 36
E-Mail: murexin@murexin.hu

Slowakei: Murexin s r. o.

SK-831 04 Bratislava, Magnetova 11
Tel.: +421/2/492 77 245, Fax: +421/2/492 77 267
E-Mail: murexin@murexin.sk

Slowenien: Murexin d.o.o.

SLO-2310 Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 31b
Tel.: +386/2/805 09 20, Fax: +386/2/805 09 21
E-Mail: info@murexin.si

Frankreich: Murexin France Sari,

67100 Strasbourg, 28 Rue Schweighaeuser
Tel.: +33/607 262 438
E-Mail: info@murexin.fr

Tschechien: Murexin spol. s r.o.

CZ-664 42 Modrice, Brnenska 679
Tel.: +420/5/484 26 711, Fax: +420/5/484 26 721
E-Mail: murexin@murexin.cz

Polen: Murexin Polska sp. z o.o.

PL-31-320 Krakow, ul. Słowicza 3
Tel.: +48/12 265 01 10, Fax: +48/12 311 01 41
E-Mail: biuro@murexin.pl

Rumänien: Murexin - KEMA SRL

020111 Bucuresti,
Soseaua Pipera, nr. 59, sector 2
Tel.: +4/021/252 62 51, E-Mail: info@murexin.ro

Schweiz: Murexin AG

CH-8303 Bassersdorf, Hardstrasse 20
Tel.: +41/44/877 70 30, Fax: +41/44/877 70 33
E-Mail: info@murexin.ch

