



MUREXIN


Das hält.

PREISLISTE
2021

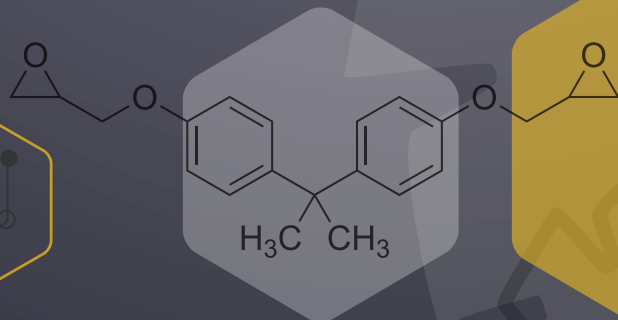

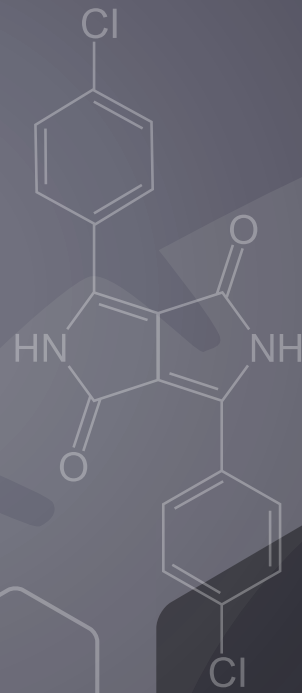

VERTRAUEN, DAS HÄLT.

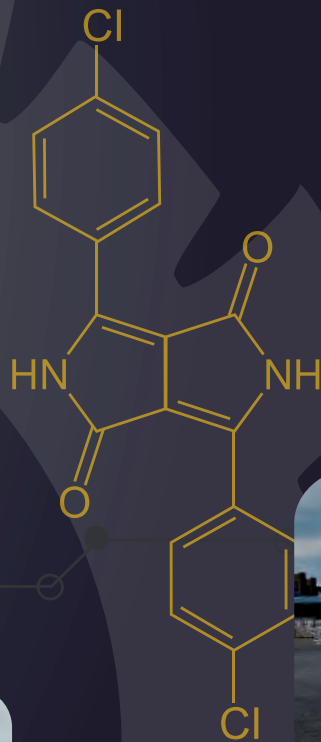

KENNZEICHNUNGEN

-  Abtönbar
-  Ergiebig
-  Faserverstärkt
-  Fußbodenheizung
-  Frost- und Taumittelbeständig
-  Großformat
-  Lösemittelfrei
-  Frei von migrationsfähigen Stoffen
-  Naturstein
-  Perefekt
-  Maximale Schichtdicke (10, 15, 20, 30, 35, 50 mm)
-  Schnell
-  Standfest
-  Staubreduziert
-  Trittschallmindernd
-  Diffusionsoffen und wasserabweisend





GEBINDEERKLÄRUNGEN

- BDO** Blechdose
- BFA** Blechfass
- BFL** Blechflasche
- BHO** Blechhobbock
- BKA** Blechkanne
- BLE** Blecheimer
- BND** Bund
- CON** Container
- KDO** Kunststoffdose
- KE** Kunststoffeimer
- KFL** Kunststoffflasche
- KHO** Kunststoffhobbock
- KKA** Kunststoffkanne
- KS** Kunststoffsack
- KST** Stahlkanister
- KTN** Karton
- KTU** Kartusche
- PAR** Paar
- PKG** Packung
- PPE** Puppe
- PS** Papiersack
- ROL** Rolle
- SET** Set
- STK** Stück

ZERTIFIZIERUNGEN & NORMEN NACH PRODUKTSPARTE

FLIESENVERLEGETECHNIK

NACH EN 13888, EN 14891, EN 12002, EN 12004

-  Wasserundurchlässige Flüssigabdichtung auf Dispersionsbasis geprüft nach EN 14891
-  Wasserundurchlässige Flüssigabdichtung auf Zementbasis geprüft nach EN 14891 und für den Einsatz von Rissüberbrückungen bis - 20 °C
-  Wasserundurchlässige Flüssigabdichtung auf Zementbasis geprüft nach EN 14891 und für den Einsatz von Rissüberbrückungen bis - 20 °C in Schwimmbecken und für Anwendungen im Innen- und Außenbereich
-  Flüssig zu verarbeitendes wasserundurchlässiges Reaktionsharzprodukt, beständig gegen Kontakt mit Chlorwasser
-  Zementhaltiger Mörtel für normale Anforderungen mit verringertem Abrutschen
-  Zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verlängerter Offenzeit Durchbiegung S 1 > 2,5 mm
-  Zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verlängerter Offenzeit Durchbiegung S 1 > 2,5 mm
-  Zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verlängerter Offenzeit Durchbiegung S 2 > 5,0 mm
-  Zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit erhöhter Standfestigkeit und verlängerter Offenzeit
-  Zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit zusätzlichen Kennwerten, verringertem Abrutschen und verlängerter Offenzeit. Durchbiegung S 1 > 2,5 mm
-  Stark verformbarer zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen und verlängerter Offenzeit
-  Schnell erhärtender zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit zusätzlichen Kennwerten und verringertem Abrutschen
-  Zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit Frühhaftfestigkeit, sowie verringertem Abrutschen und verlängerter Offenzeit. Durchbiegung S 1 > 2,5 mm
-  Dispersionskleber für erhöhte Anforderungen (Wasserlagerung und erhöhte Temperatur) und verringertem Abrutschen und mit verlängerter Offenzeit
-  Reaktionsharz-Klebemörtel für höchste Anforderungen und verringertem Abrutschen
-  Zementhaltiger Fugenmörtel für normale Anforderungen
-  Zementhaltiger Fugenmörtel für erhöhte Anforderungen mit hoher Abriebbeständigkeit und verringerter Wasseraufnahme
-  Reaktionsharz-Fugenmörtel für höchste Anforderungen

KENNZEICHNUNGEN NIVELLIERMASSEN

PARKETT- & KLEBTECHNIK

Druckfestigkeitsklasse nach DIN EN 13813

| Klasse | C5 | C7 | C12 | C16 | C20 | C25 | C30 | C35 | C40 | C50 | C60 | C70 | C80 |
|---------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Wert in N/mm ² | 5 | 7 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |

Biegezugfestigkeitsklasse nach DIN EN 13813

| Klasse | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F10 | F15 | F20 | F30 | F40 | F50 |
|---------------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Wert in N/mm ² | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |

ZERTIFIZIERUNGEN & NORMEN NACH PRODUKTPARTE

BESCHICHTUNGSTECHNIK



Oberflächenschutzsysteme für Beton

FARB- & ANSTRICHTECHNIK



Oberflächengüten laut Merkblatt 2 des deutschen Gipsverbandes



Materialien für das Verspachteln von Gipsspachtelfugen

ABDICHTUNGSTECHNIK



Bitumendickbeschichtung nach EN 15820 mit Wasserdichtheit in der Klasse W2A



Flüssig zu verarbeitendes wasserundurchlässiges Reaktionsharzprodukt, beständig gegen Kontakt mit Chlorwasser

ESTRICH- & MÖRTELTECHNIK



Zusatzmittel für Beton, Mörtel, Einpressmörtel und Mauermörtel



Zusatzmittel für Beton, Mörtel, Einpressmörtel und Spritzbeton



Fasern für Beton - Teil 1: Stahlfasern - Begriffe, Festlegungen und Konformität



Eindringtiefe der Imprägnierung Klasse II: ≥ 10 mm



Statisch und nicht statisch relevante Instandsetzung



Verankerung von Bewehrungsstäben



Korrosionsschutz der Bewehrung



Verschleißwiderstandsklassen nach Böhme für Zement- und sonstige Estrichmörtel Abriebmenge in $\text{cm}^3/50 \text{ cm}^2$



Verschleißwiderstandsklassen nach Böhme für Zement- und sonstige Estrichmörtel Abriebmenge in $\text{cm}^3/50 \text{ cm}^2$



Druckfestigkeit nach 28 Tagen $1,5 \text{ N/mm}^2$ bis $5,0 \text{ N/mm}^2$



A1 Gipsbinder zur Direktverwendung oder Weiterverarbeitung



Zement - Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitätskriterien von Normalzement



Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitätskriterien von Schnellzement

BLAUER ENGEL

Der **Blaue Engel** garantiert, dass die Produkte **hohe Ansprüche an Umwelt-, Gesundheits- und Gebrauchseigenschaften** erfüllen. Für jede Produktgruppe werden Kriterien erarbeitet, die die mit dem



Blauen Engel gekennzeichneten Produkte erfüllen müssen. Um dabei die technische Entwicklung widerzuspiegeln, überprüft das Umweltbundesamt alle drei bis vier Jahre die Kriterien. Auf diese Weise werden Unternehmen gefordert, ihre Produkte immer umweltfreundlicher zu gestalten.

EMI-CODE

Geschütztes Zeichen der GEV

(Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe e.V.)

zur Kennzeichnung und Klassifizierung von emissionskontrollierten Verlegewerkstoffen.

Geltungsbereich: Vorstriche, Grundierungen, Spachtelmassen, Fliesen- und Fugenmörtel, Bodenbelag-, Parkett- und Fliesenklebstoffe, Unterlagen.

EMICODE / GEV: Stand vom 22. Mai 2019

GIS CODE

Klassifizierungssystem der TKB (Technischen Kommission Bauklebstoffe) und der GISBAU (Arbeitsgemeinschaft der Bau-Berufsgenossenschaften) zur Einstufung von bauchemischen Erzeugnissen in sicherheitstechnisch unterscheidbare Produktgruppen nach den Gesichtspunkten des Arbeitsschutzes. Geltungsbereich: Vorstriche und Klebstoffe für Bodenbelags- und Parkettarbeiten, Epoxidharz-Beschichtungsmaterialien, zementhaltige Produkte.

GISCODE: Stand per Jänner 2017

Unser Produktportfolio haben wir diesem Jahr wieder um einige effiziente Produkte erweitert, die einfach zu verarbeiten sind und dabei Zeit und Geld sparen. Allen voran vermögen das unsere Top-Produkte aus der BEST4YOU Serie zu leisten. Sie überzeugen mit ihren vier Eigenschaften: Premium Qualität, bewusst pro Umwelt, maximale Performance und hohe Arbeitserleichterung.

Wir von MUREXIN unterscheiden uns aber nicht alleine durch unsere Produkte, sondern durch eine Vielzahl an Leistungen, die wir als erfahrenes Team unseren Kunden, Partnern und Lieferanten bieten. Dabei spielt unsere wichtigste Eigenschaft eine tragende Rolle: die Zuverlässigkeit. Sei es die Qualität unserer Produkte, die besondere Liefertreue, die Flexibilität schnell auf Anfragen zu reagieren oder die Motivation und der Zusammenhalt unserer Mitarbeiter – all das bewegt uns seit rund 90 Jahren zu Höchstleistungen und bekräftigt unseren Leitspruch – **das hält.**

In den vergangenen Jahrzehnten ist MUREXIN als österreichisches Traditionsunternehmen zu einer international agierenden Gruppe gewachsen. Neugierde, Zukunftsorientierung und der Wunsch nach stetiger Weiterentwicklung treiben die heute rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der MUREXIN-Gruppe an, die Qualität der Produkte und Prozesse ständig zu verbessern. Mit eigenen Produktionsstätten in Wiener Neustadt, im ungarischen Szekszárd und in Slowenien sind MUREXIN-Produkte in rund 30 Exportmärkte durch Direktvertrieb, Distributionspartner oder mit etablierten Tochtergesellschaften erhältlich. Am Standort der MUREXIN Zentrale in Wiener Neustadt sind neben der Produktion und dem Zentrallager auch Kompetenzzentrum und Technikum angesiedelt, die für Forschung, Entwicklung und Qualitätssicherung zuständig sind. MUREXIN Filialen bzw. Abhollager gibt es in Wien, Linz, Graz, Hall in Tirol, Hallein, Klagenfurt und Röthis.

MUREXIN


STANDORTE / FILIALEN




MUREXIN Zentrale, Produktion, Verwaltung, Zentrallogistik Niederösterreich

ZENTRALE

2700 Wiener Neustadt
Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: 02622/27 401-0
Fax: 02622/27 401-173
info@murexin.com



ÖFFNUNGSZEITEN
Mo – Do: 7.00 – 16.00 Uhr
Fr: 7.00 – 12.00 Uhr

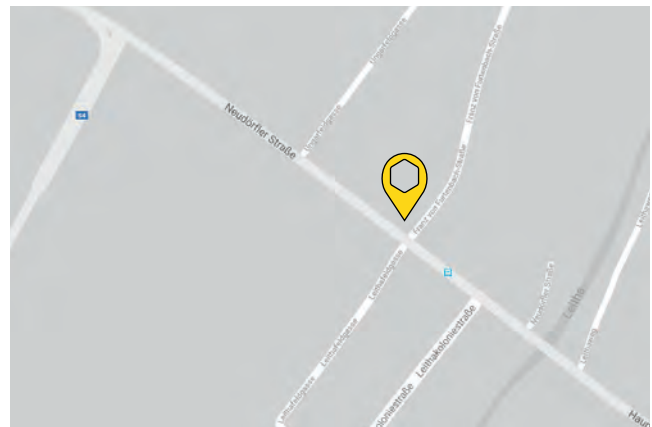

SELBSTABHOLER



Alexandra BERNHARDT

Tel.: 02622 / 27 401 **DW 206**
a.bernhardt@murexin.com



Magdalena MÜLLNER

Tel.: 02622 / 27 401 **DW 170**
m.muellner@murexin.com

ANSPRECHPARTNER TRANSPORTLOGISTIK



Denise JELLESCHITZ

Tel.: 02622 / 27 401 **DW 225**
d.jelleschitz@murexin.com




Ines AGOTA

Tel.: 02622 / 27 401 **DW 230**
i.agota@murexin.com

FILIALE WIEN

1150 Wien
Westbahnhofgelände 22
Zufahrt über Felberstraße 110
Tel.: 01 / 982 26 81-0
Fax: 01 / 982 26 81-77
wien@murexin.com

**SOMMERÖFFNUNGSZEITEN (1.MÄRZ – 31.OKT.)**

Mo – Do: 6.30 – 16.00 Uhr
Fr: 6.30 – 12.00 Uhr


**WINTERÖFFNUNGSZEITEN (1. NOV. – 28. FEB.)**

Mo – Do: 7.00 – 16.00 Uhr
Fr: 7.00 – 12.00 Uhr

STANDORTLEITUNG


Brigitte KIRSCHNER

Tel.: 01 / 982 26 81-0
wien@murexin.com

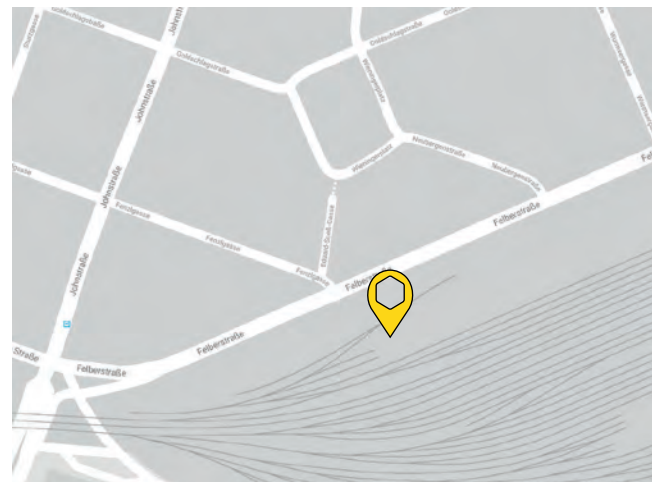

FILIALE OBERÖSTERREICH

4030 Linz
Franzosenhausweg 51 A
Tel.: 0732 / 77 30 98
Fax: 0732 / 77 30 98-4
linz@murexin.com


**ÖFFNUNGSZEITEN**

Mo – Do: 7.00 – 16.00 Uhr
Fr: 7.00 – 12.00 Uhr

STANDORTLEITUNG

Wolfgang MINIHOLD

Tel.: 0732 / 77 30 98
w.minihold@murexin.com

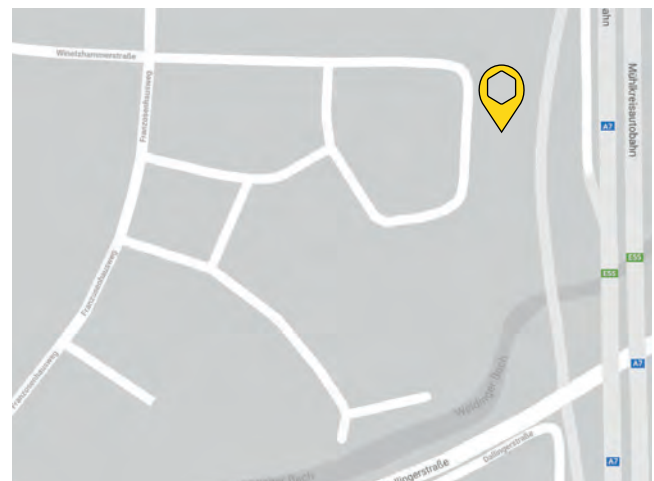


MUREXIN

STANDORTE / FILIALEN

FILIALE STEIERMARK

8020 Graz
Friedhofgasse 21
Tel.: 0316 / 71 28 46
Fax: 0316 / 71 28 46-2
graz@murexin.com




ÖFFNUNGSZEITEN
Mo – Do: 7.00 – 16.00 Uhr
Fr: 7.00 – 12.00 Uhr

STANDORTLEITUNG




Robert KUGLER

Tel.: 0316/71 28 46
r.kugler@murexin.com

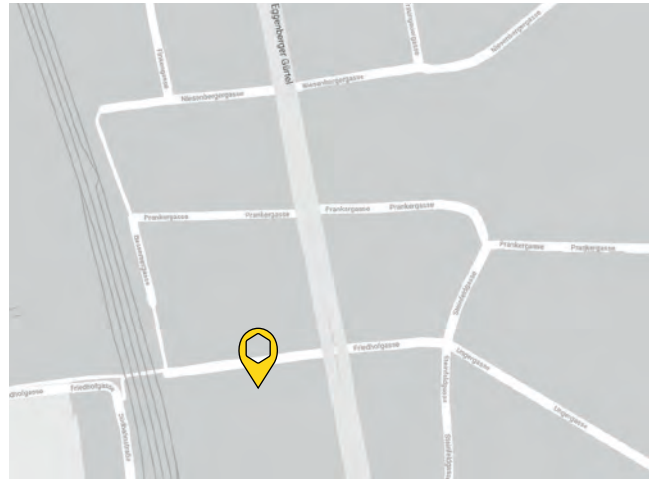

FILIALE KÄRNTEN

9020 Klagenfurt
Flatschacher Straße 13
Tel.: 0463 / 366 06
Fax: 0463 / 381 556
office@farbengunzer.at



SOMMERÖFFNUNGSZEITEN (1. MÄRZ – 31. OKT.)

Mo – Fr: 7.00 – 17.00 Uhr
Sa: geschlossen



WINTERÖFFNUNGSZEITEN (1. NOV. – 28. FEB.)


Mo – Do: 7.00 – 17.00 Uhr
Fr: 7.00 – 13.00 Uhr
Sa: geschlossen

STANDORTLEITUNG




Mag. Stefan GUNZER

Tel.: 0463 / 366 06-13
office@farbengunzer.at

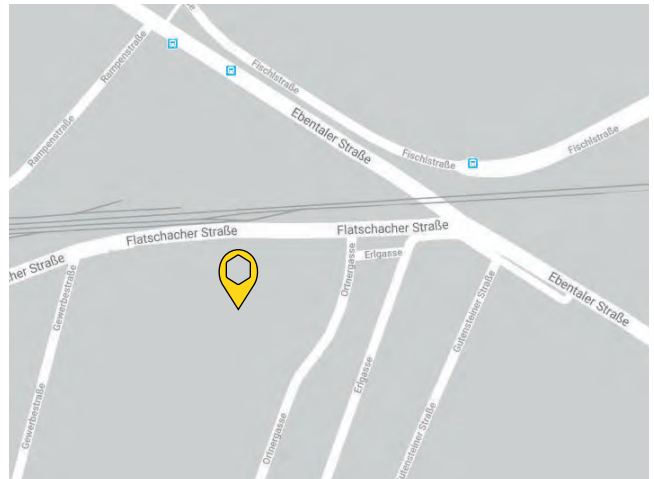

FILIALE TIROL

6060 Hall in Tirol
 Schlöglstraße 81
 Tel.: 05223 / 43850,
 Fax: 05223 / 43850 - 6116
 hall@murexin.com




ÖFFNUNGSZEITEN
 Mo – Do: 7.00 – 16.00 Uhr
 Fr: 7.00 – 12.30 Uhr

STANDORTLEITUNG




Daniel SCHÖNHERR
 d.schoenherr@murexin.com

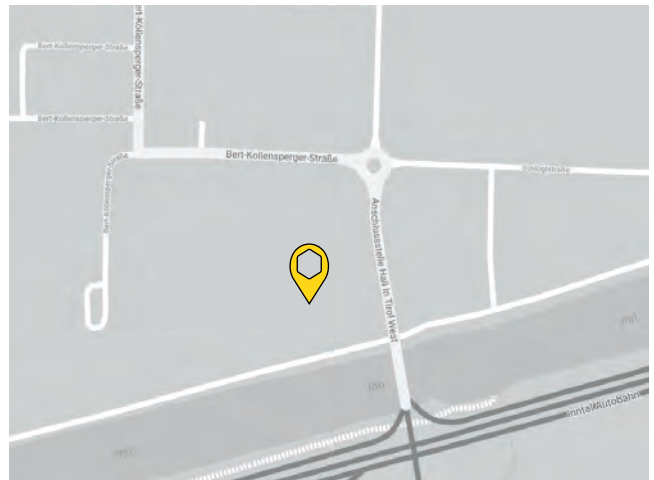

ABHOLLAGER VORARLBERG

6832 Röhthis
 Interpark Focus 26
 Tel.: 05523 / 53 469
 Fax: 05523 / 53 469-89




ÖFFNUNGSZEITEN
 Mo – Do: 7.30 – 12.00 Uhr & 13.00 – 17.00 Uhr
 Fr: 7.30 – 12.00 Uhr

STANDORTLEITUNG




Dominik KARL
 Tel.: +43 (0) 664 / 827 27 31
 d.karl@murexin.com

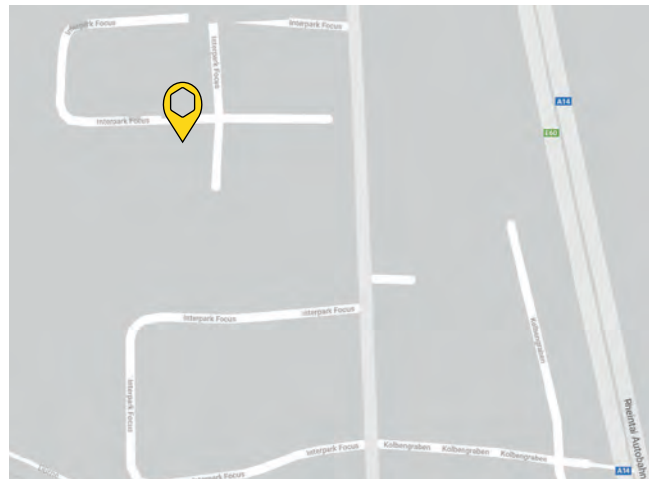

ABHOLLAGER SALZBURG

5400 Hallein
 Porscheweg 11
 Tel.: 06245 / 72 128
 Fax: 06245 / 72 128-28
 hallein@ischl.baumit.com




ÖFFNUNGSZEITEN
 Mo – Do: 7.00 – 17.00 Uhr
 Fr: 7.00 – 13.00 Uhr
 (Wintersaison: 7.00 – 15.00 Uhr)

STANDORTLEITUNG



Markus KOPPLER
 Tel.: +43 (0) 664 / 131 61 60
 m.koppler@murexin.com

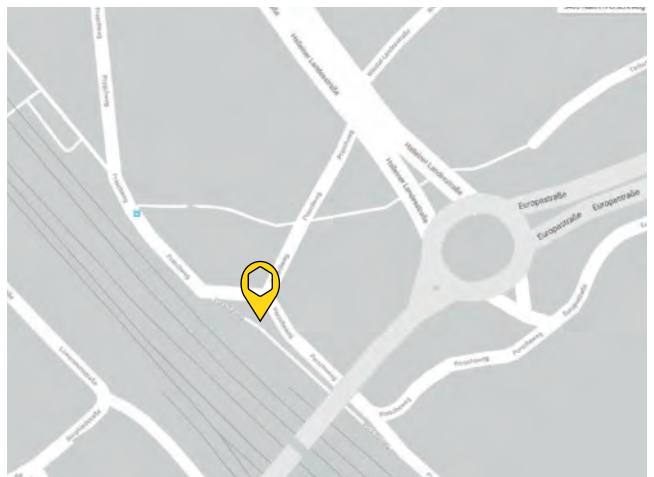

IHRE MUREXIN ANSPRECHPARTNER

GEWERBE Ihr Ansprechpartner im Innendienst

**Sabine SCHILLER**

Tel.: +43 (0) 2622 /27 401 **DW 158**
s.schiller@murexin.com

**Martina GOLDBRUNNER
Vanessa BEIER-RIGHETTI**

Tel.: +43 (0) 2622 /27 401 **DW 134**
m.goldbrunner@murexin.com
v.beier-righetti@murexin.com

**Birgit SCHEIBELHOFER**

Tel.: +43 (0) 2622 /27 401 **DW 135**
b.scheibelhofer@murexin.com

**Julia UNGERSBÖCK**

Tel.: +43 (0) 2622 /27 401 **DW 219**
j.ungersboeck@murexin.com

**Martina WINKLER**

Tel.: +43 (0) 2622 /27 401 **DW 140**
m.winkler@murexin.com

**Andrea BÜRKNER**

Tel.: +43 (0) 2622 /27 401 **DW 199**
a.buerkner@murexin.com

**Elfriede RIEGER**

Tel.: +43 (0) 2622 /27 401 **DW 136**
e.rieger@murexin.com

**Nicole MOSER**

Tel.: +43 (0) 2622 /27 401 **DW 125**
n.moser@murexin.com

BAUSTOFFHANDEL/DIY Ihr Ansprechpartner im Innendienst

**Michaela BARANYAI**

Tel.: +43 (0) 2622 /27 401 **DW 146**
m.baranyai@murexin.com

**Patrizia LUDER**

Tel.: +43 (0) 2622 /27 401 **DW 181**
p.luder@murexin.com

**Petra BERNARD**

Tel.: +43 (0) 2622 /27 401 **DW 163**
p.bernard@murexin.com

**Nicole ZELENKA**

Tel.: +43 (0) 2622 /27 401 **DW 138**
n.zelenka@murexin.com

PARKETT- & KLEBTECHNIK Technische Beratung und Verkauf

**Helmut GATTERWE**

Tel.: +43 (0) 664 / 224 27 59
h.gatterwe@murexin.com

**Gerhard FELDNER**

Tel.: +43 (0) 664 / 332 78 63
g.feldner@murexin.com

**Thomas HAIDEN**

Tel.: +43 (0) 664 / 966 87 32
t.haiden@murexin.com

**Markus KOPPLER**

Tel.: +43 (0) 664 / 131 61 60
m.koppler@murexin.com

**Mario LOVENYAK**

Tel.: +43 (0) 664 / 827 27 41
m.lovenyak@murexin.com




FLIESENVERLEGETEchnik: Technische Beratung und Verkauf

**Josef CREPNIK**


Tel.: +43 (0) 664 / 262 97 06
j.crepnik@murexin.com

**Johannes EFFERL**


Tel.: +43 (0) 664 / 966 87 16
j.efferl@murexin.com

**Peter MARINGER**

Tel.: +43 (0) 664 / 966 87 41
p.maringer@murexin.com

**Alexander BINDER**

Tel.: +43 (0) 664 / 827 27 49
a.binder@murexin.com

**Martin WITTING**

Tel.: +43 (0) 664 / 184 47 89
m.witting@murexin.com

**Martin NIMMERVOLL**

Tel.: +43 (0) 664 / 827 27 03
m.nimmervoll@murexin.com



BESCHICHTUNGSTECHNIK: Technische Beratung und Verkauf

FARB- & ANSTRICHTECHNIK: Technische Beratung und Verkauf

**Wolfgang HEILINGER**


Tel.: +43 (0) 664 / 544 40 31
w.heilinger@murexin.com

**Erich JAGER**

Tel.: +43 (0) 664 / 423 01 54
e.jager@murexin.com

**Philipp HAUZENEDER**


Tel.: +43 (0) 664 / 393 51 32
p.hauzeneder@murexin.com

**Stefan MADERSBACHER**


Tel.: +43 (0) 664 / 501 19 45
s.madersbacher@murexin.com

**Johannes KAINZ**

Tel.: +43 (0) 664 / 827 27 22
j.kainz@murexin.com

**Dominik KARL**

Tel.: +43 (0) 664 / 827 27 31
d.karl@murexin.com



ABDICHTUNGSTECHNIK Technische Beratung und Verkauf

ESTRICH- & MÖRTELTECHNIK Technische Beratung und Verkauf

**Franz KEMPTNER**


Tel.: +43 (0) 664 / 431 79 89
f.kemptner@murexin.com

**Rainer HEROLD**

Tel.: +43 (0) 664 / 393 51 28
r.herold@murexin.com

**Nedeljko BRUNNMAYR**

Tel.: +43 (0) 664 / 966 87 07
n.brunnmayr@murexin.com

**Norbert SCHANDL**

Tel.: +43 (0) 664 / 501 19 13
n.schandl@murexin.com

**Dominik KARL**

Tel.: +43 (0) 664 / 827 27 31
d.karl@murexin.com



BAUSTOFFHANDEL/DIY Technische Beratung und Verkauf

**Alfred KAISER**

Tel.: +43 (0) 664 / 501 19 12
a.kaiser@murexin.com

**Marc WUTH**


Tel.: +43 (0) 664 / 105 50 16
m.wuth@murexin.com



**#murexin2021
Gewinnspiel**

MUREXIN INSTAGRAM GEWINNSPIEL

Sie arbeiten mit MUREXIN Produkten?
Zeigen Sie uns wie und gewinnen Sie
mit etwas Glück Thermengutscheine.
Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Seien Sie mutig! Posten Sie Bilder,
die so cool und vielseitig sind wie
unsere Produkte und Sie!

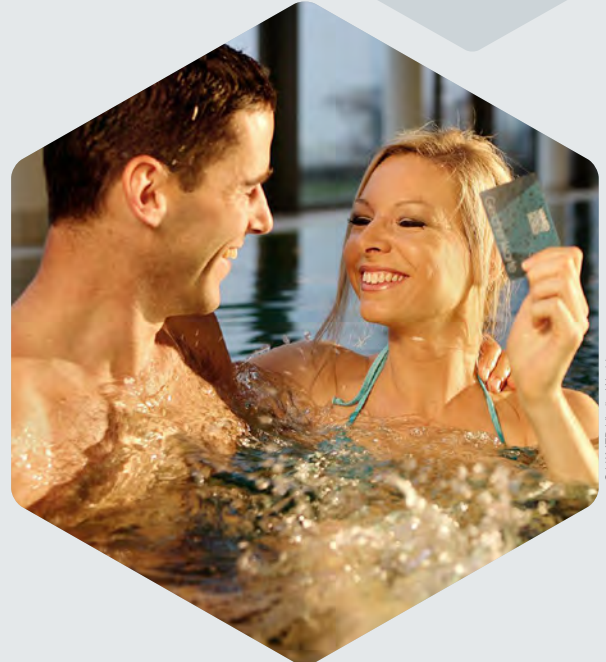

© VAMED Vitality World

SO KÖNNEN SIE GEWINNEN:

01.

Liken Sie @murexinaustria
auf Instagram

02.

Posten Sie ein Bild auf dem Sie MUREXIN
Produkte verarbeiten auf Instagram mit dem
Hashtag #murexin2021

03.

Verlinken Sie @murexinaustria auf
dem Bild oder im Kommentar

DER ZEITRAUM

Teilgenommen kann ab 07.01.2021
bis 18.12.2021 werden.

TIPP

Ihr Profil muss öffentlich sein,
damit Sie mitmachen können!

Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen!



WAS KÖNNEN SIE GEWINNEN:

Auf die Sieger warten
Thermengutscheine
im Gesamtwert von
600,- Euro

1. PLATZ 300,- Euro**2. PLATZ 200,- Euro****3. PLATZ 100,- Euro**

Index

A

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Abdichtungs- und | |
| Entkoppelungsbahn AE 100 | 79 |
| Abdichtungsgrund AG 3 | 188 |
| Abschlusschiene 4-eckig | 103 |
| Abtönpaste MIX 24 | 159 |
| Aceton | 179 |
| Airless Spachtel Durapid AS 30 | 146 |
| Akustik-Top Trittschall- und | |
| Entkoppelungsplatte | 46, 76 |
| Algen- und Schimmelstopp | |
| Colo AS 50 | 109 |
| Alkalischer Reiniger Colo AR 30 | 109, 135 |
| Allgrund LV 30 | 166 |
| Altgoldfarbe | 174 |
| Antistatik Zusatz AS 7 | 41 |
| Applikations-Roller | 198 |
| Aqua Allgrund AV 35 | 172 |
| Aqua Betonsiegel RC 414 | 173 |
| Aqua Exoten-Sperrgrund AV 50 | 49 |
| Aqua Gel AV 30 | 49 |
| Aqua Glanzlack GLX 90 | 172 |
| Aqua Holzkittlösung AV 10 | 49 |
| Aqua Holzkittlösung elastisch AV 5 | 49 |
| Aqua Holzlasur HL 3500 | 176 |
| Aqua Nanolack NT 100 | 51 |
| Aqua Parkett Vollpflege AP 20 | 52 |
| Aqua Parkettlack Extrem NX 85 | 50 |
| Aqua Parkettlack Objekt PO 70 | 50 |
| Aqua Parkettlack Spezial PS 90 | 51 |
| Aqua Parkettsiegel PU 80 | 50 |
| Aqua Pflegeöl AP 90 | 55 |
| Aqua Primer AP 2000 | 118 |
| Aqua Sealing AS 1500 | 128 |
| Aqua Seidenmattlack SMX 50 | 172 |
| Aqua Sperr-Isolierfarbe IF 3000 | 156 |
| Aqua Spezialgrund AV 20 | 49 |
| Aqua Topcoat EP 150 TC | 127 |
| Aqua Topcoat EP 150 TC - färbig | 129 |
| Aquapox Grundierung | |
| ASG 170 - Leitschicht | 125 |
| Auftragshalter und Schwamm | 54 |
| Ausgleichsmörtel Trass Schnell AM 50 | 74 |
| Aushärtungsbeschleuniger WD Speed 5 | 193 |
| Austro Complete VF 700 | 150 |
| Austro Norm AN 750 | 150 |
| Austrofaser PP 12 mm | 198, 205 |

B

| | |
|--------------------------------|-----|
| Balkondrainageprofil | 108 |
| Balkondrainageprofil-Außenecke | 108 |
| Balkondrainageprofil-Verbinder | 108 |
| Balkondrainageprofil- | |
| Verbindungsverstärker | 108 |
| Bau- und Elektrikergips BE 70 | 220 |
| Bau- und Fliesenkleber BFK 05 | 84 |
| Bauwerksabdichtung 2K BF | 191 |
| Bauwerksabdichtungsbahn | |
| SK 100 selbstklebend | 80 |

| | |
|------------------------------------|-----|
| Beton- und Mörteldichtmittel DM 40 | 204 |
| Beton- und Mörtelfrostschutz FS 10 | 204 |
| Betonimprägnierung NE 24 | 211 |
| Betonimprägnierung TE 18 | 211 |
| Betonkosmetik Repol BK 05 | 217 |
| Betonspachtel Repol BS 05 G | 215 |
| Betonspachtel Repol BS 10 W | 215 |
| Bewehrungsschutz Repol BS 7 | 214 |
| Bitexklinge mit großem Haken | 62 |
| Blitzpulver BP 33 | 220 |
| Boden-/Wandimprägnierung IG 03 | 211 |
| Bodenbelagsklebstoff | |
| Quattro Floor D 444 | 37 |
| Bodenhärter BH 100 | 209 |
| Bodenhärter BH 400 | 209 |
| Bodenversiegelung BV 20 | 129 |
| Buntstein-Putz Energy Creative | 184 |

C

| | |
|------------------------------|----|
| Collomix Korbrührer KR 120 M | 62 |
|------------------------------|----|

D

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Daunenweiß DX 1 | 151 |
| Dehnfugenprofil | 106 |
| Dehnfugenprofil schmal | 106 |
| Dehnfugenprofil Schwerlast | 106 |
| Designbelagsklebstoff D 495 | 37 |
| Designfüller DF 170 | 124 |
| Designfüller Metallic | 124 |
| Dichtband DB 70 | 81 |
| Dichtband selbstklebend DBS 50 | 81 |
| Dichtbandkleber DBK 80 | 81 |
| Dichtfolie DF 2K | 79 |
| Dichtklebemörtel Grau DKM 95 | 78, 86 |
| Dichtmanschette | 82 |
| Dichtungsschlämme DS 28 | 191 |
| Dickbeschichtung 1K Express | 189 |
| Dickbeschichtung 2K PS | 189 |
| Dickbeschichtung 2K Standard | 189 |
| Dickschicht-Klebspachtel Energy Forte | 181 |
| Dispersionskleber KD 11 | 87 |
| Drainagemörtel Trass DMT 40 | 74, 206 |
| Duschkeilschiene | 107 |

E

| | |
|--|-----|
| Eckschutzprofil Edelstahl | 107 |
| Eimer | 65 |
| Einschichtfarbe UNO 4000 | 151 |
| Einseitklebstoff D 338 | 36 |
| Einstreuchips VF | 133 |
| Elastic Vergussmasse PU 50 | 196 |
| Emulplast Bio Malerfarbe KA 1500 | 154 |
| Emulplast Innenmatt KA 3500 | 154 |
| Emulplast Polarweiß KA 2500 | 154 |
| Endstücke für Abschlusschiene 4-eckig | 103 |
| Endstücke für Edelstahl Stiegenprofile | 107 |

| | |
|---|-------------------|
| Endstücke für PVC | |
| Rundkantenabschlussprofile | 105 |
| Endstücke für | |
| Rundkantenabschlussprofile | 105 |
| Energy Textile | 76, 100, 182, 191 |
| Entkoppelungsmatte Unitop M 85 | 34 |
| Entkoppelungsvlies | 76 |
| Entkoppelungsvlies für Parkettverlegung | 46 |
| Entlüftungsrolle 50/21 | 61 |
| Entlüftungsrolle 60/11 | 61, 137 |
| Entlüftungsrolle small | 61, 137 |
| Epoxy Abschlussprofil | 133 |
| Epoxy Basisbeschichtung EP 2 | 121 |
| Epoxy Basisharz EP 70 BM | 117 |
| Epoxy Beschichtung ASD 130 | 125 |
| Epoxy Beschichtung EP 3 | 122 |
| Epoxy Bindemittel EP 220 | 124 |
| Epoxy Clear Coat CC 200 | 124 |
| Epoxy Ersatzschwamm | 94 |
| Epoxy Expressharz EP 90 | 118 |
| Epoxy Fugenbrett | 94 |
| Epoxy Fugenmörtelreiniger ERY 92 | 94 |
| Epoxy Grundierharz GH 50 | 116 |
| Epoxy Imprägnierharz IH 16 | 115 |
| Epoxy Reiniger EP V4 | 138 |
| Epoxy Topcoat EP 100 TC | 127 |
| Epoxy Versiegelung ASV 106 | 125 |
| Epoxy Versiegelung Färbig EP 20 | 128 |
| Epoxy Waschset | 94 |
| Epoxy-Feuchtigkeitsperre | |
| 2K EP 170 | 28, 72 |
| Epoxyimprägnierung Repol EP 1 | 115 |
| Epoxyklebemörtel Weiß EKY 91 | 87 |
| Ersatz-Auftragsschwamm | 54 |
| Estrich Beschleuniger X 4 | 204 |
| Estrichverdübelung EV 15 | 72, 209 |
| Estrichzeichnung Rapid ER 70 | 206 |
| Euro Housepaint RA 100 | 162, 217 |
| Express Coat EC 260 | 127, 132 |
| Express Coat EC 60 | 117 |
| Express Renovierfarbe IF 2010 | 156 |

F

| | |
|--|---------------|
| Farbfächer | 159, 175, 184 |
| Farbmischanlage und Rüttler | 158 |
| Farbvertiefer Cura FV 90 | 110 |
| Faschen-Putz Energy Fine | 184 |
| Faserklebstoff EL 630 | 41 |
| Fassadenacrylfarbe RA 50 | 161 |
| Fassadenfarbe Austrosil SX 40 | 161 |
| Fassadensilikatfarbe Supra SK 60 | 161 |
| Fassadensilikonharzfarbe Siloxan SX 80 | 162 |
| Fassadenspachtel Durapid FA 35 | 145 |
| Federspachtel | 60 |
| Feinspachtel Durapid SK 60 | 164 |
| Fertigbeton FB 15 | 219 |
| Fertigputz FP 30 | 219 |
| Fertigspachtel Durapid HS 80 | 147 |
| Filz-Feinspachtel Durapid XS 40 | 144 |
| Filz-Grobspachtel Durapid XL 25 | 144 |

Index

| | | | | | |
|----------------------------------|-------------|------------------------------------|---------|--|----------|
| Fix Zement | 220 | Holzboeden Nivelliermasse NH 75 | 32 | Mauerwerkssperre Inject IM 55 | 218 |
| Fixierdispersion WL 730 | 38 | Holzimprägniergrund HL 250 | 175 | Mauerwerkssperre Set Inject IS 48 | 218 |
| Flächenraker | 60, 136 | Holzkittlösung LV 15 | 56 | Metall Primer MP Plus 2 | 194 |
| Flex Klebemörtel Grau KGF 65 | 85 | Holzkontakt Energy Contact | 182 | Mischöl XF 4 | 204 |
| Flex Klebemörtel Maximo M 41 | 86 | Holzlasur HL 2500 | 176 | Mörtelharz MHF 10 Färbig | 119 |
| Flex Klebemörtel Trass KTF 55 | 84 | Holzleim Wasserfest WF-D3 | 47 | Murefix MF 4 | 31 |
| Flex Klebemörtel Weiß KWF 61 | 85 | Hybrid Kleber HX 1 | 86 | MUREXIN Bundhose | 65 |
| Flexfuge Platinum FX 66 | 90 | | | MUREXIN Latzhose | 65 |
| Fließbettklebemörtel FBS 75 | 84 | | | Mutterspachtel für | |
| Fließmasse Außen FMA 30 | 33, 75, 207 | I | | auswechselbare Zahnschienen | 60, 136 |
| Fließmasse Industrie FMI 50 | 207 | Imprägniergrund Cura IG 20 | 110 | | |
| Fließspachtelmasse FSM 20 | 207 | Imprägnierpaste Cura IP 30 | 135 | N | |
| Flüssigfolie 1 KS | 78 | Injektionspacker Repol IP 10 | 134 | Nadelvlies NV 110 | 193 |
| Flüssigfolie 2 KS | 79 | Innenfarbe Maximo AM 2700 | 151 | Nagelschuhe | 61, 137 |
| Fugenacryl AC 10 | 147 | Innensilikatfarbe Bioweiß SK 500 | 155 | Nass- und Haftbettklebstoff D 391 | 36 |
| Fugenacryl AC 15 | 97, 147 | Innensilikatfarbe Supra SK 600 | 155 | Naturholzbodenseife HS 92 | 55 |
| Fugenblech kraftschlüssig 15 cm | 218 | Innenspachtel IS 60 | 219 | Naturöl NP 90 | 53 |
| Fugenglitter Epoxy | 94 | Isolieranstrich 111 N | 188 | Naturöl NP 90 Colour | 53 |
| Fugenmasse Parkett FP 100 | 57 | | | Naturstein Silikon SIL 50 | 97 |
| Fugenmasse PU 15 | 196 | K | | Natursteinteppich | |
| Fugenmörtel Epoxy FMY 90 | 93 | Kalk-Feinspachtel Durapid CA 480 | 145 | Balkonabschlussprofil | 132 |
| Fugenmörtel Extrem FME 80 | 93 | Kalkfarbe CA 300 | 155 | Natursteinteppichharz MS-1K | 130 |
| Fugenmörtel Trass FMT 15 | 91 | Kantenprofil zum Vorbereiten | 144 | Natursteinteppichharz PU 1K | 132 |
| Fugenmörtel emulsion FE 85 | 91 | Kantenschutz mit Gewebe-Kunststoff | 182 | Nitroverdünnung Oxylin AF 200 | 178 |
| Fugenschnur | 197 | Kapillarstäbchen Inject KS 10 | 218 | Nitroverdünnung W 3360 | 178 |
| Füll- und Reparaturmasse CA 85 | 33 | Karbolin braun BK 20 | 175 | Nivelliermasse CA 20 | 33 |
| Füll- und Reparaturmasse SF 80 | 31 | Kautschuk-Klebstoff CR 5 | 37 | Nivelliermasse CA 60 | 33 |
| | | KH-Grundfarbe LV 40 | 166 | Nivelliermasse Extrem NE 30 | 33, 75 |
| G | | KH-Putz Energy Brilliant | 183 | Nivelliermasse FZ 100 | 32 |
| Gefälledichtecken | 81 | KH-Spritzverdünnung SV 100 | 179 | Nivelliermasse FZ 15 | 32, 75 |
| Gießharz 2K SI 60 | 29, 73 | KH-Verdünnung TE 300 | 178 | Nivelliermasse Maximo M 61 | 32 |
| Gips GI 70 | 219 | Klebmörtel FSZ 45 | 84 | | |
| Glanzlack KH 90 | 169 | Kleberemulsion S2 | 84 | O | |
| Glanzlatex LX 7000 | 153 | Kleberspachtel für alle Beläge | 60 | Objektgrundierung OG 80 | 116 |
| Glasgewebe Scandatex | 157 | Klebspachtel Energy Star | 181 | Ofenmörtel OM 20 | 219 |
| Glasgewebeklebstoff D 910 | 157 | Klebstoff 2K PU 330 | 38 | | |
| Glasseidengewebe GS 10 | 100 | Kontaktklebstoff KK 990 | 39 | P | |
| Glättkelle Metall | 61, 136 | Kontaktklebstoff Rexopren 1310 | 39 | Parkett Grundreiner AP 10 | 52 |
| Goldfarbe | 174 | Kupferband KB 20 | 41, 125 | Parkett Polish LP 35 | 55 |
| Goldfarbe Stabil | 174 | | | Parkett Profile | 59 |
| Grundreiner Colo GR 20 | 109, 135 | L | | Parkettbodenlauge PL 60 | 54 |
| Grundweiss LF 11 | 143 | Lackroller | 137 | Parkettgrip R10 | 52 |
| Gullydichtung | 82 | Lackroller LM | 63 | Parkettklebstoff M 522 | 45 |
| Gummibesen | 137 | Lackroller Micro | 63 | Parkettklebstoff PU 566 | 44 |
| | | Lackroller W | 63 | Parkettklebstoff X-Bond MS-K511 | 44 |
| H | | Lackroller W 60 | 63 | Parkettklebstoff X-Bond MS-K530 | 43 |
| Haftemulsion HE 20 | 205 | Leicht-Klebspachtel Maximo M 70 | 181 | Parkettklebstoff X-Bond MS-K539 | 43 |
| Haftschlämme Repol HS 1 | 214 | Leichtmörtel Repol LM 20 Light | 214 | Pflasterfuge PF 30 | 92 |
| Hakenklinge | 62 | Leichtspachtel Maximo LS 85 | 147 | Pflegeöl Cura IL 20 | 110 |
| Haltebügel für Fugenblech | 218 | Linotex Profi D 494 | 37 | Polybond Primer PB 7 | 194 |
| Handpistole | 47, 97, 137 | | | Polyurethanbeschichtung PU 300 | 123 |
| Handpistole für 310 ml Kartusche | 63 | M | | Polyurethanbeschichtung PU 400 | 123 |
| Handpistole für Spezialklebstoff | | Malerlack KHX 50 | 167 | Polyurethanbeschichtung PU 600 | 123 |
| Inject MS-K55 | 47 | Malerlack KHX 90 | 166 | Polyurethanversiegelung PU 40 | 127, 128 |
| Hartöl HP 91 | 53 | Marmorkiesel Colorit grob MG 24 | 130 | Primer PU 150 | 196 |
| Heißvergussmasse HM 250 | 197 | Maschinenlack Express ML 90 | 171 | Profi Dichtfolie Schnell Maximo PSM 1K | 78 |
| Heizstrichvergütung HV 05 | 205 | Mattlack Ultra M 88 | 50 | Profi Lacksieb | 63 |
| Heizkörperlack HKL 90 | 168 | Mattlatex LX 5000 | 153 | Profi Terrassenöl TP 92 | 54 |
| HOCO Estrichklammer | 29, 73, 209 | | | | |

Index

| | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|---|---------|
| Profiparkettklebstoff LE 555 | 45 | Sicherheitsplomben für Heizestriche | 34 | Terrassenprofil-Verbinder | 108 |
| PU-Klebeschäum Energy Foam | 181, 191 | Silan-Feuchtigkeitssperre MS-X 3 | 28, 195 | Thermo-Top Wärmeverteilungs- und Entkoppelungsplatte | 76 |
| Puppenauftragsgerät X-Bond 200 | 47 | Silan-Verfestigungsharz MS-X 1 | 28 | Thermopulver DB 80 | 203 |
| Putzgrund Energy Primer | 182 | Silberfarbe Hitzebeständig | 174 | Thixotropiermittel Epoxy TE 2K | 134 |
| PVC Rundkantenabschlussprofile | 105 | Silikat-Putz Energy Crystal | 183 | Tiefengrund D7 | 27 |
| PVC Winkelabschlussprofile | 103 | Silikatgrund Fixativ SK 11 | 143 | Tiefengrund LF 1 | 71 |
| Q | | | | | |
| Quarzsand QS 98 | 72, 134, 198 | Silikonharz-Putz Energy Furioso | 183 | Tiefengrund LF 14 | 143 |
| Quick Primer LV 20 | 165 | Silikonimprägnierung Repol S 4 | 211 | Tiefengrund LF 15 | 71 |
| R | | | | | |
| Randdämmstreifen | | Silolack SL 100 | 189 | Tiefengrund VLF 10 | 143 |
| selbstklebend RS 50 | 34, 75 | Spachtelkitt Durapid SK 50 | 164 | Trapezklinge | 62 |
| Raumweiß RW 150 | 150 | Spezial Designbelagsklebstoff | | Trittschalldämmmatte | 46 |
| Reinigungsscheibe | 65 | X-Bond MS-K 499 | 38 | Trocknungsverzögerer TV 5 | 52 |
| Reinigungstücher R 500 | 45, 138 | Spezial Haftbettklebstoff LF 300 | 36 | U | |
| Reno-Verdünnung | 179 | Spezial Linol- und | | Uniflex Fliesenmagnete Profi | 100 |
| Reparaturkleber SK 15 | 87 | Teppichklebstoff DK 74 | 37 | Uniflex Fliesentürchen Classic | 100 |
| Reparaturmörtel RM 30 | 220 | Spezial MSP-Klebstoff EL 650 | 41 | Uniplatte | 99 |
| Reprofiliermörtel Repol RM 04 | 215 | Spezial-Haftgrund DX 9 | 27 | Unisiegel IS 75 | 57 |
| Rissarmierungselement GF | 34, 73 | Spezialabdeckband 3M | 62 | Unitop Entkoppelungsplatte | 46, 76 |
| Rissverdübelungsharz MS-X 24 | 29, 73, 195 | Spezialabdichtung WD-1K | 80, 193 | Universal Abdichtung PU 500 | 80 |
| Rohrkasten L | 99 | Spezialabdichtung X-Bond MS-A99 | 191 | Universal Glätter UG 1 | 97, 197 |
| Rollerbügel verstellbar 60 | 61, 137 | Spezialdichtstoff X-Bond MS-D81 | 96, 197 | Universalfixierung WL 720 | 38 |
| Rollersafe | 63 | Spezialisoliergrund SP 13 | 143 | Universalgrundierung LV 45 | 56 |
| Rostentferner FE 10 | 164 | Spezialklebstoff Inject MS-K55 | 47 | Universalklebstoff D 390 | 36 |
| Rostschutzgrund Alupren LV 10 | 165 | Spezialklebstoff X-Bond MS-K88 | 43, 87 | Universalverdünnung UV 80 | 178 |
| Roststopp Ferabrin FE 100 | 168 | Spezialklebstoff | | V | |
| Rührstab BR 14 (Bitumen) | 138 | X-Bond MS-K88 Express | 45, 100 | Ventilack VLX 50 | 167 |
| Rührstab MHR 14 (Mörtel & Harz) | 138 | Spezialkontaktklebstoff KK 346 | 39 | Verdünnung KK 350 | 39 |
| Rührwerk Collomix | 62 | Spezialspachtel X-Bond | 60 | Verdünnung PU-V 95 | 56 |
| Rührwerk MIX 16 | 138 | Spiritus | 179 | Verdunstungsschutz LF 3 | 212 |
| Rundkantenabschlussprofile | 104 | Sportboden Vollpflege AP 30 | 52 | Vergussmörtel Repol VM 30 | 208 |
| Rutschhemmender Füllstoff RF 8 | 134 | Sportplatzlinierfarbe SC 16 | 156 | Vergussmörtel Repol VM 40 | 208 |
| S | | | | | |
| Saniermörtel Repol SM 20 | 214 | Spritzspachtel Durapid XL 90 | 146 | Vergussmörtel Repol VS 10 | 208 |
| Saniermörtel Repol SM 40 | 215 | Spritzspachtel Gullspack S 70 | 146 | Verlegehilfe | 88 |
| Sanitär silikon Profi SIL 65 | 96 | Sprühkopf Colocura SK 1 | 97, 110, 197 | Versetzmörtel Repol VS 20 | 208 |
| Saugwinkel Inject SW 30 | 218 | Stahlfaser MFT | 205 | Verstärkungsfaser GL | 34 |
| Saurer Reiniger Colo SR 30 | 109, 135 | Standfeste Reparaturmasse RS 90 F | 31 | Verstärkungsmatte GL | 34 |
| Schalttrennmittel ÖKO 100 | 212 | Starterset Abdichten | 198 | Volltonfarbe VF 4000 | 158 |
| Schalttrennmittel Spezial SP 40 | 212 | Starterset Beschichten | 136 | Voranstrich D1 | 27 |
| Schalttrennmittel WA 50 | 212 | Steckbügel | 63, 136 | Voranstrich PU 5 Express | 29 |
| Schleifbänder | 64 | Steinfuge Trass SF 50 | 91 | W | |
| Schleifgitter | 64 | Steinpaste SP 15 | 132 | Waage | 136 |
| Schleifscheiben | 64 | Steinsiegel Cura SI 90 | 110 | Wandsiegel IV 4000 | 154 |
| Schnellestrich SE 24 | 74, 206 | Stellmittel Natursteinteppich SN 1K | 132 | Wannendichtband | 82 |
| Schnellestrichzement SE 90 | 206 | Stellmittel WD-1K | 194 | Weißlack SE 50 | 167 |
| Schnellflex Klebemörtel Trass SFK 85 | 85 | Stiegenprofil Edelstahl | 107 | Winkelabschlussprofile | 102 |
| Schnellflex Klebemörtel Weiß SFK 81 | 85 | Strukturbeschichtung SB 2 | 122 | Wischwiesel | 55 |
| Schnellflexfuge Ultra SFU 77 | 92 | Styroporbinder SB 60 | 203 | Z | |
| Schnellspachtelmasse SL 52 | 32, 75 | Supergrund D4 | 27 | Zahnformen | 66 |
| Schnittschutzband SB 50 | 82 | Supergrund D4 Rapid | 71 | Zahnschienen | |
| Schwertglätter 80 | 61, 137 | Supraflex SFS 2 | 86 | für Mutterspachtel | 60, 136 |
| Seidenlatex LX 6000 | 153 | Systemgel LV 35 | 56 | Zement WZ 40 | 220 |
| Seidenmattlack KH 50 | 170 | Systemlack 2K PU 95 | 56 | Zink-Alu Reiniger ZA 110 | 164 |
| T | | | | | |
| Tankraumanstrich TA 20 | 129 | | | | |
| Teleskopstange | 61, 136 | | | | |
| Teppich Profile | 58 | | | | |
| Terrassenöleiniger RT 10 | 54 | | | | |
| Terrassenprofil | 108 | | | | |
| Terrassenprofil-Eckverbinder | 108 | | | | |

„Mit dem richtigen Partner gelingt jedes Projekt!“

Wilma Fennes

FP Parkett - Technik GmbH,
 aus Wien



Silan-Verfestigungsharz

MS-X 1

1-komponentig und nach
 2 Stunden überarbeitbar –
 effizient und schnell!

- verfestigend
- niedrigviskos
- hohes Eindringvermögen
- nach 2 Stunden überarbeitbar
- 1-komponentig
- physiologisch unbedenklich

Seite 28



Silan-Feuchtigkeitssperre

MS-X 3

Grundieren und Feuchtigkeit
 sperren mit einem
 Produkt!

- schnelle Trocknung
- physiologisch unbedenklich
- sperrt Restfeuchtigkeit
- Oberflächen verfestigend
- für saugende und nicht saugende Untergründe
- frei von migrationsfähigen Bestandteilen

Seite 28



Rissverdübelungsharz

MS-X 24

Einfache Anwendung und
 ökologisch!

- geruchsneutral
- physiologisch unbedenklich
- ökologische Alternative
- 2-komponentig
- einfache Anwendung
- rasch härtend

Seite 29



DAS BESTE FÜR DEN PROFI:
MUREXIN BEST4YOU

www.murexin.com/best4you



Bodenbelagsklebstoff Quattro Floor

D 444

Universeller Klebstoff für alle
elastischen Beläge!

- schnelles Anzugsvermögen
- hohe Früh- und Endfestigkeit
- universell einsetzbar
- spart Lagerkosten durch vielseitigen Einsatzbereich

Seite 37



PREMIUM QUALITÄT
BEWUSST PRO UMWELT
MAXIMALE PERFORMANCE
HOHE ARBEITSERLEICHTERUNG



„Gut für Körper und Geist!
Gesundheitsschutz für uns Verarbeiter.“

Günther Wiesböck
Fliesenlegermeister,
aus Tulln an der Donau



Hybrid Kleber

HX 1

Vereint Leichtgängigkeit
mit hoher Standfestigkeit!

- höchst standfest
- kein Abrutschen oder Einsinken
- hoch flexibel
- extrem geschmeidige Verarbeitung
- für Großformate und schweres Verlegegut
- tragefreundliches Gebinde

Seite 86



Die Produktreihe BEST4YOU wurde speziell für die Profis auf den Baustellen entwickelt und überzeugt mit herausragenden Eigenschaften wie maximale Performance, hohe Arbeitserleichterung, Top-Qualität und dadurch, dass ihre Produkte gut zur Umwelt und zur Gesundheit der Verarbeiter sind. Diese Quattro-Eigenschaften qualifizieren ein Produkt für BEST4YOU.



Flexfuge Platinum

FX 66

Hoch flexibel und mit Perleffekt!

- für innen und außen
- für Wand und Boden
- hoch flexibel
- abriebfest und mit Perleffekt
- für Naturstein, Feinsteinzeug und vieles mehr
- für Fugenbreiten von 1 - 6 mm (nationale Vorgaben sind zu beachten und einzuhalten)

Seite 90



Natursteinteppichharz

MS-1K

Physiologisch unbedenklich und für den Gesundheitsschutz des Verarbeiters!

- lösemittelfrei
- vergilbungsstabil
- 1-komponentig
- auf STP-Basis & damit gut zur Gesundheit des Verarbeiters
- physiologisch unbedenklich
- innovatives Gebinde

Seite 129



Spezialabdichtung

WD-1K

Flüssig aufzubringende, umweltfreundliche Dach- und Bauwerksabdichtung!

- bitumenfrei, emissionsarm, lösemittelfrei
- dauerelastisch, rissüberbrückend
- überstreich- und überputzbar
- für innen und außen
- vertikal & horizontal
- verarbeitungsfertig

Seite 193



FÜR DIE EINEN IST ES SERVICE. FÜR UNS IST ES SELBSTVERSTÄNDLICH.

Persönliche Betreuung steht bei uns an oberster Stelle, denn wir sehen den Menschen im Mittelpunkt. Es sind auch Personen die miteinander zu tun haben und bei MUREXIN geben 200 erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr Bestes, damit Ihre Projekte gelingen und Ihr Unternehmen erfolgreich ist. Mit Schulungen in Kleingruppen, Ansprechpartnern vor Ort, Flexibilität und persönlichem Einsatz in der Produktion, Logistik, im Labor, Innen- und Außendienst bieten wir Ihnen Service: täglich und ganz selbstverständlich.



” Die hohe Qualität unserer Produkte, hervorragende Liefertreue oder auch die Flexibilität, schnell auf Anfragen reagieren zu können - all das macht uns zu einem durch und durch verlässlichen Partner. “

Mag. Bernhard Mucherl
Geschäftsführer MUREXIN GmbH

Parkett- und Klebtechnik

| | Seite |
|---|-------|
| 1. Vorbereitung, Grundierungen, Haftbrücken | 27 |
| 2. Nivellier-, Füll- und Spachtelmassen | 30 |
| 3. Zubehör | 34 |
| 4. Klebstoffe für PVC, Textil, Linoleum, Kork und Gummi sowie Fixierungen | 36 |
| 5. Klebstoffe für Spezialanwendungen | 155 |
| 6. Klebstoffe für elektrisch leitfähige Systeme | 40 |
| 7. Klebstoffe für Parkett und Holz | 42 |
| 8. Parkettlacke & Pflegemittel | 48 |
| 9. Abschlussprofile | 58 |
| 10. Werkzeuge | 60 |

NÜTZLICHE TOOLS FÜR IHRE TÄGLICHE ARBEIT

Der MUREXIN Service Bereich soll Sie bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützen und diese erleichtern. Nutzen Sie die unterschiedlichen Tools, um Fragen rasch zu beantworten und Informationen auf einen Blick zu erhalten.

Servicetools

Nutzen Sie unsere Servicetools, um Ihr Bauprojekt so detailliert wie möglich zu planen. Stellen Sie Ausschreibungstexte schnell und einfach zusammen und kalkulieren Sie die Baukosten bereits vorab am Richtpreiskalkulator genau. Geben Sie Ihr Bauvorhaben in den interaktiven MUREXIN Anwendungstechniker ein, erfahren Sie, welche Produkte Sie für Ihr Vorhaben benötigen, bemessen Sie die genaue Menge und erstellen Sie schnell und einfach eine Bestellliste. Alles aus einer Hand!



**AUSSCHREIBUNGS-
TEXTE**



**SCHULUNGEN MIT
PRAXISANWENDUNGEN**



Unsere Pflegetipps!

Pflegeanleitungen für z.B. versiegelte Holzböden, oder Tipps zur Reinigung und Pflege von geölten Holzböden finden Sie im MUREXIN Service Bereich auf unserer Website. Reinschauen lohnt sich!



Alle Tools finden
Sie unter:

www.murexin.at/service




**PROJEKT-
FOLDER**



**PROJEKT-
PROTOKOLLE**




**PFLEGEANLEITUNGEN
& ANWENDUNGSTIPPS**




VIDEOS
VERARBEITUNGS-
TIPPS

PARKETTVERLEGUNG

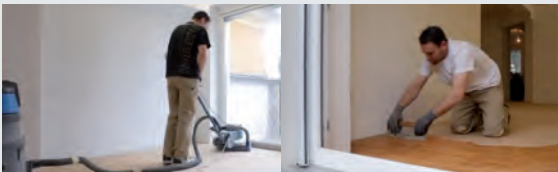


KOMPAKTSYSTEME

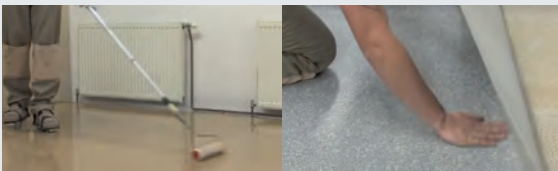

PUPPENAUFRAGSGERÄT X-BOND 200



MAXIMO M 61

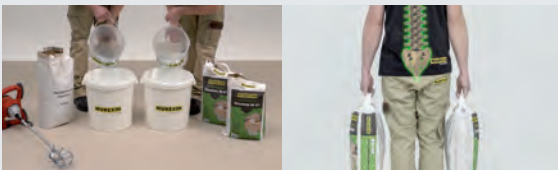

ALLE VIDEOS FINDEN SIE
AUCH UNTER:

www.murexin.at/service/videos-verarbeitungstipps/

HIGHLIGHTS 2021

Die Parkett- und Klebetechnik steuert zur neuen **BEST4YOU** Serie ein weiteres Produkt bei: zum Silan-Verfestigungsharz **MS-X 1**, Rissverdübelungsharz **MS-X 24** und zur Silan-Feuchtigkeitssperre **MS-X 3** gesellt sich der universell einsetzbare Bodenbelagsklebstoff Quattro **Floor D 444**. All diese Produkte zeichnen ihre hervorragenden Verarbeitungseigenschaften aus - einfach **BEST4YOU!**

Mit der Nivelliermasse **CA 60** wird die Belegreife deutlich schneller als mit herkömmlichen Gipsmassen erzielt. Der umwelt- und verarbeiterfreundliche Spezial Designbelagsklebstoff **MS-K 499** ersetzt in seinem Anwendungsgebiet bisher verwendete PU-Klebstoffe.

Der Spezial MSP-Klebstoff **EL 650** ist ein moderner, leitfähiger Klebstoff, der 1-komponentig und frei von migrationsfähigen Bestandteilen ist.

**DIE MUREXIN HIGHLIGHTS FINDEN SIE
AUF DEN FOLGENDEN SEITEN:**

| | |
|---|----|
| Silan-Verfestigungsharz MS-X 1 | 28 |
| Silan-Feuchtigkeitssperre MS-X 3 | 28 |
| Rissverdübelungsharz MS-X 24 | 29 |
| Nivelliermasse CA 60 | 33 |
| Bodenbelagsklebstoff Quattro Floor D 444 | 37 |
| Spezial Designbelagsklebstoff MS-K 499 | 38 |
| Spezial MSP-Klebstoff EL 650 | 41 |
| Faserklebstoff EL 630 | 41 |

PREMIUM QUALITÄT
BEWUSST PRO UMWELT
MAXIMALE PERFORMANCE
HOHE ARBEITERLEICHTERUNG



www.murexin.com/best4you



Silan-Verfestigungsharz **MS-X 1**

**1-komponentig und nach 2 Stunden überarbeitbar –
effizient und schnell!**

- verfestigend
- niedrigviskos
- hohes Eindringvermögen
- nach 2 Stunden überarbeitbar
- 1-komponentig
- physiologisch unbedenklich

Das rollfähige Silan-Verfestigungsharz **MS-X 1** eignet sich zur Verfestigung und Sanierung labiler, bzw. minderfester oder sandender, mineralischer Untergründe wie Zement- oder Calciumsulfat-estriche, sowie Beton. Aufgrund seiner niedrigen Viskosität verfügt es über ein hohes Eindringvermögen und reicht bis tief in die Poren des Untergrundes.



Das große Plus des Verfestigungsharz **MS-X 1** ist die rasche Trocknung: es ist bereits nach rund 2 Stunden überarbeitbar und hängt damit die bisher verwendeten 2-komponentigen Imprägnierharze auf EP-Basis um viele Stunden ab! Das Verfestigungsharz **MS-X 1** ist einfach und sicher in der Anwendung, da es 1-komponentig geliefert wird. Seine Rezeptur ist Silan basierend und daher ist die **MS-X 1** frei von migrationsfähigen Bestandteilen und physiologisch unbedenklich.

PREMIUM QUALITÄT
BEWUSST PRO UMWELT
MAXIMALE PERFORMANCE
HOHE ARBEITERLEICHTERUNG



www.murexin.com/best4you



Silan-Feuchtigkeitssperre **MS-X 3**

Grundieren und Feuchtigkeit sperren mit einem Produkt!

- schnelle Trocknung
- physiologisch unbedenklich
- sperrt Restfeuchtigkeit
- zur Oberflächenverfestigung von minderfesten Estrichen
- für saugende und nicht saugende Untergründe
- frei von migrationsfähigen Bestandteilen
- rollfähig



Mit der 1-komponentigen Silan-Feuchtigkeitssperre **MS-X 3** bringt MUREXIN einen silan-basierenden, rollfähigen Vorstrich auf den Markt, der als Grundierung und Dampfbremse fungiert, damit wertvolle Zeit spart und zusätzlich an den Gesundheitsschutz denkt. Aktuell werden Feuchtigkeitssperren meist mit Produkten auf Epoxidharzbasis oder Polyurethan hergestellt. Dass sich Baufortschritt und Umweltfreundlichkeit nicht ausschließen müssen, beweist MUREXIN mit dieser ökologischen Rollgrundierung. Ihre innovative Rezeptur basiert auf der modernen MSP-Technologie: sie ist lösemittelfrei, frei von migrationsfähigen Bestandteilen und sehr emissionsarm nach EC 1^{PLUS}.

Ihr Zusatznutzen

Die Silan-Feuchtigkeitssperre **MS-X 3** kann mit einer Grundierungswalze oder Spachtel mit der Zahnung TKB A2 in einer geschlossenen Schicht aufgetragen werden.

PREMIUM QUALITÄT
BEWUSST PRO UMWELT
MAXIMALE PERFORMANCE
HOHE ARBEITSERLEICHTERUNG



www.murexin.com/best4you





Rissverdübelungsharz **MS-X 24**

Einfache Anwendung und ökologisch!

- geruchsneutral
- physiologisch unbedenklich
- ökologische Alternative
- 2-komponentig
- einfache Anwendung (ohne Rührwerk)
- rasch härtend

Die Untergrundvorbereitung gelingt nun mit dem Rissverdübelungsharz **MS-X 24** im komplett ökologischen System. Es ist neben MUREXIN Verfestigungsharzen, Feuchtigkeitssperren und Haftgründen auf MSP-Basis die physiologisch unbedenkliche und damit verarbeiterfreundliche Alternative zu bisher verwendeten Harzen auf Epoxid-, Silikat- oder Polyester-Basis. Das ausgehärtete Material kann mit allen MUREXIN Parkettklebstoffen auf MS- und PU- Basis direkt ohne weitere Vorbehandlung überarbeitet werden! Rissverdübelungsharz **MS-X 24** wird 2-komponentig in Flaschen geliefert und ist universell einsetzbar: im Innen- und Außenbereich zum kraftschlüssigen Verschließen von Arbeits- und Schwindfugen, sowie von schmalen und breiten Estrichrissen. Als Schnellspachtel- und Klebmasse für Holz, Stein, Beton und Metall. Zum Einbetten von Armierungswinkel, Treppenschienen, Nagelleistung und anderen Profilen aus Holz oder Metall.

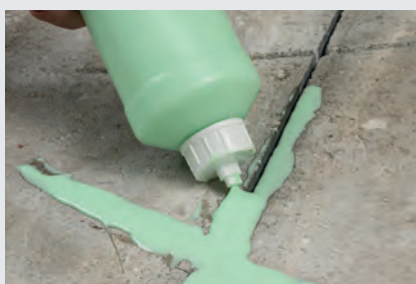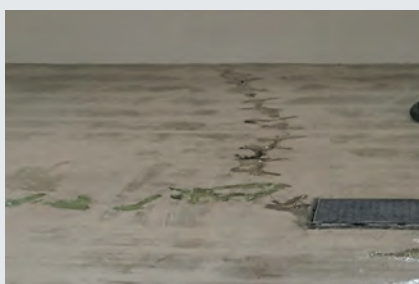

01 VORBEREITUNG, GRUNDIERUNG, HAFTBRÜCKEN

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



Spezial-Haftgrund DX 9



Haftvermittelnde, einkomponentige, gebrauchsfertige, lösemittelfreie Grundierung auf Spezialdispersionsbasis. Als Tiefengrundierung (bis 1:3 verdünnbar) geeignet für saugende, mineralische Untergründe wie Zement, Anhydrit und Magnesitestrüche (auch bei Fußbodenheizung). Als Haftvermittler für nicht-saugende Untergründe wie Kunstharzbeschichtungen, keramischen Fliesen und Feuchtigkeitssperren. Nicht geeignet auf PUR- Vorstrichen und ungeschliffenen sowie mit Conti-Finish behandelten OSB-Platten. Einsetzbar im Innen- und geschütztem Außenbereich.

Verbrauch: 50 – 70 g/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

- **Trocknungszeit bei nicht saugenden Untergründen 30 – 40 Minuten**
- **geringer Verbrauch**
- **universell einsetzbar**

| | | | | | | |
|-------|-----|--------------------------|---------------|--------|-------------------|----------------------|
| 5 kg | KKA | 1 Stk., 1 Pal. = 96 Stk. | 9002689312291 | 3 1229 | 15,74 / kg | 78,68 / Stk. |
| 10 kg | KKA | 1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. | 9002689165415 | 1 6541 | 12,92 / kg | 129,21 / Stk. |



Voranstrich D1



Lösemittelfreier Kunstharzdispersionsvorstrich. Sehr emissionsarm. 1:1 bis 1:3 mit Wasser verdünnbar. Zur Vorbehandlung von saugfähigen Untergründen wie Zementestrüche, Rohbetondecken, und dem Spachteln zementhaltiger Ausgleichsmassen. Für Anhydritestrüche nur vor der Verlegung von dampfdurchlässigen Belägen. Für Fußbodenheizung und Stuhlrollenbelastung geeignet.

Verbrauch: ca. 70 – 100g/m² je nach Untergrund

| | | | | | | |
|-------|-----|--------------------------|---------------|------|------------------|---------------------|
| 5 kg | KKA | 1 Stk., 1 Pal. = 96 Stk. | 9002689061564 | 6156 | 8,91 / kg | 44,54 / Stk. |
| 10 kg | KKA | 1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. | 9002689063353 | 6335 | 7,32 / kg | 73,17 / Stk. |



Supergrund D4



Haftvermittelnde, lösemittelfreie, einkomponentige, gebrauchsfertige, filmbildende, schnell trocknende Grundierung auf Spezialdispersionsbasis. Nach der Trocknung wird eine griffige Oberfläche erreicht. Zur Vorbereitung saugender und nicht saugender Untergründe im Innenbereich, sowie für Altuntergründe im Renovierungsbereich.

Verbrauch: 100 – 150 g/m² je nach Rauigkeit des Untergrundes

| | | | | | | |
|-------|-----|----------------------------|---------------|--------|-------------------|---------------------|
| 1 kg | KDO | 10 Stk., 1 Pal. = 320 Stk. | 9002689094395 | 9439 | 13,92 / kg | 13,92 / Stk. |
| 5 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 85 Stk. | 9002689100539 | 1 0053 | 11,69 / kg | 58,46 / Stk. |
| 10 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 36 Stk. | 9002689092346 | 9234 | 9,91 / kg | 99,07 / Stk. |



Tiefengrund D7



Gebrauchsfertige, besonders feinteilige Dispersion für saugende Untergründe mit ausgezeichneter Tiefenwirkung, lösemittelfrei nach TRGS 610. Im Innen- und geschütztem Außenbereich zum Grundieren von stark saugenden Zementestrichen, sowie als Voranstrich auf Anhydrit- und Gipsestrichen. Als Grundierung oben genannter Untergründe vor der direkten Parkettverlegung mit allen MUREXIN MSP, PU- und lösemittelhaltigen Kunstharzklebstoffen.

Verbrauch: ca. 50 – 100 g/m²

| | | | | | | |
|-------|-----|--------------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|
| 10 kg | KKA | 1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. | 9002689108368 | 1 0836 | 7,75 / kg | 77,54 / Stk. |
|-------|-----|--------------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|

01 VORBEREITUNG, GRUNDIERUNG, HAFTBRÜCKEN

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



Silan-Verfestigungsharz MS-X 1



1-komponentiges, silanbasierendes, niedrigviskoses Spezialharz zur Verfestigung labiler, milderfester, mineralischer Untergünde wie Zement,- und Calciumsulfatestriche sowie Beton. Mit allen MUREXIN MSP- und PU Klebstoffen überarbeitbar. Nicht geeignet zum Überarbeiten mit Epoxidharzen.

Verbrauch: ca. 0,3 - 0,7 kg/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

- 1-komponentig
- niedrigviskos
- hohes Eindringvermögen
- bereits nach 2 – 3 Std. überarbeitbar

| | | | | | | |
|-------|-----|-------------------------|---------------|--------|------------|---------------|
| 10 kg | KKA | 1 Stk., 1 Pal = 42 Stk. | 9002689309628 | 3 0962 | 40,30 / kg | 403,00 / Stk. |
|-------|-----|-------------------------|---------------|--------|------------|---------------|



Silan-Feuchtigkeitssperre MS-X 3



Hochwertige silanbasierende, wasser- und lösemittelfreie roll- und spachtelfähige Spezialgrundierung und Dampfbremse. Enthält keine migrationsfähigen Bestandteile, somit werden schädliche Wechselwirkungen mit MSP- sowie PU Klebstoffen vermieden. Zum Grundieren von nicht saugenden, sowie von normal bis stark saugenden Untergründen. Dient auch zur Absperrung von erhöhter Restfeuchtigkeit in Zementestrichen und Betonuntergründen bis 4,5% nach CM. Fußbodenheizung nach Rücksprache.

Verbrauch: Als Grundierung: ca. 100 – 150 g/m² bei Auftrag mit kurzfloriger Rolle, gespachtelt ca. 100 g/m²; Als Dampfbremse: auf Zementestrich oder Beton bis 4,5 CM% (entspricht bei Beton = 6 Masse%): ca. 300 – 350 g/m², einmaliger Auftrag mit TKB Zahnung A2 im Kreuzgang.

- keine migrationsfähigen Bestandteile
- spachtel- sowie rollfähig
- oberflächenverfestigend
- unter allen Belägen und Parkett geeignet

| | | | | | | |
|-------|-----|-------------------------|---------------|--------|------------|---------------|
| 10 kg | KKA | 1 Stk., 1 Pal = 42 Stk. | 9002689304678 | 3 0467 | 40,43 / kg | 404,34 / Stk. |
|-------|-----|-------------------------|---------------|--------|------------|---------------|



Epoxy-Feuchtigkeitssperre 2K EP 170



Sehr emissionsarmes zweikomponentiges Epoxidharzsystem zum Absperrern von erhöhter Restfeuchtigkeit von Zementestrichen und Beton bis zu 6 CM %. Als Verbundabdichtung, sowie zum Grundieren und Verfestigen im Innen- und Außenbereich. Nicht als Sperre gegen drückendes Wasser geeignet. Einsatz auf Fußbodenheizung nur nach Rücksprache.

Verbrauch: je nach Anwendung: 200 – 600 g/m²,
als Feuchtigkeitssperre: 450 g/m²,
als EP Mörtel: ca. 0,3 kg/m² je mm Schichtstärke

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------------|---------------|--------|------------|-------------|
| 4,5 kg | EH | | | | 25,51 / kg | 114,82 / EH |
| 3 kg | BLE | 1 Stk., 1 Pal. = 80 Stk. Komp. A | 9002689158844 | 1 5884 | | |
| 1,5 kg | BKA | 1 Stk., 1 Pal. = 198 Stk. Komp. B | 9002689158851 | 1 5885 | | |

| | | | | | | |
|-------|-----|----------------------------------|---------------|--------|------------|-------------|
| 12 kg | EH | | | | 22,77 / kg | 273,23 / EH |
| 8 kg | BKA | 1 Stk., 1 Pal. = 33 Stk. Komp. A | 9002689158899 | 1 5889 | | |
| 4 kg | BKA | 1 Stk., 1 Pal. = 80 Stk. Komp. B | 9002689158905 | 1 5890 | | |

| | | | | | | |
|-------|-----|----------------------------------|---------------|--------|------------|-------------|
| 30 kg | EH | | | | 19,53 / kg | 585,93 / EH |
| 20 kg | BLE | 1 Stk., 1 Pal. = 16 Stk. Komp. A | 9002689158868 | 1 5886 | | |
| 10 kg | BKA | 1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. Komp. B | 9002689158875 | 1 5887 | | |

Quarzsande finden Sie unter Rubrik Beschichtungstechnik auf Seite 132.

01 VORBEREITUNG, GRUNDIERUNG, HAFTBRÜCKEN

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



Voranstrich PU 5 Express



Hochwertiger, wasser- und lösemittelfreier, verarbeitungsfertiger Voranstrich auf Polyurethanbasis mit beschleunigter Trocknung. Im Innenbereich zum Grundieren von normal bis stark saugenden Estrichen vor der Verklebung mit PU- und MS-Klebstoffen sowie zur Überarbeitung mit Fliesenklebern und Ausgleichsmassen. (Absandung erforderlich.) Zur Absperrung von erhöhter Restfeuchtigkeit bis max. 3,5 CM % in Zementestrichen ohne Fußbodenheizung.

Verbrauch: als Voranstrich: ca. 100 – 150 g/m² je nach Untergrund,
als Dampfbremse: ca. 300 – 450 g/m² je nach Untergrund

| | | | | | | |
|-------|-----|--------------------------|---------------|--------|-------------------|----------------------|
| 11 kg | KKA | 1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. | 9002689160540 | 1 6054 | 21,69 / kg | 238,63 / Stk. |
|-------|-----|--------------------------|---------------|--------|-------------------|----------------------|



- geruchsneutral
- universell einsetzbar
- einfache Anwendung

Rissverdübelungsharz MS-X 24



Universell einsetzbares, ökologisches, physiologisch unbedenkliches, geruchsneutrales, 2-komponentiges Spezialharz auf Basis MSP-Technologie mit sehr guten Haft- und Endfestigkeiten. Im Innen- und Außenbereich zum kraftschlüssigen Verschließen von Arbeits- und Schwindfugen, sowie von schmalen und breiten Estrichrissen. Als Schnellspachtel- und Klebmasse für Holz, Stein, Beton und Metall. Zum Einbetten von Armierungswinkeln, Treppenschienen und Nagelleisten sowie vielen anderen Holz- und Metallprofilen.

Verbrauch: 1,0 kg pro Liter Fugenraum, ca. 100 ml/lfm schmaler Estrichriss abhängig von der Breite und Tiefe der Risse

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------------|---------------|--------|-------------------|
| 600 ml | EH | 12 EH / Karton, 1 Pal. = 20 Kartons | 9002689311591 | 3 1159 | 33,83 / EH |
| 500 ml | KFL | Komp. A | | | |
| 100 ml | KFL | Komp. B | | | |



Gießharz 2K SI 60



Universell einsetzbares, rasch härtendes, lösemittelfreies, geruchsarmes 2K Harz auf Wasserglas-PUR Basis mit sehr guten Haft- und Endfestigkeiten. Im Innenbereich zum kraftschlüssigen Verschließen von Arbeits- und Schwindfugen, sowie schmalen und breiten Estrichrissen. Als Schnellspachtel und Klebmasse für Holz, Stein, Beton und Metall.

Verbrauch: 1,3 bis 1,5 kg pro Liter Fugenraum,
ca. 100 ml/lfm schmaler Estrichriss abhängig von Breite und Tiefe der Risse

| | | | | | |
|--------|-----|------------------------------------|---------------|--------|-------------------|
| 600 ml | EH | 5 EH / Karton, 1 Pal. = 39 Kartons | 9002689151685 | 1 5168 | 19,04 / EH |
| 300 ml | KFL | Komp. A | | | |
| 300 ml | KFL | Komp. B | | | |



HOCO Estrichklammer



Wellenförmige Estrichklammer aus hochwertigem Metall, zur Rissverdübelung in Verbindung mit Gießharz 2K SI 60.

Verbrauch: 5 – 7 Stk. / lfm

| | | | | | |
|----------|-----|---|---------------|--------|---------------------|
| 500 Stk. | KTN | 500 Stk. / Karton, 1 Pal. = 250 Kartons (= 125.000 Stk.) | 9002689100515 | 1 0051 | 50,96 / Ktn. |
|----------|-----|---|---------------|--------|---------------------|

02 NIVELLIER-, FÜLL- UND SPACHELMASSEN

Perfekte Oberflächen für die Bodenverlegung: mineralisch und Calciumsulfat gebundene Nivellier- massen mit neuer, bzw. verbesserter Rezeptur

Für die Herstellung von glatten und belegreifen Flächen, sowie zum Ausgleichen von Unebenheiten vor der Verlegung von Bodenbelägen kommen Nivellier-, Füll- und Spachtelmassen zum Einsatz. MUREXIN bietet ein sehr breites Spektrum an Produkten für jeden Anwendungsbereich.



Foto: Project Floors

Die Nivelliermasse **CA 60** kommt frisch aus der Produktentwicklungsabteilung und ist damit das jüngste Mitglied der Spachtelmassenfamilie. Bei den Calciumsulfat gebundenen Nivelliermassen ist sie die flotteste: bei Schichtdicken von 2 – 3 mm ist sie bereits nach 12 Stunden belegreif! Damit gelingt der Arbeitsfortschritt deutlich schneller als bei bei herkömmlichen Gipsmassen. Ihr sehr guter Verlauf, die Spannungsfreiheit und ihre extrem glatte Oberfläche zeichnen sie zusätzlich aus. Mit einer verbesserten Rezeptur überzeugt die Nivelliermasse **CA 20**. Sie ist seit vielen Jahren fixer Bestandteil des MUREXIN Sortiments und stets verlässlich – auch was das Preis-Leistungs-Verhältnis betrifft: mit ihr ist wirtschaftliches Arbeiten sicher gestellt. Calciumsulfat gebundene Nivelliermassen sind extra für den Einsatz auf Calciumsulfat-Fließestrichen entwickelt. Diese Estriche erfüllen alle heutigen Anforderungen an moderne Baustoffe: Schnelligkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit – alles, was auch MUREXIN Nivelliermassen leisten und unterstützen. Ein Top-Team!

Infoblatt
Download
[www.murexin.at/
service](http://www.murexin.at/service)

PRODUKT TIPPS

Nivelliermasse CA 60

- auf Calciumsulfatbasis
- spannungsfrei
- deutlich schnellere Belegreife als herkömmliche Gipsmassen
- für Schichtdicken bis 35 mm
- extrem glatte Oberfläche

NEU



Nivelliermasse CA 20

- auf Calciumsulfatbasis
- verbesserte Rezeptur
- top Preis-Leistungs-Verhältnis für wirtschaftliches Arbeiten
- spannungsarm
- sehr guter Verlauf



SIEHE SEITE 33

SIEHE SEITE 33

02 NIVELLIER-, FÜLL- UND SPACHELMASSEN – STANDFESTE FÜLL- UND REPARATURMASSEN

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



Standfeste Reparaturmasse RS 90 F

Pulverförmige, kunstharzvergütete, sehr feinkörnige, standfeste, rasch trocknende Reparaturmasse. Nur im Innenbereich, auf Boden- und Wandflächen zum Ausbessern und Nivellieren von Treppen und Podesten. Zum Füllen von kleineren Löchern und Unebenheiten in Estrich und Betonflächen, sowie fehlenden Estrichteilen. Zum Anspachteln und Ausbildung von Rampen. Auf Null ausziehbar.

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² je mm Schichtdicke

- beschleunigte Trocknung
- sehr gut modellierbar
- sehr feinkörnig

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|
| 25 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk. | 9002689312062 | 3 1206 | 2,33 / kg | 58,27 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|



Füll- und Reparaturmasse SF 80



Pulverförmige, kunstharzvergütete, standfeste, hydraulisch abbindende Reparaturmasse. Nur im Innenbereich, auf Boden- und Wandflächen zum Ausbessern und Spachteln von Treppen und Podesten sowie zum Füllen von Löchern und tiefen Unebenheiten in Estrich- und Betonflächen.

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² je mm Schichtdicke

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|------|------------------|---------------------|
| 25 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk. | 9002689061694 | 6169 | 2,15 / kg | 53,79 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|------|------------------|---------------------|



Murefix MF 4



Pulverförmige, hoch kunstharzvergütete, standfeste, rasch trocknende, spannungsarme, hydraulisch abbindende Reparaturspachtelmasse. Nur im Innenbereich, auf Boden- und Wandflächen. Zum Ausbessern von verschiedensten Untergründen sowie zum Füllen von Löchern und Unebenheiten, sowie zum Abspachteln von Spanplatten. Für partielle Egalisation auf alten und neuen Spachtelschichten.

Verbrauch: 1,5 kg/m² je mm Schichtdicke

| | | | | | | |
|------|----|--------------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|
| 6 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 85 Stk. | 9002689115663 | 1 1566 | 6,35 / kg | 38,12 / Stk. |
|------|----|--------------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



Nivelliermasse Maximo M 61



Selbstverlaufende Spezialspachtelmasse mit höherer Ergiebigkeit und höherer Saugfähigkeit. Sehr emissionsarm, Trocknung durch Hydratation. Nur im Innenbereich, zur Herstellung planebener Unterböden mit hoher Saugfähigkeit vor der Verlegung von Bodenbelägen und Parkett. Speziell geeignet bei Fußbodenheizung und für die Verlegung von Kautschuk und Polyolefinebeläge.

Verbrauch: ca. 1,1 kg/m² je mm Schichtdicke

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|
| 13 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 72 Stk. | 9002689138402 | 1 3840 | 2,53 / kg | 32,92 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|



Nivelliermasse FZ 100



Selbstnivellierende, fließfähige, pumpfähige, kunststoffvergütete Nivelliermasse. Mit Spezialverflüssiger versetzt, mit sehr glatter Oberfläche, leicht schleifbar und rasche Trocknung. Nur im Innenbereich, für tragfähige Zementestriche und Beton. Zur Herstellung planebener Unterböden vor der Verlegung von Bodenbelägen und Parkett.

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² je mm Schichtdicke

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|
| 25 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk. | 9002689154631 | 1 5463 | 2,38 / kg | 59,39 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|

- staubreduziert
- bis 20 mm Schichtdicke



Holzboden Nivelliermasse NH 75



Pulverförmige, faserarmierte, selbstverlaufende, hydraulisch abbindende Nivelliermasse. Nur im Innenbereich, zur Herstellung planebener Unterböden in Schichtdicken von 3 bis 20 mm vor der Verlegung von Bodenbelägen aller Art, vor allem auf Holzdielen, Spanplatten und Altböden im Renovierungs- und Sanierungsbereich.

Verbrauch: ca. 1,25 kg/m² je mm Schichtdicke

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|------|------------------|---------------------|
| 20 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk. | 9002689055495 | 5549 | 3,15 / kg | 62,97 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|------|------------------|---------------------|



Schnellspachtelmasse SL 52



Pulverförmige selbstverlaufende, kunstharzvergütete, hydraulisch abbindende Spezialspachtelmasse für nachfolgende Schnellverlegung. Nur im Innenbereich, zur Herstellung planebener Unterböden in Schichtdicken bis 20 mm vor der Verlegung von elastischen Bodenbelägen und Parkett. Geeignet bei Fußbodenheizung und Stuhlrollenbelastung.

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² je mm Schichtdicke

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|
| 25 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk. | 9002689133032 | 1 3303 | 3,00 / kg | 75,08 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|



Nivelliermasse FZ 15



Selbstnivellierende, fließfähige, pumpfähige, kunststoffvergütete Nivelliermasse. Für tragfähige Zementestriche und Beton im Innenbereich. Zur Herstellung planebener Unterböden in Schichtdicken bis 10 mm vor der Verlegung von Parkett- und Bodenbelägen aller Art. Nicht für gewerblich genutzte Flächen geeignet.

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² je mm Schichtdicke

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|------|------------------|---------------------|
| 25 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk. | 9002689064480 | 6448 | 1,92 / kg | 47,90 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|------|------------------|---------------------|

02 NIVELLIER-, FÜLL- UND SPACHELMASSEN

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



Nivelliermasse CA 60



Pulverförmige, rasch trocknende, sehr spannungsarme Nivelliermasse auf Calciumsulfatbasis mit extrem gutem Verlauf. Nur im Innenbereich, zur Herstellung planebener Unterböden, besonders auf Calciumsulfat gebundenen Estrichen und allen üblichen Estrichen im Alt- und Neubau in Schichtdicken von 2 - 35 mm vor der Verlegung von Bodenbelägen und Parkett. Gussasphaltestriche bis 10 mm. Geeignet auf Fußbodenheizung, bei Stuhlrollenbelastung, für Flächenbodenheizungen

Verbrauch: ca. 1,5 kg / m² je mm Schichtdicke

- spannungsfrei
- schnelle Belegreife
- für Schichtdicken bis 35 mm

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|
| 25 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk. | 9002689307228 | 3 0722 | 2,54 / kg | 63,46 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|



Nivelliermasse CA 20



Pulverförmige, spannungsarme, selbstverlaufende Nivelliermasse auf Calciumsulfatbasis. Nur im Innenbereich, zur Herstellung planebener Unterböden, besonders auf Calciumsulfat gebundenen Estrichen, sowie auf Gussasphaltestrichen und allen üblichen Estrichen im Alt- und Neubau in Schichtdicken von 2 - 20 mm vor der Verlegung von Bodenbelägen und Parkett.

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² je mm Schichtdicke

Verbesserte Qualität!

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|
| 25 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk. | 9002689120964 | 1 2096 | 1,95 / kg | 48,74 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|



Füll- und Reparaturmasse CA 85



Standfeste, spannungsarme Füll- und Reparaturmasse auf Calciumsulfatbasis. Nur im Innenbereich. Zum Ausgleichen und für Reparaturarbeiten von Calciumsulfatestrichen sowie zum Ausgleichen und Anspachteln von Trockenestrichen und Trockenausbauelementen auf Gipsbasis bis 50 mm. Geeignet bei Fußbodenheizung und Stuhlrollenbelastung.

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² je mm Schichtdicke

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|
| 25 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk. | 9002689115656 | 1 1565 | 2,26 / kg | 56,59 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|



Nivelliermasse Extrem NE 30



Selbstnivellierende, fließfähige, pumpfähige, kunststoffvergütete Nivelliermasse. Nur im Innenbereich, für tragfähige Zementestriche und Beton. Zur Herstellung planebener Unterböden vor der Verlegung von Bodenbelägen aller Art, insbesondere zum Ausgleichen extremer Unebenheiten bis 30 mm. Nicht für gewerblich genutzte Flächen oder Befahrung durch Kraftfahrzeuge geeignet.

Verbrauch: ca. 1,7 kg/m² je mm Schichtdicke

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|------|-----------|--------------|
| 25 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk. | 9002689061762 | 6176 | 1,83 / kg | 45,66 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|------|-----------|--------------|



Fließmasse Außen FMA 30



Pulverförmige, kunststoffvergütete, spannungsarme, selbstverlaufende, hydraulisch abbindende Nivelliermasse. Für den Innen- und Außenbereich zur Herstellung planebener Unterböden vor der Verlegung verschiedenster Bodenbeläge (auch für den Niveaueausgleich bis 3 % Gefälle).

Grundierungsempfehlung: Abdichtungsgrund AG 3. Brandverhalten: A1.


Verbrauch: ca. 1,6 kg/m² je mm Schichtdicke

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|------|-----------|--------------|
| 25 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk. | 9002689078722 | 7872 | 1,94 / kg | 48,46 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|------|-----------|--------------|

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.




- kein Zuschneiden notwendig
- sauber und schnell

Rissarmierungselement GF



Rissarmierungselement mit sehr hoher Bruchhochdehnung. Das Rissarmierungselement GF kompensiert leichte Schwingungen und Bewegungen vom Untergrund. Durch die hohe Zugfestigkeit ist es ideal für die Überarbeitung von Riss- Schein- und, Arbeitsfugen in Verbindung mit Spachtelmassen, MSP- und PU-Klebstoffen sowie mit MS-X-3 und EP 170. Für Untergründe mit Rissbreiten bis zu 5 mm. Kann als Ersatz für die herkömmliche Rissverdübelung verwendet werden. Für Fußbodenheizung geeignet.

| | | | | | |
|------------|-----|--|---------------|--------|--------------------|
| 80 x 60 cm | KTN | 75 Stück / Karton, 1 Pal. = 20 Kartons | 9002689312857 | 3 1285 | 9,80 / Stk. |
|------------|-----|--|---------------|--------|--------------------|



Verstärkungsmatte GL



Alkali-resistente Textilglasmatte zur Vergütung und Verstärkung von Spachtel- und Ausgleichsmassen, dient zur Steigerung der Zug- und Biegezugfestigkeit, sowie der Schlagfestigkeit (Rissverhalten). Bei kritischen Untergründen oder bei Übergängen zwischen unterschiedlichen Baustoffen.

Bahnbreite: 97,5 cm, Länge: 100 lfm. Dicke: 1 mm.



| | | | | | | |
|---------------------|-----|--------------------|---------------|--------|------------------------------|------------------------|
| 97,5 m ² | ROL | 1 Pal. = 24 Rollen | 9002689168904 | 1 6890 | 13,64 / m² | 1.329,60 / Stk. |
|---------------------|-----|--------------------|---------------|--------|------------------------------|------------------------|



Verstärkungsfaser GL

Alkali-resistente Verstärkungsglasfaser zur Vergütung und Verstärkung von Spachtel- und Ausgleichsmassen. Zur Steigerung der Zug- und Biegezugfestigkeit und der Schlagfestigkeit (Rissverhalten). Anwendung insbesondere bei kritischen Untergründen, wie mürbe und gerissene Estriche und bei Übergängen zwischen unterschiedlichen Baustoffen. Fasern zuerst in Anmachwasser einrühren.

| | | | | | |
|-------|----|--|---------------|------|---------------------|
| 250 g | KS | 50 Beutel (KS) / Hobbock 1 Pal. = 1.350 Stk. | 9002689084297 | 8429 | 12,46 / Stk. |
|-------|----|--|---------------|------|---------------------|



Entkoppelungsmatte Unitop M 85



Flexible, auf den Untergrund lose auszulegende Spezialglasmatte als stabilisierende, isolierende und dampfdichte Zwischenschicht zum Kleben von Textilbelägen auch für synthetische Zweitrücken und PU Schaumrücken, PVC und CV Belägen mit glatter, geprägter oder latexierter Rückseite im Innenbereich. Einsetzbar als flexible Entkoppelungsmatte zur Stabilisierung und dampfdichten Entkoppelung von verschiedenen Oberbelägen. Format: 2 m x 25 cm



| | | | | | | |
|-------------------|-----|--------------------|---------------|--------|------------------------------|------------------------|
| 50 m ² | ROL | 1 Pal. = 12 Rollen | 9002689125211 | 1 2521 | 33,54 / m² | 1.676,88 / Stk. |
|-------------------|-----|--------------------|---------------|--------|------------------------------|------------------------|



Sicherheitsplomben für Heizestriche



MUREXIN Sicherheitsplomben für Heizestriche ASP 1 und ASP 2 dienen dazu eine zu hohe Vorlauftemperatur bei Heizestrichen dauerhaft aufzuzeichnen. Sie sind mit 5 Schmelzharzpunkten ausgestattet, welche bei 40, 43, 46, 49 und 54°C durch bleibenden Farbumschlag von hellgrau auf anthrazit reagieren.

| | | | | | |
|-----------|--|----------------|---------------|--------|----------------------|
| 1 Packung | | 10 Stk. / Pkg. | 9002689123644 | 1 2364 | 120,02 / Pkg. |
|-----------|--|----------------|---------------|--------|----------------------|



Randdämmstreifen selbstklebend RS 50



Selbstklebender, vlieskaschierter Polyethylenschaumstoff (unverrottbar). Zur Vermeidung von Schallbrücken und Zwangsspannungen bei Boden-/Wandanschlussfugen im Innen- und Außenbereich. Für den Anschlussbereich Boden/Wand zur Vermeidung von Mörtelbrücken. Als Randdämmstreifen vor dem Einbau von den MUREXIN Trittschallmatten Unitop. Verhindert Zwangsspannungen der eingebauten Flächen.

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------------------|---------------|--------|-------------------|---------------------|
| 20 lfm | ROL | 5 Stk./Karton; 1 Pal = 90 Rollen | 9002689130567 | 1 3056 | 1,50 / lfm | 30,03 / Stk. |
|--------|-----|----------------------------------|---------------|--------|-------------------|---------------------|

PREMIUM QUALITÄT
BEWUSST PRO UMWELT
MAXIMALE PERFORMANCE
HOHE ARBEITERLEICHTERUNG



www.murexin.com/best4you



Bodenbelagsklebstoff Quattro Floor

D 444

Universeller Klebstoff für alle elastischen Beläge!

- schnelles Anzugsvermögen
- hohe Früh- und Endfestigkeit
- universell einsetzbar
- spart Lagerkosten durch vielseitigen Einsatzbereich

Die Bezeichnung Multifunktion trifft bei diesem Klebstoff voll zu: Als Allround-Produkt entwickelt, verklebt er zuverlässig und äußerst klebstark alle gängigen elastischen und textilen Bodenbeläge. Mit seiner vielseitigen Einsetzbarkeit ist der **D 444** immer die richtige Wahl und hält gleichzeitig die Lagerkosten gering. Angefangene Gebinde von unterschiedlichen Einsatzbereichen blockieren von nun an keine Lagerplätze mehr, denn dieser Allround-Kleber kommt beim nächsten Auftrag gleich wieder zum Einsatz. Mit seinen unschlagbaren Vorteilen qualifiziert er sich für die MUREXIN **BEST4YOU** Produktreihe.



Ihr Zusatznutzen

Mit dem Spezialhaftgrund **DX 9** und der Nivelliermasse **FZ 100** ist das System der Allround-Produkte komplett: 3 Produkte für sozusagen alle Untergründe – saugende und nicht saugende und sämtliche elastischen Beläge! Effizienz, die hält.



Universalklebstoff D 390



Emissionsarmer, lösungsmittelfreier, hochwertiger Kunstharz-Dispersionsklebstoff mit hohem Nachklebeeffect und starkem Haftvermögen. Nur im Innenbereich, zur Verklebung von Homogen-, PVC-, Boden- und Wandbelägen in Fliesen und Bahnen, sowie für textile Bodenbeläge mit Latexglattschaum- und Latexprägerücken, latexierter Rückseite oder PU-Schaumrücken.

Verbrauch: ca. 280 – 400 g/m² je nach Untergrund und Belagsrückseite

| | | | | | | |
|-------|----|-------------------------------------|---------------|------|-------------------|---------------------|
| 1 kg | KE | 10 Stk. / Karton, 1 Pal. = 350 Stk. | 9002689061915 | 6191 | 10,85 / kg | 10,85 / Stk. |
| 6 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 85 Stk. | 9002689061946 | 6194 | 8,37 / kg | 50,22 / Stk. |
| 12 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 36 Stk. | 9002689061939 | 6193 | 7,69 / kg | 92,24 / Stk. |



Nass- und Haftbettklebstoff D 391



Emissionsarmer, lösungsmittelfreier, geruchsarmer, hochwertiger Dispersionsklebstoff. Nur im Innenbereich, zur Verklebung von Homogen-, PVC-, Boden- und Wandbelägen in Fliesen und Bahnen, sowie für textile Bodenbeläge mit Latexglattschaum- und Latexprägerücken, latexierter Rückseite oder PU-Schaumrücken. Auf Fußbodenheizung und für Stuhlrollenbelastung geeignet.

Verbrauch: ca. 300 – 450 g/m² je nach Untergrund und Belagsrückseite

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|------|------------------|----------------------|
| 20 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk. | 9002689066927 | 6692 | 5,71 / kg | 114,29 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|------|------------------|----------------------|



Einseitklebstoff D 338



Hochwertiger Dispersionsklebstoff zur Verklebung von Homogen-, PVC-, Boden- und Wandbelägen in Fliesen und Bahnen, sowie für textile Bodenbeläge mit Latexglattschaum- und Latexprägerücken, latexierter Rückseite oder PU-Schaumrücken. Auf Fußbodenheizung geeignet. Nur im Innenbereich anwendbar.

Verbrauch: ca. 300 – 450 g/m² je nach Untergrund und Belagsrückseite

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|------|------------------|---------------------|
| 20 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk. | 9002689052074 | 5207 | 4,84 / kg | 96,81 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|------|------------------|---------------------|



Spezial Haftbettklebstoff LF 300



Lösemittelfreier, geruchsarmer, hochwertiger Dispersionsklebstoff. Mit schnellem Anzugsvermögen und langer Haftklebrigkeit. Nur im Innenbereich zur Verklebung von elastischen und textilen Bodenbelägen. Insbesondere geeignet zur Verklebung von elastischen Belägen auf nichtsaugfähigen Untergründen sowie zur Belag- auf Belagsverklebung.

Verbrauch: ca. 200 – 400 g/m² je nach Untergrund und Belagsrückseite

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|------|------------------|---------------------|
| 12 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 36 Stk. | 9002689063919 | 6391 | 7,82 / kg | 93,86 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|------|------------------|---------------------|

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



Bodenbelagsklebstoff Quattro Floor D 444



- schnelles Anzugvermögen
- hohe Früh- und Endfestigkeit
- universell einsetzbar
- spart Lagerkosten durch vielseitigen Einsatzbereich

Sehr emissionsarmer, hochwertiger, äußerst klebstarker Multifunktionsklebstoff für elastische und Textile Bodenbeläge. Für homogene und heterogene PVC Beläge in Bahnen, PVC Designbeläge in Planken und Fliesen, Linoleumbeläge, Kautschukbeläge bis 4 mm, Textilbeläge mit allen gängigen Rückenausstattungen, sowie leichte Nadelvliesbeläge.

Verbrauch:

PVC, Design Beläge, CV, Kautschukbeläge in Bahnen und Fliesen bis 4 mm, Zahnung A2: ca. 280 – 330 gr/m²
 Linoleum, Kork: Zahnung B1, B2 ca. 330 – 370 gr/m²
 Nadelvlies, Webware, Teppich mit Zweitrücken: Zahnung B2 ca. 330 – 370 gr/m²

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|------------------|----------------------|
| 14 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 33 Stk. | 9002689315063 | 3 1506 | 8,10 / kg | 113,40 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|------------------|----------------------|



Designbelagsklebstoff D 495



- stabile Klebstoffriele
- faserarmiert
- einfache Verarbeitung

Sehr emissionsarmer, lösemittelfreier, faserarmer Nassbettdispersionsklebstoff mit hoher Anfangshaftung und harter Klebstoffriele für erhöhte Anforderungen an die Maßbeständigkeit. Minimiertes Resteindruckverhalten. Nur im Innenbereich zur Verklebung von PVC-, Designbelägen und PVC-CV Belägen in Bahnen und Fliesen, Kautschukbeläge in Bahnen und Fliesen bis 3,2 mm, sowie chlorfreie Bodenbeläge (Polyolefine).

Verbrauch: ca. 250 – 350 g/m² je nach Untergrund und Belagsrückseite

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|------------------|----------------------|
| 6 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 85 Stk. | 9002689162742 | 1 6274 | 8,84 / kg | 53,05 / Stk. |
| 14 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 36 Stk. | 9002689158325 | 1 5832 | 8,26 / kg | 115,62 / Stk. |



Linotex Profi D 494



Sehr emissionsarmer, hochwertiger, schnell abbindender Spezialklebstoff für die Linoleumverklebung auf Dispersions-Latexbasis mit ausgezeichneter Scherfestigkeit und harter Klebstoffuge für hohe Maßbeständigkeit. Nur im Innenbereich zur Verklebung von Linoleum in Bahnen.

Verbrauch: ca. 300 – 500 g/m² je nach Untergrund und Belagsrückseite

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|------|------------------|----------------------|
| 20 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk. | 9002689077046 | 7704 | 6,12 / kg | 122,36 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|------|------------------|----------------------|



Spezial Linol- und Teppichklebstoff DK 74



Sehr emissionsarmer, hochwertiger, schnell abbindender Dispersions-Spezialklebstoff für die Teppich- und Linoleumverklebung mit harter Klebstoffuge für hohe Maßbeständigkeit. Nur im Innenbereich zur Verklebung von Webware, Textilbelägen mit Jute- oder synthetischem Zweitrücken, sowie mit Latexschaumrücken, latexierter Rückseite, Nadelfilzbelägen, Linoleum und Korklinoleum.

Verbrauch: ca. 350 – 550 g/m² je nach Untergrund und Belagsrückseite

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|------|------------------|----------------------|
| 7 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 85 Stk. | 9002689055761 | 5576 | 6,87 / kg | 48,08 / Stk. |
| 20 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk. | 9002689054085 | 5408 | 5,31 / kg | 106,23 / Stk. |



Kautschuk-Klebstoff CR 5



Spezial-Nassbettklebstoff auf Dispersionbasis mit extrem rascher und hoher Festigkeitsentwicklung. Nur im Innenbereich zur Verklebung von Synthetikgummi- und Kautschukbelägen in Bahnen und Fliesen bis 3,2 mm mit ebenem geschliffenen Rücken sowie für polyolefinen Beläge auf gut saugfähigen Spachtelmassen.

Verbrauch: ca. 300 – 400 g/m² je nach Untergrund und Belagsrückseite

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|
| 14 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 36 Stk. | 9002689106340 | 1 0634 | 6,69 / kg | 93,65 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



- frei von migrationsfähigen Bestandteilen
- wasserbeständig
- hartelastische Klebstoffe

Spezial Designbelagsklebstoff X-Bond MS-K 499



Einkomponentiger Spezialklebstoff geprüft nach DIN EN 14259 auf STP-Basis zur Verklebung von LVT Designbelägen, homogenen und heterogenen PVC-Belägen in Bahnen und Fliesen, CV-Belägen, Kautschukbeläge in Bahnen und Fliesen (bis 10 mm, höhere Belagsdicken nach Rücksprache), Für die Verklebung auf saugenden und nicht saugenden Untergründen im Innen- und Außen- sowie Nassbereich. Speziell bei erhöhter thermischer und mechanischer Belastung. Wasserfest und witterungsbeständig

Verbrauch: Empfohlene Zahnungen bei Standard Belägen:

Zahnung A1 Verbrauch ca. 300 – 350 g/m², Zahnung A2 Verbrauch ca. 370 – 420 g/m², Zahnung B1 Verbrauch ca. 400 – 450 g/m², Zahnung B2 Verbrauch ca. 500 – 580 g/m²

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|------------|---------------|
| 12 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 33 Stk. | 9002689308164 | 3 0816 | 17,42 / kg | 209,05 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|------------|---------------|



Klebstoff 2K PU 330



Lösungsmittelfreier, elastisch härtender 2-Komponenten Klebstoff auf Polyurethanbasis. Wasserfest und witterungsbeständig. Im Innen- und Außenbereich zur Verlegung hochbeanspruchter Gummi-, PVC-, Outdoor- und Sportstättenbelägen sowie als Reparaturklebstoff von Beton, Keramik, Stein, Holz und vielen anderen Bauwerkstoffen.

Verbrauch: ca. 300 – 1300 g/m² je nach Untergrund und Belagsrückseite

| | | | | | | |
|------|-----|---------------------------|---------------|------|--------------|------------|
| 6 kg | EH | | | | 11,77 / Stk. | 70,60 / EH |
| 5 kg | BLE | 1 Pal. = 80 Stk. Komp. A | 9002689063650 | 6365 | | |
| 1 kg | BKA | 1 Pal. = 360 Stk. Komp. B | 9002689063643 | 6364 | | |

| | | | | | | |
|-------|-----|---------------------------|---------------|--------|------------|-------------|
| 12 kg | EH | | | | 10,49 / kg | 125,83 / EH |
| 10 kg | BLE | 1 Pal. = 42 Stk. Komp. A | 9002689363651 | 3 6365 | | |
| 2 kg | BKA | 1 Pal. = 100 Stk. Komp. B | 9002689163640 | 1 6364 | | |



Universalfixierung WL 720



Lösungsmittelfreie, leicht verarbeitbare, rollfähige „anti-rutsch“ Fixierung. Nur im Innenbereich zur vollflächigen Fixierung von CV-, PVC- und Textilbelägen mit Planschaumrücken und selbstliegender Teppichfliesen. Bodenbeläge können fixiert und leicht wieder entfernt werden. Für Fußbodenheizung und Stuhlrollenbelastung geeignet.

Verbrauch: ca. 100 – 150 g/m² je nach Untergrund und Belagsrückseite

| | | | | | | |
|--------|----|---------------------------|---------------|--------|-----------|---------------|
| 2,8 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 100 Stk. | 9002689368298 | 3 6829 | 8,81 / kg | 24,66 / Stk. |
| 5 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 85 Stk. | 9002689101925 | 1 0192 | 7,75 / kg | 38,77 / Stk. |
| 25 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 12 Stk. | 9002689072812 | 7281 | 7,69 / kg | 192,17 / Stk. |



Fixierdispersion WL 730



Hochwertige Fixierdispersion, mit mehrmaliger Wiederaufnahmefähigkeit. Nur im Innenbereich zum Fixieren von selbstliegenden Teppichfliesen mit Flies-, PVC- oder PUR-Rücken, sowie zur vollflächigen Fixierung von CV-, PVC- und Textilbelägen mit Planschaumrücken. Bodenbeläge können mehrmals fixiert und leicht wieder entfernt werden. Für Fußbodenheizung und Stuhlrollenbelastung geeignet.

Verbrauch: ca. 100 – 150 g/m² je nach Untergrund und Belagsrückseite

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|------|-----------|--------------|
| 10 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 36 Stk. | 9002689092360 | 9236 | 9,82 / kg | 98,16 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|------|-----------|--------------|

04 KLEBSTOFFE FÜR PVC, TEXTIL, LINOLEUM, KORK UND GUMMI SOWIE FIXIERUNGEN

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



Kontaktklebstoff KK 990



Thixotroper, lösemittelfreier Kontaktklebstoff mit hoher Anfangsfestigkeit. Nur im Innenbereich zur Verklebung von textilen Boden- und Wandbelägen, Faserplatten, Prallwandbelägen, Gummigranulatmatten, Stoßleisten und Wandbelägen aus PVC. Für Fußbodenheizung und Stuhlrollenbelastung geeignet.

Verbrauch: ca. 250 – 350 g/m² bei beidseitigem Auftrag

| | | | | | | |
|------|----|--------------------------|---------------|--------|-------------------|---------------------|
| 5 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 80 Stk. | 9002689306306 | 3 0630 | 18,33 / kg | 91,66 / Stk. |
|------|----|--------------------------|---------------|--------|-------------------|---------------------|



Spezialkontaktklebstoff KK 346



Lösemittelhaltiger Kontaktklebstoff für sehr hohe Beanspruchung. Im Innen- und Außenbereich zur Verklebung von PVC- Profilen, Gummi- oder Korkbelägen in Fliesen, Kunststoff-Schichtplatten aller Art, Sockelleisten und Kantenumleimer. Nur in gut belüfteten Bereichen verarbeiten

Verbrauch: ca. 300 – 350 g/m² bei beidseitigem Auftrag

| | | | | | | |
|-------|-----|--------------------------|---------------|--------|-------------------|----------------------|
| 5 kg | BLE | 1 Stk., 1 Pal. = 80 Stk. | 9002689160564 | 1 6056 | 12,66 / kg | 63,31 / Stk. |
| 10 kg | BLE | 1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. | 9002689101918 | 1 0191 | 11,88 / kg | 118,78 / Stk. |



Kontaktklebstoff Rexopren 1310



Lösemittelhaltiger Kontaktkleber. Im Innen- sowie Außenbereich zur Verklebung von PVC-Profilen, Gummi- oder Korkbelägen in Fliesen, Kunststoff-Schichtplatten aller Art, Sockelleisten und Kantenumleimer. Für Fußbodenheizung und Stuhlrollenbelastung geeignet. Nur in gut belüfteten Bereichen verarbeiten.

Verbrauch: ca. 300 – 350 g/m² bei beidseitigem Auftrag

| | | | | | |
|-------|-----|-------------------------------------|---------------|------|---------------------------------------|
| 200 g | BDO | 16 Stk. / Karton, 1 Pal. = 672 Stk. | 9002689093350 | 9335 | 5,13 / Stk. |
| 450 g | BDO | 8 Stk. / Karton, 1 Pal. = 336 Stk. | 9002689093374 | 9337 | 8,28 / Stk. |
| 900 g | BDO | 18 Stk. / Karton, 1 Pal. = 324 Stk. | 9002689093367 | 9336 | 15,02 / Stk. |
| 5 kg | BLE | 1 Pal. = 80 Stk. | 9002689093398 | 9339 | 14,29 / kg 71,43 / Stk. |



Verdünnung KK 350

Lösungsmittelgemisch mit hoher Lösekraft. Zur Verdünnung von lösemittelhaltigen Kontaktklebstoffen wie Spezialkontaktklebstoff KK 346, Kontaktkleber Rexopren 1310 und zur Reinigung der Werkzeuge und Geräte.

| | | | | | |
|-----------|-----|-------------------------------------|---------------|------|--|
| 0,5 Liter | BKA | 12 Stk. / Karton, 1 Pal. = 540 Stk. | 9002689063711 | 6371 | 7,43 / Stk. |
| 5 Liter | BKA | 1 Pal. = 99 Stk. | 9002689063728 | 6372 | 8,52 / Ltr. 42,53 / Stk. |

06 KLEBSTOFFE FÜR ELEKTRISCH LEITFÄHIGE SYSTEME

Neue ableitfähige Klebstoffe für elektrisch leitfähige Systeme

Besondere Bereiche wie Operationssäle, Hochfrequenz-Chirurgie, EDV-Räume oder Areale mit besonders hohen Anforderungen an die Sicherheit werden mit ableitfähigen Bodenbelägen ausgestattet, um elektrostatische Entladungen auszuschließen.



Die Ableitung elektrostatischer Aufladungen ist nur bei durchgehender Leitfähigkeit aller Schichten und Werkstoffe gewährleistet. Deshalb kommt dem Klebstoff auch eine wichtige Bedeutung zu: den neuen Spezial MSP-Klebstoff **EL 650** zeichnen zum einen seine speziellen, modernen Additive aus, die für einen sehr geringen elektrischen Widerstand sorgen.

Wie der Name bereits ankündigt, ist der **EL 650** ein Klebstoff auf MS-Basis mit allen Vorzügen dieser Technologie: leichte Verarbeitung, 1-komponentig, frei von migrationsfähigen Bestandteilen und Lösemitteln, physiologisch unbedenklich und sehr emissionsarm. Damit trägt er wesentlich zur Gesundheit der Verarbeiter und zu einer gesunden Raumluft bei. Der Spezial MSP-Klebstoff **EL 650** ist zur Verklebung aller gängigen ableitfähigen textilen, Kautschuk-, Vinyl- und Linoleumbelägen geeignet, ebenso wie für leitfähige Gummibeläge in Schichtdicken von 5 mm und mehr.

Infoblatt
Download
[www.murexin.at/
service](http://www.murexin.at/service)

PRODUKT TIPPS

Spezial MSP-Klebstoff EL 650

NEU

- einfache Verarbeitung
- universelles Einsatzgebiet
- mit speziellen Additiven
- frei von migrationsfähigen Bestandteilen
- physiologisch unbedenklich
- sehr emissionsarm
- 1-komponentig
- Alternative zu PU-Klebstoffen



Faserklebstoff EL 630

NEU

- verbesserte Rezeptur
- heller Faserklebstoff
- ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften
- hohe Scherfestigkeit



SIEHE SEITE 41

SIEHE SEITE 41

06 KLEBSTOFFE FÜR ELEKTRISCH LEITFÄHIGE SYSTEME

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



Spezial MSP-Klebstoff EL 650



- 1-komponentig
- physiologisch unbedenklich

Elektrisch leitfähiger, einkomponentiger, lösemittelfreier, hartelastischer Spezialklebstoff auf MSP-Basis. Wasserfest und witterungsbeständig. Im Innen- und Außenbereich zur Verlegung hochbeanspruchter leitfähiger Gummibeläge, in Bahnen und Platten bis 5 mm, sowie für leitfähiges Linoleum und PVC-Beläge. Anwendbar auf saugfähigen und nicht-saugfähigen Untergründen. EL 650 ist ein Spezialklebstoff zur Problemlösung für sämtliche leitfähige Sonderverklebungen.

Verbrauch: ca. 200 – 600 g/m²

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|-------------------|----------------------|
| 10 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 33 Stk. | 9002689310235 | 3 1023 | 30,79 / kg | 307,90 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|-------------------|----------------------|



Faserklebstoff EL 630



- hohe Anfangshaftung
- guter Nachklebeefferkt

Elektrisch leitfähiger Dispersionsklebstoff mit verlängerter Einlegezeit und ausgezeichneter Anfangshaftung. Zur Verlegung von:

- leitfähigen PVC- und Synthetikgummi-Belägen in Bahnen und Fliesen bis 2,5 mm
- leitfähigen Teppichbelägen mit Jute, synthetischem Zweitrücken oder latexiertem Rücken,
- leitfähigen gewebten Belägen, Nadelfilzbelägen sowie Linoleum.

Für Fußbodenheizung und Stuhlrollenbelastung geeignet.

Verbrauch: ca. 250 – 350 g/m²

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|-------------------|----------------------|
| 11 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 36 Stk. | 9002689310242 | 3 1024 | 12,33 / kg | 135,61 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|-------------------|----------------------|



Antistatik Zusatz AS 7



Antistatischer Zusatz für die Fixierung WL 720. 170 g für 2,8 kg Gebinde und 300 g für 5 kg Gebinde.

Verbrauch: ca. 100 – 150 g/m² je nach Untergrund und Belagsrückseite

| | | | | | | |
|-------|-----|--------------------------|---------------|--------|--|---------------------|
| 170 g | KDO | 1 Stk., 1 KTN. = 24 Stk. | 9007921317133 | 3 1713 | | 19,80 / Stk. |
| 300 g | KDO | 1 Stk., 1 KTN. = 19 Stk. | 9007921317140 | 3 1714 | | 38,60 / Stk. |



Kupferband KB 20

Selbstklebendes Kupferband als Erdungsleiter zur Herstellung ableitfähiger Fußbodensysteme. Nur im Innenbereich, für Fußbodenheizung und Rollstuhlbelastung geeignet. Für Laboreinrichtungen, Operationsräume, elektronische Fertigungen, Produktionsräume im EX-geschützten Bereich, ...

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------------|------|-------------------|---------------------|
| 20 lfm | ROL | 1 Stk.; 1 Ktn = 20 Rollen; 1 Pal = 12 Ktn | 9002689058953 | 5895 | 1,78 / lfm | 35,63 / Stk. |
|--------|-----|---|---------------|------|-------------------|---------------------|

07 KLEBSTOFFE FÜR PARKETT UND HOLZ

MUREXIN X-Bond: Kleben der modernen Art

Die modernen Klebstoffe der X-Bond Serie zeichnen ihre unbedenklichen Inhaltsstoffe aus, die sie besonders anwender- und umweltfreundlich machen. Sie sind wasser- und lösemittelfrei, frei von migrationsfähigen Stoffen und tragen aufgrund ihrer Emissionsarmut zu einem gesunden Raumklima bei.



Foto: Project Floors

AUSGEZEICHNET IN DER VERARBEITUNG

Der Parkettklebstoff **X-Bond MS-K 539** ist ein festelastischer MSP-Klebstoff, der über ausgezeichnete Eigenschaften, im Besonderen über eine leichtgängige Verarbeitung, verfügt. Er ist sehr emissionsarm nach EC 1^{PLUS} und geruchsneutral. Festelastische Klebstoffe weisen eine höhere Endhärte auf als weichelastische. Diese Charakteristik verhindert, dass das Holz weiter arbeitet – Fugenbildung hat keine Chance! Die Klebstoffe können somit auch für verschiedenste Parkettarten mit erhöhtem Quell- und Schwundmaß eingesetzt werden.

KLEBEN DER MODERNEN ART

MUREXIN MSP-Klebstoffe bestehen aus silanmodifizierten Polymeren. Die Klebstoffe dieser neuen Generation sind 1-komponentig und härten – ausgelöst von Luftfeuchtigkeit – durch eine chemische Reaktion aus. Das Ergebnis sind Dicht- und Klebstoffe mit herausragenden Eigenschaften: ausgezeichnete Haftung auf unterschiedlichsten Untergründen, frei von migrationsfähigen Bestandteilen und ohne schädliche Wechselwirkungen mit MUREXIN Parkettlacken.

Der Parkettklebstoff **X-Bond MS-K 530** ist leicht verstreichbar und universell einsetzbar: mit optimalem Riefenstand haftet der Kleber auf vielen saugfähigen und nicht saugenden Untergründen. Grundieren und Vorstreichen entfallen bei optimalen Bedingungen. Er verfügt über eine extrem hohe Klebekraft und Stabilität.

Infoblatt
Download
[www.murexin.at/
service](http://www.murexin.at/service)

PRODUKT TIPPS

Parkettklebstoff X-Bond MS-K 539

- Universalklebstoff
- festelastisch
- wasser- und lösemittelfrei
- hohe Endhärte
- sehr emissionsarm nach EC 1^{PLUS}
- frei von migrationsfähigen Bestandteilen



SIEHE SEITE 43

Parkettklebstoff X-Bond MS-K530

- schubfester Klebstoff
- wasser- und lösemittelfrei
- sehr emissionsarm nach EC 1^{PLUS}
- auf Fußbodenheizung geeignet
- Trittschallminderung
- frei von migrationsfähigen Bestandteilen



SIEHE SEITE 43

07 KLEBSTOFFE FÜR PARKETT UND HOLZ

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



ECT1
EMISIONSKLASSE
1

- universell einsetzbar
- festelastisch
- keine Wechselwirkungen
- hohe Scherfestigkeit

Parkettklebstoff X-Bond MS-K539



Hochwertiger 1-komponentiger, wasser- und lösungsmittelfreier Klebstoff auf Basis MSP-Technologie. Frei von migrationsfähigen Bestandteilen und ohne schädliche Wechselwirkungen mit MUREXIN Parkettlacken. Nur im Innenbereich zur Verklebung von Stabparkett nach DIN EN 13226, Hochkant nach DIN EN 14761, Mosaikparkett nach DIN EN 13488 und Massivdielen. Sowie für 2- und 3-schichtigem Mehrschichtparkett und freigegebene Laminatfußböden.

Verbrauch: Verbrauch je nach Untergrund, Parkettart und Zahnung: ca. 0,8 – 1,2 kg/m³, Zahnung B3, B5, PK/B11, B15: ca. 0,7 – 1,5 kg/m², Zahnung B17: ca. 1,8 kg/m²

| | | | | | | |
|---------|-----|--|---------------|--------|-------------------|----------------------|
| 16 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 33 Stk. | 9002689161752 | 1 6175 | 14,26 / kg | 228,15 / Stk. |
| 1800 ml | PPE | 6 Stk. / Karton, 1 Pal = 30 Ktn = 180 Stk. | 9002689305330 | 3 0533 | | 28,66 / Stk. |



ECT1
EMISIONSKLASSE
1

- keine Wechselwirkungen
- schubfest
- hohe Scherfestigkeit

Parkettklebstoff X-Bond MS-K530



Hochwertiger 1-komponentiger, schubfester, wasser- und lösemittelfreier Parkettklebstoff auf Basis MSP – Technologie. Weist keine migrationsfähigen Bestandteile auf. Auf allen Untergründen und für alle Parkettarten geeignet. Zur Verklebung von Stabparkett nach DIN EN 13226, Hochkant nach DIN EN 14761, Mosaikparkett nach DIN EN 13488, Lamparkett nach DIN EN 13489, Massivdielen, 2 und 3- Schichtparkett, sowie Tafelparkett. Auf Fußbodenheizung geeignet.

Verbrauch: Verbrauch je nach Untergrund, Parkettart und Zahnung: ca. 0,8 – 1,2 kg/m³, Zahnung B3, B5, PK/B11, B15: ca. 0,7 – 1,5 kg/m², Zahnung B17: ca. 1,8 kg/m²

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|-------------------|----------------------|
| 16 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 33 Stk. | 9002689156369 | 1 5636 | 17,75 / kg | 284,07 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|-------------------|----------------------|



ECT1
EMISIONSKLASSE
1

Spezialklebstoff X-Bond MS-K88



Hochwertiger, 1-komponentiger, dauerelastischer, wasser- und lösemittelfreier Universalklebstoff auf Basis MSP-Technologie. Auf nahezu allen Untergründen und für alle Parkettarten mit Nut-Feder Verbindung geeignet. Im Innen- und Außenbereich. Zur Verklebung von Parkett, Keramik, Fliesen und Stein, sowie für Dämmstoffe und Kombinationsverklebungen.

Nicht geeignet auf bituminösen Materialien (z.B. Gussasphalt) sowie Polypropylen.

Verbrauch: Verbrauch je nach Untergrund, Parkettart und Zahnung:
Zahnung B3, B5, PK/B11, B15: ca. 0,7 – 1,5 kg/m², Zahnung B17: ca. 1,8 kg/m²;
Als Abdichtung mit Spezialzahnung X-Bond: ca. 2,4 kg/m²

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|-------------------|----------------------|
| 15 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 33 Stk. | 9002689125938 | 1 2593 | 15,85 / kg | 237,76 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|-------------------|----------------------|

07 KLEBSTOFFE FÜR PARKETT UND HOLZ

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



Parkettklebstoff X-Bond MS-K511



Hochwertiger 1-komponentiger, hart-elastischer, wasser- und lösemittelfreier (gemäß TRGS 610) MSP-Klebstoff. Trittschalldämmend, sehr emissionsarm nach EC1 und geruchsneutral. Zur Verklebung von Massiv- und Fertigparkett in 2- und 3-schichtiger Ausführung. (Hinweise zur elastischen Verklebung im technischen Merkblatt beachten). Nicht geeignet auf bituminösen Materialien (z.B. Gussasphalt).

Verbrauch: Verbrauch je nach Untergrund, Parkettart und Zahnung: ca. 0,8 – 1,2 kg/m³, Zahnung B3, B5, PK/B11, B15 : ca. 0,7 – 1,5 kg/m², Zahnung B17: ca. 1,8 kg/m²

| | | | | | | |
|---------|-----|--|---------------|--------|-------------------|----------------------|
| 16 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 33 Stk. | 9002689114284 | 1 1428 | 12,06 / kg | 192,88 / Stk. |
| 1800 ml | PPE | 6 Stk. / Karton, 1 Pal = 30 Ktn = 180 Stk. | 9002689144717 | 1 4471 | | 24,30 / Stk. |
| 600 ml | PPE | 20 Stk. / Karton, 1 Pal = 40 Ktn= 800 Stk. | 9002689144700 | 1 4470 | | 9,33 / Stk. |



Parkettklebstoff PU 566



Lösungsmittelfreier, wasserfreier, 2-komponentiger Reaktionsharzklebstoff. Zur Verklebung von Stabparkett 16-22 mm; Hochkantlamellenparkett; 8 mm Mosaikparkett; Massivdielen; großformatigen Mehrschichtdielen; 2- und 3-schichtigem Fertigparkett; 22 mm Holzpflaster auf Unterlagsbahn. Bei Exotenholz Probeverklebung durchführen.

Verbrauch: Verbrauch je nach Untergrund, Parkettart und Zahnung: Zahnung B3, B5, PK/B11, B15: ca. 0,8 – 1,5 kg/m², Zahnung B17: ca. 1,8 kg/m²

| | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|
| 4,8 kg EH (Komp. A+B) | | 1 Stk., 1 Pal. = 54 Stk. | 9002689130956 | 1 3095 | 9,58 / kg | 45,99 / Stk. |
| 10 kg EH (Komp. A+B) | | 1 Stk., 1 Pal. = 39 Stk. | 9002689130918 | 1 3091 | 8,76 / kg | 87,63 / Stk. |

07 KLEBSTOFFE FÜR PARKETT UND HOLZ

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



Parkettklebstoff M 522



Hochwertiger, geruchsarmer Dispersionsklebstoff mit sehr hoher Klebekraft und guten Verarbeitungseigenschaften. Nur im Innenbereich zur Verklebung von 8 mm Mosaikparkett sowie Industrieparkett aus quellunempfindlichen Holzarten. Auf Fußbodenheizung geeignet.

Verbrauch: ca. 0,7 – 1 kg/m² je nach Parkettart

| | | | | | | |
|---------|----|--------------------------|---------------|------|-----------|--------------|
| 20 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk. | 9002689062097 | 6209 | 4,01 / kg | 80,23 / Stk. |
| 20 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk. | | | | |
| Inliner | | | 9002689055723 | 5572 | 4,20 / kg | 84,04 / Stk. |



Profiparkettklebstoff LE 555



Lösemittelhaltiger Kunstharzklebstoff mit sehr guter Haftung, hoher Anfangsfestigkeit und rascher Aushärtung. Nur im Innenbereich zur Verklebung von Massiv-, Mehrschicht- und Mosaikparkett. Auf Fußbodenheizung geeignet.

Verbrauch: ca. 0,7 – 1,5 kg/m² je nach Parkettart und Untergrund

| | | | | | | |
|-------|-----|--------------------------|---------------|------|-----------|---------------|
| 20 kg | BHO | 1 Stk., 1 Pal. = 33 Stk. | 9002689073772 | 7377 | 6,51 / kg | 130,21 / Stk. |
|-------|-----|--------------------------|---------------|------|-----------|---------------|



Spezialklebstoff X-Bond MS-K88 Express

Hochwertiger elastischer 1-komponentiger Klebstoff, basierend auf dem neuesten Entwicklungsstand der MSP-Technologie. Das Produkt ist wasser-, lösemittel-, silikon-, isocyanat- und halogenfrei, sowie überstreichbar, UV- und witterungsbeständig. Weiters ist es dauerelastisch und verhindert die Übertragung von nachteiligen Kräften auf den Untergrund. Universell einsetzbarer haftstarker Kleb- und Dichtstoff zur Anwendung im Innen- und Außenbereich.

Verbrauch: je nach Untergrund und Anwendung

| | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------------|---------------|--------|--------------|
| 290 ml | KTU | 12 Stk. / Karton, 1 Pal. = 1.200 Stk. | 9002689132479 | 1 3247 | 16,74 / Stk. |
|--------|-----|---------------------------------------|---------------|--------|--------------|



Reinigungstücher R 500



Schmutz- und Klebstoffreinigende Tücher aus Bauwollfasern im handlichen Format. Zur Reinigung der Hände und von Werkzeugen, speziell bei Verunreinigung mit nicht ausgehärteten PU- und MSP-Klebstoffen sowie 2-Komponenten-Harzen. 1 Dose enthält 100 Tücher.

Verbrauch: je nach Anwendung

| | | | | | |
|--------|-----|------------------------------------|---------------|--------|--------------|
| 1 Stk. | KDO | 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 396 Stk. | 9002689112334 | 1 1233 | 20,34 / Stk. |
|--------|-----|------------------------------------|---------------|--------|--------------|

07 KLEBSTOFFE FÜR PARKETT UND HOLZ

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



Entkoppelungsvlies für Parkettverlegung



Spannungsabbauendes Armierungsvlies zur Parkett-, Fliesen- und Natursteinverlegung, speziell bei Problemuntergründen. Einsetzbar als Armierungsunterlage unter Massivparkett und Fertigparkett, sowie auf allen verlegereifen bauüblichen Untergründen. Speziell auf mangelhaften minderfesten Untergründen, sowie im Renovierungsbereich bei Trockenestrichen, Spanplatten und Gussasphalt. Stärke: 1,2 mm, Rolle mit 50 m²

| | | | | | | |
|--------|-----|--------------------------|---------------|--------|-----------------------------|----------------------|
| 50 lfm | ROL | 1 Stk., 1 Pal. = 12 Stk. | 9002689125921 | 1 2592 | 7,72 / m² | 386,02 / Stk. |
|--------|-----|--------------------------|---------------|--------|-----------------------------|----------------------|




Unitop Entkoppelungsplatte



Spannungsabbauende Entkoppelungs- und Trittschallminderungsplatte für keramische Fliesen, sowie für Parkett und Mehrschichtparkett, speziell bei Problemuntergründen für den Innen- und Außenbereich. Unitop ist ein sehr emissionsarmer Verlegewerkstoff, bruchstabil und verrottungsbeständig. Format: 120 x 60 cm = 0,72 m²

| | | | | | |
|-------|---------------------------|---------------|--------|------------------------------|---------------------|
| 4 mm* | 1 Stk., 1 Pal. = 200 Stk. | 9002428047507 | 0 4750 | 17,01 / m² | 12,25 / Stk. |
| 9 mm | 1 Stk., 1 Pal. = 100 Stk. | 9002428047521 | 0 4752 | 24,31 / m² | 17,50 / Stk. |
| 15 mm | 1 Stk., 1 Pal. = 60 Stk. | 9002428047538 | 0 4753 | 36,44 / m² | 26,24 / Stk. |

* nur diese Variante für Fußbodenheizung geeignet



Akustik-Top Trittschall- und Entkoppelungsplatte



Höchst trittschallmindernde und spannungsabbauende Entkopplungsplatte für keramische Fliesen, sowie für Parkett und Mehrschichtparkett, speziell bei Problemuntergründen. Einsetzbar als Entkoppelungs- und Trittschallminderungsplatte unter keramischen Belägen, auf Wand- und Bodenflächen (für Verkehrslasten bis 3 kN/m²) im Innenbereich, sowohl bei Neubauten als auch speziell im Sanierungsbereich. Für Fußbodenheizung geeignet. Format: 120 x 60 cm = 0,72 m² Farbe: weiß (Oberseite)

| | | | | | |
|------|---------------------------|---------------|--------|------------------------------|---------------------|
| 4 mm | 1 Stk., 1 Pal. = 200 Stk. | 9002689140658 | 1 4065 | 23,83 / m² | 17,16 / Stk. |
|------|---------------------------|---------------|--------|------------------------------|---------------------|



Trittschalldämmmatte



Spannungsabbauende Entkopplungs- und Trittschallminderungsmatte auf PU-Schaum-Granulat Recyclingbasis für die Verwendung unter Laminat, Parkett, Teppich, sowie Linoleum. Durch die Verwendung spezieller Materialien findet keine Weichmacherwanderung zwischen Unterlage und Oberbelag statt. Je nach Oberbelag für vollflächig verklebte oder schwimmende Verlegung geeignet. Hinweise zur Verklebung und Klebstoffauswahl beachten! Breite: 100 cm

| | | | | | | |
|------|--------|---|---------------|--------|------------------------------|----------------------|
| 2 mm | 30 lfm | 1 Stk. = 30 m ² , 1 Pal. = 11 Rollen | 9002689156475 | 1 5647 | 12,30 / m² | 369,10 / Stk. |
| 3 mm | 20 lfm | 1 Stk. = 20 m ² , 1 Pal. = 11 Rollen | 9002689156482 | 1 5648 | 15,08 / m² | 301,65 / Stk. |
| 5 mm | 16 lfm | 1 Stk. = 16 m ² , 1 Pal. = 8 Rollen | 9002689156499 | 1 5649 | 17,12 / m² | 273,95 / Stk. |

07 KLEBSTOFFE FÜR PARKETT UND HOLZ

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



Spezialklebstoff Inject MS-K55



Hochwertiger, lösemittel- und wasserfreier, dünnflüssiger, dauerelastischer, hohlraumfüllender MSP-Klebstoff zur Fixierung hohl liegender Parkettelemente. Kennzeichnungsfrei und damit ökologisch und physiologisch unbedenklich. Kein Nachquellen oder Aufschäumen. Sehr emissionsarm und geruchsneutral. Zum Unterspritzen von Hohlstellen oder Nachkleben von losen Elementen.

Verbrauch: je nach Hohlstellen

| | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------------|---------------|--------|--------------------|
| 100 ml | PPE | 16 Stk. / Karton, 1 Pal. = 1.728 Stk. | 9002689160229 | 1 6022 | 9,69 / Stk. |
|--------|-----|---------------------------------------|---------------|--------|--------------------|



Handpistole für Spezialklebstoff Inject MS-K55

Spezialgerät zur Verarbeitung von Spezialklebstoff Inject MS-K55.

| | | | | |
|--------|-------------------------------------|---------------|--------|---------------------|
| 1 Stk. | 24 Stk. / Karton, 1 Pal. = 720 Stk. | 9002689160267 | 1 6026 | 21,64 / Stk. |
|--------|-------------------------------------|---------------|--------|---------------------|



Holzleim Wasserfest WF-D3



Lösungsmittelfreier, wasserfester PVA-Holzleim. Im Innen- und im Außenbereich verwendbar. Zur Flächen- und Fugenverleimung. Zum An-, um- und Aufleimen im Kalt- und Wärmepressverfahren. Für Fußbodenheizung geeignet.

Verbrauch: je nach Anwendung

| | | | | | |
|-------|-----|-------------------------------------|---------------|------|--------------------------------------|
| 750 g | KFL | 12 Stk. / Karton, 1 Pal. = 360 Stk. | 9002689093459 | 9345 | 10,94 / Stk. |
| 5 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 85 Stk. | 9002689093473 | 9347 | 8,99 / kg 44,93 / Stk. |



Puppenauftragsgerät X-Bond 200

Das Puppenauftragsgerät X-Bond 200 eignet sich für alle Profile und alle Untergründe. Besonders geeignet ist das Gerät für die Verlegung von 3-Schicht Fertigparkett und Dielen. Die Arbeitsbreite kann mit wenigen Handgriffen reduziert und der tatsächlichen Deckbreite angepasst werden. Die Düse des Puppenauftragsgeräts X-Bond 200 braucht nach Arbeitsende nicht gereinigt zu werden. Der Beutelwechsel geht schnell und sauber, ohne dass man mit dem Kleber in Kontakt kommt.

Der gewünschte Verteilerkopf, bzw. die passenden Düsen, müssen separat bestellt werden.

Achtung: die Preise des Puppenauftragsgeräts X-Bond 200 und des Zubehörs sind nicht rabattfähig!

| | | | | |
|--------|---------------------|---------------|--------|-----------------------|
| 1 Stk. | Einläufige Variante | 9002689148296 | 1 4829 | 1087,80 / Stk. |
|--------|---------------------|---------------|--------|-----------------------|

Zubehör

| | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------|--------|----------------------|
| | Verteilerkopf 63-200 – Breite 20 cm | 9002689149941 | 1 4994 | 104,22 / Stk. |
| | Verteilerkopf 63-300 – Breite 30 cm | 9002689149781 | 1 4978 | 112,47 / Stk. |
| | Düse 200/11/3,5 – Breite 20 cm | 9002689148524 | 1 4852 | 12,47 / Stk. |
| | Düse 300/18/3,5 – Breite 30 cm | 9002689149958 | 1 4995 | 18,61 / Stk. |



Handpistole



| | | | | |
|--------|---|---------------|--------|---------------------|
| 1 Stk. | Handpistole Spezialgerät zur Verarbeitung von Schlauchbeutel (Puppen), wie z.B. MUREXIN Fugenmasse PU 15. | 9002689075028 | 7502 | 55,82 / Stk. |
| 1 Stk. | Handpistole für sämtliche 290 ml und 310 ml Kartuschen, wie z.B. MUREXIN Spezialklebstoff X-Bond MS-K 88 Express oder MUREXIN Fugenmasse PU 15. | 9002689141099 | 1 4109 | 44,36 / Stk. |

08 PARKETTLACKE UND PFLEGEMITTEL

Moderne Technologie vereint Schutz und Design für einen langlebigen Boden

Hochwertige Parkettlacke (Klasse C nach ÖNORM C 2354) und Pflegemittel von MUREXIN sorgen für geschützte und widerstandsfähige Holzböden. Der Oberflächenschutz wird in Versiegelungen und in Öl-Wachssysteme unterteilt. Das Ölen ist die ursprünglichste Oberflächenbehandlung – supermatt und auf wässriger Basis hingegen präsentiert sich der neue Mattlack Ultra **M 88**.



EDLE, ULTRAMATTE OPTIK

Die Einsatzbereiche des neuen Mattlack Ultra **M 88** sind sowohl private Wohnzimmer, als auch öffentliche Bereiche, in denen ein Parkett mit einer besonderen Optik gewünscht wird: unbehandelt, ursprünglich aber trotzdem perfekt geschützt! Erreicht wird dieser Effekt durch den geringen Glanzgrad (< 6) des Lacks.

Durch die Versiegelung verlängert sich die Langlebigkeit der Oberfläche und sie sorgt auch für ein beständiges Erscheinungsbild. Zudem ist der geschützte Boden leicht zu reinigen, schmutzabweisend und chemisch beständig gegen Haushaltsmedien wie Rotwein, schwarzer Tee, Kaffee, etc..

Infoblatt
Download
[www.murexin.at/
service](http://www.murexin.at/service)

PRODUKT TIPPS

Mattlack Ultra **M 88**

- ultramatt
- Glanzgrad < 6
- Beanspruchungsklasse C
- 1-komponentig
- wässrige Basis



SIEHE SEITE 50

Profi Lacksieb

- innovative Verarbeitungshilfe
- exklusiv bei MUREXIN
- sichere Parkettversiegelung
- saubere Anwendung
- partikelfreies Lackieren



SIEHE SEITE 63

08 PARKETTLACKE UND PFLEGEMITTEL

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



Aqua Holz Kittlösung elastisch AV 5



Wässrige, lösungsmittelfreie und dauerelastische Fugen Kittmasse, insbesondere zur Renovierung von alten Dielenböden mit überbreiten Fugen bis 5 mm. Vermindert die Seitenverleimung. Nur im Innenbereich, zur Herstellung von Holz Kitt durch Beimischen von Holzschleifstaub. Schwingböden und genagelte Holzfußböden können nicht dauerhaft gekittet werden.

Verbrauch: 1 Liter je nach Fugenbreite: 10 m²

| | | | | | | |
|------|-----|--------------------------|---------------|--------|------------|---------------|
| 5 kg | KKA | 1 Stk., 1 Pal. = 96 Stk. | 9002689169772 | 1 6977 | 24,88 / kg | 124,38 / Stk. |
|------|-----|--------------------------|---------------|--------|------------|---------------|



Aqua Holz Kittlösung AV 10



Wässrige, lösemittelfreie und geruchsneutrale Holz Kittlösung. Rasche Trocknung sowie hervorragende Schleifbarkeit. Nur im Innenbereich, zur Herstellung von Holz Kitt durch Beimischen von Holzschleifstaub. Zur Fugenverfüllung von Parkett- und anderen Holzböden bis max. 1,5 mm Fugenbreite. Nicht geeignet für Dielenböden und Holzstöckelpflaster.

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 20 m²

| | | | | | | |
|---------|-----|--------------------------|---------------|--------|--------------|---------------|
| 5 Liter | KKA | 1 Stk., 1 Pal. = 96 Stk. | 9002689121770 | 1 2177 | 20,74 / Ltr. | 103,71 / Stk. |
|---------|-----|--------------------------|---------------|--------|--------------|---------------|



Aqua Spezialgrund AV 20



Leicht verarbeitbare, wässrige Grundierung für Parkettböden. Gutes Eindringvermögen mindert die Seitenverleimung. Im Innenbereich als Grundierung für nachfolgende Versiegelungen mit allen wässrigen MUREXIN-Parkettlacken. Zur Anwendung auf allen herkömmlichen heimischen Laubholzarten.

Verbrauch: Reichweite pro l: ca. 7 – 8 m² (gerollt)

| | | | | | | |
|----------|-----|--------------------------|---------------|--------|--------------|---------------|
| 10 Liter | KKA | 1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. | 9002689112419 | 1 1241 | 17,06 / Ltr. | 170,55 / Stk. |
|----------|-----|--------------------------|---------------|--------|--------------|---------------|



Aqua Gel AV 30



Schnelltrocknende, gelartige Zwischenbeschichtung mit hervorragendem Füllvermögen. Überarbeitbar mit allen wässrigen MUREXIN Aqua Parkettlacken. Im Innenbereich als Zwischenschicht oder zum Füllen kleinerer Kratzer und Fugen. Für Fußbodenheizung geeignet. Nicht geeignet zum Grundieren von Rohholz.

Verbrauch: ca. 30 – 35 m²/kg

| | | | | | | |
|------|----|--------------------------|---------------|--------|------------|---------------|
| 5 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 85 Stk. | 9002689112440 | 1 1244 | 21,78 / kg | 108,92 / Stk. |
|------|----|--------------------------|---------------|--------|------------|---------------|



Aqua Exoten-Sperrgrund AV 50



Wässrige Spezialgrundierung mit absperrender Wirkung zur weitgehenden Isolierung von Holzinhaltstoffen. Die Grundierung dringt tief in das Holz ein und bildet eine ideale Oberfläche zur Überarbeitung mit allen wässrigen MUREXIN Parkettlacken. Nur im Innenbereich verwendbar. Speziell für Problem- und Exotenhölzer. Sorgt für natürliche, neutrale Holzanfeuerung.

Verbrauch: je nach Holz- und Verlegeart reicht ein Gebinde (5 Liter) für ca. 40-45 m²

| | | | | | | |
|---------|-----|--------------------------|---------------|--------|--------------|--------------|
| 5 Liter | KKA | 1 Stk., 1 Pal. = 96 Stk. | 9002689148609 | 1 4860 | 15,22 / Ltr. | 76,08 / Stk. |
|---------|-----|--------------------------|---------------|--------|--------------|--------------|



Mattlack Ultra M 88



Ultramatter, wässriger 1-Komponenten Siegel auf PU-Acrylbasis mit hervorragenden Beständigkeitswerten und hoher Kratz- und Abriebfestigkeit. Nur im Innenbereich zur Herstellung einer stumpfmatten Parkettoberfläche. Glanzgrad ~ 5. Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354. GIS-Code W2+

Verbrauch: bei 2-maligem Lackauftrag reicht ein Gebinde (10 Liter) für ca. 42 m²

Schichtdicke: 2 x Rollen á ca. 120 ml/m² = 80 µm, 3 x Rollen á ca. 120 ml/m² = 120 µm

| | | | | | | |
|------------|-----|--------------------------|---------------|--------|---------------------|----------------------|
| 10 Liter | KKA | 1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. | | | | |
| stumpfmatt | | | 9002689302773 | 3 0277 | 28,92 / Ltr. | 289,17 / Stk. |



Aqua Parkettlack Objekt PO 70



Wässriger einkomponentiger Parkettsiegel auf Polyurethan-Acrylbasis. Strapazierfähige und gut gefüllte Oberfläche. Im Innenbereich zum Versiegeln von Holzböden und Parkett mit mittlerer Beanspruchung.

Verbrauch: bei 2-maligem Lackauftrag reicht ein Gebinde (10 Liter) für ca. 42 m²

Schichtdicke: 2 x Rollen á ca. 120 ml/m² = 80 µm, 3 x Rollen á ca. 120 ml/m² = 120 µm

| | | | | | | |
|------------|-----|--------------------------|---------------|--------|---------------------|----------------------|
| 10 Liter | KKA | 1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. | | | | |
| seidenmatt | | | 9002689112563 | 1 1256 | 22,05 / Ltr. | 220,52 / Stk. |



Aqua Parkettsiegel PU 80



Wässriger Parkettsiegel auf hochwertiger Polyurethan-Acrylbasis mit sehr guten Verarbeitungseigenschaften. Bildet einen guten Körper und führt zu sehr guten mechanischen und chemischen Beständigkeitswerten. Im Innenbereich zum Versiegeln von Holzböden und Parkett.

Verbrauch: bei 2-maligem Lackauftrag reicht ein Gebinde (10 Liter) für ca. 42 m²

Schichtdicke: 2 x Rollen á ca. 120 ml/m² = 80 µm, 3 x Rollen á ca. 120 ml/m² = 120 µm

| | | | | | | |
|------------|-----|--------------------------|---------------|--------|---------------------|----------------------|
| 5 Liter | KKA | 1 Stk., 1 Pal. = 96 Stk. | | | | |
| glänzend | | | 9002689112556 | 1 1255 | 26,94 / Ltr. | 134,69 / Stk. |
| seidenmatt | | | 9002689112549 | 1 1254 | 26,09 / Ltr. | 130,43 / Stk. |

| | | | | | | |
|------------|-----|--------------------------|---------------|--------|---------------------|----------------------|
| 10 Liter | KKA | 1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. | | | | |
| glänzend | | | 9002689112532 | 1 1253 | 25,57 / Ltr. | 255,71 / Stk. |
| seidenmatt | | | 9002689112525 | 1 1252 | 24,52 / Ltr. | 245,17 / Stk. |



Aqua Parkettlack Extrem NX 85



Wässriger Parkettsiegel auf hochwertiger Polyurethanbasis. Auf Grund der hohen Abriebfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit hat NX 85 vergleichbare Eigenschaften wie ein Zweikomponentensystem. Bildet einen guten Körper und hat hervorragende Verarbeitungseigenschaften. Im Innenbereich zum Versiegeln von Holzböden und Parkett.

Verbrauch: bei 2-maligem Lackauftrag reicht ein Gebinde (10 Liter) für ca. 40 m²

Schichtdicke: 2 x Rollen á ca. 125 ml/m² = 90 µm, 3 x Rollen á ca. 125 ml/m² = 135 µm

| | | | | | | |
|------------|-----|-----------------------------------|---------------|--------|---------------------|----------------------|
| 10 Liter | KKA | 1 Stk. / Karton, 1 Pal. = 42 Stk. | | | | |
| seidenmatt | | | 9002689160328 | 1 6032 | 30,45 / Ltr. | 304,45 / Stk. |

08 PARKETTLACKE UND PFLEGEMITTEL

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



Aqua Parkettlack Spezial PS 90



Wässrige, unbrennbare, geruchsmilde, formaldehydfreie Parkettversiegelung mit extrem hoher Kratz- und Abriebfestigkeit und gutem Füllvermögen sowie hervorragenden Beständigkeitswerten. Im Innenbereich zum Versiegeln von Holzböden und Parkett mit mittlerer bis hoher Beanspruchung.

Verbrauch: bei 2-maligem Lackauftrag reicht ein Gebinde (10 Liter) für ca. 40 m²

Schichtdicke: 2 x Rollen á ca. 125 ml/m² = 90 µm, 3 x Rollen á ca. 125 ml/m² = 135 µm

10 Liter KKA 1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk.

| | | | | | |
|------------|--|---------------|--------|---------------------|----------------------|
| seidenmatt | | 9002689112471 | 1 1247 | 25,72 / Ltr. | 257,16 / Stk. |
|------------|--|---------------|--------|---------------------|----------------------|



Aqua Nanolack NT 100



Zwei-komponentige Parkett- und Kunstharzversiegelung zur umweltfreundlichen Versiegelung von sehr stark beanspruchten Holzfußböden sowie als Endversiegelung für Kunstharzbeschichtungen. Aqua Nanolack NT 100 ist flexibel und bildet Oberflächen mit extrem hoher Kratz- und Abriebfestigkeit sowie hervorragenden chemischen Beständigkeitswerten. Entspricht laut ÖNORM C 2354 der höchsten Beanspruchungsklasse C und ist auf das Gleitverhalten nach DIN V 18032 geprüft.

Mischungsverhältnis in Gewichtsteilen: Komp. A zu Komp. B = 10 : 1.

Bei höheren Temperaturen empfehlen wir die Beigabe von Trocknungsverzögerer TV 5 siehe S. 52

Verbrauch: bei 2-maligem Lackauftrag reicht ein Gebinde (11 Liter) für ca. 42 m²

Schichtdicke: 2 x Rollen á ca. 130 ml/m² = 95 µm, 3 x Rollen á ca. 130 ml/m² = 140 µm

| | | | | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------------|---------------|--------|---------------------|--------------------|
| 11 Liter | EH | Komp. A + B: 1 Pal. = 42 EH | 9002689143390 | 1 4339 | 31,24 / Ltr. | 343,65 / EH |
| 10 Liter | KKA | | | | | |
| seidenmatt Komp. A | | | | | | |
| 1 Liter | KKA | | | | | |
| Härter Komp. B | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------------|---------------|--------|---------------------|--------------------|
| 5,5 Liter | EH | Komp. A + B: 1 Pal. = 64 EH | 9002689118503 | 1 1850 | 34,02 / Ltr. | 187,11 / EH |
| 5 Liter | KKA | | | | | |
| seidenmatt Komp. A | | | | | | |
| 0,5 Liter | KKA | | | | | |
| Härter Komp. B | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------------------------|---------------|--------|---------------------|--------------------|
| 5,5 Liter | EH | Komp. A + B: 1 Pal. = 64 EH | 9002689126379 | 1 2637 | 34,97 / Ltr. | 192,35 / EH |
| 5 Liter | KKA | | | | | |
| glänzend Komp. A | | | | | | |
| 0,5 Liter | KKA | | | | | |
| Härter Komp. B | | | | | | |



Trocknungsverzögerer TV 5



Trocknungsverzögerer TV 5 ist geeignet für wasserbasierende Parkettlacke wie Aqua Nanolack NT 100, Aqua Parkettlack Extrem NX 85, Aqua Parkettlack Spezial PS 90. Verlängert bei sehr hohen Außentemperaturen die Trockenphase, bzw. gewährleistet eine gute Verarbeitung und Verlauf des Parkettlackes. Rollspuren durch zu schnelle Trocknung der Versiegelung können dadurch verhindert werden.

Verbrauch: max. 5 % auf die Lackmenge

| | | | | | | |
|---------|-----|------------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 1 Liter | KFL | 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 378 Stk. | 9002689147862 | 1 4786 | 10,80 / Ltr. | 10,80 / Stk. |
|---------|-----|------------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|



Parkett Grundreiniger AP 10



Wässriges, umweltschonendes, einfach zu verarbeitendes Reinigungsmittel. Im Innenbereich zur Grund- und Zwischenreinigung von Parkett und anderen Holzböden sowie zum Entfernen von Wachsresten und hartnäckigen Verschmutzung.

Verbrauch: Grundreinigung: 0,1 – 0,5 Liter auf 1 Liter Wasser, Zwischenreinigung: 0,1 – 0,2 Liter auf 10 Liter Wasser

| | | | | | | |
|---------|-----|-------------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 1 Liter | KKA | 10 Stk. / Karton, 1 Pal. = 280 Stk. | 9002689305583 | 3 0558 | 21,60 / Ltr. | 21,60 / Stk. |
|---------|-----|-------------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|



Aqua Parkett Vollpflege AP 20



Wasserbasiertes Pflegemittel für versiegelte Parkett- und Holzfußböden, versiegelten Kork (geschlossenporig), PVC und Linoleum. Trocknet ohne Polieren zu einem schmutzabweisenden und strapazierfähigen Film auf. Im Innenbereich zur Erst- und Vollpflege sowie zur laufenden Unterhaltsreinigung von Parkett und allen anderen Holzfußböden.

Verbrauch: Erst-, Vollpflege: ca. 30 – 40 ml/m² (= 30 - 50 m²/l)

| | | | | | | |
|---------|-----|-------------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 1 Liter | KFL | 10 Stk. / Karton, 1 Pal. = 280 Stk. | 9002689305606 | 3 0560 | 18,25 / Ltr. | 18,25 / Stk. |
| 5 Liter | KKA | 1 Pal. = 96 Stk. | 9002689305613 | 3 0561 | 16,78 / Ltr. | 83,88 / Stk. |



Sportboden Vollpflege AP 30



Wasserbasiertes, rutschhemmendes Pflegemittel für versiegelte Parkett- und Holzfußböden, versiegelten Kork (geschlossenporig), PVC und Linoleum. Besonders geeignet für Sportböden bei denen eine rutschhemmende Oberfläche erforderlich ist. Im Innenbereich zur Erst- und Vollpflege, sowie zur laufenden Unterhaltsreinigung von Parkett und allen anderen Holzfußböden. Gleitreibungsbeiwert entspricht der DIN 18032.

Verbrauch: Erst-, Vollpflege: ca. 30 – 40 ml/m² (= 30 - 50 m²/l)

| | | | | | | |
|---------|-----|-------------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 1 Liter | KFL | 10 Stk. / Karton, 1 Pal. = 280 Stk. | 9002689305651 | 3 0565 | 18,82 / Ltr. | 18,82 / Stk. |
|---------|-----|-------------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|



Parkettgrip R10



Parkettgrip R 10 ist eine rutschfeste, raue Oberflächenstruktur auf Keramikbasis. In Verbindung mit MUREXIN Nanolack NT 100 (andere MUREXIN Parkettlacke nur mit Rücksprache) erzielt man eine hochabriebfeste Beschichtung, welche die Anforderungen der BGR181 und der DIN51130 (R10) erfüllt.

Verbrauch: 0,2 kg R 10 auf 5,5 L NT 100

| | | | | | |
|-------|-----|-------------------------------------|---------------|--------|---------------------|
| 200 g | KFL | 10 Stk. / Karton, 1 Pal. = 280 Stk. | 9002689305644 | 3 0564 | 26,78 / Stk. |
|-------|-----|-------------------------------------|---------------|--------|---------------------|

08 PARKETTLACKE UND PFLEGE MITTEL

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



Naturöl NP 90



Hochwertiges lösemittelfreies Imprägnieröl auf Basis natürlicher, umweltfreundlicher Rohstoffe. Hoher Festkörperanteil von 98 %. Schnelltrocknend und für ansatzfreies Arbeiten geeignet. Ergibt eine sehr wasser- und schmutzabweisende, extrem strapazierfähige Oberfläche. Im Innenbereich zum Ölen und Imprägnieren von Holzböden aus Hart- und Weichhölzern. Für sämtliche Verlegearten, sowie Holzpflaster, Dielen, Industrieparkett und Schwingböden.

Verbrauch: ca. 5 - 20 m² (je nach Holz- und Verlegeart)

| | | | | | | |
|--------|-----|------------------------------------|---------------|--------|---------------------|----------------------|
| 0,75 l | BDO | 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 528 Stk. | 9002689305552 | 3 0555 | | 74,74 / Stk. |
| 2,5 l | BLE | 4 Stk. / Karton, 1 Pal. = 168 Stk. | 9002689305569 | 3 0556 | 67,32 / Ltr. | 168,30 / Stk. |
| 5 l | BLE | 3 Stk. / Karton, 1 Pal. = 96 Stk. | 9002689305576 | 3 0557 | 62,59 / Ltr. | 312,93 / Stk. |



Naturöl NP 90 Colour



Hochwertiges Imprägnieröl auf Basis natürlicher umweltfreundlicher Rohstoffe. Hoher Festkörperanteil, schnelltrocknend und für ansatzfreies Arbeiten geeignet. Ergibt eine sehr wasser- und schutzabweisende, strapazierfähige Oberfläche. Für Parkettböden und Holzoberflächen im Innenbereich, sowie für Holzpflaster, Dielen, Industrieparkett, Schwingböden und für Fußbodenheizung geeignet. Pflege mit Naturholzbodenseife HS 92 oder Aqua Pflegeöl AP 90.

Verbrauch: je nach Saugfähigkeit des Holzes ca. 20 – 25 m²/ Liter, bei Normalbeanspruchung einmaliger Auftrag

| | | | | | | |
|------------|-----|------------------------------------|---------------|--------|--|---------------------|
| 750 ml | BDO | 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 528 Stk. | | | | |
| weiß | | | 9002689305392 | 3 0539 | | 84,74 / Stk. |
| sand | | | 9002689305408 | 3 0540 | | 84,74 / Stk. |
| zementgrau | | | 9002689305415 | 3 0541 | | 84,74 / Stk. |
| rauch | | | 9002689305477 | 3 0547 | | 84,74 / Stk. |
| schwarz | | | 9002689305491 | 3 0549 | | 84,74 / Stk. |

| | | | | | | |
|------------|-----|------------------------------------|---------------|--------|----------------------|----------------------|
| 2,5 Liter | BLE | 4 Stk. / Karton, 1 Pal. = 168 Stk. | | | | |
| weiß | | | 9002689305507 | 3 0550 | 101,41 / Ltr. | 253,52 / Stk. |
| sand | | | 9002689305514 | 3 0551 | 101,41 / Ltr. | 253,52 / Stk. |
| zementgrau | | | 9002689305521 | 3 0552 | 101,41 / Ltr. | 253,52 / Stk. |
| rauch | | | 9002689305538 | 3 0553 | 101,41 / Ltr. | 253,52 / Stk. |
| schwarz | | | 9002689305545 | 3 0554 | 101,41 / Ltr. | 253,52 / Stk. |



weiß sand zementgrau rauch schwarz

Mögliche Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt.



Hartöl HP 91



Gebrauchsfertiges Hartwachsöl für geschliffene und unbehandelte Holzböden. Hartöl HP 91 sorgt für eine extrem strapazierfähige Oberfläche. Im Innenbereich zum Imprägnieren von Holzböden aus Hart- und Weichhölzern, sowie Holzpflaster, Dielen, Industrieparkett und Schwingböden. Auch als Deckschicht auf Naturöl NP 90 Colour. Einmaliger Auftrag ohne Nachbehandlung. Für Fußbodenheizung geeignet.

Verbrauch: ca. 15 – 25 m² (je nach Holz und Verlegeart)

| | | | | | | |
|-----------|-----|-----------------------------------|---------------|--------|---------------------|----------------------|
| 2,5 Liter | BLE | 4 Stk. / Karton, 1 Pal. = 84 Stk. | 9002689305378 | 3 0537 | 42,16 / Ltr. | 105,39 / Stk. |
|-----------|-----|-----------------------------------|---------------|--------|---------------------|----------------------|

08 PARKETTLACKE UND PFLEGEMITTEL

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



Parkettbodenlauge PL 60



Wasserbasierende, lösemittelfreie Lauge zur Vorbehandlung von unbehandelten und geschliffenen Parkettböden und Holzoberflächen. Im Innenbereich, sowie für Treppen und Möbel. Farbton und Holzmaserung werden durch die Parkettbodenlauge PL 60 stark hervorgehoben. Zudem wird die natürliche Vergilbung des Holzes verhindert. Die Oberfläche muss nachträglich mit dem Naturöl NP 90 behandelt werden. Für Fußbodenheizung geeignet.

Verbrauch: ca. 8 – 10m²/ Liter abhängig von der Holzart

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|------------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 2,5 Liter | KKA | 4 Stk. / Karton, 1 Pal. = 168 Stk. | | | | |
| weiß | | | 9002689305682 | 3 0568 | 21,46 / Ltr. | 53,66 / Stk. |
| grau | | | 9002689305699 | 3 0569 | 21,46 / Ltr. | 53,66 / Stk. |
| vintage (nur für Eichenholz geeignet) | | | 9002689305705 | 3 0570 | 21,46 / Ltr. | 53,66 / Stk. |



Profi Terrassenöl TP 92



Hochwertiges, wasserbasierendes Imprägnieröl für den Außenbereich. Zur Grundbehandlung und Pflege von neuen oder zuvor ölbehandelten Holzoberflächen. (z.B. Terrassen, Gartenmöbel, sowie Holzfassaden und WPC-Dielen). Profi Terrassenöl TP 92 erzielt eine wasser- und schmutzabweisende Oberfläche und schützt das Holz vor Schimmelbefall.

Verbrauch: 8 – 12 m²/l – abhängig von der Holzart

| | | | | | | |
|-----------|-----|------------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 2,5 Liter | BLE | 4 Stk. / Karton, 1 Pal. = 168 Stk. | 9002689305668 | 3 0566 | 29,90 / Ltr. | 74,74 / Stk. |
|-----------|-----|------------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|



Terrassenöltreiniger RT 10



Zur Reinigung von Holzterrassen, Gartenmöbel, Zäunen, Carports und WPC-Dielen. Entfernt Moos- und Algenbewuchs und schützt vor Neubesiedlung.

Verbrauch: 6 – 10 m²/ Liter

| | | | | | | |
|-----------|-----|------------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 2,5 Liter | KKA | 4 Stk. / Karton, 1 Pal. = 168 Stk. | 9002689305675 | 3 0567 | 22,76 / Ltr. | 56,89 / Stk. |
|-----------|-----|------------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|



Auftragshalter und Schwamm

Halterung für Auftragsschwamm. Zum Applizieren von Parkettbodenlauge PL 60, Profi Terrassenöl TP 92 und Terrassenöltreiniger RT 10.

| | | | | | | |
|--------|--|-------------------|---------------|--------|--|---------------------|
| 1 Stk. | | 1 Pal. = 100 Stk. | 9002689306337 | 3 0633 | | 19,25 / Stk. |
|--------|--|-------------------|---------------|--------|--|---------------------|



Ersatz-Auftragsschwamm

Ersatzschwamm.

| | | | | | | |
|--------|--|-------------------|---------------|--------|--|--------------------|
| 1 Stk. | | 1 Pal. = 100 Stk. | 9002689306344 | 3 0634 | | 8,39 / Stk. |
|--------|--|-------------------|---------------|--------|--|--------------------|

08 PARKETTLACKE UND PFLEGEMITTEL

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



Aqua Pflegeöl AP 90



Wasserbasierende, lösemittelfreie Ölpflege für die Renovierung und Sanierung von geölten Holzböden. Optimal bei Flächen die mit dem Naturöl NP 90 Colour behandelt wurden um den Farbton zu erhalten und zu betonen. Erhöht die Strapazierfähigkeit des Bodens. Im Innenbereich zur Erst-, Vollpflege, sowie Unterhaltspflege von geölten Parkett- und Holzfußböden, sowie zur Erstpflege von geölten Holzböden.

Verbrauch: ca. 30 – 40 m² / l

| | | | | | | |
|---------|-----|------------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 1 Liter | KKA | 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 504 Stk. | 9002689305590 | 3 0559 | 28,03 / Ltr. | 28,03 / Stk. |
|---------|-----|------------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|



Parkett Polish LP 35



Farbloses, wachs- und lösungsmittelhaltiges Pflegemittel für versiegeltes und geöltes Parkett. Schützt stark strapazierte Böden nachhaltig und erhöht die Lebensdauer der Versiegelung. Im Innenbereich, zur Erst- und Vollpflege von versiegelten Holzböden aller Art, insbesondere für imprägnierte und geölte Böden, Parkett, Dielen und Holzpflaster.

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 50 – 70 m²

| | | | | | | |
|---------|-----|-------------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 1 Liter | BKA | 10 Stk. / Karton, 1 Pal. = 300 Stk. | 9002689113041 | 1 1304 | 17,92 / Ltr. | 17,92 / Stk. |
|---------|-----|-------------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|



Naturholzbodenseife HS 92



Hochwertige Naturholzbodenseife zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung und zum Schutz aller Holzbodenoberflächen anwendbar.

Verbrauch: ca. 200 – 300 m² pro Liter

| | | | | | | |
|---------|-----|------------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 1 Liter | KKA | 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 504 Stk. | 9002689305620 | 3 0562 | 20,17 / Ltr. | 20,17 / Stk. |
|---------|-----|------------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|



Wischwiesel



Paket enthält Aluträger und Padbezug 35 cm. Auftragsgerät für wässrige Parkettpflege- und Reinigungsmittel. Ermöglicht gleichmäßiges und streifenfreies Applizieren.

Achtung: der Preis des Wischwiesels ist nicht rabattfähig!

| | | | | | | |
|--------|--|--|---------------|--------|--|---------------------|
| 1 Stk. | | | 9002689313748 | 3 1374 | | 28,90 / Stk. |
|--------|--|--|---------------|--------|--|---------------------|



Holz Kittlösung LV 15



Lösungsmittelhaltige Holz Kittlösung zum Verkitten von Fugen in Holzfußböden bis 2 mm. Führt zu einer angenehm rötlichen Holzanfeuerung und besticht durch besonders rasche Trocknung, Ergiebigkeit und Füllkraft. Nur im Innenbereich, zur Herstellung von Holz Kitt durch Beimischen von Holzschleifstaub. Nicht geeignet für Dielenböden und Holzstöckelpflaster.

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 20 m²

| | | | | | | |
|----------|-----|--------------------------|---------------|--------|---------------------|----------------------|
| 10 Liter | KKA | 1 Stk., 1 Pal. = 40 Stk. | 9002689154877 | 1 5487 | 13,25 / Ltr. | 132,45 / Stk. |
|----------|-----|--------------------------|---------------|--------|---------------------|----------------------|



Universalgrundierung LV 45



Lösemittelhaltige Spezialgrundierung für Holzfußböden aller Art. Sorgt für eine intensive Anfeuerung und kann rasch überarbeitet werden. Bildet eine ideale Oberfläche zur nachfolgenden Versiegelung durch lösemittelhaltige, sowie wässrige Parkettlacke. Ideal zur Anwendung auf Exotenhölzern. Nur im Innenbereich anwendbar.

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 10 – 20 m²

| | | | | | | |
|----------|-----|--------------------------|---------------|--------|---------------------|----------------------|
| 10 Liter | KKA | 1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. | 9002689112839 | 1 1283 | 12,25 / Ltr. | 122,47 / Stk. |
|----------|-----|--------------------------|---------------|--------|---------------------|----------------------|



Systemgel LV 35



Schnelltrocknende gelartige Zwischenschicht mit hervorragendem Füllvermögen. Dadurch lassen sich kleine Unebenheiten und Kratzer ausgleichen, was zu einer verbesserten Optik des Aufbaus führt. Überarbeitbar mit allen lösemittelhaltigen MUREXIN Parkettlacken. Für Fußbodenheizung geeignet. Nur im Innenbereich anwendbar.

Verbrauch: 1 kg reicht für ca. 40 m² als Zwischenschicht

| | | | | | | |
|---------|-----|--------------------------|---------------|--------|---------------------|----------------------|
| 5 Liter | BLE | 1 Stk., 1 Pal. = 63 Stk. | 9002689112877 | 1 1287 | 26,60 / Ltr. | 133,01 / Stk. |
|---------|-----|--------------------------|---------------|--------|---------------------|----------------------|



Systemlack 2K PU 95



Geruchsmilder, gut verarbeitbarer, formaldehydfreier 2-Komponenten Sieglack auf Basis hochwertiger PU-Rohstoffe. Mischungsverhältnis: Komp. A : Komp. B = 1 : 1

Verbrauch: ca. 10 - 12 m² (gerollt) , ca. 30 - 35 m² (gespachtelt)

Schichtdicke: 2 x Rollen á ca. 135 ml/m² = 100 µm

| | | | | | | |
|----------|-----|---|---------------|--------|---------------------|--------------------|
| 10 Liter | EH | | | | 29,48 / Ltr. | 294,08 / EH |
| 5 Liter | BLE | 1 Stk., 1 Pal. = 63 Stk. seidenmatt Komp. A | 9002689112983 | 1 1298 | | |
| 5 Liter | BLE | 1 Stk., 1 Pal. = 63 Stk. Härter Komp. B | 9002689112945 | 1 1294 | | |



Verdünnung PU-V 95

Lösungsmittel zum Reinigen von durch Ein- oder Zweikomponenten-Sieglacke auf Polyurethanbasis verschmutzten Arbeitsgeräten und Oberflächen. Zum Reinigen von durch Ein- oder Zweikomponenten-Sieglacke auf Polyurethanbasis verschmutzten Arbeitsgeräten und Oberflächen.

| | | | | | | |
|---------|-----|--------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 5 Liter | BKA | 1 Stk., 1 Pal. = 72 Stk. | 9002689113010 | 1 1301 | 13,74 / Ltr. | 68,69 / Stk. |
|---------|-----|--------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|

08 PARKETTLACKE UND PFLEGEMITTEL

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



Unisiegel IS 75



Lösemittelhaltiger, universell einsetzbarer 1-Komponenten ÖL-Kunstharz Parkettsiegel. Zur Versiegelung aller Parkett- und Holzfußböden. Speziell für Hochkantlamellen, nicht seitenimprägniertes Holzpflaster oder Dielen. Unisiegel IS 75 entspricht dem Gleitreibungswert der DIN 18032 und hat eine geringe seitenverleimende Wirkung.

Verbrauch: Verbrauch/Reichweite pro l: ca. 10 – 12 m²/ (gerollt)

Schichtdicke: 2 x Rollen á ca. 120 ml/m² = 80 µm, 3 x Rollen á ca. 120 ml/m² = 120 µm

| | | | | | |
|------------|-----|--------------------------|---------------|--------|--|
| 10 Liter | BLE | 1 Stk., 1 Pal. = 30 Stk. | | | |
| seidenmatt | | | 9002689305385 | 3 0538 | 17,38 / Ltr. 173,78 / Stk. |



Fugenmasse Parkett FP 100



Silikon- und lösungsmittelfreie, hartelastische, schnelltrocknende, Fugenmasse auf Acrylbasis. Überarbeitbar mit allen MUREXIN Parkettsiegeln. Im Innenbereich zum Verschließen breiter Fugen bei verschiedensten Arten von Holzböden. Auch geeignet für Sockelleisten und andere Anschlüsse.

Verbrauch: je nach Anwendung

| | | | | | |
|----------------------|-----|-------------------------------------|---------------|--------|--------------------|
| 310 ml | KTU | 12 Stk. / Karton, 1 Pal. = 780 Stk. | | | |
| eiche hell | | | 9002689147664 | 1 4766 | 6,54 / Stk. |
| buche | | | 9002689147671 | 1 4767 | 6,54 / Stk. |
| europäische ahorn | | | 9002689147688 | 1 4768 | 6,54 / Stk. |
| buche gedämpft | | | 9002689147695 | 1 4769 | 6,54 / Stk. |
| kirsche / nussbaum | | | 9002689147701 | 1 4770 | 6,54 / Stk. |
| eiche dunkel | | | 9002689147718 | 1 4771 | 6,54 / Stk. |
| exotenhölzer dunkel | | | 9002689147725 | 1 4772 | 6,54 / Stk. |
| wenge / räuchereiche | | | 9002689147732 | 1 4773 | 6,54 / Stk. |
| esche / fichte | | | 9002689147749 | 1 4774 | 6,54 / Stk. |



Mögliche Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
Für eine Mustertafel kontaktieren Sie bitte Ihren Außendienstmitarbeiter.

09 ABSCHLUSSPROFILE

EAN

Art.-Nr.

 Preise in €,
exkl. MwSt.

Teppich Profile

Stangenware zu 2,71 m.



| | | | | | |
|--------|--------------------------|---------------|------|-------------------|---------------------|
| 1 Stk. | T 10; 20 mm Schenkelhöhe | | | | |
| | natur eloxiert | 9002689057017 | 5701 | 6,33 / lfm | 17,16 / Stk. |
| | gold eloxiert | 9002689057055 | 5705 | 7,15 / lfm | 19,37 / Stk. |



| | | | | | |
|--------|--------------------------|---------------|------|-------------------|---------------------|
| 1 Stk. | T 12; 10 mm Schenkelhöhe | | | | |
| | natur eloxiert | 9002689057024 | 5702 | 5,81 / lfm | 15,75 / Stk. |
| | gold eloxiert | 9002689057062 | 5706 | 6,63 / lfm | 17,97 / Stk. |



| | | | | | |
|--------|----------------|---------------|------|-------------------|---------------------|
| 1 Stk. | T 14 | | | | |
| | natur eloxiert | 9002689057031 | 5703 | 6,18 / lfm | 16,76 / Stk. |
| | gold eloxiert | 9002689057079 | 5707 | 7,01 / lfm | 19,00 / Stk. |



| | | | | | |
|--------|---------------------------|---------------|------|-------------------|---------------------|
| 1 Stk. | T 16; 3,5 mm Schenkelhöhe | | | | |
| | natur eloxiert | 9002689057048 | 5704 | 5,89 / lfm | 15,95 / Stk. |
| | gold eloxiert | 9002689057086 | 5708 | 6,75 / lfm | 18,28 / Stk. |



| | | | | | |
|--------|----------------|---------------|------|-------------------|---------------------|
| 1 Stk. | T 18 | | | | |
| | natur eloxiert | 9002689059011 | 5901 | 6,90 / lfm | 18,70 / Stk. |
| | gold eloxiert | 9002689059073 | 5907 | 7,66 / lfm | 20,77 / Stk. |



| | | | | | |
|--------|----------------|---------------|------|-------------------|---------------------|
| 1 Stk. | T 20 / 7 | | | | |
| | natur eloxiert | 9002689059028 | 5902 | 7,35 / lfm | 19,92 / Stk. |
| | gold eloxiert | 9002689059080 | 5908 | 8,10 / lfm | 21,95 / Stk. |



| | | | | | |
|--------|----------------|---------------|------|-------------------|---------------------|
| 1 Stk. | T 20 / 15 | | | | |
| | natur eloxiert | 9002689059035 | 5903 | 7,86 / lfm | 21,29 / Stk. |
| | gold eloxiert | 9002689059097 | 5909 | 8,61 / lfm | 23,32 / Stk. |

09 ABSCHLUSSPROFILE


EAN

Art.-Nr.

Preise in €,
exkl. MwSt.

Parkett Profile

Stangenware zu 2,71 m.

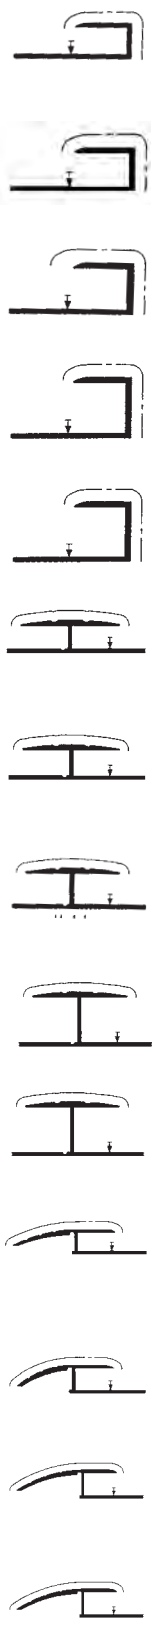

| | | | | | |
|--------|----------------|---------------|------|-------------|--------------|
| 1 Stk. | P 200 / 7 | | | | |
| | natur eloxiert | 9002689057093 | 5709 | 5,31 / lfm | 14,40 / Stk. |
| | gold eloxiert | 9002689057222 | 5722 | 6,09 / lfm | 16,49 / Stk. |
| 1 Stk. | P 200 / 8 | | | | |
| | natur eloxiert | 9002689057109 | 5710 | 5,67 / lfm | 15,36 / Stk. |
| | gold eloxiert | 9002689057239 | 5723 | 6,48 / lfm | 17,55 / Stk. |
| 1 Stk. | P 200 / 10 | | | | |
| | natur eloxiert | 9002689057116 | 5711 | 5,85 / lfm | 15,86 / Stk. |
| | gold eloxiert | 9002689057246 | 5724 | 6,65 / lfm | 18,01 / Stk. |
| 1 Stk. | P 200 / 13 | | | | |
| | natur eloxiert | 9002689057123 | 5712 | 6,13 / lfm | 16,61 / Stk. |
| | gold eloxiert | 9002689057253 | 5725 | 6,90 / lfm | 18,70 / Stk. |
| 1 Stk. | P 200 / 15 | | | | |
| | natur eloxiert | 9002689057130 | 5713 | 6,31 / lfm | 17,10 / Stk. |
| | gold eloxiert | 9002689057260 | 5726 | 7,01 / lfm | 19,00 / Stk. |
| 1 Stk. | P 202 / 7 | | | | |
| | natur eloxiert | 9002689057147 | 5714 | 8,41 / lfm | 22,80 / Stk. |
| | gold eloxiert | 9002689057277 | 5727 | 9,17 / lfm | 24,86 / Stk. |
| 1 Stk. | P 202 / 8 | | | | |
| | natur eloxiert | 9002689057154 | 5715 | 8,51 / lfm | 23,05 / Stk. |
| | gold eloxiert | 9002689057284 | 5728 | 9,25 / lfm | 25,06 / Stk. |
| 1 Stk. | P 202 / 10 | | | | |
| | natur eloxiert | 9002689057161 | 5716 | 8,68 / lfm | 23,53 / Stk. |
| | gold eloxiert | 9002689057291 | 5729 | 9,44 / lfm | 25,57 / Stk. |
| 1 Stk. | P 202 / 13 | | | | |
| | natur eloxiert | 9002689057178 | 5717 | 9,82 / lfm | 26,60 / Stk. |
| | gold eloxiert | 9002689057307 | 5730 | 9,89 / lfm | 26,81 / Stk. |
| 1 Stk. | P 202 / 15 | | | | |
| | natur eloxiert | 9002689057185 | 5718 | 9,93 / lfm | 26,90 / Stk. |
| | gold eloxiert | 9002689057314 | 5731 | 10,00 / lfm | 27,12 / Stk. |
| 1 Stk. | P 204 / 7 | | | | |
| | natur eloxiert | 9002689057192 | 5719 | 9,08 / lfm | 24,60 / Stk. |
| | gold eloxiert | 9002689057321 | 5732 | 9,12 / lfm | 24,72 / Stk. |
| 1 Stk. | P 204 / 8 | | | | |
| | natur eloxiert | 9002689057208 | 5720 | 9,17 / lfm | 24,86 / Stk. |
| | gold eloxiert | 9002689057338 | 5733 | 9,25 / lfm | 25,06 / Stk. |
| 1 Stk. | P 204 / 10 | | | | |
| | natur eloxiert | 9002689057215 | 5721 | 9,99 / lfm | 27,08 / Stk. |
| | gold eloxiert | 9002689057345 | 5734 | 10,05 / lfm | 27,24 / Stk. |
| 1 Stk. | P 204 / 15 | | | | |
| | natur eloxiert | 9002689059196 | 5919 | 10,35 / lfm | 28,06 / Stk. |
| | gold eloxiert | 9002689059219 | 5921 | 10,47 / lfm | 28,36 / Stk. |

10 WERKZEUGE


EAN

Art.-Nr.

 Preise in €,
exkl. MwSt.



Kleberspachtel für alle Beläge

| 1 Stk. | 20 cm gezahnt | 10 Stk. / Karton | | | |
|--------|----------------|------------------|---------------|--------|-------------|
| | Zahnung A1 | | 9002689379584 | 3 7958 | 3,99 / Stk. |
| | Zahnung A2 | | 9002689479581 | 4 7958 | 3,99 / Stk. |
| | Zahnung B1 | | 9002689079583 | 7958 | 3,99 / Stk. |
| | Zahnung B2 | | 9002689179580 | 1 7958 | 3,99 / Stk. |
| | Zahnung B3 | | 9002689279587 | 2 7958 | 3,99 / Stk. |
| | Zahnung B11/PK | | 9002689072997 | 7299 | 3,99 / Stk. |
| | Zahnung B17 | | 9002689161394 | 1 6139 | 3,99 / Stk. |



Mutterspachtel für auswechselbare Zahnschienen


| 1 Stk. | 10 Stk. | | | | |
|--------|----------------------|--|---------------|------|--------------|
| | 21 cm, ohne Einsätze | | 9002689075707 | 7570 | 9,43 / Stk. |
| | 28 cm, ohne Einsätze | | 9002689075721 | 7572 | 12,26 / Stk. |



Spezialspachtel X-Bond


 Verbrauch: 2,4 kg / m²

| | | | | | |
|--------|-------|--|---------------|--------|--------------|
| 1 Stk. | 20 cm | | 9002689125686 | 1 2568 | 25,53 / Stk. |
|--------|-------|--|---------------|--------|--------------|



Zahnschienen für Mutterspachtel

| 1 Stk. | Zahnschienen 21 cm, 10 Stk. / Karton | | | | |
|------------|--------------------------------------|--|---------------|--------|-------------|
| | Zahnung A1 | | 9002689375715 | 3 7571 | 1,43 / Stk. |
| | Zahnung A2 | | 9002689475712 | 4 7571 | 1,43 / Stk. |
| | Zahnung A3 | | 9002689157397 | 1 5739 | 1,43 / Stk. |
| | Zahnung B1 | | 9002689075714 | 7571 | 1,43 / Stk. |
| | Zahnung B2 | | 9002689175711 | 1 7571 | 1,43 / Stk. |
| | Zahnung B3 | | 9002689275718 | 2 7571 | 1,43 / Stk. |
| | Zahnung B5 | | 9002689145981 | 1 4598 | 1,43 / Stk. |
| | Zahnung B11/PK | | 9002689063780 | 6378 | 1,43 / Stk. |
| NEU | Zahnung B15 | | 9002689310693 | 3 1069 | 1,43 / Stk. |
| | Zahnung B17 | | 9002689145974 | 1 4597 | 1,43 / Stk. |
| NEU | Spitzzahnung S2 | | 9002689315933 | 3 1593 | 1,43 / Stk. |



| 1 Stk. | Zahnschienen 28 cm, 10 Stk. / Karton | | | | |
|--------|--|--|---------------|--------|-------------|
| | Zahnung A1 | | 9002689382119 | 3 8211 | 2,02 / Stk. |
| | Zahnung A2 | | 9002689482116 | 4 8211 | 2,02 / Stk. |
| | Zahnung A3 | | 9002689157403 | 1 5740 | 2,02 / Stk. |
| | Zahnung B1 | | 9002689082118 | 8211 | 2,02 / Stk. |
| | Zahnung B2 | | 9002689182115 | 1 8211 | 2,02 / Stk. |
| | Zahnung B3 | | 9002689282112 | 2 8211 | 2,02 / Stk. |
| | Zahnung B11/PK | | 9002689063797 | 6379 | 2,02 / Stk. |
| | Spitzzahnung S1 | | 9002689159049 | 1 5904 | 2,02 / Stk. |
| | Zahnung EP (für Reaktionsbeschichtungen) | | 9002689140672 | 1 4067 | 2,02 / Stk. |
| | Zahnung R2 (Rakeleinsatz 5 mm) | | 9002689070627 | 7062 | 2,02 / Stk. |



Flächenraker

Zum Aufbringen von Nivelliermassen, Beschichtungen, etc. in gleichmäßiger Schichtdicke. 56 cm

| 1 Stk. | | | | | |
|--------|------------------------|--|---------------|------|---------------|
| | Flächenraker Standard | | 9002689057574 | 5757 | 44,03 / Stk. |
| | Stiftraker verstellbar | | 9002689094401 | 9440 | 142,63 / Stk. |



Federspachtel

27 cm, mit Feder, rostfrei, auch für Wasserlacke geeignet.

| | | | | | |
|--------|------------------|--|---------------|------|--------------|
| 1 Stk. | 10 Stk. / Karton | | 9002689077381 | 7738 | 20,36 / Stk. |
|--------|------------------|--|---------------|------|--------------|

10 WERKZEUGE

EAN

Art.-Nr.

Preise in €,
exkl. MwSt.



Glättkelle Metall

Glättkelle mit gehärtetem Stahlblatt. Blatt: 280 x 130 x 0,7 mm

| | | | |
|--------|---------------|--------|---------------------|
| 1 Stk. | 9002689122111 | 1 2211 | 31,33 / Stk. |
|--------|---------------|--------|---------------------|



Schwertglätter 80

Schwertglätter aus gehärtetem und rostfreien Stahlblatt. Blatt: 80/115 x 500 x 1 mm

| | | | |
|--------|---------------|--------|---------------------|
| 1 Stk. | 9002689122142 | 1 2214 | 64,85 / Stk. |
|--------|---------------|--------|---------------------|



Entlüftungsrolle small

Zum Entlüften von Ausgleichsmassen und Epoxyharzbeschichtungen.
Stachellänge: 11 mm, Breite: 25 cm, inkl. Bügel

| | | | |
|--------|---------------|------|---------------------|
| 1 Stk. | 9002689057598 | 5759 | 94,69 / Stk. |
|--------|---------------|------|---------------------|



Entlüftungsrolle 50/21

Zum Entlüften von Ausgleichsmassen und Epoxyharzbeschichtungen.
Stachellänge: 21 mm, Breite: 50 cm

| | | | |
|--------|---------------|--------|----------------------|
| 1 Stk. | 9002689168966 | 1 6896 | 238,11 / Stk. |
|--------|---------------|--------|----------------------|



Entlüftungsrolle 60/11

Zum Entlüften von Ausgleichsmassen und Epoxyharzbeschichtungen.
Stachellänge: 11 mm, Breite: 60 cm, Zusätzlicher Bügel: siehe darunter (Rollerbügel verstellbar 60)

| | | | |
|--------|---------------|--------|----------------------|
| 1 Stk. | 4001941060142 | 1 6894 | 234,91 / Stk. |
|--------|---------------|--------|----------------------|



Rollerbügel verstellbar 60

60 cm. Bügel für Lackroller und Entlüftungswalze

| | | | |
|--------|---------------|--------|---------------------|
| 1 Stk. | 9002689168959 | 1 6895 | 70,91 / Stk. |
|--------|---------------|--------|---------------------|



Nagelschuhe

Nagelschuhe mit Befestigungsgurten in einer Größe.

| | | | |
|--------|---------------|------|---------------------|
| 1 Paar | 9002689056553 | 5760 | 48,16 / Stk. |
|--------|---------------|------|---------------------|



Teleskopstange

Teleskopstange aus Metall. 110 – 200 cm

| | | | |
|--------|---------------|------|---------------------|
| 1 Stk. | 9002689056553 | 5655 | 12,62 / Stk. |
|--------|---------------|------|---------------------|

10 WERKZEUGE

EAN

Art.-Nr.

Preise in €,
exkl. MwSt.



Rührwerk Collomix

FR-Vollwellenelektronik: mit Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz mit stufenloser Drehzahlregelung – für ein kontrolliertes Hochfahren an die optimale Rührgeschwindigkeit. Durchzugsstark in allen Drehzahlbereichen. Robustes 1-Gang-Getriebe: groß dimensioniert und optimal übersetzt – für ein starkes Drehmoment. Ergonomische Handgriffe am Antrieb: wenig Gewicht, entspannte Armhaltung und aufrechte Körperposition – für eine komfortable und kräfteschonende Bedienung. Mit Antirutsch-Oberflächenstruktur. Stabile Schutz- und Ablagebügel: schützen die Maschine vor Verschmutzung und Beschädigung. Bewährter Standardmischer ideal für Anwender, die vorwiegend im unteren Drehzahlbereich arbeiten.

Hinweis: Der **Collomix Wendelrührstab MK 120 M** ist bereits inkludiert!

Der vielseitig einsetzbare Rührer zeichnet sich durch eine sehr gute Materialführung aus. Zwei breite Mischwendel sorgen neben dem leichten Führen im Material für eine geringere Beanspruchung der Antriebsmaschine. Geeignet für: Mörtel aller Art, Estrich, Putzmörtel, Fliesenkleber, Kunstharzmörtel, Fugenmörtel.

| | | | |
|--------|---------------|--------|----------------------|
| 1 Stk. | 4011024251060 | 3 1375 | 268,80 / Stk. |
|--------|---------------|--------|----------------------|



Collomix Korbrührer KR 120 M

Der Rührkorb arbeitet mit hohen Scherkräften, verhindert so Klumpenbildung und sorgt für eine schnelle Homogenisierung. Der Quersteg unterstützt einen sauberen Materialabtrag vom Gefäßboden. Gute Eckgängigkeit des Rührers im Eimer. Leichte Reinigung, da geringe Materialanhaftungen. Geeignet für: Nivelliermassen, Flexkleber, Klebe-/Armierungsmörtel, Fugenmassen, Fliesenkleber

| | | | |
|--------|---------------|-------|---------------------|
| 1 Stk. | 4011024416315 | 31376 | 25,90 / Stk. |
|--------|---------------|-------|---------------------|



Trapezklinge

| | | | |
|---------|---------------------------------|------|--------------------|
| 1 Stk. | 100 Stk. / Karton, 10 Stk./Pkt. | | |
| 0,63 mm | 9002689082033 | 8203 | 0,34 / Stk. |



Hakenklinge

| | | | |
|---------|---------------------------------|------|--------------------|
| 1 Stk. | 100 Stk. / Karton, 10 Stk./Pkt. | | |
| 0,63 mm | 9002689082040 | 8204 | 0,58 / Stk. |



Bitexklinge mit großem Haken

| | | | |
|---------|---------------------------------|------|--------------------|
| 1 Stk. | 100 Stk. / Karton, 10 Stk./Pkt. | | |
| 0,63 mm | 9002689064039 | 6403 | 0,81 / Stk. |



Spezialabdeckband 3M

Spezialabdeckklebeband für Lackierarbeiten und Sportbodenmarkierungen.
Breite: 25 mm, Länge: 50 lfm

| | | | | | |
|--------|-----|------------------|---------------|--------|---------------------|
| 1 Stk. | ROL | 36 Stk. / Karton | 9002689138105 | 1 3810 | 10,40 / Stk. |
|--------|-----|------------------|---------------|--------|---------------------|

10 WERKZEUGE

EAN Art.-Nr. Preise in €, exkl. MwSt.



Handpistole für 310 ml Kartusche

Handpistole für sämtliche 310 ml Kartuschen, besonders geeignet für den MUREXIN Spezialklebstoff X-Bond MS-K88 Express.

| | | | |
|--------|---------------|--------|---------------------|
| 1 Stk. | 9002689141099 | 1 4109 | 44,36 / Stk. |
|--------|---------------|--------|---------------------|



Lackroller Micro

25 cm breit, Universalroller. Zur Verarbeitung von wasser- und lösemittelhaltigen Materialien. Keine Fusselbildung.

| | | | | |
|--------|------------------|---------------|------|---------------------|
| 1 Stk. | 10 Stk. / Karton | 9002689084570 | 8457 | 17,92 / Stk. |
|--------|------------------|---------------|------|---------------------|



Lackroller LM

25 cm breit, speziell zur Verarbeitung lösemittelhaltiger Parkettlacke.

| | | | | |
|--------|------------------|---------------|------|---------------------|
| 1 Stk. | 10 Stk. / Karton | 9002689056799 | 5679 | 14,16 / Stk. |
|--------|------------------|---------------|------|---------------------|



Lackroller W

25 cm breit, speziell zur Verarbeitung wässriger Parkettlacke.

| | | | | |
|--------|------------------|---------------|------|---------------------|
| 1 Stk. | 10 Stk. / Karton | 9002689078531 | 7853 | 12,46 / Stk. |
|--------|------------------|---------------|------|---------------------|



Steckbügel

25 cm. Bügel für Farb- und Lackroller.

| | | | |
|--------|---------------|------|--------------------|
| 1 Stk. | 9002689077367 | 7736 | 3,20 / Stk. |
|--------|---------------|------|--------------------|



Lackroller W 60

60 cm breit, speziell zur Verarbeitung wässriger Parkettlacke.

| | | | |
|--------|---------------|--------|---------------------|
| 1 Stk. | 9002689168973 | 1 6897 | 67,19 / Stk. |
|--------|---------------|--------|---------------------|



Profi Lacksieb

Innovative Verarbeitungshilfe zur sicheren Parkettversiegelung. Kunststoffeimer mit 16 Liter Fassungsvermögen und Deckel mit integriertem Gewebeeinsatz (400 µm). Zum Sieben von Parkettlacken und anschließendem Herausarbeiten mit fusselfreier Rolle.

| | | | |
|-----------------------|---------------|--------|---------------------|
| 1 Stk. Eimer | 9002689168928 | 1 6892 | 6,16 / Stk. |
| 1 Stk. Lacksiebdeckel | 9002689168935 | 1 6893 | 17,37 / Stk. |



Rollersafe

Für Roller 27 cm.

| | | | |
|--------|---------------|------|---------------------|
| 1 Stk. | 9002689057925 | 5792 | 63,87 / Stk. |
|--------|---------------|------|---------------------|

10 WERKZEUGE

EAN

Art.-Nr.

 Preise in €,
exkl. MwSt.


Schleifbänder

200 x 750 mm für Hummel- und Frank-Schleifmaschinen.

1 Stk. 10 Stk. / Karton

| Körnung | EAN | Art.-Nr. | Preis / Stk. |
|-------------|---------------|----------|--------------|
| Körnung 24 | 9002689077558 | 7755 | 11,62 / Stk. |
| Körnung 36 | 9002689078104 | 7810 | 9,03 / Stk. |
| Körnung 40 | 9002689057802 | 5780 | 7,96 / Stk. |
| Körnung 60 | 9002689077800 | 7780 | 6,95 / Stk. |
| Körnung 80 | 9002689077947 | 7794 | 6,43 / Stk. |
| Körnung 100 | 9002689077794 | 7779 | 6,32 / Stk. |
| Körnung 120 | 9002689077107 | 7710 | 6,32 / Stk. |

Schleifgitter

ø 406 mm

1 Stk. 10 Stk. / Karton

| Körnung | EAN | Art.-Nr. | Preis / Stk. |
|-------------|---------------|----------|--------------|
| Körnung 80 | 9002689078685 | 7868 | 16,49 / Stk. |
| Körnung 100 | 9002689078616 | 7861 | 14,16 / Stk. |
| Körnung 120 | 9002689078623 | 7862 | 14,16 / Stk. |
| Körnung 150 | 9002689078609 | 7860 | 14,16 / Stk. |

Schleifscheiben

Korund- und Metallkörnung, für Tellerschleifmaschine.

50 Stk. ø 150 mm ohne Kletthaftung

| | | | |
|------------|---------------|------|-------------|
| Körnung 40 | 9002689057628 | 5762 | 0,90 / Stk. |
| Körnung 60 | 9002689057635 | 5763 | 0,75 / Stk. |

100 Stk. ø 150 mm ohne Kletthaftung

| | | | |
|-------------|---------------|------|-------------|
| Körnung 80 | 9002689057642 | 5764 | 0,67 / Stk. |
| Körnung 100 | 9002689057659 | 5765 | 0,62 / Stk. |

50 Stk. ø 150 mm mit Kletthaftung

| | | | |
|------------|---------------|------|-------------|
| Körnung 40 | 9002689057666 | 5766 | 1,52 / Stk. |
| Körnung 60 | 9002689057673 | 5767 | 1,39 / Stk. |
| Körnung 80 | 9002689057680 | 5768 | 1,22 / Stk. |

100 Stk. ø 150 mm mit Kletthaftung

| | | | |
|-------------|---------------|------|-------------|
| Körnung 100 | 9002689057703 | 5770 | 1,10 / Stk. |
|-------------|---------------|------|-------------|

25 Stk. ø 178 mm für Randmeister

| | | | |
|------------|---------------|------|-------------|
| Körnung 36 | 9002689090298 | 9029 | 1,39 / Stk. |
|------------|---------------|------|-------------|

50 Stk. ø 178 mm für Randmeister

| | | | |
|------------|---------------|------|-------------|
| Körnung 60 | 9002689077565 | 7756 | 1,05 / Stk. |
|------------|---------------|------|-------------|

100 Stk. ø 178 mm für Randmeister

| | | | |
|-------------|---------------|------|-------------|
| Körnung 80 | 9002689078333 | 7833 | 0,90 / Stk. |
| Körnung 100 | 9002689077572 | 7757 | 0,90 / Stk. |

10 Stk. ø 400 mm doppelseitig, Papier

| | | | |
|------------|---------------|--------|--------------|
| Körnung 16 | 9002689078173 | 7817 | 19,58 / Stk. |
| Körnung 24 | 9002689077442 | 7744 | 13,10 / Stk. |
| Körnung 40 | 9002689083962 | 8396 | 12,03 / Stk. |
| Körnung 60 | 9002689079651 | 7965 | 10,32 / Stk. |
| Körnung 80 | 9002689169451 | 1 6945 | 8,72 / Stk. |

1 Stk. ø 400 mm doppelseitig, Kupfer

| | | | |
|------------|---------------|------|---------------|
| Körnung 10 | 9002689089544 | 8954 | 215,76 / Stk. |
| Körnung 24 | 9002689089551 | 8955 | 215,76 / Stk. |
| Körnung 36 | 9002689089568 | 8956 | 215,76 / Stk. |

10 WERKZEUGE

EAN

Art.-Nr.

Preise in €,
exkl. MwSt.



Reinigungsscheibe

Reinigungs- und Polierpads in unterschiedlichen Materialfestigkeiten.

| 1 Stk. | 5 Stk. / Karton | | | |
|---------|-----------------|---------------|--------|---------------------|
| weiß | | 9002689077657 | 7765 | 19,62 / Stk. |
| schwarz | | 9002689057796 | 5779 | 19,62 / Stk. |
| grün | | 9002689168492 | 1 6849 | 19,62 / Stk. |



MUREXIN Latzhose

Größe 48 – 60. Farbton: beige.

| 1 Stk. | | | | |
|----------|--|---------------|--------|---------------------|
| Größe 48 | | 9002689061793 | 6179 | 67,06 / Stk. |
| Größe 50 | | 9002689161790 | 1 6179 | 67,06 / Stk. |
| Größe 52 | | 9002689261797 | 2 6179 | 67,06 / Stk. |
| Größe 54 | | 9002689361794 | 3 6179 | 67,06 / Stk. |
| Größe 56 | | 9002689461791 | 4 6179 | 67,06 / Stk. |
| Größe 58 | | 9002689169406 | 1 6940 | 73,69 / Stk. |
| Größe 60 | | 9002689061823 | 6182 | 73,69 / Stk. |



MUREXIN Bundhose

Größe 48 – 60. Farbton: beige.

| 1 Stk. | | | | |
|----------|--|---------------|--------|---------------------|
| Größe 48 | | 9002689092674 | 9267 | 62,82 / Stk. |
| Größe 50 | | 9002689092681 | 9268 | 62,82 / Stk. |
| Größe 52 | | 9002689092698 | 9269 | 62,82 / Stk. |
| Größe 54 | | 9002689092704 | 9270 | 62,82 / Stk. |
| Größe 56 | | 9002689092711 | 9271 | 62,82 / Stk. |
| Größe 58 | | 9002689169413 | 1 6941 | 68,94 / Stk. |
| Größe 60 | | 9002689092728 | 9272 | 68,94 / Stk. |

Eimer

10, bzw. 30 Liter Fassungsvermögen. Zur kontrollierten Dosierung des Anmachwassers und zum Anrühren von z. B. Nivellier-, Ausgleichs- und Spachtelmassen.





| 1 Stk. | 1 Stk., 1 Pal. = 216 Stk. | | | |
|----------------------|---------------------------|---------------|------|---------------------|
| Anrühreimer 30 Liter | | 9002689054665 | 5466 | 11,83 / Stk. |



| 1 Stk. | 1 Stk., 1 Pal. = 500 Stk. | | | |
|--------------------|---------------------------|---------------|------|--------------------|
| Messeimer 10 Liter | | 9002438084455 | 8445 | 4,25 / Stk. |

ZAHNFORMEN – ÜBERSICHT

| TKB-Bezeichnung | Zahn- breite in mm | Zahn- lücken- breite (b) in mm | Zahn- lücken- tiefe (c) in mm | Kerben- winkel in Grad | Abbildung (Originalgröße) |
|---|--------------------------|---|--|------------------------------|---------------------------|
| A1 | 0,6 | 1,4 | 1,1 | 55 | |
| A2 | 1,2 | 1,8 | 1,5 | 55 | |
| A3 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 45 | |
| B1 | 2,7 | 2,3 | 2 | 55 | |
| B2 | 2,0 | 3,0 | 2,55 | 55 | |
| B3 | 3,4 | 3,6 | 3,2 | 55 | |
| B5 | 14,4 | 5,6 | 5,1 | 55 | |
| PK / B11 | 8 | 6 | 5 | 60 | |
|  B15 | 6,9 | 5,6 | 6,3 | 45 | |
| B17 | 4 | 6,5 | 9,8 | 35 | |
| S1 | 0,2 | 1,8 | 2,8 | 30 | |
|  S2 | 0,1 | 4,2 | 3,35 | 60 | |
| EP | 0,2 | 4,2 | 3,4 | 60 | |
| R2 | 2 | 4 | 5 | R | |

Fliesen- verlegetechnik

| | Seite |
|---|-------|
| 1. Vorbereiten | |
| - Grundieren, Ausgleichen, | 71 |
| Entkoppeln | |
| - Abdichten | 78 |
| 2. Verkleben | 84 |
| 3. Verfugen | |
| - Fugenmörtel | 90 |
| - Dichtstoffe | 96 |
| 4. Uniplatte, Rohrkästen und Zubehör | 99 |
| 5. Fliesenabschlussschienen | 102 |
| 6. Reinigung und Pflege | 109 |

NÜTZLICHE TOOLS FÜR IHRE TÄGLICHE ARBEIT

Der MUREXIN Service Bereich soll Sie bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützen und diese erleichtern. Nutzen Sie die unterschiedlichen Tools, um Fragen rasch zu beantworten und Informationen auf einen Blick zu erhalten.

Service tools

Was brauche ich wann, wieviel, wovon und was wird es kosten? Mit einer paar Klicks liefert Ihnen der interaktive Anwendungstechniker von MUREXIN die Antworten. Einfach ausprobieren unter www.murexin.at/service



**INTERAKTIVER-
ANWENDUNGSTECHNIKER**



**AUSSCHREIBUNGS-
TEXTE**



**VERBRAUCHS-
RECHNER**



Infomaterial

Hier finden Sie detaillierte Produktinformationen, Videos inklusive Verarbeitungstipps für unsere zahlreichen Produkte, Pflegeanleitungen und Anwendungstipps. Zusätzlich stehen Ihnen Protokollvorlagen zur Verfügung. Alle Unterlagen sind auf einen Blick und zum Download verfügbar.



**PROJEKT-
FOLDER**



**PROJEKT-
PROTOKOLLE**




**PFLEGEANLEITUNGEN
& ANWENDUNGSTIPPS**




Alle Tools finden
Sie unter:

www.murexin.at/service



VIDEOS VERARBEITUNGS- TIPPS


UNIPLATTE

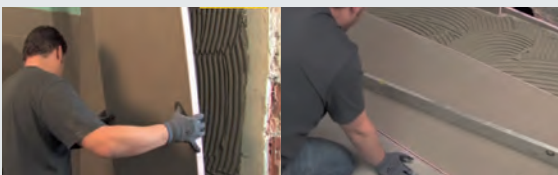


MAXIMO M 41



STAUREDUZIERUNG

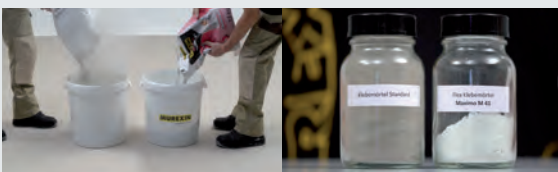

LEICHTER TRAGEN

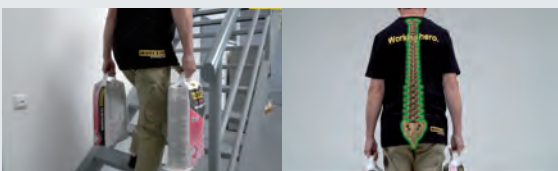

ALLE VIDEOS FINDEN SIE
AUCH UNTER:

www.murexin.at/service/videos-verarbeitungstipps/

HIGHLIGHTS 2021

Rascher Arbeitsfortschritt, Effizienz und Zuverlässigkeit der Produkte sind die Ton angehenden Themen der Sparte Fliesenverlegetechnik. Der neue Tiefengrund **LF 15** ist ein sehr ergiebiges, hochwertiges Grundierkonzentrat, das bis zu einem Verhältnis von 1 : 5 mit Wasser verdünnt werden kann. Der Dichtbandkleber **DBK 80** ist besonders verarbeiterfreundlich: er ist gebrauchsfertig - also sofort zu verarbeiten - schnell abbindend und sorgt dadurch für ein rasches Weiterarbeiten.

Mit **BEST4YOU** geht es mit Hybrid Kleber **HX 1** weiter. Er gewährt mehr Sicherheit bei der Verlegung von großformatigen Fliesen und Platten, da er schwere nicht einsinken und große nicht abrutschen lässt. Dabei lässt er sich leichtgängig verarbeiten und ist hoch standfest. Die perfekte Ergänzung ist die neue Flexfuge Platinum **FX 66**. Sie ist ebenfalls ein Top-Produkt aus unserer BEST4YOU Serie und zeichnet sich unter anderem durch ihre einfache und flotte Verarbeitung sowie durch ihren Perleffekt aus. Der innovative Klebemörtel Supraflex **SFS 2** überzeugt mit seiner extrem hohen Flexibilität (S2), die ihn unter anderem für den Einsatz auf Problemuntergründen qualifiziert.

DIE MUREXIN HIGHLIGHTS FINDEN SIE AUF DEN FOLGENDEN SEITEN:

| | |
|--------------------------------|----|
| Tiefengrund LF 15 | 71 |
| Dichtbandkleber DBK 80 | 81 |
| Hybrid Kleber HX 1 | 86 |
| Supraflex SFS 2 | 86 |
| Flexfuge Platinum FX 66 | 90 |

01 VORBEREITEN

Verbundabdichtungen unter keramischen Belägen

Fliesen und Platten, also keramische Beläge, gelten nach wie vor als die widerstandsfähigsten Oberflächenbeläge und sind die erste Wahl bei der Gestaltung von Badezimmern, Duschen, Gängen, Küchen, Wellnessbereichen oder Schwimmbädern.

Der keramische Belag mit seinen Fugen ist nicht wasserundurchlässig, daher muss eine darunterliegende Abdichtungsebene diesen Anspruch unbedingt erfüllen. Auf die fachgerechte Ausführung dieser Verbundabdichtung muss großes Augenmerk gelegt werden, ansonsten sind Schäden am Belag und am Untergrund vorprogrammiert.

MUREXIN bietet flüssig zu verarbeitende Verbundabdichtungen auf Basis von Kunststoffdispersion, mineralische, flexible Kunststoff-/Mörtelkombinationen (sogenannte Dichtschlämmen), Dichtklebemörtel, Reaktionsharze und Abdichtungen in Bahnen an.

Geeignete Abdichtungen gemäß der neuen ÖNORM B 3407 finden Sie in der folgenden Tabelle:

| Feuchtigkeitsbeanspruchung | | | | | | Flüssigfolie 1 KS | Profi Dichtfolie schnell Maximo PSM 1K | Dichtklebemörtel Grau DKM 95 | Flüssigfolie 2 KS | Dichtfolie DF 2K | Spezialabdichtung X-Bond MS-A99 | Universialabdichtung PU 500 | Abdichtungs- und Entkoppelungsbahn AE 100 | |
|--|---|---|---|---|--|---|--|------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|---|
| Beanspruchungsklasse | Beispiele für Anwendungsbereiche | Verlegeuntergrund für den Belag | Gefälle | Entwässerung | Verbundabdichtung | | | | | | | | | |
| W1 sehr geringe Wasserbelastung Flächen mit nicht häufigem, kurzzeitigem Einwirken durch Wischwasser | Wohnbereich: Wohnräume, Gangbereich, WCs, Büros, udgl. | Feuchtigkeitsempfindlich ² und feuchtigkeitsunempfindlich ⁴ | Kein Gefälle in Gehbelageebene erforderlich | Keine Abläufe erforderlich | Keine besonderen Maßnahmen erforderlich | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| W2 geringe Wasserbelastung Flächen mit nicht häufigem, kurzzeitigem Einwirken durch Wisch- und Spritzwasser | Betriebsbereich: WC-Anlagen; Wohnbereich: Küchen bzw. Räume mit ähnlicher Nutzung | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| W3 mäßige Wasserbelastung Flächen mit häufigem, kurzzeitigem Einwirken durch Wisch- und Spritzwasser | Badezimmer, mit Duschtassen höher als 2 cm über Gehbelag eingebaut ³ oder Badewanne, Bodenflächen in WC-Anlagen ohne Bodenablauf; Windfänge in öffentlichen Bereichen mit feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| W4 hohe Wasserbelastung Flächen mit häufigem, länger anhaltendem Einwirken durch Wisch-, Spritz- und Brauchwasser | Wand ⁴ - und Bodenflächen mit Ablauf, z.B. WC-Anlagen, Badezimmer, Duschen mit niveaugleichen Einbauteilern ³ , Waschküchen | Feuchtigkeitsunempfindlich ² | Gefälle in Gehbelageebene erforderlich | Wand- oder Bodenablauf in Gehbelageebene erforderlich | Verbundabdichtung bei Fliesen/keramischen Belägen gemäß 6.4 ÖNORM B 3407 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| W5 sehr hohe Wasserbelastung Flächen mit dauerhaft anhaltendem Einwirken durch Wisch-, Spritz- und Brauchwasser und/oder erhöhter chemischer Einwirkung | Schwimmbeckenumgänge, Duschanlagen, betrieblich industrielle Produktionsstätten wie z.B. Laboratorien, Lebensmittelverarbeitende Betriebe, Großküchen | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| W6 Außenbereich Flächen im Außenbereich | Balkone, Terrassen, Loggien, Stiegen, offene Laubengänge | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| a | Betrifft bodenebene Abläufe in Wandflächen; nicht betroffen sind geschlossene Abläufe, wie z.B. Waschmaschinen- und Waschbeckenabflüsse | | | | | ✓ geeignet | | | | | | | | |
| b | Als Niveaugleich gelten alle Duschtassen, die bis zu 2 cm höher oder tiefer versetzt sind als der angrenzende Bodenbelag | | | | | ✗ nicht geeignet | | | | | | | | |
| c | Feuchtigkeitsempfindliche Untergründe, wie z.B. Calciumsulfatestriche, Holzwerkstoffe, Gipswerkstoffe. Gipsputze dürfen in Duschbereichen der Feuchtigkeitsklasse W3 nur verwendet werden, wenn diese ausdrücklich vom Hersteller für diesen Anwendungsbereich freigegeben werden | | | | | Notwendige Bauwerksabdichtungen in Abhängigkeit von der Feuchtigkeitsbeanspruchung und den Untergründen sind in ÖNORM B 3692:2014, Tabelle 8 enthalten. | | | | | | | | |
| d | Weitgehend feuchtigkeitsunempfindliche Untergründe, wie z.B. Beton, zementbasierende Putze und zementgebundene, mineralische Bauplatten | | | | | | | | | | | | | |

PRODUKT TIPP

Tiefengrund LF 15

- Konzentrat
 - sehr hohe Ergiebigkeit
 - lösemittelfrei
 - sehr emissionsarm
- EC 1^{PLUS}



Infoblatt
Download
[www.murexin.at/
service](http://www.murexin.at/service)

SIEHE SEITE 71

Das Sortiment vervollständigen Zusatzprodukte wie Dichtbänder, -ecken, -manschetten oder Dichtbandkleber. Einen Überblick darüber, für welches Abdichtungsvorhaben welche Produkte geeignet sind und über die wichtigen Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen, informiert die nachfolgende Tabelle:

01 VORBEREITEN – GRUNDIEREN, AUSGLEICHEN, ENTKOPPELN

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



Supergrund D4 Rapid



Haftvermittelnde, lösemittelfreie, einkomponentige, gebrauchsfertige, sehr schnelltrocknende Grundierung auf Spezialdispersionsbasis. Nach der Trocknung wird eine griffige Oberfläche erreicht. Im Innen- und Außenbereich für Wand- und Bodenflächen. Zur Vorbereitung nicht saugender und saugender Untergründe. Sowohl geeignet vor dem Spachteln und vor der Fliesenverlegung; speziell für den Sanierungsbereich Fliese auf Fliese. Der Supergrund D4 rapid ist auf Anhydritestrichen als Grundierung bis zu einer Fliesengröße von 10.000 cm² (z. B. 100 x 100 cm) einsetzbar (Nähere Informationen im technischen Merkblatt). Geeignet entsprechend der ÖNORM B 3407 W1 - W2.

Verbrauch: 100 – 150 g/m² je nach Untergrund

| | | | | | | |
|-------|-----|-------------------------------------|---------------|--------|-------------------|----------------------|
| 1 kg | KDO | 10 Stk. / Karton, 1 Pal. = 320 Stk. | 9002428160930 | 1 6093 | 14,21 / kg | 14,21 / Stk. |
| 5 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 85 Stk. | 9002428160947 | 1 6094 | 11,94 / kg | 59,71 / Stk. |
| 10 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 36 Stk. | 9002428160954 | 1 6095 | 10,12 / kg | 101,18 / Stk. |



Tiefengrund LF 1



Hochwertige Kunstharzdispersion mit sehr gutem Eindringvermögen und einfache Kontrolle durch blaue Einfärbung. Im Innen- und Außenbereich als Haftbrücke für sämtliche Klebemörtel, Nivellier- und Ausgleichsmassen und Verbundabdichtungen bei saugenden Untergründen. Geeignet entsprechend der ÖNORM B 3407 W1 - W2.

Verbrauch: ca. 150 g/m²

| | | | | | | |
|-------|-----|------------------------------------|---------------|--------|-------------------|----------------------|
| 1 kg | KFL | 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 378 Stk. | 9002428056905 | 5690 | 11,45 / kg | 11,45 / Stk. |
| 5 kg | KKA | 1 Stk., 1 Pal. = 96 Stk. | 9002428056912 | 5691 | 9,14 / kg | 45,69 / Stk. |
| 10 kg | KKA | 1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. | 9002428107027 | 1 0702 | 8,21 / kg | 82,11 / Stk. |
| 25 kg | KKA | 1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk. | 9002428120897 | 1 2089 | 7,71 / kg | 192,77 / Stk. |



Tiefengrund LF 15



Lösemittelfreies, wasserverdünnbares, hochwertiges Grundierkonzentrat auf Acryl-Mischpolymerisatbasis mit sehr gutem Eindringvermögen. Einfache Kontrolle durch blaue Einfärbung. Im Innen- und Außenbereich als Haftbrücke für sämtliche Klebemörtel, Nivellier- und Ausgleichsmassen und Verbundabdichtungen bei saugenden Untergründen.

Verbrauch: ca. 150 – 200 g/m²

| | | | | | | |
|-------|-----|--------------------------|---------------|--------|-------------------|----------------------|
| 10 kg | KKA | 1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. | 9002428307823 | 3 0782 | 15,21 / kg | 152,06 / Stk. |
|-------|-----|--------------------------|---------------|--------|-------------------|----------------------|

- **Mischungsverhältnis:**
- gipshältige Untergründe am Boden max. 1:1
- gipshältige Untergründen an der Wand max. 1:3
- sonstige saugfähige Untergründe max. 1:5



Epoxy-Feuchtigkeitssperre 2K EP 170



Sehr emissionsarmes zweikomponentiges Epoxidharzsystem zum Absperrn von erhöhter Restfeuchtigkeit von Zementestrichen und Beton bis zu 6 CM %. Als Verbundabdichtung, sowie zum Grundieren und Verfestigen im Innen- und Außenbereich. Nicht als Sperre gegen drückendes Wasser geeignet. Einsatz auf Fußbodenheizung nur nach Rücksprache.

Verbrauch: je nach Anwendung: 200 – 600 g/m²,
als Feuchtigkeitssperre: 450 g/m²,
als EP Mörtel: ca. 0,3 kg/m² je mm Schichtstärke

| | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--------|-------------------|--------------------|
| 4,5 kg | EH | | | | 25,51 / kg | 114,82 / EH |
| 3 kg | BLE | 1 Stk., 1 Pal. = 80 Stk. Komp. A | 9002689158844 | 1 5884 | | |
| 1,5 kg | BKA | 1 Stk., 1 Pal. = 198 Stk. Komp. B | 9002689158851 | 1 5885 | | |
| 12 kg | EH | | | | 22,77 / kg | 273,23 / EH |
| 8 kg | BKA | 1 Stk., 1 Pal. = 33 Stk. Komp. A | 9002689158899 | 1 5889 | | |
| 4 kg | BKA | 1 Stk., 1 Pal. = 80 Stk. Komp. B | 9002689158905 | 1 5890 | | |
| 30 kg | EH | | | | 19,53 / kg | 585,93 / EH |
| 20 kg | BLE | 1 Stk., 1 Pal. = 16 Stk. Komp. A | 9002689158868 | 1 5886 | | |
| 10 kg | BKA | 1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. Komp. B | 9002689158875 | 1 5887 | | |



Estrichverdübelung EV 15



2-Komponentiges, lösungsmittelfreies, lebensmittelechtes, verseifungsbeständiges, schwindfreies und dünnflüssiges Reaktionsharz auf Epoxybasis. Das Material härtet auch in dicken Schichten aus und bildet eine kraftschlüssige und dichte Verbindung mit dem Untergrund. Im Innen- und Außenbereich, zum Ausgießen und Verfüllen von engen und tiefen Rissen, Löchern und Hohlräumen.

Verbrauch: ca. 1,1 kg pro Liter Füllraum

| | | | | | | |
|------|-----|------------------------------------|---------------|--------|-------------------|---------------------|
| 1 kg | BDO | 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 120 Stk. | 9002689271581 | 2 7158 | 53,17 / kg | 53,17 / Stk. |
|------|-----|------------------------------------|---------------|--------|-------------------|---------------------|



Quarzsand QS 98

Mehrfach gewaschener, feuergetrockneter Quarzsand. Zum Absanden von Grundierungen, Dampfbremsen und Abdichtungen. Zur Herstellung von Kratzspachtelungen und Kunstharzmörtel. Zum Verfüllen von Epoxy- und Polyurethanharzen sowie mineralischen Spachtelmassen.

| | | | | | | |
|-------|----|---|---------------|--------|------------------|---------------------|
| 25 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 40 Stk. | | | | |
| | | 0,1 – 0,2 mm (Verfüll- und Abstreusand) | 9002689092186 | 9218 | 0,87 / kg | 21,85 / Stk. |
| | | 0,1 – 0,5 mm (Verfüll- und Abstreusand) | 9002689112211 | 1 1221 | 0,87 / kg | 21,85 / Stk. |
| | | 0,3 – 0,8 mm (Verfüll- und Abstreusand) | 9002689077060 | 7706 | 0,87 / kg | 21,85 / Stk. |
| | | 0,6 – 1,2 mm (Abstreusand) | 9002689054283 | 5428 | 0,87 / kg | 21,85 / Stk. |
| | | 0,063 – 3,5 mm (Grobmörtelsand) | 9002689103998 | 1 0399 | 0,87 / kg | 21,85 / Stk. |
| | | 3 – 5 mm (Drainagemörtelsand) | 9002689162575 | 1 6257 | 0,87 / kg | 21,85 / Stk. |

01 VORBEREITEN – GRUNDIEREN, AUSGLEICHEN, ENTKOPPELN

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



Rissverdübelungsharz MS-X 24



Universell einsetzbares, ökologisches, physiologisch unbedenkliches, geruchsneutrales, 2-komponentiges Spezialharz auf Basis MSP-Technologie mit sehr guten Haft- und Endfestigkeiten. Im Innen- und Außenbereich zum kraftschlüssigen Verschließen von Arbeits- und Schwindfugen, sowie von schmalen und breiten Estrichrissen. Als Schnellspachtel- und Klebmasse für Holz, Stein, Beton und Metall. Zum Einbetten von Armierungswinkeln, Treppenschienen und Nagelleisten sowie vielen anderen Holz- und Metallprofilen.

Verbrauch: 1,0 kg pro Liter Fugenraum, ca. 100 ml/lfm schmaler Estrichriss abhängig von der Breite und Tiefe der Risse



- geruchsneutral
- universell einsetzbar
- einfache Anwendung

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------------|---------------|--------|------------|
| 600 ml | EH | 12 EH / Karton, 1 Pal. = 20 Kartons | 9002689311591 | 3 1159 | 33,83 / EH |
| 500 ml | KFL | Komp. A | | | |
| 100 ml | KFL | Komp. B | | | |

Gießharz 2K SI 60



Universell einsetzbares, rasch härtendes, lösemittelfreies, geruchsarmes 2K Harz auf Wasserglas-PUR Basis mit sehr guten Haft- und Endfestigkeiten. Im Innenbereich zum kraftschlüssigen Verschließen von Arbeits- und Schwindfugen, sowie schmalen und breiten Estrichrissen. Als Schnellspachtel und Klebmasse für Holz, Stein, Beton und Metall.

Verbrauch: 1,3 bis 1,5 kg pro Liter Fugenraum, ca. 100 ml/lfm schmaler Estrichriss abhängig von Breite und Tiefe der Risse




| | | | | | |
|--------|-----|------------------------------------|---------------|--------|------------|
| 600 ml | EH | 5 EH / Karton, 1 Pal. = 39 Kartons | 9002689151685 | 1 5168 | 19,04 / EH |
| 300 ml | KFL | Komp. A | | | |
| 300 ml | KFL | Komp. B | | | |

HOCO Estrichklammer



Wellenförmige Estrichklammer aus hochwertigem Metall, zur Rissverdübelung in Verbindung mit Gießharz 2K SI 60 und Estrichverdübelung EV 15.

Verbrauch: 5 – 7 Stk. / lfm



| | | | | | |
|----------|-----|---|---------------|--------|--------------|
| 500 Stk. | KTN | 500 Stk. / Karton, 1 Pal. = 250 Kartons (= 125.000 Stk.) | 9002689100515 | 1 0051 | 50,96 / Ktn. |
|----------|-----|---|---------------|--------|--------------|

Rissarmierungselement GF



Rissarmierungselement mit sehr hoher Bruchhochdehnung. Das Rissarmierungselement GF kompensiert leichte Schwingungen und Bewegungen vom Untergrund. Durch die hohe Zugfestigkeit ist es ideal für die Überarbeitung von Riss- Schein- und Arbeitsfugen in Verbindung mit Spachtelmassen, MSP- und PU-Klebstoffen sowie mit MS-X-3 und EP 170. Für Untergründe mit Rissbreiten bis zu 5 mm. Kann als Ersatz für die herkömmliche Rissverdübelung verwendet werden. Für Fußbodenheizung geeignet.



- kein Zuschneiden notwendig
- sauber und schnell

| | | | | | |
|------------|-----|--|---------------|--------|-------------|
| 80 x 60 cm | KTN | 75 Stück / Karton, 1 Pal. = 20 Kartons | 9002689312857 | 3 1285 | 9,80 / Stk. |
|------------|-----|--|---------------|--------|-------------|

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



Ausgleichsmörtel Trass Schnell AM 50



Trasshaltiger, hochvergüteter, wasser- und frostfester, sehr schnell erhärtender, hydraulisch abbindender Ausgleichsmörtel. Durch spezielle Zuschlagstoffe härtet der Mörtel spannungsfrei bis 50 mm aus und zeigt sehr gute Verarbeitungseigenschaften. Im Innen- und Außenbereich zum Ausgleichen unebener Wand- und Bodenflächen vor der Fliesenverlegung in Wohnräumen, Duschen, auf Balkonen, Terrassen, Garagen, Schwimmbecken, gewerblichen Nassräumen und Fassaden.

Verbrauch: ca. 1,6 kg/m² je mm Schichtdicke

- bis 50 mm in einer Schicht
- mit Trassanteil
- sehr schnell erhärtend

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|
| 25 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk. | 9002428159439 | 1 5943 | 1,37 / kg | 34,18 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|



Schnellestrich SE 24



Werksgemischter, universell einsetzbarer Trockenmörtel für die Estrichherstellung. Händisch oder maschinell verarbeitbar. Kann als schwimmender, gleitender oder als Verbundestrich eingebracht werden und ist als Heizestrich geeignet. Estrich mit hoher Frühfestigkeit und extrem geringer Rückfeuchtung, welcher auch für Feuchträume (Badezimmer, Duschen, usw.) und für den Außenbereich (Balkone, Terrassen) geeignet ist. Jedoch nicht für anhaltende sehr hohe Wasserbelastung.

Verbrauch: ca. 20 kg/m²/cm

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|------|------------------|---------------------|
| 25 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 49 Stk. | 9002428089415 | 8941 | 0,60 / kg | 15,06 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|------|------------------|---------------------|



Drainagemörtel Trass DMT 40



Fertig gemischter, frostsicherer, ausblühungsmindernder, wasserdurchlässiger Trass- Einkornmörtel der Mörtelklasse C 16/20. Im Außenbereich zur Verlegung von Fliesen oder Natursteinen als drainagefähiger Unterlagsbeton für Pflasterungen als wasserdurchlässiger Verbundestrich. Zur Nass in Nass Verlegung oder nach Trocknung zur Dünnbettverlegung und auf Drainmatten-Systemen.

Verbrauch: ca. 19 kg/m²/cm, je nach Schichtdicke

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|
| 30 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. | 9002428166673 | 1 6667 | 0,39 / kg | 11,66 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|

01 VORBEREITEN – GRUNDIEREN, AUSGLEICHEN, ENTKOPPELN

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



Nivelliermasse FZ 100



Selbstnivellierende, fließfähige, pumpfähige, kunststoffvergütete Nivelliermasse. Mit Spezialverflüssiger versetzt, mit sehr glatter Oberfläche, leicht schleifbar und rasche Trocknung. Nur im Innenbereich, für tragfähige Zementestriche und Beton. Zur Herstellung planebener Unterböden vor der Verlegung von Bodenbelägen und Parkett.

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² je mm Schichtdicke

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|
| 25 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk. | 9002689154631 | 1 5463 | 2,38 / kg | 59,39 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|



Nivelliermasse Extrem NE 30



Selbstnivellierende, fließfähige, pumpfähige, kunststoffvergütete Nivelliermasse. Nur im Innenbereich, für tragfähige Zementestriche und Beton. Zur Herstellung planebener Unterböden vor der Verlegung von Bodenbelägen aller Art, insbesondere zum Ausgleichen extremer Unebenheiten bis 30 mm. Nicht für gewerblich genutzte Flächen oder Befahrung durch Kraftfahrzeuge geeignet.

Verbrauch: ca. 1,7 kg/m² je mm Schichtdicke

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|------|------------------|---------------------|
| 25 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk. | 9002689061762 | 6176 | 1,83 / kg | 45,66 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|------|------------------|---------------------|



Fließmasse Außen FMA 30



Pulverförmige, kunststoffvergütete, spannungsarme, selbstverlaufende, hydraulisch abbindende Nivelliermasse. Für den Innen- und Außenbereich zur Herstellung planebener Unterböden vor der Verlegung verschiedenster Bodenbeläge (auch für den Niveaueausgleich bis 3 % Gefälle).

Grundierungsempfehlung: Abdichtungsgrund AG 3. Brandverhalten: A1.

Verbrauch: ca. 1,6 kg/m² je mm Schichtdicke

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|------|------------------|---------------------|
| 25 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk. | 9002689078722 | 7872 | 1,94 / kg | 48,46 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|------|------------------|---------------------|



Schnellspachtelmasse SL 52



Pulverförmige selbstverlaufende, kunstharzvergütete, hydraulisch abbindende Spezialspachtelmasse für nachfolgende Schnellverlegung. Nur im Innenbereich, zur Herstellung planebener Unterböden in Schichtdicken bis 20 mm vor der Verlegung von elastischen Bodenbelägen und Parkett. Geeignet bei Fußbodenheizung und Stuhlrollenbelastung.

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² je mm Schichtdicke

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|
| 25 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk. | 9002689133032 | 1 3303 | 3,00 / kg | 75,08 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|




Randdämmstreifen selbstklebend RS 50



Selbstklebender, 5 cm hoher, unverrottbarer, vlieskaschierter Polyethylenschaumstoff. Zur Vermeidung von Schallbrücken und Spannungen bei Boden-/Wandanschlussfugen im Innen- und Außenbereich. Auf Rohbetonböden, schwimmenden Estrichen, oder Estrichen auf Trennlage, Holzdielen und Spanplattenböden, alten Keramik- und Naturwerksteinböden. Für den Anschlussbereich Boden/Wand zur Vermeidung von Mörtelbrücken bei der Verarbeitung von Fliesenklebern und/oder selbstverlaufenden Bodenspachtelmassen. Verhindert Zwangsspannungen der eingebauten Spachtelungen.

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------------------|---------------|--------|-------------------|---------------------|
| 20 lfm | ROL | 5 Stk./Karton; 1 Pal = 90 Rollen | 9002689130567 | 1 3056 | 1,50 / lfm | 30,03 / Stk. |
|--------|-----|----------------------------------|---------------|--------|-------------------|---------------------|



- schnelle und gleichmäßige Wärmeverteilung
- Problemlösung mit geringer Aufbauhöhe

Thermo-Top Wärmeverteilungs- und Entkoppelungsplatte



Spannungsabbauende Wärmeverteilungs- und Entkopplungsplatte für keramische Fliesen und Naturstein, sowie für Parkett, Mehrschichtparkett und Laminat speziell für die schnellere und gleichmäßigere Wärmeverteilung über Fußbodenheizungen und auch bei Problemuntergründen. Sehr emissionsarmer Verlegewerkstoff, bruchstabil und verrottungsbeständig. Einsetzbar als Wärmeverteilungs- und Entkopplungsplatte auf Wand- und Bodenflächen im Innenbereich unter vielen Belagsmaterialien (keramische Fliesen und Naturstein, Parkett, Mehrschichtparkett, sowie Laminat) für Verkehrslasten bis 5 kN/m².

Format: 120 x 60 cm = 0,72m²

| | | | | | |
|------|---------------------------|---------------|--------|------------------------------|---------------------|
| 2 mm | 1 Stk., 1 Pal. = 400 Stk. | 9002428165362 | 1 6536 | 29,81 / m² | 21,46 / Stk. |
|------|---------------------------|---------------|--------|------------------------------|---------------------|



Unitop Entkoppelungsplatte



Spannungsabbauende Entkopplungs- und Trittschallminderungsplatte für Parkett und Mehrschichtparkett im Innenbereich und für keramische Fliesen und Naturstein im Innen- und Außenbereich. Die Platte findet ihren Einsatz speziell bei Problemuntergründen. Die Unitop Entkoppelungsplatte ist ein sehr emissionsarmer Verlegewerkstoff (nach GEV), bruchstabil und verrottungsbeständig. Einsetzbar als Entkopplungs- und Trittschallminderungsplatte auf Wand- und Bodenflächen unter vielen Belagsmaterialien für Verkehrslasten bis 5 kN/m². Für den Einsatz auf Fußbodenheizungen ist lediglich die 4 mm-Platte geeignet.

Format: 120 x 60 cm = 0,72m²

| | | | | | |
|-------|---------------------------|---------------|--------|------------------------------|---------------------|
| 4 mm* | 1 Stk., 1 Pal. = 200 Stk. | 9002428047507 | 0 4750 | 17,01 / m² | 12,25 / Stk. |
| 9 mm | 1 Stk., 1 Pal. = 100 Stk. | 9002428047521 | 0 4752 | 24,31 / m² | 17,50 / Stk. |
| 15 mm | 1 Stk., 1 Pal. = 60 Stk. | 9002428047538 | 0 4753 | 36,44 / m² | 26,24 / Stk. |

* nur diese Variante für Fußbodenheizung geeignet



Akustik-Top Trittschall- und Entkoppelungsplatte



Höchst trittschallmindernde und spannungsabbauende - erzielt durch mehrschichtigen Sandwichtaufbau (spezielle Gummimatte integriert) - Entkopplungsplatte für keramische Fliesen, Platten und Natursteinen sowie für Parkett und Mehrschichtparkett speziell bei Problemuntergründen. Einsetzbar als Entkopplungs- und Trittschallminderungsplatte auf Wand- und Bodenflächen (für Verkehrslasten bis 3 kN/m²) im Innenbereich, sowohl bei Neubauten als auch speziell im Sanierungsbereich.

Format: 120 x 60 cm = 0,72m²

| | | | | | |
|------|---------------------------|---------------|--------|------------------------------|---------------------|
| 4 mm | 1 Stk., 1 Pal. = 200 Stk. | 9002428140658 | 1 4065 | 23,83 / m² | 17,16 / Stk. |
|------|---------------------------|---------------|--------|------------------------------|---------------------|



Entkoppelungsvlies



Spannungsabbauendes, dehn- und reißfestes Polyestervlies zur Armierung bei Problemuntergründen. Als Armierungseinlage unter keramischen Belägen. Das Vlies wird in den Kleber (Flexkleber) eingebettet und „entkoppelt“ den keramischen Belag vom Untergrund. Witterungsbeständig!

| | | | | | | |
|-------------------|-----------|--------------------------|---------------|--------|-----------------------------|----------------------|
| 50 m ² | 1 m breit | 1 Stk., 1 Pal. = 12 Stk. | 9002689125921 | 1 2592 | 7,72 / m² | 386,02 / Stk. |
|-------------------|-----------|--------------------------|---------------|--------|-----------------------------|----------------------|



Energy Textile

Alkalibeständiges Textilglasgewebe aus Glasfäden (SBR-beschichtet = Styrol-Butadien-Rubber). Zur Armierung von Spachtelschichten bei allen Wärmedämmverbundsystemen und auf Putzsystemen (Fassade).

Verbrauch: 1,1 lfm/m² Fläche

| | | | | | | |
|-------------------|-------------|----------------------|---------------|-------|-----------------------------|---------------------|
| 55 m ² | | ROL 1 Pal. = 33 Stk. | | | | |
| | 1,1 m breit | | 9002438306793 | 30679 | 1,62 / m² | 89,36 / Stk. |

01 VORBEREITEN

Gebrauchsfertig und schnell abbindend für ein rasches Weiterarbeiten

Für unschlagbaren Verarbeitungskomfort bei der Abdichtung sorgt der neue Dichtbandkleber **DBK 80**.

Der Kleber ist gebrauchsfertig und somit ohne Anrühren sofort zu verarbeiten. Dabei wird er, ohne auf etwaige Topfzeiten achten zu müssen, zeitsparend gerollt oder auch gespachtelt. Das Dichtband, bzw. die entsprechenden Systemkomponenten werden direkt in das frische Material eingearbeitet.

RASCHE TROCKNUNG UND FLOTTES WEITERARBEITEN

Bei der Verwendung unter geeigneten Dispersions-, bzw. zementären Verbundabdichtungen ist der Dichtbandkleber **DBK 80** entsprechend der ÖNORM B 3407 bis zur Beanspruchungsklasse W5 geprüft. Bei idealen Umgebungsbedingungen kann die folgende Verbundabdichtung nach nur 15 Minuten Trocknungszeit aufgebracht werden. Ein rasches Weiterarbeiten ist durch das schnelle Abbinden somit sichergestellt.



PRODUKT TIPPS

Infoblatt
Download
[www.murexin.at/
service](http://www.murexin.at/service)

Dichtbandkleber **DBK 80**

- gebrauchsfertig
- roll- und spachtelfähig
- sehr emissionsarm – EC 1^{PLUS}
- einfache Verarbeitung
- rasches Weiterarbeiten
- sehr gute Anhaftung der Dichtbänder



SIEHE SEITE 81

Gefälledichtecken

- vorgefertigtes Formteil
- wasserundurchlässig
- linke und rechte Ausführung



SIEHE SEITE 81

01 VORBEREITEN – ABDICHTEN

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



Flüssigfolie 1 KS



Schnell trocknende, lösemittelfreie, wasserundurchlässige, einkomponentige, dauerelastische, naht- und fugenlose Verbundabdichtung. Nur im Innenbereich zur fugenlosen Abdichtung auf Wand- und Bodenflächen in Nassbereichen gegen drucklos ablaufendes Wasser direkt unter dem keramischen Belag. Entsprechend der EN 14891, der ÖNORM B 3407 W1-W4 und und gemäß DIN 18534 für die Wassereinwirkungsklasse W0-I, W1-I, W2-I (Wand), sowie gemäß den Prüfgrundsätzen zur Erteilung eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses.

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² per mm Schichtdicke
(ca. 0,8 kg/m² per 0,5 mm Schichtdicke)

gelb

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|------|-----------|---------------|
| 7 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 85 Stk. | 9002428040072 | 4007 | 9,60 / kg | 67,22 / Stk. |
| 14 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 36 Stk. | 9002428040089 | 4008 | 8,56 / kg | 119,85 / Stk. |
| 25 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk. | 9002428041741 | 4174 | 7,61 / kg | 190,21 / Stk. |

blau

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|-----------|---------------|
| 7 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 85 Stk. | 9002428163771 | 1 6377 | 9,60 / kg | 67,22 / Stk. |
| 14 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 36 Stk. | 9002428163788 | 1 6378 | 8,56 / kg | 119,85 / Stk. |
| 25 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk. | 9002428163795 | 1 6379 | 7,61 / kg | 190,21 / Stk. |



Profi Dichtfolie Schnell Maximo PSM 1K



Schnellererhärtende, hoch ergiebige, hydraulisch abbindende, lösemittelfreie, wasserundurchlässige, jedoch wasserdampfdurchlässige, flexible einkomponentige Dichtungsschlämme zum Erstellen von naht- und fugenlosen Verbundabdichtungen für den Innen- und Außenbereich zur fugenlosen Abdichtung für den Wand- und Bodenbereich direkt unter dem keramischen Belag. Zur Anwendung bei Balkonen, Terrassen sowie Schwimmbecken (bis 4 m) sowie bei Fußbodenheizungen. Eine Verfließung ist nach drei Stunden möglich. Entsprechend der EN 14891, der ÖNORM B 3407 W1-W6, gemäß DIN 18534 für die Wassereinwirkungsklasse W0-I bis W3-I (bei W3-I ohne zusätzliche chemische Belastung), gemäß DIN 18531-5 (Balkone, Loggien u.Ä.) und DIN 18535 (Schwimmbecken und Behälter), sowie gemäß den Prüfgrundsätzen zur Erteilung eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses.

Verbrauch: ca. 1,15 kg/m² per mm Schichtdicke
(ca. 2,3 kg/m² per 2 mm Schichtdicke)

- hoch ergiebig
- einfache Verarbeitung
- schnell erhärtend

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|-----------|---------------|
| 18 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk. | 9002428164532 | 1 6453 | 6,25 / kg | 112,55 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|-----------|---------------|



Dichtklebemörtel Grau DKM 95



Neuartiger, hydraulisch abbindender, wasserundurchlässiger jedoch dampfdiffusionsoffener, zementärer, flexibler, einkomponentiger Dicht- und Klebemörtel. Im Innen- und Außenbereich zum Erstellen von naht- und fugenlosen Abdichtungen im Wand- und Bodenbereich direkt unter keramischen Fliesen und Platten (entsprechend der EN 14891 und der ÖNORM B 3407 W1-W6) sowie zur Verklebung von keramischen Belägen im Bodenbereich bei starker thermischer oder mechanischer Belastung, wie z.B. Balkone und Terrassen (speziell bei Feinsteinzeugverklebung), usw.. Das Abdichten und Verkleben muss in zwei Arbeitsschritten erfolgen!

Verbrauch:
als Abdichtung: ca. 1,5 kg/m² per mm
als Kleber: ca. 3 kg/m² je nach Fliesenformat

- abdichten und verkleben mit einem Produkt
- rissüberbrückend und entkoppelnd
- wasserdicht und dampfdiffusionsoffen

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|-----------|---------------|
| 20 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk. | 9002428139783 | 1 3978 | 6,36 / kg | 127,29 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|-----------|---------------|

01 VORBEREITEN – ABDICHTEN

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



Flüssigfolie 2 KS



Schnellerhärtende, naht- und fugenlose, zweikomponentige, tieftemperaturelastische Verbundabdichtung. Im Innen- und Außenbereich zur fugenlosen Abdichtung auf Wand- und Bodenflächen unter dem keramischen Belag in Duschen, Badezimmern, auf Terrassen und Balkonen. Entsprechend der EN 14891, der ÖNORM B 3407 W1-W6, gemäß DIN 18534 für die Wassereinwirkungsklasse W0-I bis W3-I (bei W3-I ohne zusätzliche chemische Belastung), gemäß DIN 18531-5 (Balkone, Loggien u.Ä.) und DIN 18535 (Schwimmbekken und Behälter), sowie gemäß den Prüfgrundsätzen zur Erteilung eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses.

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² per mm Schichtdicke
(ca. 3 kg/m² per 2 mm Schichtdicke)

| | | | | | | |
|--------------|-----------|--------------------------|---------------|--------|------------------|--------------------|
| 12 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk. | 9002428048771 | 4877 | 7,43 / kg | 89,15 / Stk. |
| 50 kg | EH | | | | 6,92 / kg | 346,24 / EH |
| 25 kg | KKA | 1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk. | 9002428166710 | 1 6671 | | |
| 25 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk. | 9002428166727 | 1 6672 | | |



Dichtfolie DF 2K



Hydraulisch erhärtende, lösungsmittelfreie, wasserundurchlässige, jedoch wasserdampfdurchlässige, dauerelastische, naht- und fugenlose zweikomponentige Verbundabdichtung. Im Innen- und Außenbereich zur fugenlosen Abdichtung auf Wand- und Bodenflächen unter dem keramischen Belag in Duschen, Badezimmern, auf Terrassen und Balkonen, Schwimmbekken, Fassaden und sämtlichen gewerblichen Nassräumen. Entsprechend der EN 14891, der ÖNORM B 3407 W1-W6, gemäß DIN 18534 für die Wassereinwirkungsklasse W0-I bis W3-I (bei W3-I ohne zusätzliche chemische Belastung), gemäß DIN 18531-5 (Balkone, Loggien u.Ä.) und DIN 18535 (Schwimmbekken und Behälter), sowie gemäß den Prüfgrundsätzen zur Erteilung eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses.

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² per mm Schichtdicke
(ca. 3 kg/m² per 2 mm Schichtdicke)

| | | | | | | |
|----------------|-----------|--------------------------|---------------|--------|------------------|--------------------|
| 18 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk. | 9002428040065 | 4006 | 11,15 / kg | 200,69 / Stk. |
| 37,5 kg | EH | | | | 8,98 / kg | 336,59 / EH |
| 12,5 kg | KKA | 1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. | 9002428166741 | 1 6674 | | |
| 25 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk. | 9002428166758 | 1 6675 | | |



Abdichtungs- und Entkoppelungsbahn AE 100



Wasserdichte, spannungsabbauende, flexible, rissüberbrückende, alkalibeständige Abdichtungs- und Entkoppelungsbahn zur sicheren Flächenabdichtung im Verbund mit Fliesen, Platten und Naturstein. Speziell geeignet für ein schnelles Weiterarbeiten unter gleichzeitiger Gewährleistung einer gleichmäßigen Schichtdicke! Zur Herstellung einer Verbundabdichtung für den Innen- und Außenbereich direkt unter dem keramischen Belag für den Wand- und Bodenbereich, Duschanlagen, häusliche Bäder, öffentliche sowie private Balkone und Terrassen sowie in gewerblichen Küchen. Entsprechend der ÖNORM B 3407 W1-W6, gemäß DIN 18534 für die Wassereinwirkungsklasse W0-I bis W3-I (bei W3-I ohne zusätzliche chemische Belastung und nur als Sonderkonstruktion), gemäß DIN 18531-5 (Balkone, Loggien u.Ä.) und DIN 18535 (Schwimmbekken und Behälter), sowie gemäß den Prüfgrundsätzen zur Erteilung eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses.

- wasserdicht
- rissüberbrückend und entkoppelnd
- alkalibeständig
- gleichmäßige Schichtdicke

| | | | | | | |
|-------------------|-----------|--------------------------|---------------|--------|------------------------|---------------|
| 30 m ² | 1 m breit | 1 Stk., 1 Pal. = 28 Stk. | 9002689156681 | 1 5668 | 11,97 / m ² | 359,02 / Stk. |
|-------------------|-----------|--------------------------|---------------|--------|------------------------|---------------|

01 VORBEREITEN – ABDICHTEN

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



Universal Abdichtung PU 500



Elastische, lösemittelfreie, 2-komponentige Abdichtung auf Polyurethanbasis, auf horizontalen und vertikalen Flächen anwendbar. Universell einsetzbare Abdichtung im Innen- und Außenbereich, auf mit Reaktionsharz grundierten Flächen. Feuchtigkeitsabdichtung für die verschiedensten waag- und senkrechten Boden-, bzw. Wandbereiche. Als Verbundabdichtung entsprechend der EN 14891, der ÖNORM B 3407 W1-W6, gemäß DIN 18534 für die Wasser-einwirkungsklasse W0-I bis W3-I, gemäß DIN 18531-5 (Balkone, Loggien u.Ä.) und DIN 18535 (Schwimmbecken und Behälter), sowie gemäß den Prüfgrundsätzen zur Erteilung eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses.

Verbrauch: ca. 1,9 kg/m² je mm Schichtdicke

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--------|--|-------------------|----------------------|
| 23,2 kg | EH | | | | | 18,22 / kg | 422,70 / Stk. |
| 20 kg | BHO | 1 Stk., 1 Pal. = 16 Stk., Komp. A | 9002428316061 | 3 1606 | | | |
| 3,2 kg | BKA | 1 Stk., 1 Pal. = 99 Stk., Komp. B | 9002428316067 | 3 1604 | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|------------------------------------|---------------|--------|--|-------------------|----------------------|
| 11,6 kg | EH | | | | | 18,98 / kg | 220,19 / Stk. |
| 10 kg | BLE | 1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk., Komp. A | 9002428316078 | 3 1607 | | | |
| 1,6 kg | BKA | 1 Stk., 1 Pal. = 100 Stk., Komp. B | 9002428316085 | 3 1608 | | | |



Bauwerksabdichtungsbahn SK 100 selbstklebend



Bauwerksabdichtungsbahn SK 100 ist eine kaltselbstklebende Bitumen-Dichtungsbahn mit HDPE-Trägerfolie. Das Produkt ist nach den Anforderungen DIN 18195 geprüft. Die Bauwerksabdichtung SK 100 wird für die einlagige Abdichtung erdberührter Bauteile (Kelleraußenwände, Fußböden, Fundamente, etc.) gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht stauendes Sickerwasser (DI N 18195-4), gegen nichtdrückendes Wasser (DIN 18195-5) sowie zur Abdichtung von Feuchträumen (Bad, Dusche) eingesetzt. Breite: 1 m

| | | | | | | | |
|-------------------|-----|--------------------------|---------------|--------|--|------------------------------|----------------------|
| 21 m ² | ROL | 1 Stk., 1 Pal. = 15 Stk. | 9002689163756 | 1 6375 | | 17,87 / m² | 375,31 / Stk. |
|-------------------|-----|--------------------------|---------------|--------|--|------------------------------|----------------------|



Spezialabdichtung WD-1K



Hochwertige, flexible, einkomponentige, gebrauchsfertige, wasser-, lösemittel- und silikontfreie, dauerelastische und witterungsbeständige geprüfte Dach- und Bauwerksabdichtung für sämtliche Abdichtungsarbeiten im Innen- und Außenbereich, unter verschiedensten Oberbelägen wie Natursteinteppichen, keramischen Belägen, mineralischen Fließmassen, etc..

- EC 1^{PLUS}
- 1-komponentig
- beschleunigbar

Verbrauch: ca. 2,7 kg/m² für eine Schichtdicke von 2 mm, bzw. je nach normspezifischen Vorgaben

Notwendige Systemkomponenten finden Sie in der Abdichtungstechnik auf Seite 194.

| | | | | | | | |
|--------------------|----|--------------------------|---------------|--------|--|-------------------|----------------------|
| 3 kg - weiß | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 90 Stk. | 9002689315650 | 3 1565 | | 33,30 / kg | 99,90 / Stk. |
| 13 kg - weiß | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 36 Stk. | 9002689313915 | 3 1391 | | 29,90 / kg | 388,70 / Stk. |
| 13 kg - hellgrau | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 36 Stk. | 9002689313717 | 3 1371 | | 32,85 / kg | 427,05 / Stk. |
| 13 kg - dunkelgrau | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 36 Stk. | 9002689313458 | 3 1345 | | 32,85 / kg | 427,05 / Stk. |

01 VORBEREITEN – ABDICHTEN

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



Dichtbandkleber DBK 80



- zum Verkleben von Dichtbändern bzw. Systemkomponenten
- in Verbindung mit geeigneten Dispersions- und zementären Verbundabdichtungen

Lösemittelfreier, einkomponentiger, dauerelastische, gebrauchsfertiger Dichtbandkleber. Nur im Innenbereich zur Verklebung von MUREXIN Dichtbändern bzw. Systemkomponenten auf Wand- und Bodenflächen in Nassbereichen (z. B. Duschen, Badezimmer usw.). Entsprechend der ÖNORM B 3407 W1-W5 bei der Verwendung geeigneter Dispersions- bzw. zementärer Verbundabdichtungen. Entsprechend der DIN 18534 für die Wassereinwirkungsklasse W0-I bis W3-I (bei W3-I ohne zusätzliche chemische Belastung) in Verbindung mit der Profi Dichtfolie schnell Maximo PSM 1K gemäß den Prüfgrundsätzen zur Erteilung eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses.

Verbrauch: ca. 0,3 kg/lfm Dichtband

| | | | | | | |
|------|----|--------------------------|---------------|--------|-------------------|---------------------|
| 7 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 85 Stk. | 9002428311097 | 3 1109 | 13,87 / kg | 97,10 / Stk. |
|------|----|--------------------------|---------------|--------|-------------------|---------------------|

Dichtband DB 70



Gewebearmiertes, elastisches Dichtband mit einer gewebefreien Zone, beidseitig überstehendem Geweberand, beidseitiger Vliesbeschichtung zur optimalen Einbettung, wasserundurchlässig, chemisch beständig gegen verdünnte Säuren, Laugen und Salzlösungen. Systemkomponente zum Abdichten im Wand- und Bodenbereich, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Zur Überbrückung und Abdichtung von Anschluss- und Eckfugen. Auch für Schwimmbecken geeignet.

Verbrauch: Überlappung von mindestens 5 cm berücksichtigen



| | | | | | | |
|-----------------|-----|---------------------------|---------------|--------|-------------------|----------------------|
| 10 lfm | ROL | 1 Stk., 1 Pal. = 392 Stk. | | | | |
| 12 cm | | | 9002428040096 | 4009 | 6,61 / lfm | 66,11 / Stk. |
| 50 lfm | ROL | 1 Stk., 1 Pal. = 100 Stk. | | | | |
| 12 cm | | | 9002428040102 | 4010 | 2,89 / lfm | 144,55 / Stk. |
| 1 Stk. | STK | 25 Stk. / Karton | | | | |
| Außenecke 12 cm | | | 9002428053713 | 5371 | | 9,01 / Stk. |
| Innenecke 12 cm | | | 9002428053720 | 5372 | | 9,01 / Stk. |
| 25 lfm | ROL | 1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk. | | | | |
| 24 cm | | | 9002428101063 | 1 0106 | 6,24 / lfm | 156,04 / Stk. |

Gefälledichtecken



- Formteile zum Ein- bzw. Abdichten in bodengleichen Duschen
- 20 und 28 mm Höhe in linker und rechter Ausführung

Vorgefertigte Dichtecke, beidseitig mit Vlies kaschiert, zum Ein-, bzw. Abdichten von Ecken eines Gefälleestrichs in bodengleichen Duschen. Diese Formstücke sind für den Übergang des Gefälleestrichs und waagrechten Estrichs zur aufgehenden Wand. Systemkomponente in Verbindung mit MUREXIN Abdichtungsprodukten, bzw. -systemen.

| | | | | | | |
|--------|-----|------------------|---------------|--------|--|--------------------|
| 1 Stk. | STK | 25 Stk. / Karton | | | | |
| LI 20 | | 20 mm Links | 9002428310366 | 3 1036 | | 7,31 / Stk. |
| RE 20 | | 20 mm Rechts | 9002428310373 | 3 1037 | | 7,31 / Stk. |
| LI 28 | | 28 mm Links | 9002428310380 | 3 1038 | | 7,31 / Stk. |
| RE 28 | | 28 mm Rechts | 9002428310397 | 3 1039 | | 7,31 / Stk. |

Dichtband selbstklebend DBS 50



Selbstklebendes Dichtband aus butylbeschichtetem Polypropylen Vlies, mit geteilter, überlappender Silikonpapierabdeckung. Beschichtet mit hochelastischem, selbstklebendem Butylkautschuk. Systemkomponente zum Abdichten im Wand- und Bodenbereich. Zur Überbrückung und Abdichtung von Anschluss und Eckfugen.

| | | | | | | |
|-----------------|-----|------------------------------------|---------------|--------|-------------------|----------------------|
| 25 lfm | ROL | 4 Stk. / Karton, 1 Pal. = 120 Stk. | | | | |
| 10 cm breit | | | 9002428137796 | 1 3779 | 8,05 / lfm | 201,14 / Stk. |
| 1 Stk. | STK | 25 Stk. / Karton | | | | |
| Außenecke 10 cm | | | 9002428310182 | 3 1018 | | 10,21 / Stk. |
| Innenecke 10 cm | | | 9002428310175 | 3 1017 | | 10,21 / Stk. |




01 VORBEREITEN – ABDICHTEN

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



- integrierter Schnitt- und Schallschutz
- Sets inkl. sämtlichen Zubehörs

Wannendichtband



Die beiden Dichtbandsets bilden ein dauerhaftes Abdichtungssystem rund um die Wannenränder (Badewanne oder Duschtasse) an welches die Verbundabdichtung problemlos angebunden werden kann. Das Wannendichtband Basic WDB 35 wird für den Anschluss an aufgehende Wände eingesetzt und das Horizontaldichtband Basic HDB 36 ist für liegende Übergänge von der Badewanne auf eine Ablagefläche sowie Wannenrandanschlüsse an den Boden.

1 Stk. SET / Karton, 1 Pal. = 84 Stk.

| | | | | |
|----------------------------------|-----|---------------|--------|----------------------|
| Wannendichtband Basic WDB 35 | KTN | 7640159310907 | 3 1045 | 154,16 / Stk. |
| Horizontaldichtband Basic HDB 36 | KTN | 7640159311010 | 3 1046 | 102,05 / Stk. |



- Besserer Schnittschutz
- Schnittschutz für alle Dichtbänder
- einfache Handhabung

Schnittschutzband SB 50

Selbstklebendes Schnittschutzband aus Polyamid- und Aramid-Gewebe. Das Band ist mittig doppelt gewebt und erfüllt dadurch den nötigen Schnittschutz, bzw. erhöht dadurch die Schnittfestigkeit. Das Schnittschutzband ist als Ergänzung der Dichtbänder für den Einsatz in den Bereichen von Silikon-, bzw. Dichtstoffugen (Wand-, Bodenugen, Wannen-, bzw. Duschrand).

10 lfm ROL 50 Stk. / Karton, 1 Pal. = 250 Stk.

| | | | | |
|------|---------------|--------|--------------------|----------------------|
| 5 cm | 9002428305300 | 3 0530 | 11,53 / lfm | 105,28 / Stk. |
|------|---------------|--------|--------------------|----------------------|



Dichtmanschette

Dichtmanschetten beidseitig mit Vlies kaschiert und mit sehr elastischer Dehnzone um Bewegungen aufzunehmen. Durch diese ist es möglich verschiedene Rohrdurchmesser abzudichten. MUREXIN Dichtmanschetten sind wasserundurchlässig, sowie chemisch beständig gegen verdünnte Säuren, Laugen und Salzlösungen. Systemkomponente für Abdichtungen von Wasserzu-/abläufen in Verbindung mit MUREXIN Abdichtungsprodukten, bzw. -systemen.

DZ 35: Dehnzonen Ø 35 mm, Außen Ø 100 mm, für gängige Wasserzuläufe


DZ 40: Dehnzonen Ø 40 mm, Außen Ø 150 mm, für gängige Wasserzuläufe

DZ 70: Dehnzonen Ø 70 mm, Außen Ø 150 mm, für gängige Wasserabläufe

DZ 80: Dehnzonen Ø 80 mm, Außen Ø 200 mm, für gängige Wasserabläufe


1 Stk. STK

| | | | | |
|-------|--|---------------|--------|--------------------|
| DZ 35 | 25 Stk. / Karton, 1 Pal. = 10.000 Stk. | 9002428134337 | 1 3433 | 5,83 / Stk. |
| DZ 40 | 25 Stk. / Karton, 1 Pal. = 6.300 Stk. | 9002428308554 | 3 0855 | 6,15 / Stk. |
| DZ 70 | 25 Stk. / Karton, 1 Pal. = 6.300 Stk. | 9002428134320 | 1 3432 | 6,10 / Stk. |
| DZ 80 | 25 Stk. / Karton, 1 Pal. = 5.000 Stk. | 9002428308561 | 3 0856 | 6,42 / Stk. |



1 Stk. STK

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------|--------|--------------------|
| Doppeldichtmanschette DD50 | 25 Stk. / Karton, 1 Pal. = 180 Karton | 9002428316573 | 3 1657 | 8,41 / Stk. |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------|--------|--------------------|



Gullydichtung

Beidseitig vlieskaschierte und sehr elastische Abdichtungsmatte mit perforierten Randzonen zur optimalen wasserundurchlässigen Einbettung in MUREXIN Verbundabdichtungen. Chemisch beständig gegen verdünnte Säuren, Laugen und Salzlösungen. Systemkomponente für Abdichtungen von Gullys und Bodenauslässen in Verbindung mit Abdichtungssystemen.

| | | | | |
|------------|---------------------------|---------------|--------|---------------------|
| 50 x 50 cm | 1 Stk., 1 Pal. = 750 Stk. | 9002428168707 | 1 6870 | 21,49 / Stk. |
|------------|---------------------------|---------------|--------|---------------------|

PREMIUM QUALITÄT
BEWUSST PRO UMWELT
MAXIMALE PERFORMANCE
HOHE ARBEITERLEICHTERUNG



www.murexin.com/best4you




Hybrid Kleber HX 1

Vereint Leichtgängigkeit mit hoher Standfestigkeit – kein Abrutschen oder Einsinken!

- höchst standfest
- kein Abrutschen oder Einsinken
- hoch flexibel
- extrem geschmeidige Verarbeitung
- für Großformate und schweres Verlegegut
- tragefreundliches Gebinde

Kein Bogen mehr um großformatige Fliesen und Platten, denn der neue Hybrid Kleber **HX 1** vereint extrem geschmeidiges Verarbeiten mit höchster Standfestigkeit. Für den Verarbeiter bedeutet das außergewöhnlichen Verarbeitungskomfort und sicheres Verlegen – kein Abrutschen oder Einsinken von großem oder schwerem Verlegegut auf Wand und Boden. Der **HX 1** lässt sich leicht aufzählen, bleibt höchst standfest und sorgt für eine ausgezeichnete Benetzung des Verlegeguts. Selbst wenn er bis zu einer Schichtstärke von 20 mm aufgetragen wird, gibt es kein Einsinken!

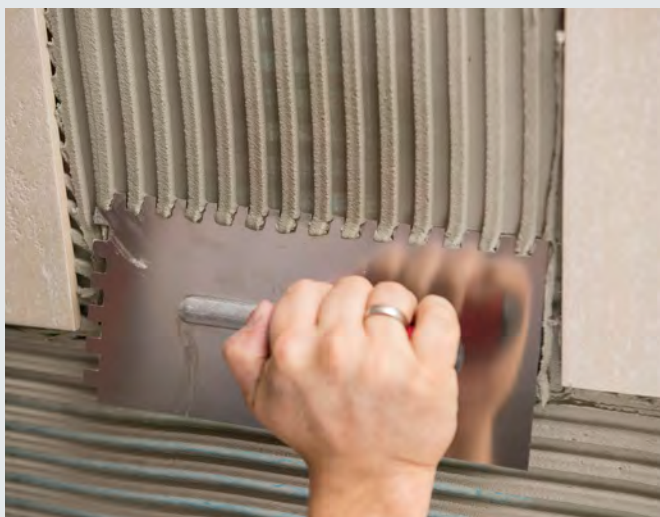

Auf den Verarbeitungskomfort folgt das Plus beim Tragen und bei der Lagerung: mit vergleichsweise leichten 17 Kilogramm trägt der **HX 1** für gesunde Wirbelsäulen der Verarbeiter bei. Die modernen Säcke bestehen aus einem speziellen feuchtigkeitsabweisenden Materialmix, der für eine leichte Lagerfähigkeit selbst bei schlechten Klimabedingungen sorgt.



Kleberemulsion S2

Kunststoffdispersion zur Erhöhung der Elastizität und der Haftwerte von MUREXIN Klebemörteln. Durch Zusatz der Kleberemulsion ergeben sich verformungsfähigere Klebemörtel, wodurch eine Steigerung von Klebern der Einstufung S1 auf S2 (nach EN 12004 bzw. EN 12002) und von Klebern ohne Einstufung auf S1 erreicht wird. Im Innen- und Außenbereich als Vergütung von MUREXIN Klebemörteln bei erhöhter statischer oder thermischer Belastung um Spannungen besser abzubauen oder aufzunehmen wie zum Beispiel bei Verlegung auf Fußbodenheizung, Terrassen, Balkonen, Fassaden, usw..

Verbrauch: 2,5 kg je 13 kg Klebemörtel, 5 kg je 25 kg Klebemörtel

| | | | | | | |
|------|-----|--------------------------|---------------|--------|-------------------|---------------------|
| 5 kg | KKA | 1 Stk., 1 Pal. = 96 Stk. | 9002428154687 | 1 5468 | 15,93 / kg | 79,67 / Stk. |
|------|-----|--------------------------|---------------|--------|-------------------|---------------------|



Bau- und Fliesenkleber BFK 05

Pulverförmiger, lebensmittelechter, wasser- und frostfester, vergüteter, hydraulisch abbindender Dünnbettmörtel mit hoher Standfestigkeit. Im Innen- und Außenbereich zur Verlegung von keramischen Wand- und Bodenfliesen, Mosaik, Steingut, Spaltplatten, Klinkerplatten, Handformsteinen, Ziegelfliesen. Sowie zur Verklebung von Leichtbau-, Glasfaser- und Hartschaumplatten.

Verbrauch nach Zahnung:

ca. 1,8 kg/m² bei 6 mm Zahnung // ca. 2,4 kg/m² bei 8 mm Zahnung // ca. 3,0 kg/m² bei 10 mm Zahnung

| | | | | | | |
|-------|-----|--------------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|
| 8 kg | KTN | 1 Stk., 1 Pal. = 84 Stk. | 9002428146170 | 1 4617 | 1,93 / kg | 15,42 / Stk. |
| 25 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk. | 9002428146194 | 1 4619 | 0,62 / kg | 15,41 / Stk. |



Klebemörtel FSZ 45



Pulverförmiger, wasser- und frostfester, hydraulisch abbindender, vergüteter, lebensmittelechter Klebemörtel für die flexible Verklebung. Im Innen- und Außenbereich zur Verlegung von keramischen Wand- und Bodenfliesen, Platten, sowie für Feinsteinzeug bei einer erhöhten thermischen oder statischen Belastung.

Verbrauch nach Zahnung:

ca. 1,7 kg/m² bei 6 mm Zahnung // ca. 2,4 kg/m² bei 8 mm Zahnung // ca. 3,1 kg/m² bei 10 mm Zahnung

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|------|------------------|---------------------|
| 25 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk. | 9002428056943 | 5694 | 1,47 / kg | 36,70 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|------|------------------|---------------------|

- verbesserte Rezeptur
- verbesserte Standfestigkeit



Flex Klebemörtel Trass KTF 55



Pulverförmiger, wasser- und frostfester, hoch vergüteter, hydraulisch abbindender Klebemörtel für Schichtstärken von 3 – 20 mm speziell für die Natursteinverlegung. Der Klebemörtel bietet mehr Sicherheit vor Ausblühungen und Verfärbungen. Im Innen- und Außenbereich zur flexiblen Verlegung von keramischen Fliesen, Platten, nicht durchscheinenden Natursteinen, Mosaiken, Betonwerkstein und Cotto sowie stark profilierter Platten ohne Ausgleichen des Untergrundes im Zuge der Verlegung.

Verbrauch nach Zahnung:

ca. 1,8 kg/m² bei 6 mm Zahnung // ca. 2,4 kg/m² bei 8 mm Zahnung // ca. 3,1 kg/m² bei 10 mm Zahnung

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|------|------------------|---------------------|
| 25 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk. | 9002428056936 | 5693 | 1,83 / kg | 45,66 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|------|------------------|---------------------|



Fließbettklebemörtel FBS 75



Pulverförmiger, wasser- und frostfester, hoch vergüteter und sehr flexibler, hydraulisch abbindender Fließbettklebemörtel für die vollflächige Verlegung im Floating-Verfahren. Im Innen- und Außenbereich zur Verlegung von verschiedenen Belägen. Speziell für die Verlegung von großformatigen Platten sowie für Natursteine (nicht durchscheinend).

Verbrauch nach Zahnung:

ca. 2,9 kg/m² bei 10 mm Zahnung // ca. 4,3 kg/m² bei 15 mm Zahnung // ca. 4,4 kg/m² bei 25 mm (rundgezahnt) Zahnung

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|
| 25 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk. | 9002428146125 | 1 4612 | 1,38 / kg | 34,46 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|

02 VERKLEBEN

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



Flex Klebemörtel Grau KGF 65



Pulverförmiger, jedoch faserverstärkter und staubreduzierter, wasser- und frostfester, hoch vergüteter, hydraulisch abbindender Flexklebemörtel mit verbesserter Durchhärtung für die Dünnbettverlegung. Im Innen- und Außenbereich zur Verlegung von verschiedensten Belägen, Feinsteinzeug bei erhöhter thermischer oder statischer Belastung. Besonders gut geeignet für die Verlegung von Fliese auf Fliese.

Verbrauch nach Zahnung:

ca. 1,7 kg/m² bei 6 mm Zahnung // ca. 2,3 kg/m² bei 8 mm Zahnung // ca. 3,0 kg/m² bei 10 mm Zahnung

Staubreduziert

| | | | | | | |
|-------|-----|--------------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|
| 8 kg | KTN | 1 Stk., 1 Pal. = 84 Stk. | 9002428040300 | 4030 | 2,58 / kg | 20,62 / Stk. |
| 25 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk. | 9002428132692 | 1 3269 | 1,94 / kg | 48,46 / Stk. |

- faserverstärkt
- verbesserte Durchhärtung



Flex Klebemörtel Weiß KWF 61



Weißer, pulverförmiger, jedoch staubreduzierter, wasser- und frostfester, hoch vergüteter, hydraulisch abbindender Flexklebemörtel zur Verlegung von 3 – 20 mm Kleberbettdicke. Im Innen- und Außenbereich zur Verlegung von Belägen, Feinsteinzeug bei erhöhter thermischer oder statischer Belastung. Besonders gut geeignet für die Verlegung von Fliese auf Fliese und von durchscheinenden, nicht schüsselnden Natursteinen.

Verbrauch nach Zahnung:

ca. 1,8 kg/m² bei 6 mm Zahnung // ca. 2,4 kg/m² bei 8 mm Zahnung // ca. 3,1 kg/m² bei 10 mm Zahnung

Staubreduziert

| | | | | | | |
|-------|-----|--------------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|
| 8 kg | KTN | 1 Stk., 1 Pal. = 84 Stk. | 9002428146163 | 1 4616 | 2,75 / kg | 21,96 / Stk. |
| 25 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk. | 9002428136881 | 1 3688 | 2,08 / kg | 52,10 / Stk. |



Schnellflex Klebemörtel Trass SFK 85



Nahezu temperaturunabhängiger, pulverförmiger, kristallin wasserbindender, lebensmittelechter, wasser- und frostfester, hoch vergüteter, schneller, hydraulisch abbindender grauer Klebemörtel für die Verlegung in Kleberschichtstärken bis 20 mm. Der Klebemörtel bietet mehr Sicherheit vor Ausblühungen und Verfärbungen. Im Innen- und Außenbereich für Wand und Boden zur Verlegung von verschiedensten Belägen (speziell für Großformate).

Verbrauch nach Zahnung:

ca. 1,8 kg/m² bei 6 mm Zahnung // ca. 2,6 kg/m² bei 8 mm Zahnung // ca. 3,4 kg/m² bei 10 mm Zahnung

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|
| 25 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk. | 9002428146606 | 1 4660 | 2,02 / kg | 50,42 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|



Schnellflex Klebemörtel Weiß SFK 81



Weißer, nahezu temperaturunabhängiger, pulverförmiger, kristallin wasserbindender, wasser- und frostfester, hoch vergüteter, hydraulisch abbindender Flexklebemörtel zur Verlegung bis 20 mm Kleberbettdicke. Kein Durchschießen bei hellen Materialien. Im Innen- und Außenbereich zur Verlegung von verschiedensten Belägen, Feinsteinzeug (speziell für Großformate) bei erhöhter thermischer oder statischer Belastung in einer Schichtdicke bis zu einer Kleberdicke von 4 bis 20mm.

Verbrauch nach Zahnung:

ca. 1,8 kg/m² bei 6 mm Zahnung // ca. 2,5 kg/m² bei 8 mm Zahnung // ca. 3,2 kg/m² bei 10 mm Zahnung

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|------|------------------|---------------------|
| 25 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk. | 9002428072271 | 7227 | 2,25 / kg | 56,31 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|------|------------------|---------------------|

- staubreduziert
- verbesserte Rezeptur



- mit Tragegriff
- höchst standfest und kein Abrutschen
- extrem geschmeidige Verarbeitung

Hybrid Kleber HX 1



Pulverförmiger, lebensmittelechter, hydraulisch abbindender Flexklebemörtel mit perfekt abgestimmten Verarbeitungseigenschaften. Im Innen- und Außenbereich zum Verkleben von allen keramischen Materialien und nicht durchscheinenden, feuchtigkeitsunempfindlichen Natursteinen sowie zum Ausgleichen für Wand und Boden. Auf allen bauüblichen Untergründen von 2 bis 20 mm Schichtstärke. Der Kleber besticht durch seine leichtgängige Verarbeitung bei extrem hoher Standfestigkeit, bzw. keinem Abrutschen.

Verbrauch nach Zahnung:

ca. 1,6 kg/m² bei 6 mm Zahnung // ca. 2,2 kg/m² bei 8 mm Zahnung // ca. 2,9 kg/m² bei 10 mm Zahnung

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|
| 17 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 72 Stk. | 9002428308912 | 3 0891 | 2,79 / kg | 47,35 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|



Flex Klebemörtel Maximo M 41



Pulverförmiger, aber staubreduzierter, lebensmittelechter, hydraulisch abbindender Flexklebemörtel mit hoher Ergiebigkeit (+ 30 %), hoher Frostfestigkeit, nicht brennbar, wasserabweisend und durch die wärmespeichernde Eigenschaft sorgt er für besonders gutes Raumklima. Im Innen- und Außenbereich zum Verkleben von allen keramischen Materialien und vielen Natursteinen sowie zum Ausgleichen für Wand und Boden in Schichtstärken von 2 bis 15 mm möglich.

Verbrauch nach Zahnung:

ca. 1,4 kg/m² bei 6 mm Zahnung // ca. 1,8 kg/m² bei 8 mm Zahnung // ca. 2,2 kg/m² bei 10 mm Zahnung

| | | | | | | |
|-------|----|------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|
| 13 kg | PS | 1 Pal. = 72 Stk. | 9002428138373 | 1 3837 | 2,99 / kg | 38,89 / Stk. |
|-------|----|------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|



- höchst flexibel
- Spannungsabbau bei Problemuntergründen

Supraflex SFS 2



Weißer, einkomponentiger, pulverförmiger, höchst vergüteter, wasser- und frostfester, hydraulisch abbindender, lebensmittelechter Klebemörtel für die flexible Verklebung. Im Innen- und Außenbereich zur Verlegung von keramischen Wand- und Bodenfliesen, Platten, Feinsteinzeug, feuchtigkeitsunempfindlichen Natursteinen sowie bei einer erhöhten thermischen oder statischen Belastung. Besonders geeignet für die Verlegung von keramischen Belägen mit erhöhten Anforderungen (Abbau von auftretenden Spannungen).

Verbrauch nach Zahnung:

ca. 1,6 kg/m² bei 6 mm Zahnung // ca. 2,2 kg/m² bei 8 mm Zahnung // ca. 2,9 kg/m² bei 10 mm Zahnung

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|
| 25 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk. | 9002428165324 | 1 6532 | 3,16 / kg | 79,00 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|



- abdichten und verkleben mit einem Produkt
- rissüberbrückend und entkoppelnd
- wasserdicht und dampfdiffusionsoffen

Dichtklebemörtel Grau DKM 95



Neuartiger, hydraulisch abbindender, wasserundurchlässiger jedoch dampfdiffusionsoffener, zementärer, flexibler, einkomponentiger Dicht- UND Klebemörtel. Im Innen- und Außenbereich zum Erstellen von naht- und fugenlosen Abdichtungen im Wand- und Bodenbereich direkt unter keramischen Fliesen und Platten (entsprechend der EN 14891 und der ÖNORM B 3407 W1-W6) sowie zur Verklebung von keramischen Belägen im Bodenbereich bei starker thermischer oder mechanischer Belastung, wie z.B. Balkone und Terrassen (speziell bei Feinsteinzeugverklebung), usw.. Das Abdichten und Verkleben muss in zwei Arbeitsschritten erfolgen!

Verbrauch:

als Abdichtung: ca. 1,5 kg/m² per mm

als Kleber: ca. 3 kg/m² je nach Fliesenformat

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|------------------|----------------------|
| 20 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk. | 9002428139783 | 1 3978 | 6,36 / kg | 127,29 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|------------------|----------------------|

02 VERKLEBEN

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



Reparaturkleber SK 15



Schnellabbindender Spezialklebemörtel für die Verfliesung im Dünnbettverfahren. Zum raschen Ausbessern von einzelnen Fliesen, zur Verfliesung von frühbelastbaren Flächen sowie zur Verlegung bei kälteren Temperaturen. Der Spezialklebemörtel ist auch für Ausgleichsspachtelungsarbeiten geeignet.

Verbrauch nach Zahnung:

ca. 1,9 kg/m² bei 6 mm Zahnung // ca. 2,5 kg/m² bei 8 mm Zahnung // ca. 3,3 kg/m² bei 10 mm Zahnung

- für Ausgleichsspachtelungen geeignet
- verbesserte Rezeptur

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|
| 15 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 54 Stk. | 9002428117309 | 1 1730 | 1,97 / kg | 29,58 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|



Epoxyklebemörtel Weiß EKY 91



Weißer, lebensmittelechter, wasserdichter, frostfester, lösemittelfreier, temperaturbeständiger, bakteriostatischer, alterungsbeständiger und chemikalienbeständiger, 2-komponentiger Epoxidharzklebemörtel zur Verlegung im Dünnbettverfahren im Wand- und Bodenbereich. Im Innen- und Außenbereich zur Verlegung und Verfugung von keramischen Fliesen, Platten, Mosaiken. Insbesondere bei Beanspruchung durch aggressive Wässer, pflanzliche und tierische Fette, Chemikalien sowie in Trinkwasserbehältern. GIS Code: RE 1.

Verbrauch nach Zahnung: ca. 1,5 kg/m² bei 4 mm Zahnung // ca. 2,9 kg/m² bei 6 mm Zahnung, ca. 3,5 kg/m² bei 8 mm Zahnung // ca. 4,5 kg/m² bei 10 mm Zahnung

| | | | | | | |
|------|----|--------------------------------------|---------------|--------|------------|--------------|
| 6 kg | EH | 1 Stk., 1 Pal. = 39 Stk. Komp. A + B | 9002428168639 | 1 6863 | 16,64 / kg | 99,84 / Stk. |
|------|----|--------------------------------------|---------------|--------|------------|--------------|



Dispersionskleber KD 11



Gebrauchsfertiger, flexibler verformbarer Kleber auf Dispersionsbasis für die Verfliesung im Dünnbettverfahren. Nur im Innenbereich (auch in Feuchträumen im Wandbereich) zur Verlegung von keramischen Fliesen und Platten (bis zum Format 30 x 60 cm), Mosaiken, sowie zum Ausbessern von Fliesen. Auch auf Fußbodenheizungen geeignet.

Verbrauch: ca. 2 kg/m² je nach Fliesenformat

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|-----------|---------------|
| 20 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk. | 9002428146286 | 1 4628 | 6,31 / kg | 126,17 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|-----------|---------------|



Spezialklebstoff X-Bond MS-K88



Hochwertiger, 1-komponentiger, dauerelastischer, wasser- und lösemittelfreier Universalklebstoff auf Basis MSP-Technologie. Auf nahezu allen Untergründen und für alle Parkettarten mit Nut-Feder Verbindung geeignet. Im Innen- und Außenbereich. Zur Verklebung von Parkett, Keramik, Fliesen und Stein, sowie für Dämmstoffe und Kombinationsverklebungen.

Nicht geeignet auf bituminösen Materialien (z.B. Gussasphalt) sowie Polypropylen.

Verbrauch: Verbrauch je nach Untergrund, Parkettart und Zahnung:

Zahnung B3, B5, PK/B11, B15: ca. 0,7 – 1,5 kg/m², Zahnung B17: ca. 1,8 kg/m²; Als Abdichtung mit Spezialzahnung X-Bond: ca. 2,4 kg/m²

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|------------|---------------|
| 15 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 33 Stk. | 9002689125938 | 1 2593 | 15,85 / kg | 237,76 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|------------|---------------|

02 VERKLEBEN

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



- Gewindelasche FB 17 mit Breite 1,7 mm, bzw. FB 10 mit Breite 1,0 mm
- transparente Schutzunterlage SU 01 für heikle Keramik oder Naturstein

Verlegehilfe

Verlegehilfe aus Kunststoff bestehend aus der Zughaube und der Gewindelasche für Verlegegut bis zu einer Stärke von 12 mm (Verlegehilfe Zughaube BIS 12, schwarz), bzw. von 20 mm (Verlegehilfe Zughaube BIS 20, grau) - die Gewindelasche (FB 17 mit Breite 1,7 mm bzw. FB 10 mit Breite 1,0 mm) ist höhenunabhängig einsetzbar. Bei heikler Keramik oder Naturstein ist die Verwendung der transparenten Schutzunterlage SU 01 unter der entsprechenden Zughaube empfohlen.

Verbrauch: siehe Technisches Merkblatt

| | | | | | |
|------------------------------|-----|--|---------------|--------|--------------------|
| Zughaube BIS 12 | KE | 150 Stk., 2 KE / Karton 1 Pal. = 12 Karton | 9002428166390 | 1 6639 | 102,69 / KE |
| Zughaube BIS 20 | KE | 150 Stk., 2 KE / Karton 1 Pal. = 12 Karton | 9002428170403 | 1 7040 | 102,69 / KE |
| Gewindelasche FB 17 | KS | 250 Stk., 14 KS / Karton 1 Pal. = 18 Karton | 9002428166406 | 1 6640 | 26,99 / KS |
| Gewindelasche FB 10 | KS | 250 Stk., 14 KS / Karton 1 Pal. = 18 Karton | 9002428310359 | 3 1035 | 29,89 / KS |
| Schutzunterlage SU 01 | KTN | 150 Stk., pro Karton 1 Pal. = 64 Karton | 9002428312599 | 3 1259 | 52,73 / KTN |

PREMIUM QUALITÄT
BEWUSST PRO UMWELT
MAXIMALE PERFORMANCE
HOHE ARBEITERLEICHTERUNG



www.murexin.com/best4you



Flexfuge Platinum FX 66

Hoch flexibel und lange schön!

- für innen und außen
- für Wand und Boden
- hoch flexibel
- abriebfest und mit Perleffekt
- für Naturstein, Feinsteinzeug und vieles mehr
- für Fugenbreiten von 1 - 6 mm (nationale Vorgaben sind zu beachten und einzuhalten)



Überzeugen Sie sich selbst, wie leichtgängig und geschmeidig, unsere Flexfuge Platinum **FX 66** in die Fuge einzubringen ist! Sie ist ganz zu recht ein Produkt unserer Premiumlinie BEST4YOU.

Speziell bei nichtsaugendem Verlegegut zieht die Fugenmasse schnell und gleichmäßig an. Das Verarbeiten und die weiteren Arbeitsschritte sind somit ohne Zeitverzögerung möglich. Ein weiteres Plus ist der Perleffekt, der die Fugen lange schön aussehen lässt und zu einem beständig attraktiven Gesamtbild der verfliesten Fläche maßgeblich beiträgt.

Die Flexfuge Platinum **FX 66** ist ein pulverförmiger, lebensmittelechter, wasser- und frostfester, sehr geschmeidiger, hochfester und flexibler Fugenmörtel. Die geringe Wasseraufnahme des hoch abriebfesten Fugenmörtels verhindert zuverlässig Fleckenbildung.

03 VERFUGEN – FUGENMÖRTEL

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



Flexfuge Platinum FX 66

Pulverförmiger, lebensmittelechter, wasser- und frostharter, sehr geschmeidiger, hochfester und flexibler Fugenmörtel mit Perleffekt. Durch das einfache Einbringen in die Fuge und ein gleichmäßig schnelles Anziehen der Fugenmasse, speziell bei nichtsaugendem Verlegegut, ist ein schnelles und einfaches Ver- und Weiterarbeiten ohne Zeitverzögerung möglich. Weiters verhindert die geringe Wasseraufnahme des hoch abriebfesten Fugenmörtels zuverlässig Fleckenbildung. Zum Verfugen für Fugenbreiten von 1 bis 6 mm bei Wand- und Bodenflächen im Innen- und Außenbereich. Für eine wasser- und schmutzabweisende Verfugung bei keramischen Fliesen, Platten, Mosaik sowie Naturstein und Feinsteinzeug. Für Fußbodenheizung im Wohnbereich sowie für Feuchträume, Terrassen und Balkone geeignet.

- hoch flexibel
- abriebfest und mit Perleffekt
- für Naturstein, Feinsteinzeug und vieles mehr
- für Fugenbreiten von 1-6 mm (nationale Vorgaben sind zu beachten und einzuhalten)

VERBRAUCHSRECHNER auf www.murexin.com


Verbrauch: ca. 0,2 – 0,9 kg/m² abhängig vom Fliesenformat und der Fugenbreite

| 6 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 65 Stk. | | | |
|-------------|----|--------------------------|---------------|--------|------------------------|
| weiß | | | 9002428315217 | 3 1521 | 3,05 / kg 18,30 / Stk. |
| grau | | | 9002428315200 | 3 1520 | 3,05 / kg 18,30 / Stk. |
| zementgrau | | | 9002428315255 | 3 1525 | 3,05 / kg 18,30 / Stk. |
| silbergrau | | | 9002428315231 | 3 1523 | 3,05 / kg 18,30 / Stk. |
| manhattan | | | 9002428315248 | 3 1524 | 3,05 / kg 18,30 / Stk. |
| jasmin | | | 9002428315262 | 3 1526 | 3,05 / kg 18,30 / Stk. |
| bahama | | | 9002428315279 | 3 1527 | 3,05 / kg 18,30 / Stk. |
| seidengrau | | | 9002428315286 | 3 1528 | 4,32 / kg 25,92 / Stk. |
| camel | | | 9002428315316 | 3 1531 | 4,32 / kg 25,92 / Stk. |
| haselnuss | | | 9002428315293 | 3 1529 | 4,32 / kg 25,92 / Stk. |
| sanitärgrau | | | 9002428315323 | 3 1532 | 4,32 / kg 25,92 / Stk. |
| sandgrau | | | 9002428315309 | 3 1530 | 4,32 / kg 25,92 / Stk. |
| nussbraun | | | 9002428315330 | 3 1533 | 5,12 / kg 30,72 / Stk. |
| bali | | | 9002428315347 | 3 1534 | 5,12 / kg 30,72 / Stk. |
| basalt | | | 9002428315354 | 3 1535 | 5,12 / kg 30,72 / Stk. |
| anthrazit | | | 9002428315361 | 3 1536 | 5,12 / kg 30,72 / Stk. |
| schwarz | | | 9002428315378 | 3 1537 | 5,12 / kg 30,72 / Stk. |

| 15 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 72 Stk. | | | |
|------------|----|--------------------------|---------------|--------|------------------------|
| zementgrau | | | 9002428315101 | 3 1510 | 2,68 / kg 40,20 / Stk. |
| jasmin | | | 9002428315118 | 3 1511 | 2,68 / kg 40,20 / Stk. |
| bahama | | | 9002428315125 | 3 1512 | 2,68 / kg 40,20 / Stk. |
| basalt | | | 9002428315132 | 3 1513 | 4,52 / kg 67,80 / Stk. |
| anthrazit | | | 9002428315149 | 3 1514 | 4,52 / kg 67,80 / Stk. |

| 20 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk. | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|------------------------|
| weiß | | | 9002428315166 | 3 1516 | 2,49 / kg 49,80 / Stk. |

| 25 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk. | | | |
|------------|----|--------------------------|---------------|--------|------------------------|
| grau | | | 9002428315153 | 3 1515 | 2,32 / kg 58,00 / Stk. |
| silbergrau | | | 9002428315170 | 3 1517 | 2,32 / kg 58,00 / Stk. |
| manhattan | | | 9002428315187 | 3 1518 | 2,32 / kg 58,00 / Stk. |

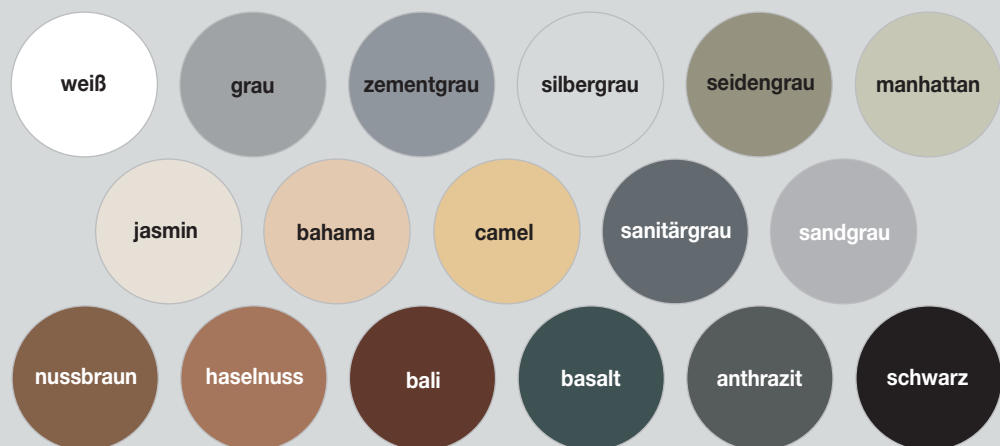

Mögliche Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Für eine Mustertafel kontaktieren Sie bitte Ihren Außendienstmitarbeiter.

03 VERFUGEN – FUGENMÖRTEL

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



Fugenmörtelemlusion FE 85



Kunststoffdispersion zur Erhöhung der Elastizität, der Wasserabweisung und der chemischen Beständigkeit von MUREXIN Fugenmörteln bei nicht oder sehr schwach saugenden Verlegegut (z.B. Feinsteinzeug). Im Innen- und Außenbereich als Vergütung von MUREXIN Fugenmörteln bei erhöhter statischer, thermischer oder chemischer Belastung um Spannungen besser abzubauen oder aufzunehmen wie zum Beispiel bei Verlegung auf Fußbodenheizung, Terrassen, Balkonen, Fassaden, usw., sowie beim Einsatz in Schwimmbecken, Thermalbädern, Meerwasser- und Solebädern, Großküchen, Autowachstraßen, sowie im Industrie- und Gewerbebereich.

Verbrauch: abhängig vom Wasserbedarf des jeweiligen Fugenmörtels

| | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|
| 2,5 kg | KKA | 1 Stk., 1 Pal. = 144 Stk. | 9002428164150 | 1 6415 | 9,16 / kg | 22,89 / Stk. |
| 10 kg | KKA | 1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. | 9002428164174 | 1 6417 | 7,19 / kg | 71,94 / Stk. |



Fugenmörtel Trass FMT 15



Pulverförmiger, lebensmittelechter, wasser- und frostfester, vergüteter, hydraulisch abbindender Fugenmörtel auf Trassbasis für die Verfugung von breiten Fugen. Fugenmörtel Trass FMT 15 bietet zusätzlich Sicherheit vor Ausblühungen und Verfärbungen. Im Innen- und Außenbereich zum Verfugen von 4 – 15 mm Fugenbreite. Zur Verfugung von Natursteinen, saugenden Fliesen und Betonwerksteinen.

Verbrauch: 0,6 – 2,0 kg/m², je nach Fliesenformat und Fugenbreite

| | | | | | | |
|-----------|----|--------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|
| 25 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk. | | | | |
| grau | | | 9002428101827 | 1 0182 | 1,58 / kg | 39,50 / Stk. |
| beige | | | 9002428108253 | 1 0825 | 1,58 / kg | 39,50 / Stk. |
| manhattan | | | 9002428108260 | 1 0826 | 1,58 / kg | 39,50 / Stk. |

VERBRAUCHSRECHNER auf www.murexin.com



Mögliche Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Für eine Mustertafel kontaktieren Sie bitte Ihren Außendienstmitarbeiter.



Steinfuge Trass SF 50



Pulverförmiger, lebensmittelechter, frost- und tausalzbeständiger, wasserfester, vergüteter, hydraulisch abbindender Fugenmörtel mit Trasszusatz zur Vorbeugung von Ausblühungen. Im Innen- und Außenbereich zum Verfugen von 4 – 50 mm Fugenbreite von Beton, Naturstein, Pflaster- und Klinkerbelägen in gebundener Bauweise, sowie sehr gut geeignet für die Verarbeitung mit Fugmaschinen. Geeignet für die Nutzungskategorie N1, N2 und N3 nach ZTV-Wegebau.

Verbrauch: Abhängig vom Steinformat, der Fugenbreite und der Fugentiefe. Der genaue Bedarf ist durch eine Probefläche zu ermitteln.

| | | | | | | |
|------------|----|--------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|
| 25 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk. | | | | |
| grau | | | 9002428042144 | 4214 | 0,78 / kg | 19,61 / Stk. |
| dunkelgrau | | | 5996504094940 | 3 1099 | 0,78 / kg | 19,61 / Stk. |
| anthrazit | | | 5996504123626 | 3 1100 | 0,78 / kg | 19,61 / Stk. |
| camel | | | 5996504090348 | 3 1101 | 0,78 / kg | 19,61 / Stk. |
| bahama | | | 5996504052148 | 3 1102 | 0,78 / kg | 19,61 / Stk. |

VERBRAUCHSRECHNER auf www.murexin.com



Mögliche Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Für eine Mustertafel kontaktieren Sie bitte Ihren Außendienstmitarbeiter.

03 VERFUGEN – FUGENMÖRTEL

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



Schnellflexfuge Ultra SFU 77



Pulverförmiger, lebensmittelechter, wasser- und frostfester, färbiger, feiner, hydraulisch abbindender Fugenmörtel mit Top-Hygieneformel. Die einzigartige hoch vergütete Rezeptur führt zu schnellem und gleichmäßigem Anziehen auf Fliese und Fuge. Im Innen- und Außenbereich auf Wand- und Bodenflächen für Fugenbreiten von 1 – 15 mm. Durch hochwertige Kunststoffanteile wird eine hohe Flankenhaftung erzielt.

Verbrauch: 0,5 – 1,8 kg/m² abhängig vom Fliesenformat und der Fugenbreite

20 kg PS 1 Stk., 1 Pal. = 54 Stk.

| | | | | | | |
|------------|----|--------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|
| 20 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 54 Stk. | | | | |
| grau | | | 9002428305041 | 3 0504 | 3,24 / kg | 64,77 / Stk. |
| manhattan | | | 9002428305058 | 3 0505 | 3,24 / kg | 64,77 / Stk. |
| anthrazit | | | 9002428305065 | 3 0506 | 3,24 / kg | 64,77 / Stk. |
| basalt | | | 9002428305072 | 3 0507 | 3,24 / kg | 64,77 / Stk. |
| zementgrau | | | 9002428312797 | 3 1279 | 3,24 / kg | 64,77 / Stk. |

- optimale Verarbeitungseigenschaften
- leichtes Einfugen und Nachwaschen

VERBRAUCHSRECHNER auf www.murexin.com



Mögliche Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt.



VERBRAUCHSRECHNER auf www.murexin.com

Pflasterfuge PF 30




Einkomponentiger, luftsauerstoffhärtender, gebrauchsfertiger Pflasterfugenmörtel mit hoher und dauerhafter Wasserdurchlässigkeit (Allwettertauglich). Eingeschlammte Verarbeitung empfohlen! Im Außenbereich ab einer Mindestfugentiefe von 30 mm und einer Breite von 8 mm, wobei die Mindestfugenbreite bei sehr gut verdichtetem Fugenmörtel 5 mm betragen kann. Zum Verfugen von Fuß-, bzw. Gartenwegen, Terrassen, großen Plätzen für Naturstein- und Betonpflaster, sowie Platten- und Klinkerbelägen. Für Fußgängerbelastung und für leichte Beanspruchung durch PKWs, wie z.B. private Hauseinfahrten, geeignet. Der Unterbau muss dauerhaft wasserdurchlässig sein! Fläche stark vornässen und ggf. öfter nachnässen!

Verbrauch: Der Verbrauch ist abhängig vom Steinformat, der Fugenbreite und der Fugentiefe. Der genaue Bedarf ist durch eine Probefläche zu ermitteln.

25 kg KE 1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk.

| | | | | | | |
|------------|----|--------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|
| 25 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk. | | | | |
| sandbeige | | | 9002428117965 | 1 1796 | 3,95 / kg | 98,67 / Stk. |
| steingrau | | | 9002428124697 | 1 2469 | 3,95 / kg | 98,67 / Stk. |
| basaltgrau | | | 9002428167496 | 1 6749 | 3,95 / kg | 98,67 / Stk. |

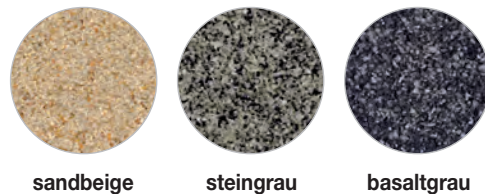

Mögliche Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Für eine Mustertafel kontaktieren Sie bitte Ihren Außendienstmitarbeiter.

03 VERFUGEN – FUGENMÖRTEL

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



Fugenmörtel Extrem FME 80



Pulverförmiger, wasser- und frostharter, chemikalien- und dampfstrahlbeständiger Fugenmörtel für Wand- und Bodenflächen. Im Innen- und Außenbereich zum Verfugen von keramischen Belägen bis 10 mm Fugenbreite. Für den Einsatz in Trinkwasserbehältern, Großküchen, Autowaschstraßen, Terrassen, sowie im Industrie- und Gewerbebereich.

Verbrauch: ca. 0,5 kg/m², abhängig vom Fliesenformat und der Fugenbreite

VERBRAUCHSRECHNER auf www.murexin.com

| | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|-------------------------|
| 20 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 54 Stk. | | | |
| grau | | | 9002428141267 | 1 4126 | 6,40 / kg 127,97 / Stk. |



Mögliche Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt.



Fugenmörtel Epoxy FMY 90

Lebensmittelechter, wasserdichter, frostharter, lösemittelfreier, bakteriostatischer, temperatur-, alterungs- und chemikalienbeständiger, 2-komponentiger Fugenmörtel auf Epoxidharz-Basis. Im Innen- und Außenbereich zur Verfugung von keramischen Fliesen, Platten, Mosaiken im Wand- und Bodenbereich. Insbesondere bei Beanspruchung durch aggressive Wässer, pflanzliche und tierische Fette, Chemikalien sowie in Trinkwasserbehältern. Der Fugenmörtel Epoxy FMY 90 ist auch zum Verkleben, bzw. zum Ausgleichen geeignet.

- optimale Verarbeitungseigenschaften
- große Farbvielfalt
- bakteriologisch unbedenklich
- hoch belastbar

Verbrauch: ca. 1 kg/m² abhängig vom Fugenformat

VERBRAUCHSRECHNER auf www.murexin.com

| | | | | | |
|---------------------------------------|----|--------------------------|---------------|--------|-------------------------|
| 2 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 54 Stk. | | | |
| weiß | | | 9002428164143 | 1 6414 | 23,41 / kg 46,82 / Stk. |
| grau (wie zementäre Fugenfarbe) | | | 9002428312971 | 3 1297 | 23,41 / kg 46,82 / Stk. |
| manhattan (wie zementäre Fugenfarbe) | | | 9002428305119 | 3 0511 | 23,41 / kg 46,82 / Stk. |
| silbergrau (wie zementäre Fugenfarbe) | | | 9002428305126 | 3 0512 | 23,41 / kg 46,82 / Stk. |
| NEU Base abtönbar | | | | 1 6427 | 26,92 / kg 53,84 / Stk. |

| | | | | | |
|---------------------------------------|----|--------------------------|---------------|--------|--------------------------|
| 6 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 39 Stk. | | | |
| weiß | | | 9002428163849 | 1 6384 | 17,46 / kg 104,75 / Stk. |
| grau (wie zementäre Fugenfarbe) | | | 9002428312988 | 3 1298 | 17,46 / kg 104,75 / Stk. |
| manhattan (wie zementäre Fugenfarbe) | | | 9002428305096 | 3 0509 | 17,46 / kg 104,75 / Stk. |
| silbergrau (wie zementäre Fugenfarbe) | | | 9002428305102 | 3 0510 | 17,46 / kg 104,75 / Stk. |
| NEU Base abtönbar | | | | 1 6426 | 19,79 / kg 118,74 / Stk. |



Mögliche Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Für eine Mustertafel kontaktieren Sie bitte Ihren Außendienstmitarbeiter.

03 VERFUGEN – FUGENMÖRTEL

EAN Art.-Nr. Preise in €, exkl. MwSt.



Fugenglitter Epoxy

Durch das Einmischen des Fugenglitters in den Fugenmörtel Epoxy FMY 90 entsteht ein Glitzereffekt. Als glitzernder Hingucker, bzw. Highlight, um zusätzlich zu den Fliesen noch Akzente setzen zu können.

Verbrauch: 200 g pro 6 kg Fugenmörtel

| | | | | | |
|--------|-----|--------------------------|---------------|--------|---------------------|
| 200 g | KTN | 1 Stk., 1 Pal. = 200Stk. | | | |
| gold | | | 9002428305133 | 3 0513 | 20,04 / Stk. |
| silber | | | 9002428305140 | 3 0514 | 20,04 / Stk. |



Epoxy Fugenbrett

Extrahartes Fugenbrett aus Hartgummi zur leichteren Verfugung von Epoxyharzmaterialien.

| | | | | | |
|--------|--|--|---------------|--------|---------------------|
| 1 Stk. | | | 9002428101957 | 1 0195 | 27,37 / Stk. |
|--------|--|--|---------------|--------|---------------------|



Epoxy Waschset

Lieferumfang: Waschbrett und Waschschwamm.

| | | | | | |
|--------------------------|--|--|---------------|--------|---------------------|
| 1 Stk., 10 Stk. / Karton | | | 9002428101964 | 1 0196 | 28,37 / Stk. |
|--------------------------|--|--|---------------|--------|---------------------|



Epoxy Ersatzschwamm

Zum Nachwaschen von Epoxyharzverfugungen.

| | | | | | |
|--------------------------|--|--|---------------|--------|--------------------|
| 1 Stk., 40 Stk. / Karton | | | 9002428119969 | 1 1996 | 8,00 / Stk. |
|--------------------------|--|--|---------------|--------|--------------------|



Epoxy Fugenmörtelreiniger ERY 92

Lösemittelhaltiger, saurer Reiniger. Reinigungsmittel zur Entfernung von Epoxiharzschleiern welche bei Arbeiten mit Fugenmörteln auf Reaktionsharzbasis auf keramischen Fliesen oder Glasmosaikern auftreten können. Geeignet auch für säurebeständige (auch raue) Natursteine.

Reichweite: ca. 15 m²/l (bei glasierten Fliesen)

| | | | | | | |
|---------|-----|-------------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 1 Liter | KFL | 10 Stk. / Karton, 1 Pal. = 400 Stk. | 9002428159941 | 1 5994 | 46,10 / Ltr. | 46,10 / Stk. |
|---------|-----|-------------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|


03 VERFUGEN

Anforderungen an Dichtstoffe

Dichtstoff ist ein Werkstoff zum Abdichten von Fugen und Spalten mittels Flankenhaftung. Maßgebliche Kriterien für einen Dichtstoff sind die Dehnfähigkeit, die Materialverträglichkeit, die UV-Beständigkeit und selbstverständlich die Haltbarkeit. Die einfache Handhabung sollte dabei nicht außer Acht gelassen werden - das Sanitärsilikon Profi **SIL 65** gibt es daher in den fünf gängigsten Farben jetzt auch im praktischen Schlauchbeutel mit 400 ml.

Speziell bei Dichtstoffen, die ihre Verwendung in Badezimmern und Küchen finden, ist die Beständigkeit gegen Pilze und Bakterien ebenfalls ausschlaggebend für deren Einsatz. Da eine Vielzahl an Dichtstoffen diese Anforderungen erfüllen, unterscheiden sie sich oft essenziell in der Verarbeitung, denn der beste Dichtstoff ist leider nutzlos, wenn er sich nicht aus der Kartusche pressen lässt. Der neue überstreichbare Spezialdichtstoff **X-Bond MS-D81** verbindet nicht nur längere Lebensdauer und Funktionalität der Fuge mit hoher Belastbarkeit und Beständigkeit gegen Pilz- und Bakterienbefall, sowie UV- und Witterungsbeständigkeit, sondern bietet auch eine extrem leichtgängige Verarbeitung, die neue Maßstäbe setzt.

Ein weiterer Vorteil gegenüber herkömmlichen Dichtstoffen ist die Verträglichkeit mit nahezu allen am Bau befindlichen Materialien (auch Naturstein, Glas, usw.). Das macht den Spezialdichtstoff **X-Bond MS-D81** auch zum idealen Produkt für Fugen bei Materialwechsel.

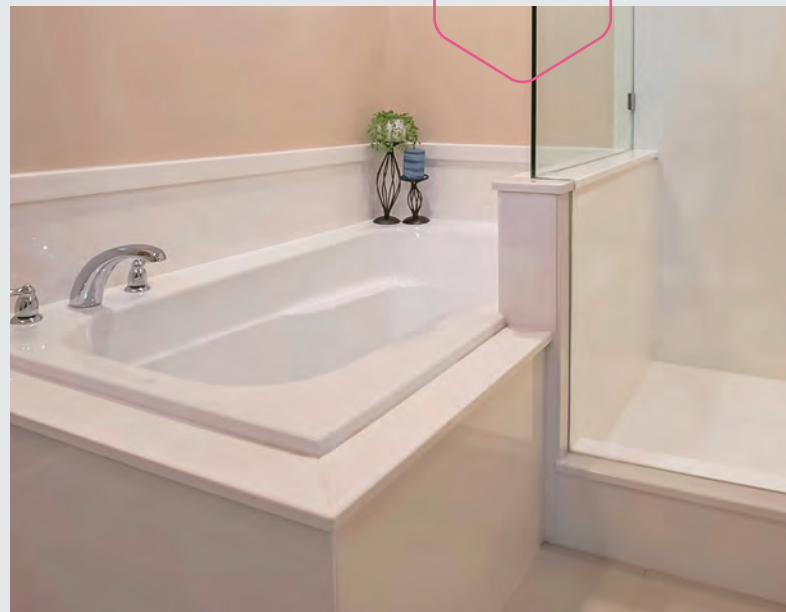

PRODUKT TIPPS

Infoblatt
Download

[www.murexin.at/
service](http://www.murexin.at/service)

Sanitärsilikon Profi **SIL 65**

- 1-komponentig
- im Innen- und Außenbereich
- geschmeidig und leicht zu glätten
- UV- und witterungsbeständig, wasserdicht
- resistent gegen Pilz- und Bakterienbefall



SIEHE SEITE 96

Spezialdichtstoff **X-Bond MS-D81**

- 1-komponentig
- lösemittel- und silikonfrei
- geruchsneutral
- UV- und witterungsbeständig, wasserdicht
- resistent gegen Pilz- und Bakterienbefall



SIEHE SEITE 96

03 VERFUGEN – DICHTSTOFFE

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



Sanitärsilikon Profi SIL 65



Einkomponentiger, lösungsmittelfreier, UV-, alterungs- und witterungsbeständiger, wasserdichter, farbstabiler, elastischer Dichtstoff auf sauer vernetzender Silikonbasis mit guter chemischer Beständigkeit. Im Innen- und Außenbereich zum Verschließen von Dehnfugen, Wand- und Bodenrisen in keramischen Belägen, sowie zum Verschließen von Fugen zwischen Fliesenbelag und Fremdmaterialien.

Verbrauch: 1 Kartusche reicht für ca. 10 lfm bei 5 mm Fugenbreite
1 Schlauchbeutel reicht für ca. 13 lfm bei 5 mm Fugenbreite

310 ml KTU 12 Stk. / Karton, 1 Pal. = 936 Stk.

| | | | |
|-------------|---------------|--------|--------------|
| weiß | 9002428153727 | 1 5372 | 9,44 / Stk. |
| grau | 9002428153734 | 1 5373 | 9,44 / Stk. |
| transparent | 9002428153741 | 1 5374 | 9,44 / Stk. |
| zementgrau | 9002428168585 | 1 6858 | 9,44 / Stk. |
| manhattan | 9002428153758 | 1 5375 | 9,44 / Stk. |
| silbergrau | 9002428153765 | 1 5376 | 9,44 / Stk. |
| jasmin | 9002428153772 | 1 5377 | 11,11 / Stk. |
| bali | 9002428153789 | 1 5378 | 11,11 / Stk. |
| camel | 9002428153796 | 1 5379 | 11,11 / Stk. |
| bahama | 9002428153819 | 1 5381 | 11,11 / Stk. |
| basalt | 9002428168578 | 1 6857 | 11,11 / Stk. |
| anthrazit | 9002428153826 | 1 5382 | 11,11 / Stk. |
| sanitärgrau | 9002428313558 | 3 1355 | 9,44 / Stk. |
| sandgrau | 9002428313541 | 3 1354 | 9,44 / Stk. |



310 ml KTU 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 936 Stk.

| | | | |
|------------|---------------|--------|--------------|
| haselnuss | 9002428316153 | 3 1615 | 11,11 / Stk. |
| seidengrau | 9002428153857 | 1 5385 | 11,11 / Stk. |
| schwarz | 9002428153864 | 1 5386 | 11,11 / Stk. |
| nussbraun | 9002428153871 | 1 5387 | 11,11 / Stk. |



400 ml PPE 20 Stk. / Karton, 1 Pal. = 1.200 Stk.

| | | | |
|-------------|---------------|--------|--------------|
| weiß | 9002428313121 | 3 1312 | 10,77 / Stk. |
| grau | 9002428313138 | 3 1313 | 10,77 / Stk. |
| zementgrau | 9002428313145 | 3 1314 | 10,77 / Stk. |
| manhattan | 9002428313152 | 3 1315 | 10,77 / Stk. |
| silbergrau | 9002428313169 | 3 1316 | 10,77 / Stk. |
| sanitärgrau | 9002428313626 | 3 1362 | 10,77 / Stk. |
| sandgrau | 9002428313619 | 3 1361 | 10,77 / Stk. |



Spezialdichtstoff X-Bond MS-D81



1-komponentige, lösemittel- und silikonfreie, geruchsneutrale, UV- und witterungsbeständige, wasserdichte, bis 20 % dauerdehnfähige Dichtungsmasse auf MS-Polymerbasis. Resistent gegen Pilz- und Bakterienbefall. Im Innen- und Außenbereich zum Verschließen von Dehnfugen, Wand- und Bodenrisen in keramischen Belägen, sowie von Fugen zwischen Fliesenbelag und Fremdmaterialien verwendbar. Weiters kann der Spezialdichtstoff überstrichen werden und ist für Verklebungen geeignet.

Verbrauch: 1 Kartusche reicht für ca. 10 lfm bei 5 mm Fugenbreite

290 ml KTU 12 Stk. / Karton, 1 Pal. = 936 Stk.

| | | | |
|------------|---------------|--------|--------------|
| weiß | 9002428306024 | 3 0602 | 15,24 / Stk. |
| grau | 9002428306055 | 3 0605 | 15,24 / Stk. |
| manhattan | 9002428306093 | 3 0609 | 15,24 / Stk. |
| silbergrau | 9002428306079 | 3 0607 | 15,24 / Stk. |



03 VERFUGEN – DICHTSTOFFE

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



Naturstein Silikon SIL 50



Einkomponentige, UV beständige, wasserdichte, bis 20 % dauerdehnfähige Dichtungsmasse auf neutraler Silikonbasis. Im Innen- und Außenbereich geeignet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Silikondichtstoffen tritt bei Kontakt mit MUREXIN Natursteinsilikon SIL 50 keine Randzonenverschmutzung (Verfärbung) auf. Auch für den Einsatz in Schwimmbecken und Nassräumen geeignet.

Verbrauch: 1 Kartusche reicht für ca. 10 lfm bei 5 mm Fugenbreite

310 ml KTU 12 Stk. / Karton, 1 Pal. = 720 Stk.

| | | | |
|-------------|---------------|--------|---------------------|
| weiß | 9002428042243 | 4224 | 13,46 / Stk. |
| grau | 9002428042212 | 4221 | 13,46 / Stk. |
| transparent | 9002428084236 | 8423 | 13,46 / Stk. |
| bahama | 9002428042267 | 4226 | 13,46 / Stk. |
| anthrazit | 9002428042236 | 4223 | 13,46 / Stk. |
| manhattan | 9002428114858 | 1 1485 | 13,46 / Stk. |

- neutral vernetzend
- für Schwimmbecken geeignet



Fugenacryl AC 15



Verarbeitungsfertiger, 1-komponentiger Dichtstoff auf Acrylatbasis mit erhöhter Dehnfähigkeit. Wasserlöslich, lichtecht, geruchsarm, lösemittel- sowie phthalatfrei. Zum Verfugen von Fugen und Rissen im Innen- und Außenbereich auf Putz, Beton, Mauerwerk, Gipskarton, Holz und Spanplatten, Stein, saugender Keramik, Aluminium und korrosionsschutzten Metallen. Insbesondere auch zur Anschlussfugenabdichtung bei Blendrahmen von Holz- und Metallfenstern, bei Rollläden, Innen- und Außenfensterbänken, Porenbeton, Beton-, Holzelementen und Trennwänden geeignet. Nicht geeignet bei Dauernassbelastung.

Verbrauch: ca. 12,5 lfm bei einer 5 x 5 mm Fuge

| | | | | | |
|--------|-----|----------------------------------|---------------|--------|--------------------|
| 310 ml | KTU | 12 Stk./Karton, 1 Pal = 936 Stk. | 9002438139391 | 1 3939 | 4,39 / Stk. |
| 600 ml | PPE | 20 Stk./Karton, 1 Pal = 600 Stk. | 9002438314194 | 3 1419 | 8,08 / Stk. |



Handpistole

Handpistole für sämtliche 290 ml und 310 ml Kartuschen und 400 ml Schlauchbeutel (Puppen).

| | | | |
|--------|---------------|--------|---------------------|
| 1 Stk. | 9002689141099 | 1 4109 | 44,36 / Stk. |
|--------|---------------|--------|---------------------|



Universal Glätter UG 1

MUREXIN Universal Glätter UG 1 dient zum Nachglätten von allen MUREXIN Silikon- und Polyurethandichtungen sowie MUREXIN Natursteinsilikonen. Im Innen- und Außenbereich. MUREXIN Universal Glätter hat die Eigenschaft die Oberflächenspannung der eingesetzten Dichtstoffe so zu verändern, dass die pastösen Massen problemlos verformt werden können. Mit Wasser allein ist dies nicht möglich. Auch als Waschlilfe bei Verfugung mit Fugenmörtel Epoxy FMY 90 empfohlen (Mischungsverhältnis: 1 Teil Universal Glätter UG 1 zu 10 Teile Wasser).

Verbrauch: eine Flasche mit 1,0 Liter reicht für ca. 60 lfm (ermittelt im Normklima, 20 °C / 60 % relative Luftfeuchte)

| | | | | | | |
|---------|-----|------------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 1 Liter | KFL | 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 378 Stk. | 9002428120613 | 1 2061 | 13,13 / Ltr. | 13,13 / Stk. |
| 5 Liter | KKA | 1 Stk., 1 Pal. = 96 Stk. | 9002428120620 | 1 2062 | 10,51 / Ltr. | 52,55 / Stk. |



Sprühkopf Colocura SK 1

Passend für den Universalglätter UG 1, sowie für sämtliche Produkte aus dem Reinigungssortiment.

| | | | |
|--------|---------------|--------|--------------------|
| 1 Stk. | 9002689121886 | 1 2188 | 3,64 / Stk. |
|--------|---------------|--------|--------------------|



PRODUKT TIPP

Spezialklebstoff X-Bond MS-K88 Express

- Kombinationsverklebungen diverser Werkstoffe
- dauerelastisch mit extrem hoher Klebkraft
- sehr gute Haftung ohne Grundierung
- extrem hohe Anfangsklebkraft 25 kg/cm²



Infoblatt
Download
[www.murexin.at/
service](http://www.murexin.at/service)

SIEHE SEITE 100

04 UNIPLATTE, ROHRKÄSTEN UND ZUBEHÖR

Alles garantiert nach Wunsch mit der MUREXIN Uniplatte

Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zum Verkleiden von Wand- und Bodenflächen im Nassbereich.

MASSGENAU, KREATIV UND BESTÄNDIG.

Die Uniplatte ist das ideale Trägerelement für alle Arten von keramischen Belägen im Dünnbettverfahren. Sie besteht aus rosa extrudiertem Polystyrolhartschaum und beidseitiger, mit Textilglasgitter armierter, Spezialmörtelbeschichtung. Extrudiertes Polystyrol bildet den Kern der Leichtbauplatte und wird seit vielen Jahren erfolgreich als Isolationsmaterial verwendet. Die beidseitige Beschichtung bewirkt eine höhere Druckfestigkeit und erleichtert die Montage mittels Kleber an bestehenden Unterbauten. MUREXIN empfiehlt dafür den Spezialklebstoff **X-Bond MS-K88 Express** mit extrem hoher Klebkraft und zuverlässiger Haftung auch ohne Grundierung. Durch die Beschichtung ist es möglich, alle Arten von Fliesen, Mosaik und großflächigen Keramikplatten im Dünnbettverfahren direkt auf die MUREXIN Uniplatte zu verkleben.

IDEAL FÜR INNEN UND AUSSEN – EINFACH ZU VERARBEITEN!

Die MUREXIN Uniplatte eignet sich hervorragend zum Verkleiden von Wand- und Bodenflächen im Trockenbereich sowie in Nassräumen.

- im Innen- und Außenbereich in Verbindung mit Abdichtungen, wie z.B. Dichtfolie **DF 2K**
- Verkleidung von Badewannen und Duschtassen
- Herstellung von Trennwänden, wie z.B. bei Duschen, WC-Anlagen, u.v.m.
- Herstellung von Konstruktionen, wie z.B. Einbauwaschtische, Regale, Stufen, Wasserbehälter, Ablagen, Rundverkleidungen u.v.m.
- Verkleidung von Abflussrohren
- Überdeckung von Holzböden sowie Holzständerkonstruktionen

DIE TRÄGERPLATTE FÜR KERAMISCHE BELÄGE

- leichtes Gewicht
- wasserfest und formstabil
- hochwärmedämmend
- maßgenau und planeben
- frostbeständig
- dampfdiffusionsfähig
- hohe Druckfestigkeit
- alterungsbeständig
- schwer brennbar
- einfache und schnelle Bearbeitung
- sofortige Weiterverarbeitung möglich
- einfache Verarbeitung
- problemloser Transport
- geringe Schmutz- und Staubentwicklung

04 UNIPLATTE, ROHRKÄSTEN UND ZUBEHÖR


EAN Art.-Nr. Preise in €, exkl. MwSt.



Uniplatte

Wärmedämmende, wasserfeste, schwer brennbare, frostbeständige, dampfdiffusionsfähige, unverrottbare Trägerplatte mit hoher Druckfestigkeit aus extrudiertem Polystyrolhartschaum mit textildasgitterarmerter Spezialmörtelbeschichtung. Die MUREXIN Uniplatte enthält keine Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW's), HFCKW's bzw. HFKW's und auch kein HBCD. Im Innen- und Außenbereich zum Verkleiden von Wand- und Bodenflächen im Trocken- und Nassbereich, zur Errichtung von Trennwänden und zur Überdeckung. Zur Verkleidung von Fassaden und Sockeln, sowie zur Herstellung von Spezialkonstruktionen.

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|---------------|--------|------------------------|---------------|
| 60 x 130 cm | 1 Pal. = 80 Stk. | | | | |
| 0,4 cm, 0,78 m ² | | 9002428147436 | 1 4743 | 30,08 / m ² | 23,46 / Stk. |
| 60 x 130 cm | 1 Pal. = 160 Stk. | | | | |
| 0,6 cm, 0,78 m ² | | 9002428047446 | 4744 | 29,21 / m ² | 22,78 / Stk. |
| 60 x 130 cm | 1 Pal. = 108 Stk. | | | | |
| 1 cm, 0,78 m ² | | 9002428130896 | 1 3089 | 29,92 / m ² | 23,34 / Stk. |
| 60 x 260 cm | 1 Pal. = 108 Stk. | | | | |
| 1 cm, 1,56 m ² | | 9002428047453 | 4745 | 29,93 / m ² | 46,69 / Stk. |
| 60 x 260 cm | 1 Pal. = 60 Stk. | | | | |
| 2 cm, 1,56 m ² | | 9002428047460 | 4746 | 33,27 / m ² | 51,90 / Stk. |
| 60 x 260 cm | 1 Pal. = 40 Stk. | | | | |
| 3 cm, 1,56 m ² | | 9002428047477 | 4747 | 36,65 / m ² | 57,18 / Stk. |
| 60 x 260 cm | 1 Pal. = 30 Stk. | | | | |
| 4 cm, 1,56 m ² | | 9002428047484 | 4748 | 42,21 / m ² | 65,85 / Stk. |
| 60 x 260 cm | 1 Pal. = 24 Stk. | | | | |
| 5 cm, 1,56 m ² | | 9002428047491 | 4749 | 47,46 / m ² | 74,04 / Stk. |
| 60 x 260 cm | 1 Pal. = 20 Stk. | | | | |
| 6 cm, 1,56 m ² | | 9002428047576 | 4757 | 57,04 / m ² | 88,99 / Stk. |
| 60 x 260 cm | 1 Pal. = 16 Stk. | | | | |
| 8 cm, 1,56 m ² | | 9002428095881 | 9588 | 65,40 / m ² | 102,02 / Stk. |
| 60 x 260 cm | 1 Pal. = 12 Stk. | | | | |
| 10 cm, 1,56 m ² | | 9002428162682 | 1 6268 | 82,62 / m ² | 128,89 / Stk. |



Rohrkasten L

Winkelverklebte Uniplatte in L-Form zum Verkleiden von z.B. Abflussrohren.
Länge: 260 cm, Dicke: 2 cm

| | | | | |
|-----------------------|--------------------------|---------------|--------|--------------|
| 15 x 15 cm (Außenmaß) | 1 Stk., 1 Pal. = 60 Stk. | 9002428047804 | 4780 | 44,80 / Stk. |
| 20 x 20 cm (Außenmaß) | 1 Stk., 1 Pal. = 40 Stk. | 9002428047811 | 4781 | 57,60 / Stk. |
| 30 x 30 cm (Außenmaß) | 1 Stk., 1 Pal. = 40 Stk. | 9002428047828 | 4782 | 63,99 / Stk. |
| 20 x 40 cm (Außenmaß) | 1 Stk., 1 Pal. = 40 Stk. | 9002428131060 | 1 3106 | 63,99 / Stk. |

04 UNIPLATTE, ROHRKÄSTEN UND ZUBEHÖR

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



Spezialklebstoff X-Bond MS-K88 Express

Hochwertiger elastischer 1-komponentiger Klebstoff, basierend auf dem neuesten Entwicklungsstand der MSP-Technologie. Das Produkt ist wasser-, lösungsmittel-, silikon-, isocyanat- und halogenfrei, sowie überstreichbar, UV- und witterungsbeständig. Weiters ist es dauerelastisch und verhindert die Übertragung von nachteiligen Kräften auf den Untergrund. Universell einsetzbarer haftstarker Kleb- und Dichtstoff zur Anwendung im Innen- und Außenbereich.

Verbrauch: je nach Untergrund und Anwendung

| | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------------|---------------|--------|---------------------|
| 290 ml | KTU | 12 Stk. / Karton, 1 Pal. = 1.200 Stk. | 9002689132479 | 1 3247 | 16,74 / Stk. |
|--------|-----|---------------------------------------|---------------|--------|---------------------|



Glasseidengewebe GS 10

Selbstklebendes, alkalibeständiges Armierungsgewebe. Zur Armierung von Klebspachteln und Abdichtungen im Stoßbereich. Dient zur Kraftaufnahme, zB. bei Rissüberbrückung.

Breite: 12,5 cm

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------------|---------------|--------|-------------------|---------------------|
| 25 lfm | ROL | 48 Stk. / Karton, 1 Pal. = 576 Stk. | 9002428164358 | 1 6435 | 0,56 / lfm | 14,01 / Stk. |
|--------|-----|-------------------------------------|---------------|--------|-------------------|---------------------|




Energy Textile

Alkalibeständiges Textilglasgewebe aus Glasfäden (SBR-beschichtet = Styrol-Butadien-Rubber). Zur Armierung von Spachtelschichten bei allen Wärmedämmverbundsystemen und auf Putzsystemen (Fassade).

Verbrauch: 1,1 lfm/m² Fläche

| | | | | | | |
|-------------------|--|----------------------|---------------|-------|-----------------------------|---------------------|
| 55 m ² | | ROL 1 Pal. = 33 Stk. | | | | |
| 1,1 m breit | | | 9002438306793 | 30679 | 1,62 / m² | 89,36 / Stk. |



Uniflex Fliesentürchen Classic

Mit dem Uniflex Fliesentürchen erhalten Sie ein nach entsprechender Fertigstellung nicht sichtbares Türchen für die Abdeckung von Installationszugängen. Mit dem stufenlos verstellbare Kunststoffrahmen des Uniflex Fliesentürchen Classic lassen sich Öffnungen bis 45 x 45 cm abdecken. Rahmenlos sind sogar Fliesentürchen bis 60 x 60 cm möglich!

| | | | | | |
|--------|--|-------------------------------------|---------------|------|---------------------|
| 1 Stk. | | 10 Stk. / Karton, 1 Pal. = 240 Stk. | 9003291000019 | 9108 | 22,57 / Stk. |
|--------|--|-------------------------------------|---------------|------|---------------------|



Uniflex Fliesenmagnete Profi

Magnethalter zur unsichtbaren Abdeckung von Installationszugängen. Für ein unsichtbares Abdecken von Installationszugängen wie Absperrhähen, Kamintürchen, usw.. Für alle Fliesenformate und Wandöffnungen bis 60 x 60 cm, auch für Marmorfliesen. Die Magnete halten Abdeckungsgewichte bis 10 kg.

| | | | | | |
|--------|--|---------------------------------------|---------------|------|---------------------|
| 1 Stk. | | 25 Stk. / Karton, 1 Pal. = 3.250 Stk. | 9003291000026 | 9109 | 11,34 / Stk. |
|--------|--|---------------------------------------|---------------|------|---------------------|



05 FLIESENABSCHLUSSSCHIENEN

Edelstahl glänzend oder matt, Aluminium beschichtet oder eloxiert – einfach formschön

Fliesenabschlussschienen runden das Sortiment in der Fliesenverlegetechnik ab. Speziell bei der Ausbildung von Kanten und Ecken sind Fliesenabschlussschienen ideal und leicht anzuwenden und bilden einen optimalen, schönen Abschluss.


Wie Mode und Farben unterliegen auch Abschlussschienen aktuellen Trends. Waren in den 1980ern bunte, runde Profile angesagt, neigt man heute zur Verwendung von geraden Kanten und sachlich kühlem Metall. Auch bei den Belagsstärken gibt es Trends. Die zur Zeit sehr gängige 10 mm Keramik findet ihren perfekten Abschluss mit den neuen 11 mm Profilen und die 8 mm Keramik bekommt mit 9 mm Profilen ab sofort ihren perfekten Abschluss. Und speziell für Mosaik bieten wir 4 mm Profile an.

Fliesenabschlussschienen werden in den Werkstoffen Aluminium, Edelstahl und PVC angeboten und sind somit für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche, wie z.B. Sanitär- und Nassräume, Wohnräume, Terrassen, Küchen, für die Lebensmittelindustrie, usw. geeignet. Neben den Winkel- und Rundkantenabschlussprofilen gibt es auch Stiegen-, Dehnfugen- und Terrassenprofile, 4-eckige Abschlussschienen und die MUREXIN Duschkeilschiene.

PRODUKT TIPP

Duschkeilschiene

- hochwertig
- formschön
- Edelstahl V2A
matt gebürstet



Infoblatt
Download
[www.murexin.at/
service](http://www.murexin.at/service)

SIEHE SEITE 107

05 FLIESENABSCHLUSSSCHIENEN

EAN

Art.-Nr.

 Preise in €,
exkl. MwSt.


Winkelabschlussprofile

Winkelabschlussprofil in vielen Ausführungsvarianten für einen sauberen, formschönen Abschluss bei Fliesenkanten. Neben dem formschönen Abschluss von Fliesenkanten dient das Produkt auch dem Schutz dieser und kann zudem als dekorativer Übergang verschiedener Belagsarten (z.B. Fliesen zu Teppichboden) oder zur Begrenzung für Belagsmaterialien wie Teppich, Parkett, Laminat verwendet werden.

Edelstahl V2A

3 m Stab 10 Stk. / Bund

| | | | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------|--------------------|---------------------|
| | 6 mm MG 6 | 9002428043851 | 4385 | 8,78 / lfm | 26,34 / Stk. |
| | 8 mm MG 8 | 9002428043868 | 4386 | 9,08 / lfm | 27,25 / Stk. |
| NEU | 9 mm MG 9 | 9002428316191 | 3 1619 | 9,27 / lfm | 27,81 / Stk. |
| | 10 mm MG 10 | 9002428043875 | 4387 | 9,43 / lfm | 28,28 / Stk. |
| | 11 mm MG 11 | 9002438159767 | 1 5976 | 9,60 / lfm | 28,80 / Stk. |
| | 12,5 mm MG 12,5 | 9002428043882 | 4388 | 9,75 / lfm | 29,24 / Stk. |
| | 15 mm MG 15 | 9002428043899 | 4389 | 10,03 / lfm | 30,08 / Stk. |

Edelstahl V2A matt gebürstet

3 m Stab 10 Stk. / Bund

| | | | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------|--------------------|---------------------|
| | 6 mm MG 6 | 9002428159354 | 1 5935 | 8,78 / lfm | 26,34 / Stk. |
| | 8 mm MG 8 | 9002428159361 | 1 5936 | 9,08 / lfm | 27,25 / Stk. |
| NEU | 9 mm MG 9 | 9002428316207 | 3 1620 | 9,27 / lfm | 27,81 / Stk. |
| | 10 mm MG 10 | 9002428159378 | 1 5937 | 9,43 / lfm | 28,28 / Stk. |
| | 11 mm MG 11 | 9002428159750 | 1 5975 | 9,60 / lfm | 28,80 / Stk. |
| | 12,5 mm MG 12,5 | 9002428159385 | 1 5938 | 9,75 / lfm | 29,24 / Stk. |
| | 15 mm MG 15 | 9002428159392 | 1 5939 | 10,03 / lfm | 30,08 / Stk. |

Alu eloxiert

3 m Stab 10 Stk. / Bund

| | | | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------|-------------------|---------------------|
| NEU | 4 mm MG 4 | 9002428316160 | 3 1616 | 3,63 / lfm | 10,89 / Stk. |
| | 6 mm MG 6 | 9002428043004 | 4300 | 3,74 / lfm | 11,21 / Stk. |
| | 8 mm MG 8 | 9002428043011 | 4301 | 4,02 / lfm | 12,05 / Stk. |
| NEU | 9 mm MG 9 | 9002428316177 | 3 1617 | 4,25 / lfm | 12,75 / Stk. |
| | 10 mm MG 10 | 9002428043028 | 4302 | 4,42 / lfm | 13,27 / Stk. |
| | 11 mm MG 11 | 9002428159774 | 1 5977 | 4,58 / lfm | 13,73 / Stk. |
| | 12,5 mm MG 12,5 | 9002428043035 | 4303 | 4,96 / lfm | 14,88 / Stk. |
| | 15 mm MG 15 | 9002428043042 | 4304 | 5,42 / lfm | 16,26 / Stk. |

Alu weiß beschichtet

3 m Stab 10 Stk. / Bund

| | | | | | |
|------------|----------------------|---------------|--------|-------------------|---------------------|
| | 6 mm MG 6 weiß | 9002428043103 | 4310 | 5,88 / lfm | 17,63 / Stk. |
| | 8 mm MG 8 weiß | 9002428043158 | 4315 | 6,38 / lfm | 19,15 / Stk. |
| NEU | 9 mm MG 9 weiß | 9002428316184 | 3 1618 | 6,65 / lfm | 19,95 / Stk. |
| | 10 mm MG 10 weiß | 9002428043219 | 4321 | 6,90 / lfm | 20,71 / Stk. |
| | 11 mm MG 11 weiß | 9002428159781 | 1 5978 | 6,98 / lfm | 20,93 / Stk. |
| | 12,5 mm MG 12,5 weiß | 9002428043264 | 4326 | 7,38 / lfm | 22,14 / Stk. |

05 FLIESENABSCHLUSSSCHIENEN

EAN

Art.-Nr.

Preise in €,
exkl. MwSt.



PVC Winkelabschlussprofile

PVC-Winkelabschlussprofil für einen sauberen, formschönen Abschluss bei Fliesenkanten. Weiters dient das Produkt auch dem Schutz dieser und kann zudem als dekorativer Übergang verschiedener Belagsarten oder zur Begrenzung für Belagsmaterialien verwendet werden.

3 m Stab

| | | | | |
|----------------------------|---------------|------|-------------------|--------------------|
| 6 mm weiß – 10 Stk. / Bund | 9002428053737 | 5373 | 2,34 / lfm | 7,01 / Stk. |
| 8 mm weiß – 10 Stk. / Bund | 9002428053751 | 5375 | 2,78 / lfm | 8,35 / Stk. |
| 10 mm weiß – 5 Stk. / Bund | 9002428053775 | 5377 | 3,09 / lfm | 9,28 / Stk. |



Abschlusssschiene 4-eckig

Abschlusssschiene 4-eckig aus hochwertigem Edelstahl. Qualität: V2A, WN 1.4301 Für einen formschönen Abschluss bei Fliesenkanten oder für die kreative Gestaltung als Listlli.

3 m

| | | | | |
|------------------------------------|---------------|--------|--------------------|---------------------|
| 7 mm Edelstahl V2A | 9002428111857 | 1 1185 | 13,15 / lfm | 39,45 / Stk. |
| 7 mm Edelstahl V2A matt gebürstet | 9002428156940 | 1 5694 | 13,15 / lfm | 39,45 / Stk. |
| 9 mm Edelstahl V2A | 9002428111871 | 1 1187 | 13,87 / lfm | 41,60 / Stk. |
| 9 mm Edelstahl V2A matt gebürstet | 9002428156957 | 1 5695 | 13,87 / lfm | 41,60 / Stk. |
| 9 mm weiß | 9002428117750 | 1 1775 | 8,50 / lfm | 25,50 / Stk. |
| 9 mm Alu eloxiert | 9002428117811 | 1 1781 | 7,52 / lfm | 22,55 / Stk. |
| 11 mm Edelstahl V2A | 9002428111888 | 1 1188 | 14,71 / lfm | 44,13 / Stk. |
| 11 mm Edelstahl V2A matt gebürstet | 9002428156964 | 1 5696 | 14,71 / lfm | 44,13 / Stk. |
| 11 mm weiß | 9002428117767 | 1 1776 | 8,73 / lfm | 26,19 / Stk. |
| 11 mm Alu eloxiert | 9002428117828 | 1 1782 | 7,75 / lfm | 23,26 / Stk. |



Endstücke für Abschlusssschiene 4-eckig

Für eine formschöne Außeneckenausbildung.

1 Stk.

| | | | | |
|------------------------------------|---------------|--------|--|---------------------|
| 7 mm Edelstahl V2A | 9002428113301 | 1 1330 | | 17,28 / Stk. |
| 7 mm Edelstahl V2A matt gebürstet | 9002428156995 | 1 5699 | | 22,28 / Stk. |
| 9 mm Edelstahl V2A | 9002428113318 | 1 1331 | | 17,28 / Stk. |
| 9 mm Edelstahl V2A matt gebürstet | 9002428157008 | 1 5700 | | 22,28 / Stk. |
| 9 mm weiß | 9002428119488 | 1 1948 | | 14,23 / Stk. |
| 9 mm Alu eloxiert | 9002428119501 | 1 1950 | | 9,40 / Stk. |
| 11 mm Edelstahl V2A | 9002428113325 | 1 1332 | | 17,28 / Stk. |
| 11 mm Edelstahl V2A matt gebürstet | 9002428157015 | 1 5701 | | 22,28 / Stk. |
| 11 mm weiß | 9002428119518 | 1 1951 | | 14,23 / Stk. |
| 11 mm Alu eloxiert | 9002428119532 | 1 1953 | | 9,40 / Stk. |

05 FLIESENABSCHLUSSSCHIENEN

EAN

Art.-Nr.

 Preise in €,
exkl. MwSt.


Rundkantenabschlussprofile

Rundkantenabschlussprofil in vielen Ausführungsvarianten für einen sauberen, formschönen Abschluss bei Fliesenkanten. Weiters dient das Produkt auch dem Schutz dieser und kann zudem als dekorativer Übergang verschiedener Belagsarten oder zur Begrenzung für Belagsmaterialien verwendet werden.

Edelstahl V2A

3 m Stab 10 Stk. / Bund

| | | | | |
|-----------------|---------------|------|-------------|--------------|
| 6 mm MR 6 | 9002428043905 | 4390 | 11,18 / lfm | 33,54 / Stk. |
| 8 mm MR 8 | 9002428043912 | 4391 | 12,00 / lfm | 36,00 / Stk. |
| 10 mm MR 10 | 9002428043929 | 4392 | 12,82 / lfm | 38,46 / Stk. |
| 12,5 mm MR 12,5 | 9002428043936 | 4393 | 13,73 / lfm | 41,20 / Stk. |
| 15 mm MR 15 | 9002428043943 | 4394 | 14,63 / lfm | 43,88 / Stk. |

Alu eloxiert

3 m Stab 10 Stk. / Bund

| | | | | |
|-----------------|---------------|------|------------|--------------|
| 6 mm MR 6 | 9002428043363 | 4336 | 5,38 / lfm | 16,13 / Stk. |
| 8 mm MR 8 | 9002428043370 | 4337 | 6,01 / lfm | 18,03 / Stk. |
| 10 mm MR 10 | 9002428043387 | 4338 | 6,52 / lfm | 19,56 / Stk. |
| 12,5 mm MR 12,5 | 9002428043394 | 4339 | 7,02 / lfm | 21,05 / Stk. |

Alu silber hochglanz eloxiert

3 m Stab 10 Stk. / Bund

| | | | | |
|-----------------|---------------|------|-------------|--------------|
| 6 mm MR 6 | 9002428035054 | 3505 | 9,31 / lfm | 27,93 / Stk. |
| 8 mm MR 8 | 9002428035061 | 3506 | 10,67 / lfm | 32,01 / Stk. |
| 10 mm MR 10 | 9002428035078 | 3507 | 11,87 / lfm | 35,62 / Stk. |
| 12,5 mm MR 12,5 | 9002428035085 | 3508 | 13,39 / lfm | 40,17 / Stk. |

Alu weiß beschichtet

3 m Stab 10 Stk. / Bund

| | | | | |
|----------------------|---------------|------|-------------|--------------|
| 6 mm MR 6 weiß | 9002428043462 | 4346 | 6,54 / lfm | 19,62 / Stk. |
| 8 mm MR 8 weiß | 9002428043516 | 4351 | 7,62 / lfm | 22,86 / Stk. |
| 10 mm MR 10 weiß | 9002428043561 | 4356 | 8,85 / lfm | 26,56 / Stk. |
| 12,5 mm MR 12,5 weiß | 9002428043615 | 4361 | 10,00 / lfm | 29,99 / Stk. |

05 FLIESENABSCHLUSSSCHIENEN

EAN Art.-Nr. Preise in €, exkl. MwSt.



Endstücke für Rundkantenabschlussprofile

Für formschöne Außeneckenausbildungen bei Rundkantenabschlussprofilen.

Edelstahl V2A

| | | | |
|------------------|---------------|------|--------------|
| 6 mm MRE 6 | 9002428046845 | 4684 | 13,41 / Stk. |
| 8 mm MRE 8 | 9002428046852 | 4685 | 13,41 / Stk. |
| 10 mm MRE 10 | 9002428046869 | 4686 | 13,41 / Stk. |
| 12,5 mm MRE 12,5 | 9002428046876 | 4687 | 13,41 / Stk. |
| 15 mm MRE 15 | 9002428046937 | 4693 | 13,41 / Stk. |

Alu eloxiert

| | | | |
|------------------|---------------|------|-------------|
| 6 mm MRE 6 | 9002428046005 | 4600 | 8,36 / Stk. |
| 8 mm MRE 8 | 9002428046012 | 4601 | 8,36 / Stk. |
| 10 mm MRE 10 | 9002428046029 | 4602 | 8,36 / Stk. |
| 12,5 mm MRE 12,5 | 9002428046036 | 4603 | 8,36 / Stk. |

Alu silber hochglanz eloxiert

| | | | |
|------------------|---------------|------|-------------|
| 6 mm MRE 6 | 9002428035108 | 3510 | 8,36 / Stk. |
| 8 mm MRE 8 | 9002428035115 | 3511 | 8,36 / Stk. |
| 10 mm MRE 10 | 9002428035122 | 3512 | 8,36 / Stk. |
| 12,5 mm MRE 12,5 | 9002428035139 | 3513 | 8,36 / Stk. |

Alu weiß beschichtet

| | | | |
|-----------------------|---------------|------|-------------|
| 6 mm MRE 6 weiß | 9002428046104 | 4610 | 8,36 / Stk. |
| 8 mm MRE 8 weiß | 9002428046203 | 4620 | 8,36 / Stk. |
| 10 mm MRE 10 weiß | 9002428046302 | 4630 | 8,36 / Stk. |
| 12,5 mm MRE 12,5 weiß | 9002428046401 | 4640 | 8,36 / Stk. |



PVC Rundkantenabschlussprofile

PVC-Rundkantenabschlussprofil für einen sauberen, formschönen Abschluss bei Fliesenkanten. Neben dem formschönen Abschluss von Fliesenkanten dient das Produkt auch dem Schutz dieser und kann zudem als dekorativer Übergang verschiedener Belagsarten (z.B. Fliesen zu Teppichboden) oder zur Begrenzung für Belagsmaterialien wie Teppich, Parkett, Laminat verwendet werden.

| | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|------|------------|-------------|
| 3 m Stab | 10 Stk. / Bund | | | | |
| 6 mm weiß | | 9002428035153 | 3515 | 2,76 / lfm | 8,28 / Stk. |

| | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|------|------------|-------------|
| 3 m Stab | 10 Stk. / Bund | | | | |
| 8 mm weiß | | 9002428035214 | 3521 | 3,06 / lfm | 9,19 / Stk. |

| | | | | | |
|------------|---------------|---------------|------|------------|-------------|
| 3 m Stab | 5 Stk. / Bund | | | | |
| 10 mm weiß | | 9002428035276 | 3527 | 3,26 / lfm | 9,78 / Stk. |



Endstücke für PVC Rundkantenabschlussprofile


Für formschöne Außeneckenausbildungen bei PVC Rundkantenabschlussprofilen.

| | | | | | |
|------------|--|---------------|------|-------------|--|
| 1 Stk. | | | | | |
| 6 mm weiß | | 9002428035337 | 3533 | 2,68 / Stk. | |
| 8 mm weiß | | 9002428035399 | 3539 | 2,68 / Stk. | |
| 10 mm weiß | | 9002428035450 | 3545 | 2,68 / Stk. | |

05 FLIESENABSCHLUSSSCHIENEN

EAN

Art.-Nr.

 Preise in €,
exkl. MwSt.


Dehnfugenprofil Schwerlast

Hoch belastbares Metallprofil (Edelstahl, bzw. Aluminium) mit Silikon-Dehnfugenmaterial. Zur Ausbildung von hoch mechanisch belasteten Dehnfugen bei keramischen oder Natursteinbelägen im Innen- und Außenbereich. Durch sie werden Risse und Schäden (durch erhöhte Spannung) während der Bauphase verhindert. Weiters reduziert dieses Profil die Körper- und Trittschallausbreitung.

Breite: ca. 11,5 mm, Silikonbreite: ca. 6 mm, Silikonfarbe: grau

Edelstahl V2A

3 m Stab

| | | | | |
|---------|---------------|--------|--------------------|----------------------|
| 10 mm | 9002428157794 | 1 5779 | 48,25 / lfm | 144,74 / Stk. |
| 12,5 mm | 9002428157800 | 1 5780 | 48,82 / lfm | 146,45 / Stk. |
| 15 mm | 9002428157817 | 1 5781 | 49,33 / lfm | 147,98 / Stk. |

Alu eloxiert

3 m Stab

| | | | | |
|---------|---------------|--------|--------------------|---------------------|
| 10 mm | 9002428157824 | 1 5782 | 26,77 / lfm | 80,31 / Stk. |
| 12,5 mm | 9002428157831 | 1 5783 | 27,66 / lfm | 82,99 / Stk. |
| 15 mm | 9002428157848 | 1 5784 | 28,35 / lfm | 85,04 / Stk. |



Dehnfugenprofil

Zusammenextrudiertes Kunststoffprofil mit PVC-Dehnfugenmaterial. Zur Ausbildung von Dehnfugen bei keramischen Belägen im Innenbereich. Durch sie werden Risse und Schäden, welche aufgrund erhöhter Spannungen entstehen können, während der Bauphase verhindert.

Breite 8 mm, Farbe: grau

3 m Stab

| | | | | |
|-----------------|---------------|------|-------------------|---------------------|
| 8 mm MD 8 | 9002428047002 | 4700 | 7,68 / lfm | 23,04 / Stk. |
| 10 mm MD 10 | 9002428047019 | 4701 | 8,07 / lfm | 24,20 / Stk. |
| 12,5 mm MD 12,5 | 9002428047026 | 4702 | 8,44 / lfm | 25,32 / Stk. |
| 15 mm MD 15 | 9002428047033 | 4703 | 8,85 / lfm | 26,56 / Stk. |



Dehnfugenprofil schmal

Zusammenextrudiertes Kunststoffprofil in schmaler Ausführung mit PVC-Dehnfugenmaterial. Zur Ausbildung von Dehnfugen bei keramischen Belägen im Innenbereich. Durch sie werden Risse und Schäden, welche aufgrund erhöhter Spannungen entstehen können, während der Bauphase verhindert.

Breite: 4 mm, Farbe: grau

3 m Stab

| | | | | |
|-----------------|---------------|------|-------------------|---------------------|
| 8 mm MD 8 | 9002428086285 | 8628 | 6,32 / lfm | 18,96 / Stk. |
| 10 mm MD 10 | 9002428086292 | 8629 | 6,54 / lfm | 19,62 / Stk. |
| 12,5 mm MD 12,5 | 9002428086308 | 8630 | 6,91 / lfm | 20,74 / Stk. |
| 15 mm MD 15 | 9002428086315 | 8631 | 7,26 / lfm | 21,77 / Stk. |

05 FLIESENABSCHLUSSSCHIENEN

EAN

Art.-Nr.


Preise in €,
exkl. MwSt.



Duschkeilschiene

Die Duschkeilschiene ist ein Gefälleprofil mit ca. 2% für den seitlichen Abschluss bei begehbaren, fliesenebenen Duschbereichen, bzw. Linienentwässerungen. Es dient zur Ausführung des Überganges der Gefälleebene mit der angrenzenden ebenen Fläche. Neben dem formschönen Abschluss von Fliesenkanten dient das Produkt auch dem Schutz dieser. Bei der Duschkeilschiene gibt es eine linke und eine rechte Ausführung.

| | | | | |
|--------------------|------------------------------|---------------|--------|----------------------|
| 1,48 m Stab | Edelstahl V2A matt gebürstet | | | |
| 11 mm MK 11 links | | 9002428305010 | 3 0501 | 129,75 / Stk. |
| 11 mm MK 11 rechts | | 9002428305027 | 3 0502 | 129,75 / Stk. |




Stiegenprofil Edelstahl

Treppenprofil aus Edelstahl mit rutschhemmender, kreativer Oberfläche zur Ausbildung optisch schöner Stufenkanten mit Rutschsicherung oder zur kreativen Gestaltung im Abschlussbereich zum Beispiel als Listelli. Es ist geeignet zur Verlegung mit Fliesen oder Natursteinplatten und besonders empfehlenswert für öffentliche Gebäude, da das Profil äußerst belastbar und stabil ist. Durch das trendige Design ist das Profil aber auch bestens für den Privatbereich geeignet. Die Rutschhemmung ist mit R10 und der Verdrängungsraum mit V4 zu bewerten.

Material: kaltgewalzter Cr- Ni Edelstahl: V2A; WN 1.4301 Oberfläche: 2R (III D)

| | | | | |
|-------------|---------------|---------------|--------|--|
| 2,5 m Stab | Edelstahl V2A | | | |
| 9 mm MS 9 | | 9002428168530 | 1 6853 | 26,32 / lfm 65,79 / Stk. |
| 11 mm MS 11 | | 9002428168547 | 1 6854 | 27,65 / lfm 69,13 / Stk. |



Endstücke für Edelstahl Stiegenprofile

Zur formschönen Ausbildung der Enden von Stiegenprofilen.

| | | | | |
|----------|---------------|---------------|--------|--------------------|
| 1 Stk. | Edelstahl V2A | | | |
| MSE 9-11 | | 9002428168516 | 1 6851 | 5,45 / Stk. |




Eckschutzprofil Edelstahl

Eckprofil aus gebürstetem Edelstahl für Wandaußenecken zur Kantenschutz Ausbildung. Bei Fliesenbelägen ist kein Anpassen an die Fliesenstärke mehr notwendig! Sowohl zu optischen Zwecken, als auch zum Schutz von mechanisch stärker beanspruchten Kanten. Zur Verklebung des Eckschutzprofils eignet sich besonders der Spezialklebstoff X-Bond MS-K88 Express. (siehe S. 87)

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|--------|--|
| 2,5 m Stab | 5 Stk./Karton | | | |
| 40 mm x 40 mm | | 9002428141229 | 1 4122 | 14,43 / lfm 36,07 / Stk. |

05 FLIESENABSCHLUSSSCHIENEN

EAN Art.-Nr. Preise in €, exkl. MwSt.




Balkondrainageprofil

Hochwertiges, drainagefähiges, grau pulverbeschichtetes Aluminiumprofil für den Randabschluss. Durch die Entwässerungslöcher wird ein optimaler Abfluss von Feuchtigkeit gewährleistet. Für den formschönen Abschluss freier Stirnseiten von Balkon und Terrassen bei Verwendung von Drainageestrichen, -mörteln und anderen Drainagesystemen, bzw. auch bei Kiesschüttungen. Belagshöhe: 60 mm, Gesamthöhe: 115 mm, Farbton: grau

1 Stk.

| | | | |
|-------|---------------|--------|----------------------|
| 2,5 m | 4016505034095 | 1 6420 | 183,47 / Stk. |
|-------|---------------|--------|----------------------|



Balkondrainageprofil-Außenecke

Pulverbeschichtetes Aluminiumprofil, Belagshöhe: 60 mm, Gesamthöhe: 115 mm, Farbton: grau

1 Stk.

| | | | |
|--------------------------------|---------------|--------|---------------------|
| Außenabmessungen: 240 x 240 mm | 4016505034118 | 1 6421 | 82,72 / Stk. |
|--------------------------------|---------------|--------|---------------------|




Balkondrainageprofil-Verbinder

Pulverbeschichtetes Aluminiumprofil, Belagshöhe: 60 mm, Farbton: grau

1 Stk.

| | | | |
|---------------|---------------|--------|--------------------|
| Breite: 40 mm | 4016505034101 | 1 6422 | 6,72 / Stk. |
|---------------|---------------|--------|--------------------|



Balkondrainageprofil-Verbindungsverstärker

Verzinktes Metall. Stärke: 0,8 mm

1 Stk.

| | | | |
|------------|---------------|--------|--------------------|
| 18 x 64 mm | 4016505033012 | 1 6423 | 1,05 / Stk. |
|------------|---------------|--------|--------------------|




Terrassenprofil

Winkelförmiges, hellgrau pulverbeschichtetes Aluminiumprofil für den Randabschluss. Für den formschönen Abschluss freier Stirnseiten von Balkon und Terrassen.



3 m Stab

| | | | | |
|----------------------|---------------|------|--------------------|---------------------|
| 40 mm hoch (MT 40) | 9002428086339 | 8633 | 19,61 / lfm | 58,82 / Stk. |
| 70 mm hoch (MT 70) | 9002428053805 | 5380 | 25,07 / lfm | 75,20 / Stk. |
| 100 mm hoch (MT 100) | 9002428053812 | 5381 | 28,93 / lfm | 86,79 / Stk. |



Terrassenprofil-Eckverbinder

Für die formschöne Eckausbildung, Farbton: hellgrau

1 Stk.

| | | | |
|-------------|---------------|------|---------------------|
| 40 mm hoch | 9002428086346 | 8634 | 13,47 / Stk. |
| 70 mm hoch | 9002428073612 | 7361 | 13,91 / Stk. |
| 100 mm hoch | 9002428073667 | 7366 | 14,41 / Stk. |



Terrassenprofil-Verbinder

Farbton: hellgrau

1 Stk.

| | | | |
|-------------|---------------|------|--------------------|
| 40 mm hoch | 9002428086353 | 8635 | 7,00 / Stk. |
| 70 mm hoch | 9002428073575 | 7357 | 8,17 / Stk. |
| 100 mm hoch | 9002428073582 | 7358 | 8,68 / Stk. |

EAN

Art.-Nr.

Preise in €,
exkl. MwSt.



Saurer Reiniger **Colo SR 30**

Säurehaltiger Spezialreiniger zur Entfernung von Verunreinigungen wie Zement- oder Kalkschleier, Auskredungen, etc. im Innen- und Außenbereich. Löst anorganische Verschmutzungen und Ablagerungen durch den niedrigen pH-Wert und zusätzliche, alkoholische Komponenten. Das Produkt kann in allen Formen der Applikation auf nicht-porösen Untergründen, wie zB Industrieböden, Fliesen, Edelstahl, etc. verwendet werden. Von Handwäsche bis Automaten-Verfahren sind alle Applikationsmethoden möglich. Auch Fluten und Strahlen ist möglich.

Verbrauch: je nach Verschmutzungsgrad

| | | | | | | |
|---------|-----|------------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 1 Liter | KFL | 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 378 Stk. | 9002689121220 | 1 2122 | 12,51 / Ltr. | 12,51 / Stk. |
|---------|-----|------------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|



Alkalischer Reiniger **Colo AR 30**

Alkalischer Spezialreiniger zur Lösung von starken organischen Verschmutzungen. Beinhaltet spezielle Katalysatoren für beste Reinigungsergebnisse im Innen- und Außenbereich. Löst organische Verschmutzungen und Ablagerungen wie Fett, Teer, Lasuren, Rückstände von Pflegemitteln, Schmutz, Ruß, Wachs, Ausblühungen und andere, auch flüssige Stoffe, wie Öle, Lösemittel, etc. Das Produkt kann in allen Formen der Applikation verwendet werden. Von Handwäsche bis Automaten-Verfahren sind alle Applikationsmethoden möglich. Auch Fluten und Strahlen ist möglich.

Verbrauch: je nach Untergrund und Verschmutzungsgrad

| | | | | | | |
|---------|-----|------------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 1 Liter | KFL | 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 378 Stk. | 9002689121237 | 1 2123 | 12,87 / Ltr. | 12,87 / Stk. |
|---------|-----|------------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|



Grundreiniger **Colo GR 20**

Milder Reiniger zum Entfernen von allgemeinem Haus-, bzw. Straßenschmutz. Mild und neutral zu Haut und Umwelt. Das Produkt ist ein Konzentrat und sparsam im Verbrauch. Im Innen- und Außenbereich zum Reinigen von öligen, fetten, russigen, uvm., Untergründen. Geeignet zur täglichen Unterhaltsreinigung von jeglichen Untergründen.

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 100 m² je nach Verschmutzung

| | | | | | | |
|---------|-----|------------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 1 Liter | KFL | 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 378 Stk. | 9002689121244 | 1 2124 | 14,63 / Ltr. | 14,63 / Stk. |
|---------|-----|------------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|



Algen- und Schimmelstopp **Colo AS 50**

Ein gebrauchsfertiger Spezialreiniger zum schnellen Beseitigen von Schimmel, Stockflecken und Pilzen im Innen- und Außenbereich. Auch vorbeugend.

Verbrauch: 500 ml je 5 m²

| | | | | | | |
|--------------|-----|-------------------------------------|---------------|--------|---------------------|--|
| Sprühflasche | | | | | | |
| 500 ml | KFL | 10 Stk. / Karton, 1 Pal. = 450 Stk. | 9002689121251 | 1 2125 | 13,52 / Stk. | |

06 REINIGUNG UND PFLEGE

EAN Art.-Nr. Preise in €, exkl. MwSt.



Imprägniergrund **Cura IG 20**

Gebrauchsfertige Spezialimprägnierung mit wasser- und ölabweisenden Wirkstoffen. Das Produkt ist auf Wasserbasis, daher frei von organischen Lösemitteln. Im Innen- und Außenbereich zum Schützen von verschiedenen Materialien. Das Produkt hat nur einen schwachen Eigengeruch, der sich sehr schnell verflüchtigt.

Verbrauch: je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 20 m²/l

| | | | | | | |
|---------|-----|------------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 1 Liter | KFL | 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 378 Stk. | 9002689121268 | 1 2126 | 32,30 / Ltr. | 32,30 / Stk. |
|---------|-----|------------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|



Pflegeöl **Cura IL 20**

Geruchloses, hochwertiges Schutz- und Pflegeprodukt für unglasierte, saugfähige Klinker und Keramik, Riemchen, Spalt-, Ziegel- und Tonplatten, Zementestriche und zementäre Verlaufsbeschichtungen im Innen- und Außenbereich. Durch seine dünnflüssigen Eigenschaften dringt das Produkt tief in saugfähige Oberflächen ein und verleiht diesen ein rustikales, farbkraftiges Aussehen. Gleichzeitig wird die Pflege erleichtert und die Empfindlichkeit reduziert.

Verbrauch: 1 Liter reicht für 20 m² je nach Saugfähigkeit

| | | | | | | |
|---------|-----|------------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 1 Liter | KFL | 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 378 Stk. | 9002689121275 | 1 2127 | 14,50 / Ltr. | 14,50 / Stk. |
|---------|-----|------------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|



Steinsiegel **Cura SI 90**

Aromatenreduzierte, gebrauchsfertige, lösungsmittelfreie Versiegelung zum Schutz von saugfähigen Natur und Kunststeinen. Dringt in die Poren des Steines ein und bildet einen seidenglänzenden, schützenden Film in und auf der Oberfläche mit gleichzeitiger Farbvertiefung. Im Innen- und Außenbereich zur Verbesserung des Aussehens („Nasseffekt“).

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 10 m²

| | | | | | | |
|---------|-----|------------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 1 Liter | KFL | 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 378 Stk. | 9002689121329 | 1 2132 | 20,83 / Ltr. | 20,83 / Stk. |
|---------|-----|------------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|



Farbvertiefer **Cura FV 90**

Gebrauchsfertiger Farbvertiefer für polierte, geschliffene und natürlich belassene Natursteine. Dieser dringt in die Poren des Steines ein, intensiviert die natürliche Farbgebung, die behandelte Oberfläche wird pflegeleichter und unempfindlicher und schützt somit vor Flecken und Verschmutzungen.

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 10 m²

| | | | | | | |
|---------|-----|------------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 1 Liter | BKA | 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 360 Stk. | 9002689154853 | 1 5485 | 70,01 / Ltr. | 70,01 / Stk. |
|---------|-----|------------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|



Sprühkopf **Colocura SK 1**

Passend für sämtliche Produkte aus dem Reinigungssortiment, sowie für den Universalglätter UG 1.

| | | | | | | |
|--------|--|--|---------------|--------|--|--------------------|
| 1 Stk. | | | 9002689121886 | 1 2188 | | 3,64 / Stk. |
|--------|--|--|---------------|--------|--|--------------------|

Beschichtungs- technik



| | Seite |
|------------------------------------|-------|
| 1. Vorbereiten | |
| - Imprägnieren | 115 |
| - Grundieren | 116 |
| - Reaktionsharzmörtel | 119 |
| 2. Beschichten | |
| - Industrie | 121 |
| - Kreativ | 124 |
| - Ableitfähig | 125 |
| 3. Versiegeln | |
| - Transparent | 127 |
| - Färbig | 128 |
| 4. Natursteinteppich | 131 |
| 5. Zusatzprodukte und Werkzeuge | 133 |

NÜTZLICHE TOOLS FÜR IHRE TÄGLICHE ARBEIT

Der MUREXIN Service Bereich soll Sie bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützen und diese auch erleichtern. Nutzen Sie die unterschiedlichen Tools, um Fragen rasch zu beantworten und Informationen auf einen Blick zu erhalten.

Servicetools

Nutzen Sie unsere Servicetools, um Ihr Bauprojekt so detailliert wie möglich zu planen. Stellen Sie Ausschreibungstexte schnell und einfach zusammen und kalkulieren Sie die Baukosten bereits vorab am Richtpreiskalkulator genau. Geben Sie Ihr Bauvorhaben in den interaktiven MUREXIN Anwendungstechniker ein, erfahren Sie, welche Produkte Sie für Ihr Vorhaben benötigen, bemessen Sie die genaue Menge und erstellen Sie schnell und einfach eine Bestellliste. Alles aus einer Hand!



AUSSCHREIBUNGS-
TEXTE



RICHTPREIS-
KALKULATIONEN



Unsere Produkte sind immer in Begleitung:

Nützliche Informationen für den täglichen Gebrauch finden Sie im Technischen Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt, Leistungserklärung und teilweise auch in Infoblättern, Folder und Broschüren - selbstverständlich sind diese Begleiter online verfügbar!



PROJEKT-
FOLDER



PROJEKT-
PROTOKOLLE




PFLEGEANLEITUNGEN
& ANWENDUNGSTIPPS



Alle Tools finden
Sie unter:

www.murexin.at/service



VIDEOS VERARBEITUNGS- TIPPS


DESIGNBELAG



NATURSTEINTEPPICH



BODENBESCHICHTUNGEN

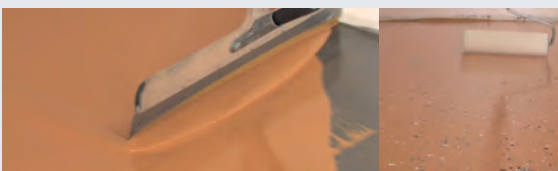

MÖRTELHARZ FÄRBIG



ALLE VIDEOS FINDEN SIE
AUCH UNTER:

www.murexin.at/service/videos-verarbeitungstipps/

HIGHLIGHTS 2021

Rascher Arbeitsfortschritt, Effizienz und Zuverlässigkeit der Produkte sind die Ton angehenden Themen der Sparte Beschichtungstechnik. Mit dem Express Coat **EC 260** schicken wir eine weitere Versiegelung ins Rennen: neben ihrer Schnelligkeit beeindruckt sie mit einem überdurchschnittlich breiten Anwendungsspektrum. Besonders bei der neuen Objektgrundierung **OG 80** ist ihre sämige Konsistenz, die bei geringen Rautiefen egalisierend wirkt. Bei der Epoxy Basisbeschichtung **EP 2** ist neu, dass sie in sechs trendigen Grautönen - von hell bis dunkel - als fertige Lagerware erhältlich ist. Sie ist selbstverlaufend und lässt sich grandios entlüften, was den Verarbeiter sehr freuen wird. Physiologisch unbedenklich und 1-komponentig bieten wir das Natursteinteppichharz **MS-1K** in einer praktischen und praxistauglichen Kunststoffdose mit Schraubverschluss an: kein Anmischen, keine Mischfehler und restlos zu entleeren - das spart Zeit und Geld und ist einfach **BEST4YOU!**

DIE MUREXIN HIGHLIGHTS FINDEN SIE AUF DEN FOLGENDEN SEITEN:

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Objektgrundierung OG 80 | 116 |
| Epoxy Basisbeschichtung EP 2 | 121 |
| Express Coat EC 260 | 127 |
| Natursteinteppichharz MS-1K | 131 |

01 VORBEREITEN

Von Grund auf perfekt: ein gut vorbereiteter Untergrund ist das A und O jedes Epoxy-Bodenbelages

Im täglichen Praxiseinsatz bewähren sich MUREXIN Bodensysteme unter extremen Belastungen, egal ob in Produktionshallen, chemischen Betrieben, oder in öffentlichen Gebäuden und Geschäften.

Der Untergrund bildet die Basis für einen langlebigen Epoxyboden. Jede Beschichtung kann die an sie gestellten Anforderungen nur dann erfüllen, wenn der Untergrund frei von Mängeln ist. Die Untergrundbeschaffenheit muss den Anforderungen der IBF-Richtlinie – Industrieböden aus Reaktionsharz – entsprechen.

SÄMIGE KONSISTENZ, EGALISIEREND APPLIZIERBAR

Die Objektgrundierung **OG 80** wirkt aufgrund ihrer sämigen Konsistenz bei geringen Rautiefen egalisierend. Bei größeren Rautiefen kann sie auf der Baustelle je nach Bedarf zusätzlich mit feuergetrocknetem Quarzsand verfüllt werden.

BREITES ANWENDUNGSGEBIET

Durch ihre besondere Beschaffenheit bietet sie höchsten Verarbeitungscomfort. Sie kann gerollt oder gespachtelt werden. Die Objektgrundierung **OG 80** ist für einen Einsatz im Bauwesen universell geeignet. Sie ist lösemittelfrei, unpigmentiert und eignet sich im Innen- und Außenbereich als Grundierung und Kratzspachteln für EP-, oder PU-Beschichtungen.



PRODUKT TIPP

Objektgrundierung **OG 80**

- lösemittelfrei
- egalisierend
- hohe Untergrundbenetzung
- sehr gute Entlüftung
- universell einsetzbar

NEU



Infoblatt
Download

[www.murexin.at/
service](http://www.murexin.at/service)

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



- zum Verpressen statischer Risse
- zur Verfestigung von porösen Untergründen

Epoxy Imprägnierharz IH 16



Lösemittelfreies, transparentes, ungefülltes Epoxidharz-Härtersystem in zwei Komponenten zur Untergrundvorbehandlung, speziell zur Verfestigung labiler, mürber, milderfester, mineralischer Untergründe und zur Rissanierung. Im Innen- und Aussenbereich als verfestigende Imprägnierung stark saugender, mineralischer Untergründe, sowie zur Rissinjektion bei Rissenbreiten bis 0,3 mm.

Verbrauch: ca. 0,3 - 0,7 kg/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

| 9 kg | EH | | | | 23,13 / kg | 208,15 / EH |
|------|-----|----------------------------------|---------------|--------|------------|-------------|
| 7 kg | BLE | 1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. Komp. A | 9002689154839 | 1 5483 | | |
| 2 kg | BKA | 1 Stk., 1 Pal. = 99 Stk. Komp. B | 9002689154846 | 1 5484 | | |



- hochwertiger Verdunstungsschutz und Imprägnierung für frische, flügelgeglättete Monoplaten

Epoxyimprägnierung Repol EP 1



Lösemittelhaltiges, zweikomponentiges, transparentes Epoxidharz-System. Im Innen- und Außenbereich. Zur Imprägnierung und Verfestigung von saugenden mineralischen Untergründen. Zum Imprägnieren und als Verdunstungsschutz auf frisch geflügelten monolithischen Platten. Zur Verbesserung der mechanischen Abriebfestigkeit. Zum Schutz gegen Treibstoffe und Öle.

Verbrauch: 0,15 - 0,30 l/m² abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes

| 10 Liter | EH | | | | 19,23 / Ltr. | 192,28 / EH |
|----------|-----|----------------------------------|---------------|--------|--------------|-------------|
| 5 Liter | BKA | 1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. Komp. A | 9002689116929 | 1 1692 | | |
| 5 Liter | BKA | 1 Stk., 1 Pal. = 99 Stk. Komp. B | 9002689116936 | 1 1693 | | |



Objektgrundierung OG 80

Modifiziertes, lösemittelfreies, unpigmentiertes, Epoxidharz-Härterssystem für Grundierspachtelungen im Innen- und Außenbereich. Als Grundierung, Kratzspachtelung unter EP- oder PU-Beschichtungen, sowie zur Herstellung von Dampfbremsen und Mörtelmischungen mit Quarzsand.

- optimal zur Rautiefenegalierung
- kein Verfüllen bauseitig für Grundierspachtelungen nötig

Verbrauch: als Grundierung ca. 0,4-0,5 kg/m² je Auftrag
als Kratzspachtelung ca. 0,8-0,9 kg/m² pro mm bei MV 1:0,5 mit QS 0,3 - 0,8 mm
als Grobmörtel ca. 3 kg/m² pro cm, MV: 1:6 mit QS 0,063 - 3,5 mm
als Dampfbremse ca. 0,45 kg/m²

| | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------------------|---------------|--------|-------------------|--------------------|
| 30 kg | EH | | | | 15,32 / kg | 459,67 / EH |
| 25 kg | BHO | 1 Stk., 1 Pal. = 16 Stk. Komp. A | 9002689312048 | 3 1204 | | |
| 5 kg | BLE | 1 Stk., 1 Pal. = 80 Stk. Komp. B | 9002689312055 | 3 1205 | | |



Epoxy Grundierharz GH 50

Niedrigviskoses, modifiziertes, lösemittelfreies, unpigmentiertes, geruchsneutrales Epoxidharz-Härterssystem in zwei Komponenten für universelle Verwendung im Bauwesen. Das Material ist sehr emissionsarm und kann je nach Bedarf bauseits mit feuergetrocknetem Quarzsand hoch verfüllt werden. Im Innen- und Außenbereich als Grundierung und Kratzspachtelung für Epoxy-Beschichtungen, zur Sanierung von Estrichrissen, Ausfüllen von Estrichhohlstellen im Injektionsverfahren, zur Herstellung von Mörtelmischungen mit Quarzsand zum Vergießen von Maschinenfundamenten und Stehern, sowie zur Herstellung von Dampfbremsen.

- geruchsneutral
- niedrigviskos

Verbrauch: als Grundierung ca. 0,25 kg/m² je Auftrag
als Kratzspachtelung ca. 0,6 kg/m² pro mm bei MV 1 : 1 bis 1 : 2,5 mit QS 0,1 - 0,2 mm bzw. 0,3 - 0,8 mm
als Grobmörtel ca. 2 kg/m² pro cm, MV: bis 1 : 10, QS 0,063 - 3,5 mm
als Dampfbremse ca. 0,40 kg/m²

| | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--------|-------------------|--------------------|
| 5 kg | EH | | | | 25,52 / kg | 127,58 / EH |
| 4 kg | BKA | 1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. Komp. A | 9002689154884 | 1 5488 | | |
| 1 kg | BKA | 1 Stk., 1 Pal. = 198 Stk. Komp. B | 9002689154891 | 1 5489 | | |

| | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------------------|---------------|--------|-------------------|---------------------|
| 30 kg | EH | | | | 19,53 / kg | 585,93 / EH. |
| 24 kg | BHO | 1 Stk., 1 Pal. = 16 Stk. Komp. A | 9002689148043 | 1 4804 | | |
| 6 kg | BKA | 1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. Komp. B | 9002689148050 | 1 4805 | | |

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



Express Coat EC 60

Lösemittelfreies, glänzendes, schnellreaktives, transparentes, 2-komponentiges Reaktionsharzsystem für Oberflächenschutzsysteme im Industriebodenbereich. Zur Grundierung von mineralischen Untergründen, als Einstreuschicht für Chipsabstreuerungen, sowie zur Versiegelung von volldeckend abgechipsten Schichten. Geeignet zur schnellen Schienenverklebung in Kombination mit Thixotropiermittel Epoxy TE 2K oder als Reaktionsharzmörtel in Kombination mit Quarzsand.

- extrem schnellreaktiv
- in 60 Minuten überarbeitbar (bei 23°C)

Verbrauch: als Grundierung ca. 0,3 - 0,4 kg/m² auf mineralischen Untergrund
 als Einstreuschicht ca. 0,4 - 0,5 kg/m² für Chipsabstreuerungen
 Einstreuchips ca. 0,5 kg/m² pro Lage volldeckend (im Überschuss) als Kopfversiegelung
 ca. 0,25 - 0,35 kg/m² auf im Überschuss abgechipsten Schichten
 als Grobmörtel ca. 2,5 kg/m² pro cm, MV: bis 1 : 8, QS 0,063 - 3,5 mm

| | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--------|--|-------------------|--------------------|
| 2,5 kg | EH | | | | | 45,38 / kg | 113,45 / EH |
| 1,5 kg | BDO | 1 Stk., 1 Pal. = 132 Stk. Komp. A | 9002689306276 | 3 0627 | | | |
| 1 kg | BKA | 1 Stk., 1 Pal. = 198 Stk. Komp. B | 9002689306283 | 3 0628 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------------------|---------------|--------|--|-------------------|--------------------|
| 10 kg | EH | | | | | 40,08 / kg | 400,82 / EH |
| 6 kg | BLE | 1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. Komp. A | 9002689157328 | 1 5732 | | | |
| 4 kg | BKA | 1 Stk., 1 Pal. = 99 Stk. Komp. B | 9002689157335 | 1 5733 | | | |



Epoxy Basisharz EP 70 BM



Niedrigviskoses, modifiziertes, lösemittelfreies, unpigmentiertes, Epoxidharz-Härtersystem in zwei Komponenten für universelle Verwendung im Bauwesen (im Innen- und Außenbereich). Das Material ist emissionsarm und kann je nach Bedarf bauseits mit feuergetrocknetem Quarzsand verfüllt werden.

Verbrauch: als Grundierung ca. 0,3 kg/m² je Auftrag
 als Kratzspachtelung ca. 0,7 kg/m² pro mm
 bei MV 1 : 1 bis 1 : 2 mit QS 0,1-0,2 mm / 0,1-0,5 mm / 0,3-0,8 mm
 als Grobmörtel ca. 2,5 kg/m² pro cm, MV 1 : 8, QS 0,063-3,5 mm
 als Dampfbremse ca. 0,45 kg/m²

| | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------------------------------|---------------|------|--|-------------------|--------------------|
| 4,5 kg | EH | | | | | 24,94 / kg | 112,22 / EH |
| 3 kg | BLE | 1 Stk., 1 Pal. = 80 Stk. Komp. A | 9002689063414 | 6341 | | | |
| 1,5 kg | BKA | 1 Stk., 1 Pal. = 198 Stk. Komp. B | 9002689063452 | 6345 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------------------|---------------|------|--|-------------------|--------------------|
| 30 kg | EH | | | | | 19,09 / kg | 572,82 / EH |
| 20 kg | BLE | 1 Stk., 1 Pal. = 16 Stk. Komp. A | 9002689076452 | 7645 | | | |
| 10 kg | BKA | 1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. Komp. B | 9002689076469 | 7646 | | | |



- nach ca. 3 Stunden überarbeitbar (bei 23°C)

Epoxy Expressharz EP 90



Niedrigviskoses, lösemittelfreies, ungefülltes, schnellreaktives Epoxidharz-Härtersystem in zwei Komponenten. Im Innen- und Außenbereich als Grundierung und Kratzspachtelung für nachfolgende Reaktionsharzsysteme, zur Sanierung von Estrichrissen und Estrichhohlstellen, zur Herstellung von EP-Mörtelmischungen mit Quarzsand, zum Vergießen von Maschinenfundamenten und Stehern, sowie zur Herstellung von Dampfbremsen.

Verbrauch: als Grundierung ca. 0,3 kg/m² je Auftrag
als Kratzspachtelung ca. 0,7 kg/m² pro mm
bei MV 1 : 1 bis 1 : 2 mit QS 0,1 - 0,2 mm / 0,1 - 0,5 mm / 0,3 - 0,8 mm
als Grobmörtel ca. 2,5 kg/m² pro cm, MV 1 : 8, QS 0,063 - 3,5 mm
als Dampfbremse ca. 0,45 kg/m²

| | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--------|--|-------------------|--------------------|
| 4,5 kg | EH | | | | | 30,36 / kg | 136,61 / EH |
| 3 kg | BKA | 1 Stk., 1 Pal. = 80 Stk. Komp. A | 9002689140955 | 1 4095 | | | |
| 1,5 kg | BKA | 1 Stk., 1 Pal. = 198 Stk. Komp. B | 9002689140962 | 1 4096 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------------------|---------------|--------|--|-------------------|--------------------|
| 12 kg | EH | | | | | 22,77 / kg | 273,26 / EH |
| 8 kg | BKA | 1 Stk., 1 Pal. = 33 Stk. Komp. A | 9002689311768 | 3 1176 | | | |
| 4 kg | BKA | 1 Stk., 1 Pal. = 80 Stk. Komp. B | 9002689311775 | 3 1177 | | | |



- diffusionsoffen
- für nicht saugende Untergründe

Aqua Primer AP 2000



Lösemittelfreie, wasseremulgierbare, unpigmentierte, wasserdampfdiffusionsfähige 2-Komponenten-Grundierung auf Epoxidharzbasis. Sehr guter Haftverbund auf mineralischen Untergründen. Auf Bodenflächen, als Grundierung und Haftvermittler auf vorbereiteten, mineralischen Untergründen wie Beton- oder Estrichflächen, Magnesia- und Calciumsulfatestrichen.

Verbrauch: als Grundierung ca. 0,3 kg/m² je nach Saugfähigkeit als Grundierspachtelung ca 0,6 kg/m² (MV siehe „Verarbeitung“)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------------------|---------------|--------|--|-------------------|--------------------|
| 15 kg | EH | | | | | 22,78 / kg | 341,65 / EH |
| 12 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk. Komp. A | 9002689313311 | 3 1331 | | | |
| 3 kg | BKA | 1 Stk., 1 Pal. = 72 Stk. Komp. B | 9002689310525 | 3 1052 | | | |

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



Mörtelharz MHF 10 Färbig


Frost-/taumittel, lösemittelfreies, abtönbares, geruchsneutrales Epoxidharz-Härtesystem in 2 Komponenten. Das Material entspricht EC 1^{PLUS} (sehr emissionsarm) und kann je nach Bedarf eingefärbt, bzw. bauseits mit feuergetrocknetem Quarzsand hoch verfüllt werden. Im Innen- und Außenbereich zur Herstellung von farbigen Mörtelmischungen mit Quarzsand. Kann durch Zugabe von Thixotropiermittel auch als Porenverschluss verwendet werden. Für begehbare und befahrbare Beläge in Carports, Rampen, Kanaldeckel-, sowie bei Straßenbauarbeiten, etc.. Auf minderfesten Untergründen, selbsttragend ab 15 mm. In den Farben: schwarz, grün, beige und rot erhältlich.

- auch auf schadhafte Untergründen ab Schichtdicke 15 mm
- diffusionsoffen
- abtönbar


Verbrauch: als Grundierung ca. 0,25 kg/m² je Auftrag
 als Grobmörtel ca. 2,5 kg/m² pro cm bei MV: bis 1 : 10 mit QS 0,063 - 3,5 mm
 als Porenverschluß ca. 0,3 kg/m²
 (verfüllt mit ca. 7 % Thixotropiermittel TE 2K)

| | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--------|-------------------|--------------------|
| 5 kg | EH | | | | 28,60 / kg | 142,98 / EH |
| 4 kg | BLE | 1 Stk., 1 Pal. = 80 Stk. Komp. A | | 1 4903 | | |
| 1 kg | BKA | 1 Stk., 1 Pal. = 198 Stk. Komp. B | 9002689149040 | 1 4904 | | |


| | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------------------|---------------|--------|-------------------|--------------------|
| 30 kg | EH | | | | 22,86 / kg | 685,76 / EH |
| 24 kg | BHO | 1 Stk., 1 Pal. = 16 Stk. Komp. A | | 1 6543 | | |
| 6 kg | BKA | 1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. Komp. B | 9002689165446 | 1 6544 | | |

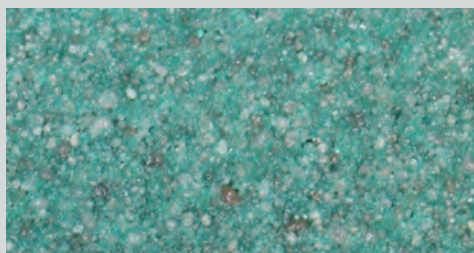


grün

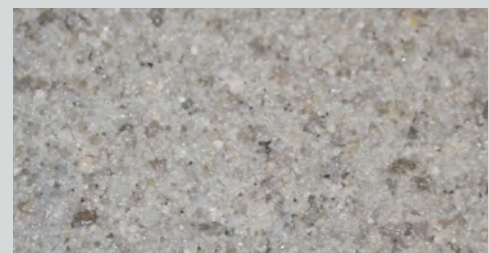

beige

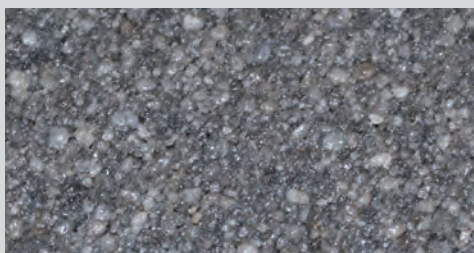

schwarz

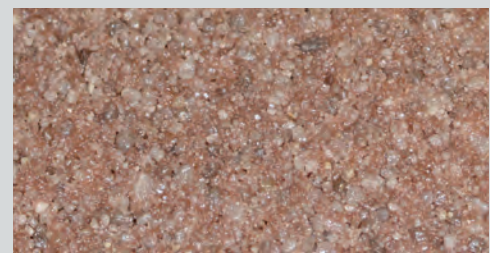

rot

Unser Tipp: Mörtelharz MHF 10 färbig gemischt mit ca. 7 % Thixotropiermittel TE 2K ergibt aufgetragen mit Epoxy Fugenbrett einen perfekten Porenverschluß – dadurch wird die Reinigbarkeit der Oberfläche erhöht.

Mögliche Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Für eine Mustertafel kontaktieren Sie bitte Ihren Außendienstmitarbeiter.

02 BESCHICHTEN

Eine Beschichtung nach Wunsch: Epoxy Basisbeschichtung EP 2



PRODUKT TIPP

Epoxy Basisbeschichtung EP 2

- lösemittelfrei
- glänzend
- selbstverlaufend
- wirtschaftlich
- universell einsetzbar



Infoblatt
Download

[www.murexin.at/
service](http://www.murexin.at/service)

SIEHE SEITE 121

Selbstverlaufend, bestens zu entlüften, glatt wie ein Spiegel und in sechs trendigen Grautönen, von hell bis dunkel, als Lagerware erhältlich!

VIELES SPRICHT FÜR EINE BODEN- BESCHICHTUNG

Die Vorteile einer Bodenbeschichtung überzeugen: ein beschichteter Boden ist belastbar, individuell zu gestalten, langlebig, fugenlos, chemisch beständig, hygienisch, flüssigkeitsdicht und pflegeleicht.

Gestalterisch sind kaum Grenzen gesetzt. Die Epoxy Basisbeschichtung **EP 2** gibt es fertig als Lagerware in sechs RAL-Grautönen, viele weitere Farbtöne können auf Bestellung gemischt werden.

VIELE EINSATZGEBIETE

Die Epoxy Basisbeschichtung **EP 2** eignet sich zur Herstellung von färbigen, begehb- und befahrbaren Industrieböden mit mittlerer bis schwerer Beanspruchung, sowie für Wohnräume, Ausstellungs- und Verkaufsflächen, oder Schauräumen. Sie ist selbstverlaufend mit einer grandiosen Entlüftung und die fertige Beschichtung kann als spiegelglatt bezeichnet werden.

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



Epoxy Basisbeschichtung EP 2

Glänzende, lösemittelfreie, färbige, selbstverlaufende Bodenbeschichtung in zwei Komponenten, auf Epoxidharzbasis mit mittlerer chemischer und hoher mechanischer Belastbarkeit. Zur Herstellung von färbigen, begeh- und befahrbaren Industrieböden mit mittlerer bis schwerer Beanspruchung, sowie für Wohn- und Schauräume. Die Vergilbung durch UV-Belastung beeinträchtigt nicht die technische Funktion. **Sonderfarben für den Objektbereich auf Anfrage.**
Anmerkung: RAL 9010 und RAL 9016 nicht tönbar.

- bei mittlerer chemischer Beanspruchung
- lebensmittelecht

Verbrauch: ca. 1,45 kg/m² pro mm

Fertige Lagerware: RAL 7016, 7030, 7032, 7035, 7042, 7044

| | | | | | | |
|--------------|-----------|--|---------------|--------|-------------------|--------------------|
| 15 kg | EH | | | | 20,47 / kg | 307,09 / EH |
| 12,5 kg | BLE | seidengrau RAL 7044 1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. Komp. A | 9002689168812 | 1 6881 | | |
| 2,5 kg | BKA | 1 Stk., 1 Pal. = 100 Stk. Komp. B | 9002686160908 | 1 6090 | | |
| 30 kg | EH | | | | 17,14 / kg | 514,32 / EH |
| 25 kg | BHO | anthrazitgrau RAL 7016 1 Stk., 1 Pal. = 16 Stk. Komp. A | 9002689312864 | 3 1286 | | |
| 25 kg | BHO | steingrau RAL 7030 1 Stk., 1 Pal. = 16 Stk. Komp. A | 9002689312871 | 3 1287 | | |
| 25 kg | BHO | kieselgrau RAL 7032 1 Stk., 1 Pal. = 16 Stk. Komp. A | 9002689165675 | 1 6567 | | |
| 25 kg | BHO | lichtgrau RAL 7035 1 Stk., 1 Pal. = 16 Stk. Komp. A | 9002689168805 | 1 6880 | | |
| 25 kg | BHO | verkehrsgrau A RAL 7042 1 Stk., 1 Pal. = 16 Stk. Komp. A | 9002689312888 | 3 1288 | | |
| 5 kg | BKA | 1 Stk., 1 Pal. = 99 Stk. Komp. B | 9002689140788 | 1 4078 | | |
| 30 kg | EH | Komp. A+B: Preisgruppe 1 | | 1 4077 | 18,85 / kg | 565,42 / EH |
| 30 kg | EH | Komp. A+B: Preisgruppe 2 | | 1 4112 | 20,74 / kg | 622,24 / EH |
| 30 kg | EH | Komp. A+B: Preisgruppe 3 | | 1 4113 | 22,81 / kg | 684,42 / EH |

Die oben angeführte MUREXIN Basisbeschichtung EP 2 ist stückweise erhältlich und in unten angeführten Grautönen lagernd. Für Großobjekte kann auch ein anderer RAL Ton in 30 kg EH ab einer Bestellgröße von 500 kg (Komp. A) eingefärbt werden.



Mögliche Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
Für eine Mustertafel kontaktieren Sie bitte Ihren Außendienstmitarbeiter.



Epoxy Beschichtung EP 3

Glänzende, lösemittelfreie, färbige, selbstverlaufende Bodenbeschichtung in 2-Komponenten auf Epoxidharzbasis, mit hoher chemischer und mechanischer Belastbarkeit. Zur Herstellung von färbigen, optisch anspruchsvollen Wohn- und Schauräumen, sowie für hochbelastete, begehbare und befahrbare Industrieböden. Die Vergilbung durch UV-Belastung beeinträchtigt nicht die technische Funktion. Anmerkung: RAL 9016 nicht tonbar.

- bei hoher chemischer und mechanischer Beanspruchung
- lebensmittelecht

Verbrauch: ca. 1,4 kg/m² pro mm

| | | | | | | | |
|-------|-----|-----------------------------------|---------------|--|--------|-------------------|--------------------|
| 12 kg | EH | Komp. A+B: Preisgruppe 1 | | | | 28,87 / kg | 346,38 / EH |
| 10 kg | BLE | 1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. Komp. A | | | 3 0687 | | |
| 2 kg | BKA | 1 Stk., 1 Pal. = 100 Stk. Komp. B | 9002689306887 | | 3 0688 | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----|-----------------------------------|---------------|--|--------|-------------------|--------------------|
| 12 kg | EH | Komp. A+B: Preisgruppe 2 | | | | 29,98 / kg | 359,70 / EH |
| 10 kg | BLE | 1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. Komp. A | | | 3 0706 | | |
| 2 kg | BKA | 1 Stk., 1 Pal. = 100 Stk. Komp. B | 9002689306887 | | 3 0688 | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----|-----------------------------------|---------------|--|--------|-------------------|--------------------|
| 12 kg | EH | Komp. A+B: Preisgruppe 3 | | | | 31,11 / kg | 373,27 / EH |
| 10 kg | BLE | 1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. Komp. A | | | 3 0708 | | |
| 2 kg | BKA | 1 Stk., 1 Pal. = 100 Stk. Komp. B | 9002689306887 | | 3 0688 | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----|----------------------------------|---------------|--|--------|-------------------|--------------------|
| 30 kg | EH | kieselgrau RAL 7032 | | | | 21,28 / kg | 638,36 / EH |
| 25 kg | BHO | 1 Stk., 1 Pal. = 16 Stk. Komp. A | 9002689165699 | | 1 6569 | | |
| 5 kg | BKA | 1 Stk., 1 Pal. = 99 Stk. Komp. B | 9002689080824 | | 8082 | | |

| | | | | | | | |
|-------|----|---------------------------------|--|--|--------|-------------------|--------------------|
| 30 kg | EH | Komp. A+B: Preisgruppe 1 | | | 3 3356 | 23,40 / kg | 701,90 / EH |
|-------|----|---------------------------------|--|--|--------|-------------------|--------------------|

| | | | | | | | |
|-------|----|---------------------------------|--|--|--------|-------------------|--------------------|
| 30 kg | EH | Komp. A+B: Preisgruppe 2 | | | 3 3352 | 24,46 / kg | 733,84 / EH |
|-------|----|---------------------------------|--|--|--------|-------------------|--------------------|

| | | | | | | | |
|-------|----|---------------------------------|--|--|--------|-------------------|--------------------|
| 30 kg | EH | Komp. A+B: Preisgruppe 3 | | | 3 3354 | 25,55 / kg | 766,44 / EH |
|-------|----|---------------------------------|--|--|--------|-------------------|--------------------|



Strukturbeschichtung SB 2

Lösemittelfreie, glänzende, genoppte, strukturierte, pigmentierte Dünnbeschichtung in zwei Komponenten, auf Epoxidharzbasis für mittlere chemische und mechanische Belastbarkeit. Durch die thixotrope Einstellung des Materials wird durch Nachrollen mittels Strukturwalze eine noppenartige Oberflächenstruktur erzielt.

- rutschhemmende Noppenstruktur
- dünn-schichtig

Verbrauch: ca. 0,5 – 0,7 kg/m²

Fertige Lagerware: kieselgrau RAL 7032

| | | | | | | | |
|---------|-----|-----------------------------------|---------------|--|--------|-------------------|--------------------|
| 15 kg | EH | kieselgrau RAL 7032 | | | | 23,74 / kg | 356,16 / EH |
| 12,5 kg | BLE | 1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. Komp. A | 9002689313670 | | 3 1367 | | |
| 2,5 kg | BKA | 1 Stk., 1 Pal. = 100 Stk. Komp. B | 9002689305736 | | 3 0573 | | |

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



Polyurethanbeschichtung PU 600

Lösemittelfreies, hochelastisches, selbstverlaufendes, dynamisch rissüberbrückendes, trittschallminderndes, 2-komponentiges Reaktionsharz auf Polyurethanbasis. Zur Herstellung von Zwischenschichten oder mit Quarzsand verfüllten und abgestreuten Verschleißschichten in geprüften Parkhausssystemen auf zementgebundenen Untergründen.

- Parkhausbeschichtung gemäß OS11b

Verbrauch: ca. 1,2 kg/m² je mm Schichtdicke

| | | | | | | | |
|-------|-----|----------------------------------|---------------|--------|--|------------|-------------|
| 30 kg | EH | | | | | 13,27 / kg | 398,10 / EH |
| 10 kg | BLE | 1 Stk., 1 Pal. = 60 Stk. Komp. A | 9002689316978 | 3 1697 | | | |
| 20 kg | BHO | 1 Stk., 1 Pal. = 14 Stk. Komp. B | 9002689317234 | 3 1723 | | | |



Polyurethanbeschichtung PU 300



Glänzendes, lösemittelfreies, färbiges, selbstverlaufendes, statisch rissüberbrückendes, trittschallminderndes, 2-komponentiges Reaktionsharz auf Polyurethanbasis. Zur Herstellung von färbigen, begeh- und befahrbaren Industrieböden mit mittlerer bis schwerer Beanspruchung auf zementgebundenen Untergründen, bzw. harten Gussasphaltestrichen. Anmerkung: RAL 9016 nicht tönbar.

- direkt auf harten Gussasphaltestrichen
- elastisches, geprüftes Parkhausssystem OS 13

Verbrauch: ca. 1,35 kg/m² je mm Schichtdicke
Fertige Lagerware: kieselgrau RAL 7032

| | | | | | | | |
|---------|-----|----------------------------------|---------------|--------|--|------------|-------------|
| 25 kg | EH | kieselgrau RAL 7032 | | | | 18,47 / kg | 461,66 / EH |
| 20,5 kg | BHO | 1 Stk., 1 Pal. = 16 Stk. Komp. A | 9002689165712 | 1 6571 | | | |
| 4,5 kg | BKA | 1 Stk., 1 Pal. = 99 Stk. Komp. B | 9002689160007 | 1 6000 | | | |
| 25 kg | EH | Komp. A+B: Preisgruppe 1 | | 1 5997 | | 20,23 / kg | 505,65 / EH |
| 25 kg | EH | Komp. A+B: Preisgruppe 2 | | 1 5998 | | 24,26 / kg | 606,50 / EH |
| 25 kg | EH | Komp. A+B: Preisgruppe 3 | | 1 5999 | | 25,60 / kg | 640,11 / EH |



Polyurethanbeschichtung PU 400



Glänzendes, lösemittelfreies, färbiges, selbstverlaufendes, vergilbungsstabiles, kalteelastisches, trittschallminderndes 2-komponentiges Reaktionsharz auf Polyurethanbasis. Im Innen- und Außenbereich zur Herstellung von färbigen, begehbaren Industrieböden mit mittlerer Beanspruchung auf zementgebundenen Untergründen, bzw. harten Gussasphaltestrichen.

- vergilbungsstabil
- trittschallmindernd
- rissüberbrückend
- elastisch

Verbrauch: ca. 1,4 kg/m² pro mm
Fertige Lagerware: kieselgrau RAL 7001, 7032, 7035, 9010

| | | | | | | | |
|---------|-----|---|---------------|--------|--|------------|-------------|
| 30 kg | EH | | | | | 30,10 / kg | 903,00 / EH |
| 22,5 kg | BHO | silbergrau RAL 7001 1 Stk., 1 Pal. = 12 Stk. Komp. A | 9002689307907 | 3 0790 | | | |
| 22,5 kg | BHO | kieselgrau RAL 7032 1 Stk., 1 Pal. = 12 Stk. Komp. A | 9002689307921 | 3 0792 | | | |
| 22,5 kg | BHO | lichtgrau RAL 7035 1 Stk., 1 Pal. = 12 Stk. Komp. A | 9002689307938 | 3 0793 | | | |
| 22,5 kg | BHO | reinweiß RAL 9010 1 Stk., 1 Pal. = 12 Stk. Komp. A | 9002689307914 | 3 0791 | | | |
| 7,5 kg | BLE | 1 Stk., 1 Pal. = 30 Stk. Komp. B | 9002689307945 | 3 0794 | | | |



Epoxy Bindemittel EP 220



Lösemittelfreies, glänzendes, selbstverlaufendes, 2-komponentiges, elastifiziertes Epoxidharzbindemittel. Im Innenbereich zur Herstellung von Bodenbeschichtungen, mit Designfüller verfüllt, für optisch anspruchsvolle Bereiche. Als Kopfversiegelung von Einstreubelägen und im Überschuß abgechipste Verlaufsbeschichtungen (Chipsbeläge).

- Bindemittel für Designboden
- Kopfversiegelung für Natursteinteppich und Einstreubeläge

Verbrauch: als Bindemittel ca. 0,5 - 0,7 kg/m² pro mm Schichtdicke als Kopfversiegelung ca. 0,75 kg/m² bei 2 mm Schichtdicke: Designbeschichtung: 1,4 kg EP 220 + 2,4 kg DF 170 (reicht für ca. 1 m²), 10 kg EP 220 + 17 kg DF 170 reicht für ca. 7 m²

Metallicbeschichtung: 2 kg EP 220 + 20 g DF Metallic (reicht für ca. 1 m²), 10 kg EP 220 + 100 g reicht für ca. 5 m²

| | | | | | | |
|-------|-----|----------------------------------|---------------|--------|------------|-------------|
| 10 kg | EH | | | | 24,89 / kg | 248,87 / EH |
| 7 kg | BLE | 1 Stk., 1 Pal. = 45 Stk. Komp. A | 9002689162339 | 1 6233 | | |
| 3 kg | BKA | 1 Stk., 1 Pal. = 90 Stk. Komp. B | 9002689162346 | 1 6234 | | |




Designfüller DF 170

Pigmentiertes Gemisch aus Polyesterharzgranulat und einem metallischem Hydroxid. Zum Verfüllen von Reaktionsharzen für die Herstellung kreativen, optisch ansprechenden Designbeschichtungen. Empfohlene Zahnform: R2

Verbrauch: siehe Epoxy Bindemittel EP 220

| | | | | | | |
|-------|-----------|------------------|---------------|--------|------------|---------------|
| 17 kg | PS | 1 Pal. = 30 Stk. | | | | |
| | hellgrau | | 9002689163039 | 1 6303 | 18,40 / kg | 312,79 / Stk. |
| | anthrazit | | 9002689163091 | 1 6309 | 18,40 / kg | 312,79 / Stk. |



anthrazit



hellgrau




Designfüller Metallic

Farbiges Gemisch aus Mineralien und metallischen Pigmenten. Zum Verfüllen von Reaktionsharzen für die Herstellung kreativen, optisch ansprechenden Designbeschichtungen mit Metalliceffekt. Empfohlene Zahnform: EP

Verbrauch: siehe Epoxy Bindemittel EP 220

| | | | | | | |
|-------|--------|-----------------|---------------|--------|--|--------------|
| 100 g | KDO | 1 Ktn. = 6 Stk. | | | | |
| | silber | | 9002689304227 | 3 0422 | | 52,89 / Stk. |
| | bronze | | 9002689304210 | 3 0421 | | 52,89 / Stk. |



silber



bronze



Epoxy Clear Coat CC 200



Lösemittelfreies, glänzendes, 2-komponentiges Epoxyharzhärterssystem für transparente Beschichtungen. Im Innenbereich zur Herstellung von transparenten, optisch anspruchsvollen Überbeschichtungen auf geeigneten Untergründen.

Verbrauch: als transparente Überbeschichtung mind. 1,5 kg/m² als Kopfversiegelung ca. 0,8 kg/m²

- Bindemittel für Designboden
- Kopfversiegelung für Natursteinteppich und Einstreubeläge

| | | | | | | |
|------|-----|----------------------------------|---------------|--------|------------|-------------|
| 8 kg | EH | | | | 24,89 / kg | 199,10 / EH |
| 5 kg | BKA | 1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. Komp. A | 9002689124856 | 1 2485 | | |
| 3 kg | BKA | 1 Stk., 1 Pal. = 99 Stk. Komp. B | 9002689124863 | 1 2486 | | |



Kupferband KB 20

Selbstklebendes Kupferband als Erdungsleiter unter antistatischer Grundierung. Nur im Innenbereich, zur Herstellung leitfähiger Fussbodenkonstruktionen, für Fussbodenheizung und Rollstuhlbelastung geeignet. Für chemische Labors, Operationsräume, elektronische Fertigungen, Produktionsräume im EX-geschützten Bereich. Je 100 m² Bodenfläche ist eine Ableitstelle (Kupferband KB 20) zu versehen.

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------------|---------------|------|------------|--------------|
| 20 lfm | ROL | 1 Stk., 1 Karton = 20 Stk. | 9002689058953 | 5895 | 1,78 / lfm | 35,63 / Stk. |
|--------|-----|----------------------------|---------------|------|------------|--------------|



Aquapox Grundierung ASG 170 - Leitschicht



Leitfähige, wasseremulgierbare Leitschicht unter antistatischen Bodenbeschichtungen. Hohe Benetzung auf Epoxidharzgrundierungen und guter Haftverbund zu nachfolgenden (ab)leitfähigen Beschichtungen. Im Innenbereich auf Bodenflächen zur sicheren Ableitung statischer Elektrizität als Leitschicht für ableitfähige Reaktionsharzbeschichtungen.

Verbrauch: ca. 0,15 kg/m²
Verdünnung: 10 % mit Wasser

| | | | | | | |
|------|-----|----------------------------------|---------------|--------|------------|--------------|
| 6 kg | EH | | | | 29,04 / kg | 174,26 / EH. |
| 5 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 36 Stk. Komp. A | 9002689142904 | 1 4290 | | |
| 1 kg | BKA | 1 Stk., 1 Pal. = 99 Stk. Komp. B | 9002689142911 | 1 4291 | | |



Epoxy Beschichtung ASD 130



Glänzende, lösemittelfreie, farbige, ableitfähige Beschichtung für antistatische, mechanisch und chemisch belastete Industriebodenflächen, basierend auf einem 2-Komponenten Epoxidharz. Nur im Innenbereich. Für elektrostatisch ableitfähige Fußbodenbeschichtungen in Bereichen mit hoher Beanspruchung. Durch die Leitfasern kann es zu farblichen Abweichungen kommen. Chipseinstreuungen verändern die Ableitfähigkeit.

Farbton RAL 7032 entspricht Preisgruppe 1.

Sonderfarben für den Objektbereich auf Anfrage und gegen Aufpreis!

Verbrauch: ca. 1,45 kg/m² pro mm Schichtdicke

| | | | | | | |
|-------|-----|----------------------------------|---------------|--------|------------|---------------|
| 30 kg | EH | | | | | |
| 25 kg | BKA | 1 Stk., 1 Pal. = 16 Stk. Komp. A | | | | |
| 5 kg | BKA | 1 Stk., 1 Pal. = 99 Stk. Komp. B | 9002689078241 | 7824 | | |
| 30 kg | EH | Komp. A+B: Preisgruppe 1 | | 1 1724 | 33,28 / kg | 998,40 / EH |
| 30 kg | EH | Komp. A+B: Preisgruppe 2 | | 1 1725 | 35,39 / kg | 1.061,59 / EH |
| 30 kg | EH | Komp. A+B: Preisgruppe 3 | | 1 1726 | 36,63 / kg | 1.098,91 / EH |



Epoxy Versiegelung ASV 106



Ableitfähige, seidenmatte, lösemittelfreie, wasseremulgierte, pigmentierte Versiegelung auf Epoxidharzbasis. Nur im Innenbereich als Versiegelung für elektrostatisch ableitfähige Reaktionsharzbeläge mit leichter bis mittlerer Beanspruchung.

Abtönbar in den ca. RAL-Farbtönen: 1001, 1015, 7030, 7032, 7035, 7038, 7040, 7042, 7044, 7046 und 9002.

Verbrauch: ca. 0,2 kg/m² pro Schicht

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------------|---------------|--------|------------|-------------|
| 9 kg | EH | | | | 57,95 / kg | 521,58 / EH |
| 7,5 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. Komp. A | | 1 4940 | | |
| 1,5 kg | BKA | 1 Stk., 1 Pal. = 198 Stk. Komp. B | 9002689149415 | 1 4941 | | |



03 VERSIEGELN

Express Coat **EC 260**: schnellreaktiv, dünn- & dickschichtig zu verarbeiten

Das schnelle Finish mit dem Express Coat **EC 260**! Bei idealen Umgebungsbedingung ist diese Versiegelung bereits nach ca. 4 Stunden überarbeitbar, begehbar und auch wesentlich früher als bei üblich verwendeten Reaktionsharzen chemisch und mechanisch belastbar. Der Verarbeiter braucht damit nur etwa ein Drittel der Härtezeiten, die mit vergleichbaren anderen Produkten einzurechnen wären.

EIGENSCHAFTEN DER VERSIEGELUNG

Der Express Coat **EC 260** ist glänzend, transparent, UV-beständig und vergilbungsarm. Er lässt sich sowohl dünn-, als auch dickschichtig, bis zu einer Schichtdicke von 1 mm verarbeiten. Für nicht befahrene Oberflächen im Innen- und Außenbereich ist er der perfekte Abschluss und sorgt dank seiner schellen Reaktion für eine rasche Übergabe und Nutzung der Fläche: Verarbeiter und Bauherren freuen sich gleichermaßen!

ÜBERDURCHSCHNITTLICH BREITES ANWENDUNGSSPEKTRUM

Das lösemittelfreie, glänzende, schnellreaktive, transparente, 2-komponentige Reaktionsharzsystem ist ein Oberflächenschutzsystem für nicht befahrene Flächen im Innen- und Außenbereich. Dabei ist sein Einsatzspektrum überdurchschnittlich vielseitig: zur dünn-, oder dickschichtigen Versiegelung mineralischer Untergründe, als Abstreubelag, Einstreubelag, Chipsboden, transparentes Oberflächenschutzsystem, Versiegelung von Reaktionsharzbelägen auf EP-, PU- oder PAS-Basis und für Natursteinteppiche als Bindemittel und Versiegelung.

PRODUKT TIPP

Express Coat **EC 260**

- lösemittelfrei
- schnellreaktiv
- dünn- und dickschichtig
- UV-beständig und vergilbungsarm
- glänzend
- transparent

NEU

Infoblatt Download
www.murexin.at/service

SIEHE SEITE 127

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



Epoxy Topcoat EP 100 TC



- weichmacherresistent

Transparentes, glänzendes, lösemittelfreies, ungefülltes zweikomponentiges Reaktionsharz auf Epoxidharzbasis. Das Material ist weichmacherresistent und weist hohe mechanische und chemische Beständigkeit auf. Im Innen- und Außenbereich für begehbare und befahrbare transparente Versiegelungen mit leichter bis mittlerer mechanischer Beanspruchung auf geeigneten mineralischen- und Epoxidharzuntergründen.

Verbrauch: ca. 0,2 kg/m²

| | | | | | | |
|------|-----|----------------------------------|---------------|--------|------------|-------------|
| 8 kg | EH | | | | 24,36 / kg | 194,88 / EH |
| 5 kg | BKA | 1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. Komp. A | 9002689105114 | 1 0511 | | |
| 3 kg | BKA | 1 Stk., 1 Pal. = 99 Stk. Komp. B | 9002689105121 | 1 0512 | | |



Aqua Topcoat EP 150 TC



- matt
- wässrig und diffusionsoffen

Transparentes, mattes, wasseremulgiertes, lösemittelfreies, ungefülltes, emissionsarmes, zweikomponentiges Reaktionsharz auf Epoxidharzbasis. Gute Beständigkeit gegen Öle, Fette, verdünnte Laugen und verdünnte Säuren. Im Innen- und Außenbereich für begangene, bzw. befahrene Flächen als Versiegelung geeignet.

Verbrauch: ca. 0,15 kg/m²

| | | | | | | |
|-------|-----|----------------------------------|---------------|--------|------------|-------------|
| 10 kg | EH | | | | 24,36 / kg | 243,60 / EH |
| 4 kg | BLE | 1 Stk., 1 Pal. = 60 Stk. Komp. A | 9002689162353 | 1 6235 | | |
| 6 kg | BKA | 1 Stk., 1 Pal. = 30 Stk. Komp. B | 9002689162360 | 1 6236 | | |



Polyurethanversiegelung PU 40



- UV-vergilbungsstabil

Lösemittelfreie, matte, zweikomponentige, vergilbungs- und witterungsbeständige Versiegelung auf Polyurethanharzbasis. Farblich deckend oder transparent für Flächen mit leichter bis mittlerer Beanspruchung. Im Innen- und Außenbereich für begehbare Versiegelungen mit leichter bis mittlerer mechanischer Beanspruchung auf geeigneten mineralischen- und Reaktionsharzuntergründen.

Verbrauch: ca. 0,15 kg/m² pro Anstrich je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

EH (KE + KFL integriert)

| | | | | | | |
|------|----|--|---------------|--------|------------|---------------|
| 6 kg | EH | transparent 1 Stk., 1 Pal. = 39 Stk. Komp. A+B (= 5 kg + 1 kg) | 9002689166375 | 1 6637 | 33,07 / kg | 198,40 / Stk. |
|------|----|--|---------------|--------|------------|---------------|



Express Coat EC 260



- schnellreaktiv
- UV-stabil
- dickschichtig bis 1mm

Lösemittelfreies, glänzendes, schnellreaktives, transparentes, 2-komponentiges Reaktionsharzsystem für nicht befahrene Oberflächenschutzsysteme im Innen- und Außenbereich. Zur dünn- oder dickschichtigen Versiegelung von mineralischen Untergründen, als Einstreuschicht für Chipsabstreuerungen, sowie zur Versiegelung von Reaktionsharzbelägen auf EP-, PU- oder PAS-Basis.

Verbrauch: als Grundierung ca. 0,2 - 0,4 kg/m² auf mineralischen Untergründen
als Einstreuschicht ca. 0,4 kg/m² für Chipsabstreuerungen
als Versiegelung ca. 0,15-0,25 kg/m² auf Verlaufsbeschichtungen
als Kopfversiegelung ca. 0,35 kg/m² auf abgechipsten Schichten

| | | | | | | |
|------|-----|----------------------------------|---------------|--------|------------|-------------|
| 9 kg | EH | | | | 44,52 / kg | 400,65 / EH |
| 5 kg | BLE | 1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. Komp. A | 9002689312024 | 3 1202 | | |
| 4 kg | BKA | 1 Stk., 1 Pal. = 99 Stk. Komp. B | 9002689312031 | 3 1203 | | |



- lichtecht
- Outdoorversiegelung

Polyurethanversiegelung PU 40



Matte, wässrige, färbige, dampfdiffusionsoffene, lösemittelfreie, 2-komponentige, elastische Versiegelung auf Polyurethanharzbasis. Zur färbigen Versiegelung im Innen- und Außenbereich, auf zementgebundenen Wand- und nicht befahrenen Bodenflächen oder auf bestehenden Epoxid-, bzw. Polyurethanbeschichtungen.

Verbrauch: ca. 0,15 kg/m² pro Anstrich

Anmerkung: transparent siehe S. 127

EH (KE + KFL integriert)

| | | | | | | |
|------|----|--|---------------|--------|------------|---------------|
| 6 kg | EH | kieselgrau RAL 7032 1 Stk., 1 Pal. = 39 Stk. Komp. A+B (= 5 kg + 1 kg) | 9002689166368 | 1 6636 | 33,96 / kg | 203,78 / Stk. |
| 6 kg | EH | Komp. A+B: Preisgruppe 1 | | 1 6633 | 37,33 / kg | 223,95 / Stk. |
| 6 kg | EH | Komp. A+B: Preisgruppe 2 | | 1 6634 | 40,91 / kg | 245,46 / Stk. |
| 6 kg | EH | Komp. A+B: Preisgruppe 3 | | 1 6635 | 44,45 / kg | 266,71 / Stk. |



- auf jungem Beton
- direkt auf keramischen Belägen
- hoch abriebfeste Epoxy Wandversiegelung
- dampfdiffusionsoffen

Aqua Sealing AS 1500



Wasseremulgierte, glänzende, 2-komponentige, diffusionsoffene Epoxidharzversiegelung. Beständig gegen Treibstoffe, Öle und Fette, verdünnte Laugen, Säuren, konzentrierte Salzlösungen und Chemikalien. Versiegelung für Untergründe mit leichter Beanspruchung. Auch in Nassbereichen als Wand- und Bodenversiegelung auf keramischen Belägen applizierbar.

Verbrauch: ca. 0,20 kg/m² je Anstrich(2 - 3 Anstriche werden empfohlen)

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------------|---------------|--------|------------|-------------|
| 9 kg | EH | kieselgrau RAL 7032 | | | 17,64 / kg | 158,68 / EH |
| 7,5 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 36 Stk. Komp. A | 9002689146742 | 1 4674 | | |
| 1,5 kg | BKA | 1 Stk., 1 Pal. = 198 Stk. Komp. B | 9002689144922 | 1 4492 | | |
| 9 kg | EH | Komp. A+B: Preisgruppe 1 | | 1 4672 | 19,39 / kg | 174,47 / EH |
| 9 kg | EH | Komp. A+B: Preisgruppe 2 | | 1 4491 | 21,25 / kg | 191,21 / EH |
| 9 kg | EH | Komp. A+B: Preisgruppe 3 | | 1 4673 | 23,08 / kg | 207,74 / EH |



- lebens- und futtermittellecht

Epoxy Versiegelung Färbig EP 20



Lösemittelfreie, glänzende, lebens- und futtermittellechte, färbige zweikomponentige Versiegelung auf Epoxidharzbasis. Hohe Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit. Im Innen- und Außenbereich für begeh- und befahrbare Versiegelungen mit leichter bis mittlerer mechanischer Beanspruchung auf geeigneten Untergründen. Für Flächen in Nassbereichen als Alternative zu keramischen Fliesen.

Verbrauch: ca. 0,2 kg/m² pro Anstrichje nach Saugfähigkeit des Untergrundes

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------------|---------------|--------|------------|-------------|
| 9 kg | EH | kieselgrau RAL 7032 | | | 21,18 / kg | 190,62 / EH |
| 7,5 kg | BLE | 1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. Komp. A | 9002689313489 | 3 1348 | | |
| 1,5 kg | BKA | 1 Stk., 1 Pal. = 198 Stk. Komp. B | 9002689313496 | 3 1349 | | |
| 9 kg | EH | Komp. A+B: Preisgruppe 1 | | 1 3394 | 23,27 / kg | 209,44 / EH |
| 9 kg | EH | Komp. A+B: Preisgruppe 2 | | 3 3302 | 26,77 / kg | 240,94 / EH |
| 9 kg | EH | Komp. A+B: Preisgruppe 3 | | 3 3303 | 34,73 / kg | 312,54 / EH |

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



- matt
- wässrig und diffusionsoffen

Aqua Topcoat EP 150 TC - färbig

Färbiges, mattes, wasseremulgiertes, lösemittelfreies, ungefülltes, emissionsarmes, zweikomponentiges Reaktionsharz auf Epoxidharzbasis. Gute Beständigkeit gegen Öle, Fette, verdünnte Laugen und verdünnte Säuren. Im Innen- und Außenbereich für begangene, bzw. befahrene Flächen als Versiegelung geeignet.



Verbrauch: ca. 0,15 kg/m²

| | | | | | | |
|-------|-----|----------------------------------|---------------|--------|------------|-------------|
| 10 kg | EH | | | | 24,36 / kg | 243,60 / EH |
| 4 kg | BLE | 1 Stk., 1 Pal. = 60 Stk. Komp. A | 9002689162353 | 1 6235 | | |
| 6 kg | BKA | 1 Stk., 1 Pal. = 30 Stk. Komp. B | | 3 1590 | | |



- auf jungem Beton geeignet
- vergilbungsstabil
- verarbeitungsfertig

Bodenversiegelung BV 20

Verarbeitungsfertige, wasserverdünnbare, seidenmatte, lichtechte, vergilbungs- und witterungsbeständige Versiegelung von mineralischen Untergründen auf Reinacrylatbasis. Im Innen- und Außenbereich für begehbare Flächen mit leichter mechanischer Beanspruchung. Beständig gegen die Einwirkung von Treibstoffen, Mineralöl, verdünnten Säuren und Laugen sowie zahlreichen Chemikalien.



Verbrauch: 0,15 - 0,25 kg/m² je Anstrich

| | | | | | | |
|-------|---------------------|-------------------------------------|---------------|--------|------------|---------------|
| 1 kg | BDO | 10 Stk. / Karton, 1 Pal. = 350 Stk. | | | | |
| | kieselgrau RAL 7032 | | 9002689141594 | 1 4159 | 23,36 / kg | 23,36 / Stk. |
| | steingrau RAL 7030 | | 9002689141600 | 1 4160 | 23,36 / kg | 23,36 / Stk. |
| 6 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 85 Stk. | | | | |
| | kieselgrau RAL 7032 | | 9002689141617 | 1 4161 | 19,55 / kg | 117,32 / Stk. |
| | steingrau RAL 7030 | | 9002689141624 | 1 4162 | 19,55 / kg | 117,32 / Stk. |
| 12 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 36 Stk. | | | | |
| | kieselgrau RAL 7032 | | 9002689141631 | 1 4163 | 17,94 / kg | 215,28 / Stk. |
| | steingrau RAL 7030 | | 9002689141648 | 1 4164 | 17,94 / kg | 215,28 / Stk. |



- für Pellets- und Brennstofflagerräume
- verarbeitungsfertig
- mineralölbeständig

Tankraumanstrich TA 20

Einkomponentiger, seidenmatter, mineralölbeständiger Schutzanstrich auf Acrylatbasis. Lösemittelfreier Schutzanstrich mit Beständigkeit, beständig gegen schwache Laugen und Säuren sowie gegen Diesel und Heizöl. Versiegelung von begehbaren mineralischen Bodenflächen.



Verbrauch: ca. 0,15 - 0,25 kg/m² je Auftrag

| | | | | | | |
|------|---------------------|--------------------------|---------------|------|------------|---------------|
| 6 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 85 Stk. | | | | |
| | kieselgrau RAL 7032 | | 9002689073796 | 7379 | 20,93 / kg | 125,59 / Stk. |

PREMIUM QUALITÄT
BEWUSST PRO UMWELT
MAXIMALE PERFORMANCE
HOHE ARBEITERLEICHTERUNG



www.murexin.com/best4you



Natursteinteppichharz **MS-1K**

Physiologisch unbedenklich und für den Gesundheitsschutz des Verarbeiters!

- lösemittelfrei
- vergilbungsstabil
- 1-komponentig
- auf STP-Basis und damit gut zur Gesundheit des Verarbeiters
- physiologisch unbedenklich
- innovatives, Praxis taugliches Gebinde

Das Einsatzgebiet von Natursteinteppichen ist sehr vielfältig: als dekorativer Bodenbelag auf Gehwegen, Laubengängen, Terrassen, Loggien, Balkonen, Geschäfts- und Ausstellungsräumen, Autosalons, Hallen- und Freibädern, Treppen, Garagen oder überall dort, wo man einen sicheren Auftritt haben möchte. Der Natursteinteppich ist lösemittelfrei, frostauwechselbeständig, befahrbar, weitgehend chemikalienbeständig, abriebfest, trittsicher und pflegeleicht.

Sicherer wird jetzt auch die Anwendung für den Verarbeiter, denn aufgrund der neuen Rezeptur auf Basis silantermierter Polymere (kurz: STP- oder MSP-Technik) ist die Anwendung des Natursteinteppichharz **MS-1K** ohne Gesundheitsgefährdung: physiologisch unbedenklich und frei von migrationsfähigen Bestandteilen. Es kommt zu keinen Reizungen der Haut oder der Schleimhäute. Hier wird ein wesentlicher Beitrag zum Gesundheitsschutz der Verarbeiter geleistet.

Hoher Arbeitskomfort wird auch durch die verarbeitungsfertige Lieferung gewährt – kein Anmischen – keine Mischfehler! Ebenso Praxis tauglich ist das Gebinde: die Kunststoffdose ist mit einem praktischen Schraubdeckel ausgestattet und ist sprichwörtlich im Handumdrehen vollständig und rückstandslos zu entleeren.



04 NATURSTEINTEPPICH

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



Marmorkiesel Colorit grob MG 24

Marmorkiesel sind natürliche mineralische Rohstoffe. Mehrfach gewaschener feuergetrockneter Marmorkiesel, frei von Huminstoffen und sonstigen Verunreinigungen. Geringe vorkommensbedingte Farbtenschwankungen können möglich sein. Zur Herstellung von Natursteinteppichen in Verbindung mit dem Natursteinteppichharz PU 1K.

Verbrauch: bei 6 mm Schichtdicke: ca. 12,5 kg/m²

| | | | | | | |
|------------------|----|--------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|
| 25 kg | KS | 1 Stk., 1 Pal. = 40 Stk. | | | | |
| natur | | | 9002689077435 | 7743 | 1,30 / kg | 32,50 / Stk. |
| 25 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 40 Stk. | | | | |
| nebelgrau | | | 9002689120711 | 1 2071 | 3,10 / kg | 77,60 / Stk. |
| gelbweiß | | | 9002689120728 | 1 2072 | 3,10 / kg | 77,60 / Stk. |
| grün | | | 9002689120735 | 1 2073 | 3,10 / kg | 77,60 / Stk. |
| beige | | | 9002689120742 | 1 2074 | 3,10 / kg | 77,60 / Stk. |
| braun | | | 9002689159452 | 1 5945 | 3,10 / kg | 77,60 / Stk. |
| rosé | | | 9002689120759 | 1 2075 | 3,10 / kg | 77,60 / Stk. |
| rot | | | 9002689159469 | 1 5946 | 3,10 / kg | 77,60 / Stk. |
| bunt | | | 9002689120766 | 1 2076 | 3,10 / kg | 77,60 / Stk. |
| businessgrau | | | 9002689120780 | 1 2078 | 3,10 / kg | 77,60 / Stk. |
| Kontrastmischung | | | 9002689120797 | 1 2079 | 3,10 / kg | 77,60 / Stk. |
| weiß | | | 9002689123668 | 1 2366 | 3,10 / kg | 77,60 / Stk. |
| extraweiß | | | 9002689159407 | 1 5940 | 3,10 / kg | 77,60 / Stk. |
| dunkelgrau | | | 9002689159957 | 1 5995 | 3,10 / kg | 77,60 / Stk. |
| grauschwarz | | | 9002689162384 | 1 6238 | 3,10 / kg | 77,60 / Stk. |



natur



nebelgrau



gelbweiß



grün



beige



braun



rosé



rot



bunt



businessgrau



Kontrastmischung



weiß



extraweiß



dunkelgrau



grauschwarz



- neueste Bindemittel-technologie
- vergilbungsstabil
- geruchsneutral

Natursteinteppichharz MS-1K



Einkomponentiges, lösemittelfreies, luftfeuchtigkeitshärtendes und vergilbungsstabiles Bindemittel zur Herstellung von Natursteinteppichbelägen. Frei von migrationsfähigen Bestandteilen. Bildet im Innen- und Außenbereich in Kombination mit MUREXIN Marmorkiesel nach der Aushärtung eine frosttauechselfeständige, dekorative, offenporige, abriebfeste, UV-beständige, rutschhemmende Oberfläche.

Verbrauch: pro m² und mm: 2 kg Marmorkiesel : 0,1 kg Bindemittel
 pro m² bei 6 mm Schichtdicke: 12,5 kg Marmorkiesel : 0,625 kg Bindemittel

| | | | | | | |
|---------|-----|---------------------------|---------------|--------|------------|--------------|
| 1,25 kg | KDO | 1 Stk., 1 Pal. = 240 Stk. | 9002689312765 | 3 1276 | 41,82 / kg | 52,27 / Stk. |
|---------|-----|---------------------------|---------------|--------|------------|--------------|

Mögliche Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Für eine Mustertafel kontaktieren Sie bitte Ihren Außendienstmitarbeiter.

04 NATURSTEINTEPPICH

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



Express Coat EC 260



Lösemittelfreies, glänzendes, schnellreaktives, transparentes, 2-komponentiges Reaktionsharzsystem, für nicht befahrene Oberflächenschutzsysteme im Innen- und Außenbereich. Zur dünn-, oder dickschichtigen Versiegelung von mineralischen Untergründen, als Einstreuschicht für Chipsabstreuungen, sowie zur Versiegelung von Reaktionsharzbelägen auf EP-, PU- oder PAS-Basis.

- schnellreaktiv
- UV-stabil
- dickschichtig bis 1mm
- Bindemittel und Versiegelung für Natursteinteppiche

Verbrauch: als Grundierung ca. 0,2 - 0,4 kg/m² auf mineralischen Untergründen
als Einstreuschicht ca. 0,4 kg/m² für Chipsabstreuungen
als Versiegelung ca. 0,15-0,25 kg/m² auf Verlaufsbeschichtungen
als Kopfversiegelung ca. 0,35 kg/m² auf abgechipsten Schichten

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|----------------------------------|---------------|--------|--|-------------------|--------------------|
| 9 kg | EH | | | | | 44,52 / kg | 400,65 / EH |
| 5 kg | BLE | 1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. Komp. A | 9002689312024 | 3 1202 | | | |
| 4 kg | BKA | 1 Stk., 1 Pal. = 99 Stk. Komp. B | 9002689312031 | 3 1203 | | | |



- fugenlose, tritt-sichere Oberfläche
- im System: Spezialabdichtung X-Bond MS-A99

Natursteinteppichharz PU 1K



Einkomponentiges, lösemittelfreies, luftfeuchtigkeitshärtendes und vergilbungsstabiles Polyurethanharz zur Herstellung von dekorativen, offenporigen Natursteinteppichbelägen im Innen- und Außenbereich. Durch die Kombination mit MUREXIN Marmorkiesel Colorit grob MG 24 entsteht eine frosttauchwechselbeständige, abriebfeste, UV-beständige, rutschhemmende Oberfläche. Großes Anwendungsspektrum in privaten, öffentlichen und geschäftlichen Bereichen.

Verbrauch: pro m² und mm: 2 kg Marmorkiesel : 0,1 kg Bindemittel
pro m² bei 6 mm Schichtdicke: 12,5 kg Marmorkiesel : 0,625 kg Bindemittel

| | | | | | | |
|---------|-----|---------------------------|---------------|--------|-------------------|----------------------|
| 1,25 kg | BKA | 1 Stk., 1 Pal. = 240 Stk. | 9002689117315 | 1 1731 | 41,81 / kg | 52,26 / Stk. |
| 6,25 kg | BLE | 1 Stk., 1 Pal. = 99 Stk. | 9002689119395 | 1 1939 | 40,72 / kg | 254,51 / Stk. |



Stellmittel Natursteinteppich SN 1K

Das Stellmittel Natursteinteppich SN 1K ist ein hocheffizientes Zusatzmittel für die Erhöhung der Standfestigkeit von Natursteinteppichharz PU 1K. Durch die Zugabe werden die technischen Eigenschaften, insbesondere Viskosität und Verarbeitungszeit, verändert und die Aushärtezeit wird dadurch verlängert.

Verbrauch: ca. 6 – 8 % des Bindemittels

| | | | | | | |
|------|----|--------------------------|---------------|------|-------------------|---------------------|
| 1 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk. | 9002689063209 | 6320 | 83,11 / kg | 83,11 / Stk. |
|------|----|--------------------------|---------------|------|-------------------|---------------------|




Steinpaste SP 15



Gebrauchsfertige, lösemittelfreie Dispersionspaste mit hervorragenden Klebeeigenschaften. Im Innen- und nicht direkt bewitterten Außenbereich als Bindemittel zur Verarbeitung von Natursteinteppichen auf senkrechten, mineralischen Flächen. Als Vielweckkleber zum Verkleben von z.B. Holz, Styropor usw..

Verbrauch: ca. 2,25 kg/m²ca. 1,0 kg/m² als vorgespachtelte Haftschiicht
ca. 1,25 kg/m² für Natursteinteppich (in 6 mm Schichtdicke)

| | | | | | | |
|------|----|--------------------------|---------------|--------|-------------------|----------------------|
| 8 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 36 Stk. | 9002689106517 | 1 0651 | 15,82 / kg | 126,58 / Stk. |
|------|----|--------------------------|---------------|--------|-------------------|----------------------|




Natursteinteppich Balkonabschlussprofil

Winkelförmiges, grauweiß pulverbeschichtetes Aluminiumprofil für den Randabschluss von MUREXIN Natursteinteppichbelägen. Für den formschönen Abschluss freier Stirnseiten von Balkonen und Terrassen.

| | | | | | | |
|-----------|--|-------------------------|---------------|--------|--------------------|----------------------|
| 3 m | | 1 Stk., 1 Kis = 30 Stk. | 9002689158516 | 1 5851 | 40,14 / lfm | 120,41 / Stk. |
| Eckstück | | | 9002689158523 | 1 5852 | | 52,73 / Stk. |
| Verbinder | | | 9002689158530 | 1 5853 | | 16,14 / Stk. |

05 ZUSATZPRODUKTE UND WERKZEUGE

EAN Art.-Nr. Preise in €, exkl. MwSt.



• versiegelungsfrei verwendbar

Einstreuchips VF

Zur dekorativen Gestaltung und Erhöhung der Rutschhemmung von Epoxidharz- und Polyurethanbeschichtungen, bzw. Versiegelungen in den verschiedensten Farbtönen.

Verbrauch: ca. 25 – 400 g je nach gewünschtem Erscheinungsbild

3 mm Einstreuchips VF

| 1 kg | KDO | 1 Stk. | | | | |
|----------------------------|---------------|-------------------------|------------|---------------|--|--|
| beige RAL 1001 | 9002689161523 | 1 6152 | 57,77 / kg | 57,77 / Stk. | | |
| zinkgelb RAL 1018 | 9002689161530 | 1 6153 | 57,77 / kg | 57,77 / Stk. | | |
| feuerrot RAL 3000 | 9002689163763 | 1 6376 | 57,77 / kg | 57,77 / Stk. | | |
| verkehrsblau RAL 5017 | 9002689161554 | 1 6155 | 57,77 / kg | 57,77 / Stk. | | |
| smaragdgrün RAL 6001 | 9002689161561 | 1 6156 | 57,77 / kg | 57,77 / Stk. | | |
| signalgrau RAL 7004 | 9002689161578 | 1 6157 | 57,77 / kg | 57,77 / Stk. | | |
| anthrazitgrau RAL 7016 | 9002689161585 | 1 6158 | 57,77 / kg | 57,77 / Stk. | | |
| betongrau RAL 7023 | 9002689161592 | 1 6159 | 57,77 / kg | 57,77 / Stk. | | |
| seidengrau RAL 7044 | 9002689161608 | 1 6160 | 57,77 / kg | 57,77 / Stk. | | |
| ockerbraun RAL 8001 | 9002689161615 | 1 6161 | 57,77 / kg | 57,77 / Stk. | | |
| blassbraun RAL 8025 | 9002689161622 | 1 6162 | 57,77 / kg | 57,77 / Stk. | | |
| tiefschwarz RAL 9005 | 9002689161639 | 1 6163 | 57,77 / kg | 57,77 / Stk. | | |
| reinweiß RAL 9010 | 9002689161646 | 1 6164 | 57,77 / kg | 57,77 / Stk. | | |
| 5 kg | KTN | 1 Stk., 1 Pal. = 33 KTN | | | | |
| schwarz/weiß RAL 9005/9010 | 9002689161653 | 1 6165 | 51,41 / kg | 257,05 / Stk. | | |
| signalgrau RAL 7004 | 9002689161660 | 1 6166 | 51,41 / kg | 257,05 / Stk. | | |
| betongrau RAL 7023 | 9002689161677 | 1 6167 | 51,41 / kg | 257,05 / Stk. | | |
| seidengrau RAL 7044 | 9002689161684 | 1 6168 | 51,41 / kg | 257,05 / Stk. | | |
| tiefschwarz RAL 9005 | 9002689161691 | 1 6169 | 51,41 / kg | 257,05 / Stk. | | |
| reinweiß RAL 9010 | 9002689161707 | 1 6170 | 51,41 / kg | 257,05 / Stk. | | |



1 mm Einstreuchips VF

| 1 kg | KDO | 10 Stk. = 1 KTN, 1 Pal. = 320 KTN | | | | |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|------------|---------------|--|--|
| seidengrau RAL 7044 | 9002689312819 | 3 1281 | 55,77 / kg | 55,77 / Stk. | | |
| tiefschwarz RAL 9005 | 9002689312826 | 3 1282 | 55,77 / kg | 55,77 / Stk. | | |
| reinweiß RAL 9010 | 9002689312833 | 3 1283 | 55,77 / kg | 55,77 / Stk. | | |
| 5 kg | KTN | 1 Stk., 1 Pal. = 80 KTN | | | | |
| schwarz/weiß/grau | 9002689312840 | 3 1284 | 51,41 / kg | 257,03 / Stk. | | |



Epoxy Abschlussprofil

Winkelabschlussprofil in optimaler Ausführungshöhe für einen sauberen, formschönen Abschluss von bei Reaktionsharzbeschichtungen. Das Produkt dient auch dem Schutz der Kanten bei Verlaufsbeschichtungen und kann zu dem als dekorativer Übergang verschiedener Beschichtungsbereiche verwendet werden. Höhe: 2,5 mm

| | | | | | | |
|-----|--|--------------------------|---------------|--------|------------|--------------|
| 3 m | | 1 Stk., 1 Kis = 500 Stk. | 9002689106609 | 1 0660 | 8,29 / lfm | 24,88 / Stk. |
|-----|--|--------------------------|---------------|--------|------------|--------------|



05 ZUSATZPRODUKTE UND WERKZEUGE

EAN Art.-Nr. Preise in €, exkl. MwSt.



Thixotropiermittel Epoxy TE 2K

Hochwirksames Zusatzmittel zur Thixotropierung von Reaktionsharzsystemen. Im Innen- und Außenbereich. Durch Zugabe von Thixotropiermittel Epoxy TE 2K in zweikomponentige Reaktionsharze wird die Viskosität deutlich erhöht und die Reaktionszeit verändert.

Verbrauch: Die Dosierung ist sowohl von der Art des Bindemittels, als auch von den Umgebungsbedingungen abhängig. Empfehlung ca. 2 - 4 % des Bindemittels

| | | | | | |
|--------|-----|--------------------------|---------------|--------|---------------------------------|
| 0,5 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 85 Stk. | 9002689141358 | 1 4135 | 28,51 / Stk. |
| 3 kg | KHO | 1 Stk., 1 Pal. = 12 Stk. | 9002689168461 | 1 6846 | 50,70 / kg 152,11 / Stk. |



Rutschhemmender Füllstoff RF 8

Feinkörniges Granulat zur Beimengung in Versiegelungen auf Reaktionsharzbasis zur Erhöhung der Rutschhemmung für färbige und farblose Versiegelungen.

Verbrauch: die Dosierung ist sowohl von der Art des Bindemittels, als auch von den Umgebungsbedingungen abhängig. Empfehlung: ca. 8 % des Bindemittels

| | | | | | |
|------|-----|------------------------------------|---------------|--------|--------------------------------|
| 1 kg | KDO | 5 Stk. / Karton, 1 Pal. = 240 Stk. | 9002689168836 | 1 6883 | 14,26 / kg 14,26 / Stk. |
|------|-----|------------------------------------|---------------|--------|--------------------------------|



Injektionspacker Repol IP 10

REPOL IP 10 Injektionspacker sind für Betonverpressungen und Kunstharzinjektionen geeignet.

Verbrauch: ca. 6 Stk./l/m

| | | | | | |
|---------------------|------------------------------|---------------|--------|--------------------|--|
| 100 Stk. | 1 Stk., 1 Pal. = 10.000 Stk. | | | | |
| ø 10 mm, 60 mm lang | | 9002689116868 | 1 1686 | 2,62 / Stk. | |



Quarzsand QS 98

Mehrfach gewaschener, feuergetrockneter Quarzsand. Zum Absanden von Grundierungen, Dampfbremsen und Abdichtungen. Zur Herstellung von Kratzspachtelungen und Kunstharzmörtel. Zum Verfüllen von Epoxy- und Polyurethanharzen sowie mineralischen Spachtelmassen.

| | | | | | |
|---|----|--------------------------|---------------|--------|-------------------------------|
| 25 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 40 Stk. | | | |
| 0,1 – 0,2 mm (Verfüll- und Abstreusand) | | | 9002689092186 | 9218 | 0,87 / kg 21,85 / Stk. |
| 0,1 – 0,5 mm (Verfüll- und Abstreusand) | | | 9002689112211 | 1 1221 | 0,87 / kg 21,85 / Stk. |
| 0,3 – 0,8 mm (Verfüll- und Abstreusand) | | | 9002689077060 | 7706 | 0,87 / kg 21,85 / Stk. |
| 0,6 – 1,2 mm (Abstreusand) | | | 9002689054283 | 5428 | 0,87 / kg 21,85 / Stk. |
| 0,063 – 3,5 mm (Grobmörtelsand) | | | 9002689103998 | 1 0399 | 0,87 / kg 21,85 / Stk. |
| 3 – 5 mm (Drainagemörtelsand) | | | 9002689162575 | 1 6257 | 0,87 / kg 21,85 / Stk. |

05 ZUSATZPRODUKTE UND WERKZEUGE

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



Imprägnierpaste Cura IP 30

Umweltschonendes, wasserbasierendes, universell einsetzbares Pflegemittel aus hochwertigen Kunststoffen mit Wachsanteilen. Trocknet ohne Polieren zu einem schmutzabweisenden, strapazierfähigen Film auf. Im Innenbereich, zur Erstpflege als auch zur laufenden Unterhaltspflege für sämtliche Reaktionsharzbeschichtungen, als auch auf nicht hochglänzenden Keramikbelägen.

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 30 - 50 m²
 Erst-Vollpflege: ca. 20 - 30 ml/m²
 Unterhaltspflege: ca. 200 - 250 ml auf 10 Liter Wasser

| | | | | | | |
|---------|-----|-------------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 1 Liter | KFL | 10 Stk. / Karton, 1 Pal. = 280 Stk. | 9002689121282 | 1 2128 | 18,53 / Ltr. | 18,53 / Stk. |
|---------|-----|-------------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|



Saurer Reiniger Colo SR 30

Säurehaltiger Spezialreiniger zur Entfernung von Verunreinigungen wie Zement- oder Kalkschleier, Auskredungen, etc. im Innen- und Außenbereich. Löst anorganische Verschmutzungen und Ablagerungen durch den niedrigen pH-Wert und zusätzliche, alkoholische Komponenten. Das Produkt kann in allen Formen der Applikation auf nicht-porösen Untergründen, wie zB Industrieböden, Fliesen, Edelstahl, etc. verwendet werden. Von Handwäsche bis Automaten-Verfahren sind alle Applikationsmethoden möglich. Auch Fluten und Strahlen ist möglich.

Verbrauch: je nach Verschmutzungsgrad

| | | | | | | |
|---------|-----|------------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 1 Liter | KFL | 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 378 Stk. | 9002689121220 | 1 2122 | 12,51 / Ltr. | 12,51 / Stk. |
|---------|-----|------------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|



Alkalischer Reiniger Colo AR 30

Alkalischer Spezialreiniger zur Lösung von starken organischen Verschmutzungen. Beinhaltet spezielle Katalysatoren für beste Reinigungsergebnisse im Innen- und Außenbereich. Löst organische Verschmutzungen und Ablagerungen wie Fett, Teer, Lasuren, Rückstände von Pflegemitteln, Schmutz, Ruß, Wachs, Ausblühungen und andere, auch flüssige Stoffe, wie Öle, Lösemittel, etc. Das Produkt kann in allen Formen der Applikation verwendet werden. Von Handwäsche bis Automaten-Verfahren sind alle Applikationsmethoden möglich. Auch Fluten und Strahlen ist möglich.

Verbrauch: je nach Untergrund und Verschmutzungsgrad

| | | | | | | |
|---------|-----|------------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 1 Liter | KFL | 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 378 Stk. | 9002689121237 | 1 2123 | 12,87 / Ltr. | 12,87 / Stk. |
|---------|-----|------------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|



Grundreiniger Colo GR 20

Milder Reiniger zum Entfernen von allgemeinem Haus-, bzw. Straßenschmutz. Mild und neutral zu Haut und Umwelt. Das Produkt ist ein Konzentrat und sparsam im Verbrauch. Im Innen- und Außenbereich zum Reinigen von öligen, fetten, russigen, uvm., Untergründen. Geeignet zur täglichen Unterhaltsreinigung von jeglichen Untergründen.

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 100 m² je nach Verschmutzung

| | | | | | | |
|---------|-----|------------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 1 Liter | KFL | 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 378 Stk. | 9002689121244 | 1 2124 | 14,63 / Ltr. | 14,63 / Stk. |
|---------|-----|------------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|

05 ZUSATZPRODUKTE UND WERKZEUGE


EAN Art.-Nr. Preise in €, exkl. MwSt.



Starterset Beschichten


Inhalt: Glättkelle, Mutterspachtel, Zahnung EP (10 Stück), Steckbügel, Microroller (3 Stk.), Entlüftungsrolle, Nagelschuhe, Handschuhe, Mauserl (10 Stk.), Bügel für Mauserl.

| | | | | |
|------------|------------------|---------------|--------|----------------------|
| 1 Stk. | 1 Pal. = 12 Stk. | | | |
| Starterset | | 9002689316619 | 3 1661 | 238,28 / Stk. |



Waage

| | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------|--------|----------------------|
| 1 Stk. | 3 Stk. / Karton, 1 Pal. = 54 Stk. | | | |
| Elektronische Pultwaage mit digitaler Anzeige und Netzteil bis 60 kg, kann auch mit Batterien betrieben werden. | | 9002689306191 | 3 0619 | 274,54 / Stk. |



Mutterspachtel für auswechselbare Zahnschienen

| | | | | |
|----------------------|---------|---------------|------|---------------------|
| 1 Stk. | 10 Stk. | | | |
| 21 cm, ohne Einsätze | | 9002689075707 | 7570 | 9,43 / Stk. |
| 28 cm, ohne Einsätze | | 9002689075721 | 7572 | 12,26 / Stk. |



Flächenrakel

Zum Aufbringen von Nivelliermassen, Beschichtungen, etc. in gleichmäßiger Schichtdicke.
Anmerkung: Zahnschienen siehe Seite 66

| | | | | |
|--------------------------|--|---------------|------|----------------------|
| 1 Stk. | | | | |
| Flächenrakel standard | | 9002689057574 | 5757 | 44,03 / Stk. |
| Flächenrakel verstellbar | | 9002689094401 | 9440 | 142,63 / Stk. |



Zahnschienen für Mutterspachtel

Zahnschienen 28 cm, für Reaktionsbeschichtungen
Anmerkung: Zahnschienen siehe Seite 66

| | | | | |
|---|------------------|---------------|--------|--------------------|
| 1 Stk. | 10 Stk. / Karton | | | |
| Zahnung EP | | 9002689140672 | 1 4067 | 2,02 / Stk. |
| Zahnung R2 (Rakeleinsatz) vormals ZA 55 | | 9002689070627 | 7062 | 2,02 / Stk. |



Glättkelle Metall

Glättkelle mit gehärtetem Stahlblatt. Blatt: 280 x 130 x 0,7 mm

| | | | | |
|--------|--|---------------|--------|---------------------|
| 1 Stk. | | 9002689122111 | 1 2211 | 31,33 / Stk. |
|--------|--|---------------|--------|---------------------|



Steckbügel

Bügel für Farb- und Lackroller. 25 cm

| | | | | |
|--------|--|---------------|------|--------------------|
| 1 Stk. | | 9002689077367 | 7736 | 3,20 / Stk. |
|--------|--|---------------|------|--------------------|



Teleskopstange

Teleskopstange aus Metall. 110 – 200 cm


| | | | | |
|--------|--|---------------|------|---------------------|
| 1 Stk. | | 9002689056553 | 5655 | 12,62 / Stk. |
|--------|--|---------------|------|---------------------|

05 ZUSATZPRODUKTE UND WERKZEUGE

EAN

Art.-Nr.

Preise in €,
exkl. MwSt.



Schwertglätter 80

Schwertglätter aus gehärtetem und rostfreien Stahlblatt. Blatt: 80/115 x 500 x 1 mm

| | | | |
|--------|---------------|--------|---------------------|
| 1 Stk. | 9002689122142 | 1 2214 | 64,85 / Stk. |
|--------|---------------|--------|---------------------|



Entlüftungsrolle small

Zum Entlüften von Ausgleichsmassen und Epoxyharzbeschichtungen.
Stachellänge: 11 mm, Breite: 25 cm, inkl. Bügel

| | | | |
|--------|---------------|------|---------------------|
| 1 Stk. | 9002689057598 | 5759 | 94,69 / Stk. |
|--------|---------------|------|---------------------|



Lackroller

Zur Verarbeitung von Aqualacken, Grundierharzen, Versiegelungen, etc.. Keine Fusselbildung.

| | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|---------------------|
| 1 Stk. Lackroller W 60 cm | 9002689168973 | 1 6897 | 67,19 / Stk. |
| 1 Stk. Lackroller Micro 25 cm | 9002689084570 | 8457 | 17,92 / Stk. |
| 1 Stk. Lackwalze Velour 10 cm | 9002689165552 | 1 6555 | 1,47 / Stk. |



Entlüftungsrolle 60/11

Zum Entlüften von Ausgleichsmassen und Epoxyharzbeschichtungen.
Stachellänge: 11 mm. Breite: 60 cm, Zusätzlicher Bügel: siehe darunter (Rollerbügel verstellbar 60)

| | | | |
|--------|---------------|--------|----------------------|
| 1 Stk. | 4001941060142 | 1 6894 | 234,91 / Stk. |
|--------|---------------|--------|----------------------|



Rollerbügel verstellbar 60

60 cm. Bügel für Lackroller und Entlüftungswalz.

| | | | |
|--------|---------------|--------|---------------------|
| 1 Stk. | 9002689168959 | 1 6895 | 70,91 / Stk. |
|--------|---------------|--------|---------------------|



Handpistole

| | | | |
|--|---------------|--------|---------------------|
| 1 Stk. Handpistole für sämtliche 290 ml und 310 ml Kartuschen, wie z.B. MUREXIN Fugenmasse PU 15. | 9002689141099 | 1 4109 | 44,36 / Stk. |
| 1 Stk. Handpistole Spezialgerät zur Verarbeitung von Schlauchbeutel (Puppen), wie z.B. MUREXIN Fugenmasse PU 15. | 9002689075028 | 7502 | 55,82 / Stk. |



Gummibesen

Gummibesen mit Alu-Halterung. Breite: 60 cm

| | | | |
|--------|---------------|--------|---------------------|
| 1 Stk. | 9002689122180 | 1 2218 | 84,93 / Stk. |
|--------|---------------|--------|---------------------|



Nagelschuhe

Nagelschuhe mit Befestigungsgurten in Einheitsgröße.

| | | | |
|--------|---------------|------|---------------------|
| 1 Paar | 9002689057604 | 5760 | 48,16 / Paar |
|--------|---------------|------|---------------------|



Epoxy Reiniger EP V4

Reinigungsmittel für Werkzeuge und Arbeitsgeräte welche mit noch nicht ausgehärteten Reaktionsharzen verschmutzt sind.

| | | | | | | |
|---------|-----|---------------------------|---------------|------|---------------------|---------------------|
| 5 Liter | BKA | 1 Stk., 1 Pal. = 126 Stk. | 9002689070542 | 7054 | 11,88 / Ltr. | 59,39 / Stk. |
|---------|-----|---------------------------|---------------|------|---------------------|---------------------|



Rührwerk MIX 16

FR-Vollwellenelektronik: mit Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz und mit stufenloser Drehzahlregelung über Gasgebeschalter, für ein kontrolliertes Hochfahren an die optimale Rührgeschwindigkeit. Durchzugsstark in allen Drehzahlbereichen. Robustes 1-Gang-Getriebe: groß dimensioniert und optimal übersetzt, für ein starkes Drehmoment.

Ergonomische Handgriffe am Antrieb: wenig Gewicht, entspannte Armhaltung und aufrechte Körperposition für eine komfortable und kräfteschonende Bedienung. Mit Antirutsch-Oberflächenstruktur.

Stabile Schutz- und Ablagebügel: schützen die Maschine vor Verschmutzung und Beschädigung.

Bewährter Standardmischer ist ideal für Anwender, die vorwiegend im unteren Drehzahlbereich arbeiten.

Rührgut: zäh bis schwer wie Mörtel, Putz, Estrich, Beton.

Hinweis: Rührstab ist nicht inkludiert!

| | | | | | | |
|--------|--|--|---------------|--------|----------------------|--|
| 1 Stk. | | | 9002689139287 | 1 3928 | 290,95 / Stk. | |
|--------|--|--|---------------|--------|----------------------|--|



Rührstab BR 14 (Bitumen)

Vier Rührarme aus Rundmaterial verhindern das Einrühren von Luftblasen. Ideal für alle Materialien, bei denen Lufteinschlüsse zu vermeiden sind. Ideal für: Bitumendickbeschichtungen.

| | | | | | | |
|--------|--|--|---------------|--------|---------------------|--|
| 1 Stk. | | | 9002689139294 | 1 3929 | 34,37 / Stk. | |
|--------|--|--|---------------|--------|---------------------|--|



Rührstab MHR 14 (Mörtel & Harz)

Drei rechts geformte Wendeln schrauben sich selbst in das Material. Selbst schweres und zähes Rührgut wird damit kraftsparend, schnell und intensiv gemischt. Auch als Mörtel- oder Schwergutrührer bekannt. Ideal für: Mörtel, Reaktionsharze, Fließmassen, Kleber, und bitumenfreien Abdichtungen.

| | | | | | | |
|--------|--|--|---------------|--------|---------------------|--|
| 1 Stk. | | | 9002689139812 | 1 3981 | 34,37 / Stk. | |
|--------|--|--|---------------|--------|---------------------|--|



Reinigungstücher R 500



Schmutz- und Klebstoffreinigende Tücher aus Bauwollfasern im handlichen Format. Zur Reinigung der Hände und von Werkzeugen, speziell bei Verunreinigung mit nicht au gehärteten PU- und MSP-Klebstoffen sowie 2-Komponenten- Harzen. 1 Dose enthält 80 Tücher.

Verbrauch: je nach Anwendung

| | | | | | | |
|--------|-----|------------------------------------|---------------|--------|---------------------|--|
| 1 Stk. | KDO | 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 396 Stk. | 9002689112334 | 1 1233 | 20,34 / Stk. | |
|--------|-----|------------------------------------|---------------|--------|---------------------|--|

Farb- und Anstrichtechnik

| | Seite |
|-----------------------------|-------|
| 1. Vorbereiten | 143 |
| 2. Innenanstriche | 149 |
| 3. Außenanstriche | 161 |
| 4. Lacke und Lasuren | 164 |
| 5. WDVS Baustoffe und Putze | 181 |



NÜTZLICHE TOOLS FÜR IHRE TÄGLICHE ARBEIT

Der MUREXIN Service Bereich soll Sie bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützen und diese erleichtern. Nutzen Sie die unterschiedlichen Tools, um Fragen rasch zu beantworten und Informationen auf einen Blick zu erhalten.

Infomaterial

Hier finden Sie detaillierte Produktinformationen, Videos inklusive Verarbeitungstipps für unsere zahlreichen Produkte, Pflegeanleitungen und Anwendungstipps. Zusätzlich stehen Ihnen Protokollvorlagen zur Verfügung. Alle Unterlagen sind auf einen Blick und zum Download verfügbar.



PROJEKT-
FOLDER



PROJEKT-
PROTOKOLLE



PFLEGEANLEITUNGEN
& ANWENDUNGSTIPPS



Farbe ist unserer Sparte Farb- und Anstrichtechnik natürlich Programm!


Damit Sie es leichter haben, bei der sogenannten Qual der Wahl, hat Ihr Außendienstmitarbeiter mit unterschiedlichen Farbfächern und Broschüren hilfreiche Unterstützer für Sie!



Alle Tools finden
Sie unter:

www.murexin.at/service






VIDEOS VERARBEITUNGS- TIPPS

FILZ-SPACHELMASSEN



AIRLESS SPRITZSPACHEL AS 30

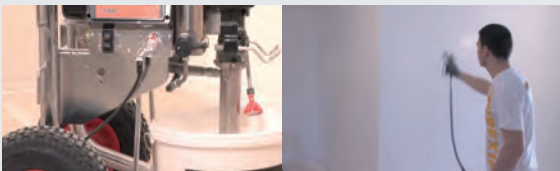


VERSPACHELUNG VON GIPSKARTONPLATTEN IN DEN QUALITÄTSSTUFEN Q1-Q4



SPRITZSPACHEL GULLSPACK S 70



SPRITZSPACHEL DURAPID XL 90

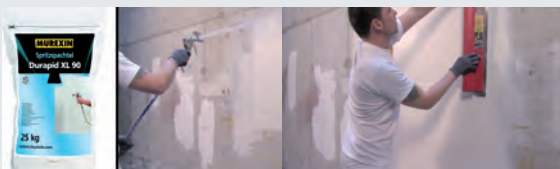

ALLE VIDEOS FINDEN SIE
AUCH UNTER:

www.murexin.at/service/videos-verarbeitungstipps/

HIGHLIGHTS 2021

Die Grundweiß **LF 11** glänzt mit ihrer effizienteren Verarbeitung – sie spart als deckender Grundanstrich Arbeit, Zeit und Geld.

Das Sortiment des verarbeitungsfertigen Fugenacryls **AC 15** wurde durch eine 600 ml Puppe erweitert.

Bei der Leichtspachtel **Maximo LS 85** sorgen spezielle Leichtfüllstoffe für eine höhere Ergiebigkeit von rund 20 % und für eine leichtgängige Verarbeitung.

Mit der hochwertigen Innenfarbe **Maximo AM 2700** lassen sich aufgrund ihres sehr matten Glanzgrades Premiumflächen herstellen. Ein nachfolgendes Ausbessern gelingt ausgezeichnet, auch Streiflicht besteht ihre Oberfläche makellos. Mit einer tuchmatten, sehr angenehmen Fläche, die weich wie eine Feder wirkt, überzeugt die, hoch deckende Daunenweiß **DX 1**. Sie ist sehr ergiebig und erlaubt eine hohe Reichweite.

DIE MUREXIN HIGHLIGHTS FINDEN SIE AUF DEN FOLGENDEN SEITEN:

| | |
|------------------------------------|-----|
| Grundweiß LF 11 | 143 |
| Leichtspachtel Maximo LS 85 | 147 |
| Fugenacryl AC 15 | 147 |
| Daunenweiß DX 1 | 151 |
| Innenfarbe Maximo AM 2700 | 151 |

01 VORBEREITEN

Fertige Grundierung für mehr Effizienz beim Ausmalen

Auf den Baustellen werden immer höhere Flächenleistungen in kürzerer Zeit gefordert. Mit den geeigneten Produkten und Materialien lässt es sich effizient arbeiten. Wenn die Produkte zusätzlich verarbeitungsfertig geliefert werden, fällt auch noch die Zeit für Anrühren oder Mischen weg – Arbeitskomfort vom Feinsten.

ZEITSPAREND UND SCHLAU

Die Grundweiß **LF 11** ist eine weiße Spezialgrundierung auf Dispersionsbasis. Sie ist Grundanstrich und erster Anstrich mit Dispersionsfarbe gleichzeitig. Nur ein weiterer Anstrich mit Innenwandfarbe genügt und Wand und Decke sind fertig gestrichen. Das heißt, mit der Grundweiß **LF 11** entfällt ein ganzer Arbeitsschritt. Nachfolgende Anstriche können nach 4 bis 6 Stunden Trocknungszeit durchgeführt werden.

ERSPARNISSE BEI DER WEITEREN ÜBERARBEITUNG

Die Grundweiß **LF 11** ist lösemittelfrei. Sie dient zur Schaffung eines gleichmäßig saugenden Untergrundes. Hochwertiges Titandioxid ermöglicht gutes Deckvermögen, was in Folge zu Ersparnissen bei der weiteren Überarbeitung führt. Sie ist für die Grundierung von Wänden und Decken im Innen- und Außenbereich, sowie für nachfolgende Anstriche auf Dispersions- und Silikonharzbasis bestens geeignet.



PRODUKT TIPP

GRUNDWEISS LF 11

NEU

- effizient
- grundiert
- deckt



 Infoblatt
Download

[www.murexin.at/
service](http://www.murexin.at/service)

SIEHE SEITE 143

01 VORBEREITEN

EAN Art.-Nr. Preise in €, exkl. MwSt.

GRUNDIEREN



Tiefengrund VLF 10

Verarbeitungsfertiger, lösemittelfreier und unpigmentierter Tiefengrund auf Basis hochwertigen Acryl-Hydrosols. Zum Einlassen und Tiefengrundieren von sandenden und saugenden Untergründen. Emissionsarm und lösemittelfrei.

Verbrauch: ca. 100 – 200 ml/m²

- verarbeitungsfertig
- auf Hydrosol-Basis
- tiefenwirksam

| | | | | | | |
|----------|-----|------------------|---------------|--------|-------------|--------------|
| 10 Liter | KKA | 1 Pal. = 42 Stk. | 9002438168452 | 1 6845 | 2,07 / Ltr. | 20,73 / Stk. |
|----------|-----|------------------|---------------|--------|-------------|--------------|



Grundweiss LF 11

Lösungsmittelfreie weiße Spezialgrundierung auf Dispersionsbasis. Hochwertiges Titandioxid ermöglicht gutes Deckvermögen. Für Wände und Decken im Innen- und Außenbereich. Für nachfolgende Anstriche auf Dispersions- und Silikonharzbasis. Nicht einzusetzen auf stark saugenden, bzw. sandenden Untergründen. Ideal als Grundanstrich im Trockenausbau. Auch als Endanstrich einsetzbar.

Verbrauch: ca. 100 – 150 ml/m²

- effizient
- grundiert
- deckt

| | | | | | | |
|----------|----|------------------|---------------|--------|-------------|--------------|
| 15 Liter | KE | 1 Pal. = 24 Stk. | 9002438151430 | 1 5143 | 4,62 / Ltr. | 69,25 / Stk. |
|----------|----|------------------|---------------|--------|-------------|--------------|



Tiefengrund LF 14

Lösemittelfreies, wasserverdünnbares Grundierkonzentrat auf hochwertiger Acrylbasis. Guter Grundiereffekt, hohe Ergiebigkeit, umweltfreundlich. Zum Verfestigen von sandenden und stark saugenden Untergründen, bzw. zur Herstellung eines gleichmäßig saugenden Untergrundes, sowie zur Haftvermittlung von nachfolgenden Anstrichen im Innen- und Außenbereich. Verdünnung bis 1 : 4 mit klarem Wasser je nach Untergrundbeschaffenheit.

Verbrauch: ca. 150 – 200 ml/m² pro Anstrich

| | | | | | | |
|-----------|-----|-----------------------------------|---------------|--------|-------------|--------------|
| 1 Liter | KFL | 6 Stk. /Karton, 1 Pal. = 378 Stk. | 9002438011499 | 0 1149 | 9,89 / Ltr. | 9,89 / Stk. |
| 2,5 Liter | KKA | 1 Pal. = 144 Stk. | 9002438013950 | 0 1395 | 9,08 / Ltr. | 22,69 / Stk. |
| 10 Liter | KKA | 1 Pal. = 42 Stk. | 9002438013943 | 0 1394 | 7,46 / Ltr. | 74,63 / Stk. |



Silikatgrund Fixativ SK 11

Transparente, lösemittelfreie Grundierung für mineralische Untergründe, bei nachfolgender Beschichtung mit Silikatfarben und -putzen. Speziell zum Festigen und Egalisieren stark, bzw. ungleich saugender Untergründe. Nur für rein mineralische Untergründe. Maximal 1 : 1 mit Wasser verdünnbar.

Verbrauch: ca. 150 – 200 ml/m² pro Anstrich

| | | | | | | |
|----------|-----|------------------|---------------|--------|-------------|--------------|
| 10 Liter | KKA | 1 Pal. = 42 Stk. | 9002438145729 | 1 4572 | 7,16 / Ltr. | 71,60 / Stk. |
|----------|-----|------------------|---------------|--------|-------------|--------------|



Spezialisoliergrund SP 13

Schnelltrocknender Isoliergrund mit hoher Tiefenwirkung. Dient zur Isolierung von Wasser-, Nikotin- und Ölflecken, sowie durchschlagenden Bitumenanstrichen. Zur Verfestigung des Untergrundes und verbesserter Haftung der Folgeanstriche. Anwendung für innen und außen.

Verbrauch: ca. 150 – 250 ml/m² pro Anstrich

| | | | | | | |
|----------|-----|------------------|---------------|--------|--------------|---------------|
| 10 Liter | KKA | 1 Pal. = 42 Stk. | 9002438067083 | 0 6708 | 10,90 / Ltr. | 109,03 / Stk. |
|----------|-----|------------------|---------------|--------|--------------|---------------|

01 VORBEREITEN

EAN Art.-Nr. Preise in €, exkl. MwSt.

PULVERFÖRMIGE SPACHTELMASSEN



Filz-Grobspachtel Durapid XL 25

Filz-Grobspachtel Durapid XL 25 ist eine hochwertig vergütete pulverförmige Spachtelmasse bzw. ein kunststoffvergüteter Dünnlagenputz auf Gipsbasis für die händische Verarbeitung. Mit der Spachtelmasse lassen sich schwundfreie Spachtelung in Schichtdicken von 2 – 40 mm durchführen. Nach ca. 60 - 70 Minuten lässt sich die verspachtelte Fläche nass filzen um etwaige Schleifarbeiten zu vermeiden. Spachtelmasse und Dünnputz für alle Innenräume mit üblicher Luftfeuchtigkeit einschließlich häuslicher Feuchträume. Zum vollflächigen und schwundfreien Verspachteln von Löchern, Fugen und Rissen auf allen bauüblichen Untergründen. Zur direkten Anwendung auf Beton ist eine Mindestschichtdicke von 2 mm erforderlich.

- 2 – 40 mm
- effizient filzbar
- schwundfrei
- direkt auf Beton

Verbrauch: ca. 0,8 kg/m² je mm Schichtdicke

| | | | | | | |
|-------|----|------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|
| 25 kg | PS | 1 Pal. = 48 Stk. | 9002438163624 | 1 6362 | 1,43 / kg | 35,86 / Stk. |
|-------|----|------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|



Filz-Feinspachtel Durapid XS 40

Filz-Feinspachtel Durapid XS 40 ist eine hochwertig vergütete pulverförmige Spachtelmasse auf Gipsbasis. Die bis zu 10 mm dicken aufgetragenen Spachtelmasse lässt sich nach ca. 60 - 70 min nass filzen um Schleifarbeiten zu vermeiden. Bis zu 16 Stunden gibt es die Möglichkeit die Oberfläche durch leichtes Annässen zu reaktivieren und Unebenheiten durch Filzen zu glätten. Spachtelmasse für die händische Verarbeitung in allen Innenräumen mit üblicher Luftfeuchtigkeit einschließlich häuslicher Feuchträume. Zur Erstellung geglätteter Oberflächen und zum Verspachteln von Löchern, Fugen und Rissen.

- 0 – 10 mm
- effizient filzbar
- schwundfrei
- direkt auf Beton

Verbrauch: ca. 0,8 kg/m² je mm Schichtdicke

| | | | | | | |
|-------|----|------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|
| 20 kg | PS | 1 Pal. = 48 Stk. | 9002438162627 | 1 6262 | 1,95 / kg | 38,99 / Stk. |
|-------|----|------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|



Kantenprofil zum Vorbereiten

Kantenschutzwinkel aus Aluminium zur Verstärkung der Kanten und Ecken. Für Innenausbau und WDVS-Systeme.

| | | | | | | |
|-----|-----|-----------------------------------|---------------|--------|-------------------|--------------------|
| 3 m | STK | 50 Stk. / Bund, 200 Stk. / Karton | 9002438066413 | 0 6641 | 1,05 / lfm | 3,16 / Stk. |
|-----|-----|-----------------------------------|---------------|--------|-------------------|--------------------|

01 VORBEREITEN

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



- auf natürlicher Kalk-Basis
- hoch diffusionsfähig
- verbessert Raumklima

Kalk-Feinspachtel Durapid CA 480

Kalk-Feinspachtel Durapid CA 480 ist eine pulverförmige feine Spachtelmasse auf Kalkbasis zur händischen und maschinellen Verarbeitung. Zur Herstellung diffusionsoffener glatter Flächenspachtelungen im Innenbereich.

Verbrauch: ca. 1,2 kg/m² pro mm Schichtdicke

| | | | | | | |
|-------|----|------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|
| 20 kg | PS | 1 Pal. = 60 Stk. | 9002438168629 | 1 6862 | 1,29 / kg | 25,77 / Stk. |
|-------|----|------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|



Fassadenspachtel Durapid FA 35

Spannungsarme, atmungsfähige, mineralische weiße Spachtelmasse zur händischen Verarbeitung auf Zement-Basis. Im Innen- und Außenbereich einsetzbar. Zum Glätten, Ausbessern und Spachteln von Fassaden sowie zum Ausbessern von Rissen und Löcher in Wand- und Deckenflächen.

| | | | | | | |
|-------|----|------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|
| 25 kg | PS | 1 Pal. = 48 Stk. | 9002438065300 | 3 1498 | 1,78 / kg | 44,54 / Stk. |
|-------|----|------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|

01 VORBEREITEN

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



Airless Spachtel Durapid AS 30

Gebrauchsfertige weiße Spritz-Spachtelmasse mit gutem Füllvermögen. Speziell zur effizienten Verarbeitung durch Airless-Spritzgeräte für den professionellen Malerbedarf optimiert. Im Innenbereich zur Flächenspachtelung, sowie zum Ausfüllen von feinen Rissen im Wand- und Deckenbereich.

Schichtdicke: bis ca. 1,5 mm pro Arbeitsgang.

Tipp: effiziente Verarbeitung durch Rollen möglich!

Verbrauch pro Arbeitsgang: ca. 1,5 kg/m² bei Flächenspachtelung
ca. 0,5 – 1 kg/m² bei Strukturspachtelung

| | | | | | | |
|-------|----|------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|
| 25 kg | KS | 1 Pal. = 40 Stk. | 9002438146450 | 1 4645 | 1,21 / kg | 30,25 / Stk. |
| 25 kg | KE | 1 Pal. = 24 Stk. | 9002438145538 | 1 4553 | 1,41 / kg | 35,30 / Stk. |



Spritzspachtel Gullspack S 70

Gebrauchsfertige, pastöse, weiße Spritzspachtelmasse der Standardqualität. Eignet sich für Wand- und Deckenflächen im Innenbereich, für übliche Spritzspachtelungen wie Fugen- und Flächenspachtelungen sowie für Strukturspachtelungen. Hoher Weißgrad und maximale Füllkraft durch die Verwendung einer hochwertigen Füllstoffkombination.

Schichtdicke: bis ca. 2 mm pro Arbeitsgang.

Verbrauch: ca. 1,75 kg/m² bei Flächenspachtelung mit 1 mm Schichtdicke
ca. 0,5 – 1 kg/m² bei Strukturspachtelung

| | | | | | | |
|-------|----|------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|
| 25 kg | KS | 1 Pal. = 40 Stk. | 9002438126223 | 1 2622 | 1,36 / kg | 33,90 / Stk. |
| 25 kg | KE | 1 Pal. = 24 Stk. | 9002438124847 | 1 2484 | 1,52 / kg | 38,10 / Stk. |



Spritzspachtel Durapid XL 90

Sehr füllkräftige, gebrauchsfertige, organische Spritz-Spachtelmasse zur maschinellen Verarbeitung im Innenbereich. Gebrauchsfertig eingestellt. Lässt sich ansatzlos auf großen Flächen, insbesondere auf groben Untergründen verarbeiten. Bei Schichtdicken bis ca. 5 mm bleibt das Material diffusionsoffen und lässt sich planeben zu einer maler- und tapezierfertigen Oberfläche ausziehen. Im Innenbereich zum Ausfüllen von Löchern und Fugen im Wand und Deckenbereich, sowie zu dickschichtigen Flächenspachtelungen auch auf unebenen Untergründen.

Schichtdicke: bis ca. 5 mm pro Arbeitsgang.

Verbrauch: ca. 1,75 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke

| | | | | | | |
|-------|----|------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|
| 25 kg | KS | 1 Pal. = 40 Stk. | 9002438142179 | 1 4217 | 1,41 / kg | 35,30 / Stk. |
| 25 kg | KE | 1 Pal. = 24 Stk. | 9002438141165 | 1 4116 | 1,55 / kg | 38,66 / Stk. |

01 VORBEREITEN

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.

PASTÖSE SPACHTELMASSEN



Leichtspachtel **Maximo LS 85**



Sehr ergiebige, pastöse Leichtspachtelmasse zur händischen und maschinellen Verarbeitung im Innenbereich. Die spezielle Füllstoffkombination ermöglicht eine hohe Bandbreite der Anwendung. So lässt sich das Material in Schichtdicken bis 5 mm auftragen und plan abziehen. Die hochwertigen Leichtfüllstoffe lassen die Spachtel leichtgängig verarbeiten und schwindarm aufrocknen.

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² bei 1 mm Schichtdicke

- höhere Ergiebigkeit durch Leichtfüllstoffe
- maschinell und händisch verarbeitbar
- für schwindfreie Schichtdicken ≤ 5 mm

| | | | | | | |
|-------|----|------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|
| 21 kg | KS | 1 Pal. = 40 Stk. | 9002438305956 | 3 0595 | 1,48 / kg | 31,14 / Stk. |
| 21 kg | KE | 1 Pal. = 24 Stk. | 9002438305949 | 3 0594 | 1,79 / kg | 37,67 / Stk. |



Fertigschachtel **Durapid HS 80**

Gebrauchsfertig, weiße Handschachtelmasse für den universellen Gebrauch im Innenbereich. Die hohe Füllkraft und Geschmeidigkeit sorgt für eine mühelose und genaue Verarbeitung der leicht schleifbaren Fertigschachtel. Für übliche Spachtelarbeiten von Wand- und Deckenflächen im Innenbereich, aber auch bestens für Füllarbeiten, sowie für Fugen- und Flächenspachtelungen. Schichtdicke: bis ca. 5 mm pro Arbeitsgang.

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² pro mm Schicht

| | | | | | | |
|-------|----|------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|
| 8 kg | KE | 1 Pal. = 85 Stk. | 9002438115593 | 1 1559 | 2,22 / kg | 17,75 / Stk. |
| 25 kg | KE | 1 Pal. = 24 Stk. | 9002438115609 | 1 1560 | 1,58 / kg | 39,50 / Stk. |

ACRYLATE



Fugenacryl **AC 10**

Verarbeitungsfertiger, 1-komponentiger Dichtstoff auf Acrylatbasis. Wasserlöslich, lichtecht, geruchsarm, lösemittel-, sowie phthalatfrei. Zum Verfugen von Fugen und Rissen im Innen- und Außenbereich auf Putz, Beton, Mauerwerk, Gipskarton, Holz und Spanplatten, Stein, saugender Keramik, Aluminium und korrosionsgeschützten Metallen, wo nur geringe Bewegungen auftreten können. Nicht geeignet bei Nassbelastung.

Verbrauch: ca. 12,5 lfm bei einer 5 x 5 mm Fuge

| | | | | | |
|--------|-----|----------------------------------|---------------|--------|--------------------|
| 310 ml | KTU | 12 Stk./Karton, 1 Pal = 936 Stk. | 9002438139384 | 1 3938 | 3,89 / Stk. |
|--------|-----|----------------------------------|---------------|--------|--------------------|



Fugenacryl **AC 15**



Verarbeitungsfertiger, 1-komponentiger Dichtstoff auf Acrylatbasis mit erhöhter Dehnfähigkeit. Wasserlöslich, lichtecht, geruchsarm, lösemittel- sowie phthalatfrei. Zum Verfugen von Fugen und Rissen im Innen- und Außenbereich auf Putz, Beton, Mauerwerk, Gipskarton, Holz und Spanplatten, Stein, saugender Keramik, Aluminium und korrosionsgeschützten Metallen. Insbesondere auch zur Anschlussfugenabdichtung bei Blendrahmen von Holz- und Metallfenstern, bei Rollläden, Innen- und Außenfensterbänken, Porenbeton, Beton-, Holzelementen und Trennwänden geeignet. Nicht geeignet bei Dauernassbelastung.

Verbrauch: ca. 12,5 lfm bei einer 5 x 5 mm Fuge

| | | | | | |
|--------|-----|----------------------------------|---------------|--------|--------------------|
| 310 ml | KTU | 12 Stk./Karton, 1 Pal = 936 Stk. | 9002438139391 | 1 3939 | 4,39 / Stk. |
| 600 ml | PPE | 20 Stk./Karton, 1 Pal = 600 Stk. | 9002438314194 | 3 1419 | 8,08 / Stk. |



02 INNENANSTRICHE

Daunenweiß trifft auf Tiefschwarz: perfekte Oberflächen mit ganz besonderer Ausstrahlung

Kaum eine Farbe ist so entschlossen wie Schwarz. Die Farbe Weiß schließt jede Ablenkung aus und ist Ausgangspunkt für vielfältige, kreative Gestaltungen. Mit diesen Überlegungen gingen die Produktentwickler der MUREXIN GmbH ans Werk und kreierten eine Premiumfarbe, die allen Ansprüchen der Verarbeiter gerecht wird. Und um keine Ablenkung bei der Auswahl der Marke aufkommen zu lassen, füllten sie die Daunenweiß **DX 1** in einen schwarzen Kübel: schwarz und weiß entschlossen vereint!

PREMIUMFARBE

Die Daunenweiß **DX 1** ist eine emissionsarme, lösemittelfreie und diffusionsoffene Premiumfarbe. Die Kunstharzdispersion ist hoch deckend und für edle, anspruchsvolle Flächen im Innenbereich geeignet. Mit ihr entstehen tuchmatte, sehr angenehme Oberflächen mit einer ganz besonderen, ebenmäßigen Haptik: sanft weich – beinahe wie eine Feder.

ZUSATZPLUS

Für den Verarbeiter ein großes Plus: sie ist sehr ergiebig und erlaubt eine hohe Reichweite, ist leicht zu verarbeiten, airless spritzbar und hat einen sehr guten Verlauf. Ihre optimale Verarbeitungszeit sorgt für ein hervorragendes Ergebnis ohne Streifenbildung und Ansatz.

PRODUKT TIPP

Daunenweiß DX 1

- lösemittelfrei
- hoch deckend
- sehr ergiebig
- tuchmatt
- edle, sanfte Oberfläche
- universell einsetzbar





NEU

 Infoblatt
 Download
[www.murexin.at/
service](http://www.murexin.at/service)



SIEHE SEITE 151

02 INNENANSTRICHE

| | MIX-System Farbton- gruppe | Glanzgrad | Nassabrieb- beständigkeit Klasse | Kontrast- verhältnis Klasse | bei Reichweite | |
|--|---|----------------|--|-----------------------------------|----------------|-----|
| Dispersionen | | | | | | |
| Raumweiß RW 150 | | matt | 4 | 2 | 6,5 | |
| Austro Matt Maximo AM 2700 | 1 – 4 | stumpfmatt | 3 | 2 | 9 | |
| Austro Complete VF 700 | | stumpfmatt | 3 | 3 | 8,5 | |
| Austro Norm AN 750 | | matt | 3 | 2 | 7 | |
| Emulplast Bio Malerfarbe KA 1500 | | stumpfmatt | 4 | 2 | 8 | |
| Emulplast Polarweiß KA 2500 |  | stumpfmatt | 3 | 2 | 8 | |
| Emulplast Innenmatt KA 3500 |  | 1 | stumpfmatt | 2 | 1 | 6,5 |
| Einschichtfarbe UNO 4000 | 1 | stumpfmatt | 2 | 1 | 9 | |
| Daunenweiß DX 1 | 1 | matt | 2 | 1 | 6,5 | |
| Mineralfarben | | | | | | |
| Kalkfarbe CA 300 |  | matt | 4 | 2 | 6,5 | |
| Innensilikatfarbe Bioweiß SK 500 |  | matt | 3 | 2 | 9 | |
| Innensilikatfarbe Supra SK 600 | 1 | stumpfmatt | 2 | 2 | 9 | |
| Latexfarben | | | | | | |
| Mattlatex LX 5000 | 1 – 4 | matt | 1 | 2 | 8 | |
| Seidenlatex LX 6000 | 1 – 4 | seidenmatt | 1 | 2 | 8 | |
| Glanzlatex LX 7000 | 1 | seidenglänzend | 1 | 2 | 8 | |
| Spezialfarben | | | | | | |
| Aqua Sperr Isolierfarbe IF 3000 | 1 | stumpfmatt | 1 | 2 | 9,5 | |

Hinweis:

Klasse 2: Produkte sind scheuerbeständig

Klasse 3: Produkte sind waschbeständig

02 INNENANSTRICHE

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.

DISPERSIONEN



Raumweiß RW 150



Lösemittelfreie, wasserverdünnbare, matte Innenwandfarbe mit Leimfarbencharakter. Für Anstriche von Wand- und Deckenflächen bei Neubauten und im Zuge von Renovierungen im Innenbereich.

Verbrauch: ca. 150 – 250 g/m² pro Anstrich

| | | | | | | |
|-------|-----------------|------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|
| 5 kg | KE | 1 Pal. = 85 Stk. | | | | |
| | weiß (= 2,9 l) | | 9002438147525 | 1 4752 | 2,13 / kg | 10,65 / Stk. |
| 15 kg | KE | 1 Pal. = 40 Stk. | | | | |
| | weiß (= 8,8 l) | | 9002438147136 | 1 4713 | 1,82 / kg | 27,23 / Stk. |
| 25 kg | KE | 1 Pal. = 24 Stk. | | | | |
| | weiß (= 14,7 l) | | 9002438147235 | 1 4723 | 1,57 / kg | 39,22 / Stk. |



Austro Complete VF 700

Verarbeitungsfertige Innenwandfarbe. Wasserverdünnbar, emissionsarm und lösemittelfrei. Für Anstriche von Wand- und Deckenflächen bei Neubauten und im Zuge von Renovierungen im Innenbereich. Optimiert zur Verarbeitung durch Airless-Spritzgeräte. Nassabrieb: Klasse 3.

• für Airless-Verarbeitung optimiert

Verbrauch: ca. 150 – 250 g/m² pro Anstrich

| | | | | | | |
|-------|-----------------|------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|
| 25 kg | KE | 1 Pal. = 24 Stk. | | | | |
| | weiß (= 16,7 l) | | 9002438142186 | 1 4218 | 2,20 / kg | 54,91 / Stk. |



Austro Norm AN 750

Gut deckende Dispersionsfarbe mit hohem Weißgrad. Durch stumpfmatten Glanz und feinen Füllstoffen ideal für Ausbesserungsarbeiten. Wasserverdünnbar, emissionsarm und lösemittelfrei. Nassabrieb: Klasse 3.

Verbrauch: ca. 150 – 250 g/m² pro Anstrich

| | | | | | | |
|-------|-----------------|------------------------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|
| 1 kg | KDO | 10 Stk. /Karton, 1 Pal. = 350 Stk. | | | | |
| | weiß (= 0,6 l) | | 9002438084158 | 8415 | 8,06 / kg | 8,06 / Stk. |
| 5 kg | KE | 1 Pal. = 85 Stk. | | | | |
| | weiß (= 3,1 l) | | 9002438014377 | 0 1437 | 3,31 / kg | 16,53 / Stk. |
| 15 kg | KE | 1 Pal. = 40 Stk. | | | | |
| | weiß (= 9,4 l) | | 9002438014384 | 0 1438 | 3,07 / kg | 46,05 / Stk. |
| 25 kg | KE | 1 Pal. = 24 Stk. | | | | |
| | weiß (= 15,6 l) | | 9002438014391 | 0 1439 | 2,75 / kg | 68,63 / Stk. |

02 INNENANSTRICHE

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



Daunenweiß DX 1

Sehr ergiebige, hoch deckende Premiumfarbe für anspruchsvolle Flächen im Innenbereich. Leichtgängig zu verarbeiten für gleichmäßig tuchmatte, glatte Oberflächen. Emissionsarm und lösemittelfrei.

Nassabrieb: Klasse 2; Deckvermögen: Klasse 1.

Abtönbar in der Farbtongruppe 1.

- hoch deckend
- ergiebig
- tuchmatt
- sanft

Verbrauch: ca. 100 ml/m² auf ebenem Untergrund pro Anstrich

| | | | | | |
|----------|----|------------------|---------------|--------|--|
| 15 Liter | KE | 1 Pal. = 24 Stk. | | | |
| weiß | | | 9002438312749 | 3 1274 | 4,97 / Ltr. 74,55 / Stk. |
| | | | | | (per kg: 3,38) |



Einschichtfarbe UNO 4000

Hochwertige scheuerbeständige Einschichtfarbe für Innen mit sehr hoher Deckkraft und Ergiebigkeit. Wasserverdünnbar, emissionsarm und lösemittelfrei. Deckt bereits mit einem Arbeitsgang. Für scheuerbeständige Anstriche von Wand- und Deckenflächen. Einschichtfarbe UNO 4000 ist aufgrund der matten Oberfläche und langen Offenzeit auch speziell für Streiflichtflächen geeignet.

Abtönbar in der Farbtongruppe 1.

- beste Deckkraft
- für Streiflicht geeignet
- abtönbar

Verbrauch: ca. 150 – 250 g/m² pro Anstrich

| | | | | | |
|-----------------|----|------------------|---------------|--------|---------------------------------------|
| 25 kg | KE | 1 Pal. = 24 Stk. | | | |
| weiß (= 15,6 l) | | | 9002438308728 | 3 0872 | 4,37 / kg 109,25 / Stk. |



Innenfarbe Maximo AM 2700

Sehr ergiebige, gut deckende Premiumfarbe für anspruchsvolle Flächen im Innenbereich. Leichtgängig zu verarbeiten für gleichmäßig strukturierte stumpfmatt Oberflächen. Emissionsarm und lösemittelfrei. Nassabrieb: Klasse 3

Abtönbar in den Farbtongruppen 1 – 4.

- hohe Ergiebigkeit
- stumpfmatt
- elegante Struktur


Verbrauch: ca. 100 – 150 ml/m² pro Anstrich auf ebenem Untergrund

| | | | | | |
|------------------|----|------------------|---------------|--------|--|
| 2,5 Liter | KE | 1 Pal. = 85 Stk. | | | |
| weiß | | | 9002438168711 | 1 6871 | 7,95 / Ltr. 19,87 / Stk. |
| | | | | | (per kg: 4,33) |
| Base transparent | | | 9002438305857 | 3 0585 | 7,95 / Ltr. 19,87 / Stk. |
| | | | | | (per kg: 4,33) |
| 5 Liter | KE | 1 Pal. = 85 Stk. | | | |
| weiß | | | 9002438168728 | 1 6872 | 6,92 / Ltr. 34,62 / Stk. |
| | | | | | (per kg: 4,33) |
| Base transparent | | | 9002438305864 | 3 0586 | 6,92 / Ltr. 34,62 / Stk. |
| | | | | | (per kg: 4,33) |
| 15 Liter | KE | 1 Pal. = 24 Stk. | | | |
| weiß | | | 9002438168735 | 1 6873 | 5,75 / Ltr. 86,23 / Stk. |
| | | | | | (per kg: 3,59) |
| Base transparent | | | 9002438305871 | 3 0587 | 5,75 / Ltr. 86,23 / Stk. |
| | | | | | (per kg: 3,59) |

MUREXIN APS-Zusatz:

Damit bieten wir Ihnen für sämtliche Produkte eine zusätzliche Filmkonservierung zur Vorbeugung von Algen-, Pilz- und Schimmelbefall.

APS kg: 0,36/kg APS Liter: 0,50/l

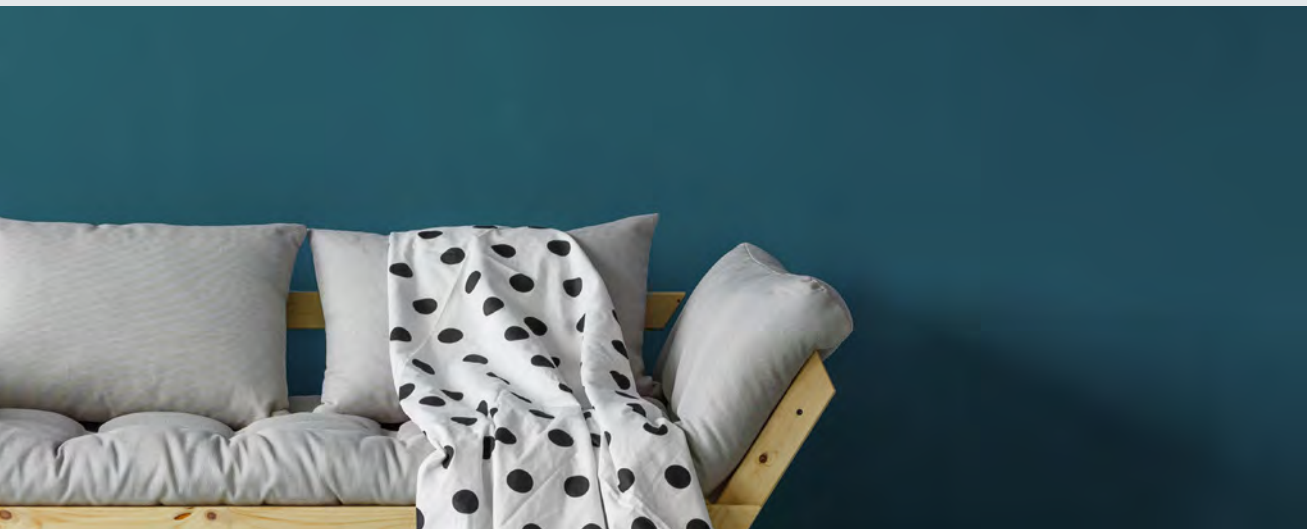

02 INNENANSTRICHE

Latexfarben: von matt über seidenmatt bis seidenglänzend

In öffentlichen Gebäuden wie Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern, Hotels, etc. sind Wandoberflächen oft hohen Beanspruchungen ausgesetzt. Wandfarben für solche Bereiche sind neben den üblichen Qualitätsmerkmalen eines Innenwandanstriches mit folgenden Eigenschaften ausgestattet:

Sie sind gut zu reinigen, entsprechen der Nassabriebsklasse 1 und weisen gegen handelsübliche Desinfektions- und Reinigungsmittel eine gute Beständigkeit auf. Die 3 Anstriche von MUREXIN haben mit dem früher verwendeten Naturlatex nichts mehr zu tun - heutzutage verbindet man mit dem Begriff Latexfarbe eine besonders strapazierfähige Dispersionsfarbe mit oben genannten, speziellen Eigenschaften. Diese Produkte werden meist auf Flächen mit besonderer Beanspruchung eingesetzt. Die chemischen Zusammensetzungen unserer Latexfarben weisen nach den Glanzabstufungen (ÖNORM EN 13300) geprüft, alle die Nassabriebsklasse 1 auf und sind somit gegen handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel beständig. Latexfarben sind also in drei unterschiedlichen Glanzgraden erhältlich, welche im Vergleich zu Naturlatexfarben problemlos überstreichbar sind.

LATEXFARBEN VON MUREXIN

Die Mattlatex **LX 5000** ist am Besten für sensible Arbeits- und Wohnbereiche geeignet. Die Seidenlatex **LX 6000** ist speziell für stark belastete Wandflächen wie in Kindergärten, Schulen, öffentlichen Gebäuden, Büros, Hotels, Restaurants, Fluren Treppenhäusern, etc. einsetzbar. Für scheuerbeständige Bereiche welche starken Belastungen bei der Beseitigung von Verschmutzungen ausgesetzt sind, ist die Glanzlatex **LX 7000** am Besten geeignet. Sie hat eine einfachere Reinigbarkeit aufgrund des Glanzes. Alle 3 Latexfarben von MUREXIN entsprechen der Nassab-

riebsbeständigkeitsklasse 1 und sind lösemittelfrei, scheuerbeständig und in vielen verschiedenen hochbeanspruchten Bereichen von glatt gespachteltem bis hin zum Raufaser- oder Strukturputzenuntergrund bestens geeignet.

PRODUKT TIPP

Glanzlatex LX 7000

- emissionsarm und lösemittelfrei
- scheuerbeständig
- strapazierfähig
- glänzend



Infoblatt
Download
[www.murexin.at/
service](http://www.murexin.at/service)

SIEHE SEITE 153

02 INNENANSTRICHE

EAN

Art.-Nr.

Preise in €,
exkl. MwSt.

LATEXFARBEN



Mattlatex LX 5000



Matte, scheuerbeständige, lösemittelfreie Latexfarbe mit hohem Deckvermögen und hervorragenden Verarbeitungseigenschaften. Vereint die Widerstandsfähigkeit einer Latexfarbe mit der matten Oberfläche herkömmlicher Dispersionsfarben. Für belastbare, leicht zu reinigende Anstriche von Wand- und Deckenflächen bei Neubauten und im Zuge von Renovierungen im Innenbereich.

Abtönbar in den Farbtongruppen 1 – 4.

Verbrauch: ca. 150 – 200 g/m² pro Anstrich

| | | | | | | |
|-------|-----------------------------|------------------|---------------|--------|-----------|---------------|
| 5 kg | KE | 1 Pal. = 85 Stk. | | | | |
| | weiß (= 3,7 l) | | 9002438121082 | 1 2108 | 6,96 / kg | 34,79 / Stk. |
| | Base transparent (= 4,2 l) | | 9002438141721 | 1 4172 | 6,96 / kg | 34,79 / Stk. |
| 20 kg | KE | 1 Pal. = 24 Stk. | | | | |
| | weiß (= 14,7 l) | | 9002438120696 | 1 2069 | 5,88 / kg | 117,66 / Stk. |
| | Base transparent (= 15,3 l) | | 9002438141738 | 1 4173 | 5,88 / kg | 117,66 / Stk. |



Seidenlatex LX 6000



Hochwertige Wasser und Schmutz abweisende Latexfarbe für Innen mit hoher Deckkraft. Wasserverdünnbar, emissionsarm und lösemittelfrei. Für belastbare, leicht zu reinigende Anstriche von Wand- und Deckenflächen bei Neubauten und im Zuge von Renovierungen im Innenbereich.

Abtönbar in den Farbtongruppen 1 – 4.

Verbrauch: ca. 150 – 200 g/m² pro Anstrich

| | | | | | | |
|-------|-----------------------------|------------------|---------------|--------|-----------|---------------|
| 5 kg | KE | 1 Pal. = 85 Stk. | | | | |
| | weiß (= 3,7 l) | | 9002438141745 | 1 4174 | 8,05 / kg | 40,23 / Stk. |
| | Base transparent (= 3,6 l) | | 9002438141752 | 1 4175 | 8,05 / kg | 40,23 / Stk. |
| 20 kg | KE | 1 Pal. = 24 Stk. | | | | |
| | weiß (= 14,8 l) | | 9002438125196 | 1 2519 | 6,96 / kg | 139,17 / Stk. |
| | Base transparent (= 16,7 l) | | 9002438141769 | 1 4176 | 6,96 / kg | 139,17 / Stk. |



Glanzlatex LX 7000



Hochwertige Wasser und Schmutz abweisende Latexfarbe für Innen mit hoher Deckkraft und Reichweite. Wasserverdünnbar, emissionsarm und lösemittelfrei. Für belastbare, leicht zu reinigende Anstriche von Wand- und Deckenflächen bei Neubauten und im Zuge von Renovierungen im Innenbereich.

Abtönbar in der Farbtongruppe 1.

Verbrauch: ca. 150 – 200 g/m² pro Anstrich

| | | | | | | |
|-------|-----------------|------------------|---------------|--------|-----------|---------------|
| 5 kg | KE | 1 Pal. = 85 Stk. | | | | |
| | weiß (= 3,7 l) | | 9002438141714 | 1 4171 | 9,47 / kg | 47,34 / Stk. |
| 20 kg | KE | 1 Pal. = 24 Stk. | | | | |
| | weiß (= 14,8 l) | | 9002438125202 | 1 2520 | 8,00 / kg | 160,01 / Stk. |

MUREXIN APS-Zusatz:

Damit bieten wir Ihnen für sämtliche Produkte eine zusätzliche Filmkonservierung zur Vorbeugung von Algen-, Pilz- und Schimmelbefall.

APS kg: 0,36/kg APS Liter: 0,50/l

02 INNENANSTRICHE

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



Emulplast Bio Malerfarbe KA 1500

Hochwertige, spannungsarme, gut deckende Innenwandfarbe für Wände und Decken aller Art. Emissionsarm und lösemittelfrei! Kaolin haltig. Prüfung nach EN 13300: Nassabrieb: Klasse 4.

Verbrauch: ca. 150 – 200 g/m² pro Anstrich

| | | | | | | |
|-----------------|----|------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|
| 5 kg | KE | 1 Pal. = 85 Stk. | | | | |
| weiß (= 3,3 l) | | | 9002438111984 | 1 1198 | 3,09 / kg | 15,46 / Stk. |
| 25 kg | KE | 1 Pal. = 24 Stk. | | | | |
| weiß (= 16,7 l) | | | 9002438012007 | 0 1200 | 2,57 / kg | 64,15 / Stk. |



Emulplast Polarweiß KA 2500

Hochdeckende Dispersionsfarbe für Räume aller Art. Hochwertiger Anstrichstoff für Wände und Decken aller Art. Emissionsarm und lösemittelfrei! Kaolin haltig. Profiqualität. Prüfung nach EN 13300: Nassabrieb: Klasse 3.

Verbrauch: ca. 150 – 200 g/m² pro Anstrich

| | | | | | | |
|-----------------|----|------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|
| 25 kg | KE | 1 Pal. = 24 Stk. | | | | |
| weiß (= 15,6 l) | | | 9002438154202 | 1 5420 | 3,00 / kg | 75,08 / Stk. |



Emulplast Innenmatt KA 3500

Scheuerbeständige, Kaolin haltige Innendispersionsfarbe, in bester Malerqualität, mit hohem Deckvermögen. Ausgezeichnet mit dem österreichischen Umweltzeichen. Nassabrieb: Klasse 2; Deckvermögen: Klasse 1.

Verbrauch: ca. 150 – 200 g/m² pro Anstrich

| | | | | | | |
|-----------------|----|------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|
| 25 kg | KE | 1 Pal. = 24 Stk. | | | | |
| weiß (= 16,7 l) | | | 9002438154370 | 1 5437 | 3,25 / kg | 81,24 / Stk. |



Wandsiegel IV 4000



Transparente, matte Versiegelung für Innenwandflächen, die einer erhöhten chemischen und mechanischen Beanspruchung ausgesetzt sind. Ideal auf Dispersionsanstrichen in Küchen, Vorräume oder Kinderzimmer. Emissionsarm und lösemittelfrei.

Verbrauch: ca. 150 ml/m² pro Anstrich



- einfacher Schutzanstrich
- geringer Verbrauch
- matt

| | | | | | | |
|---------|-----|------------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 1 Liter | KFL | 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 378 Stk. | 9002438168483 | 1 6848 | 30,13 / Ltr. | 30,13 / Stk. |
|---------|-----|------------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|

02 INNENANSTRICHE

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.

MINERALFARBEN



Kalkfarbe CA 300

MUREXIN Kalkfarbe CA 300 ist eine fertig eingestellter atmungsaktiver Kalkanstrich für Innen. Sie besitzt eine hohe Deckkraft und aufgrund des hochwertigen Kalkes hohe Atmungsaktivität und einen natürlichen hohen Weißgrad. Für atmungsaktive Wand- und Deckenanstriche bei Neubauten und im Zuge von Renovierungen im Innenbereich.

Verbrauch: ca. 150 – 250 g/m² pro Anstrich

| | | | | | | |
|------------------|----|------------------|---------------|--------|-----------|--------------|
| 15 kg (= 10,7 l) | KE | 1 Pal. = 40 Stk. | 9002438131913 | 1 3191 | 2,57 / kg | 38,49 / Stk. |
|------------------|----|------------------|---------------|--------|-----------|--------------|



Innensilikatfarbe Bioweiß SK 500

Hochwertige natürliche Silikatfarbe für Innen mit hoher Deckkraft und Reichweite. Der besonders diffusionsfähige Anstrich ermöglicht einen atmungsaktiven Feuchtigkeitsaustausch mit dem Untergrund und beugt dadurch Schimmel und Algen vor. Wasserverdünnbar, emissionsarm und lösemittelfrei. Für atmungsaktive Wand- und Deckenanstriche auf mineralischen Flächen. Für Allergiker geeignet.

Verbrauch: ca. 200 – 250 g/m² pro Anstrich

| | | | | | | |
|------------------------|----|------------------|---------------|------|-----------|--------------|
| 5 kg weiß (= 3,2 l) | KE | 1 Pal. = 85 Stk. | 9002438085094 | 8509 | 3,59 / kg | 17,93 / Stk. |
|------------------------|----|------------------|---------------|------|-----------|--------------|

| | | | | | | |
|-------------------------|----|------------------|---------------|------|-----------|--------------|
| 15 kg weiß (= 9,7 l) | KE | 1 Pal. = 40 Stk. | 9002438085100 | 8510 | 3,31 / kg | 49,58 / Stk. |
|-------------------------|----|------------------|---------------|------|-----------|--------------|

| | | | | | | |
|--------------------------|----|------------------|---------------|------|-----------|--------------|
| 25 kg weiß (= 16,1 l) | KE | 1 Pal. = 24 Stk. | 9002438085117 | 8511 | 2,92 / kg | 73,11 / Stk. |
|--------------------------|----|------------------|---------------|------|-----------|--------------|



Innensilikatfarbe Supra SK 600



Hochwertige natürliche Silikatfarbe für Innen mit hoher Deckkraft und Reichweite. Der besonders diffusionsfähige Anstrich ermöglicht einen atmungsaktiven Feuchtigkeitsaustausch mit dem Untergrund und beugt dadurch Schimmel und Algen vor. Wasserverdünnbar, emissionsarm und lösemittelfrei. Für hochwertige Wand- und Deckenanstriche bei Neubauten und im Zuge von Renovierungen.

Abtönbar in der Farbtongruppe 1.

Verbrauch: ca. 100 – 150 ml/m² pro Anstrich

| | | | | | | |
|------------------|----|------------------|---------------|--------|----------------|---------------|
| 15 Liter weiß | KE | 1 Pal. = 24 Stk. | 9002438155025 | 1 5502 | 7,54 / Ltr. | 113,12 / Stk. |
| | | | | | (per kg: 4,69) | |

- ohne Zusatz von Konservierungsmitteln
- nachhaltig durch umweltfreundliche Rezeptur und längere Lebensdauer des Anstrichs

02 INNENANSTRICHE

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.

ISOLIERFARBEN



Aqua Sperr-Isolierfarbe IF 3000

Scheuerbeständige, wässrige Isolierfarbe zum Überdecken von Nikotin-, Kaffee- und Rußflecken, sowie Lignin- und Wasserflecken im Innen- und Außenbereich. Für Isolieranstriche von Wand- und Deckenflächen auf mineralischen Untergründen, sowie Holz, NE-Metallen und Hart-PVC im Innen- und Außenbereich. Nassabrieb: Klasse 2. Tipp: als Haft- und Deckanstrich auf vielen problematischen Untergründen.

- überdeckt Nikotin-, Kaffee-, Ruß-, Ligninflecken

Verbrauch: ca. 150 – 200 g/m² pro Anstrich

| | | | | | | |
|-----------------|----|------------------|---------------|--------|-------------------|----------------------|
| 5 kg | KE | 1 Pal. = 85 Stk. | | | | |
| weiß (= 3,6 l) | | | 9002438121075 | 1 2107 | 10,21 / kg | 51,04 / Stk. |
| 20 kg | KE | 1 Pal. = 24 Stk. | | | | |
| weiß (= 14,3 l) | | | 9002438120276 | 1 2027 | 8,19 / kg | 163,82 / Stk. |



Express Renovierfarbe IF 2010

Aromatenfreie, besonders rasch trocknende, sehr gut isolierende und hoch deckende Wandfarbe auf Lösemittelbasis. Für scheuerbeständige, matte und spannungsarme Decken- und Wandanstriche. Zum Isolieren von Nikotin- und Wasserflecken, z.B. in Hotels und Gaststätten, für Brand- und Wasserschäden, für Fabrikhallen usw.. 2 Anstriche erforderlich. Verdünnung: Reno-Verdünnung.

- isoliert Nikotin-, Kaffee-, Ruß-, Lignin- sowie auch Wasserflecken

Verbrauch: ca. 250 – 300 g/m² pro Anstrich

| | | | | | | |
|----------------|-----|-------------------|---------------|--------|-------------------|----------------------|
| 5 kg | BDO | 1 Pal. = 136 Stk. | | | | |
| weiß (= 3,3 l) | | | 9002438126025 | 1 2602 | 14,21 / kg | 71,04 / Stk. |
| 15 kg | BLE | 1 Pal. = 30 Stk. | | | | |
| weiß (= 10 l) | | | 9002438126032 | 1 2603 | 12,79 / kg | 191,78 / Stk. |

SPEZIALFARBEN



Sportplatzlinierfarbe SC 16

Hochwertige Sportplatzlinierfarbe mit gutem Deckvermögen und hoher Ergiebigkeit. Wasserverdünnbar, emissionsarm und lösemittelfrei. Beständig gegen Regen und Frost. Bleibt beim Rasenmähen erhalten, hat keinen Einfluss auf das Wachstum des Rasens und ist unschädlich.

Verbrauch: 15 kg reichen für 3 Vollmarkierungen. Die genannten Verbrauchsmengen können je nach Untergrund und Verarbeitungsmethoden variieren. Genaue Verbrauchsmengen sind an Ort festzustellen.

| | | | | | | |
|-----------------|----|------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|
| 15 kg (= 9,4 l) | KE | 1 Pal. = 40 Stk. | 9002438100216 | 1 0021 | 2,90 / kg | 43,53 / Stk. |
|-----------------|----|------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|

02 INNENANSTRICHE

EAN

Art.-Nr.

Preise in €,
exkl. MwSt.

HILFSMITTEL



Glasgewebe Scandatex

Rissüberbrückend, hohe Widerstandskraft, nicht brennbar, frei von gesundheitsschädlichen Substanzen und beliebig farblich gestaltbar. Innovatives Design-Glasgewebe für die dekorative, dauerhafte Wandgestaltung im Innenbereich, insbesondere bei starker Beanspruchung. Auf nahezu allen Untergründen ohne aufwändigen Vorarbeiten anwendbar. Für besonders widerstandsfähige Oberflächen empfehlen wir die Verwendung unserer MUREXIN Aqua Sealing AS 1500 (Seite 128). Bahnbreite: 1 m

| | | | | | | |
|---------------------|-----|-----------------------------------|---------------|------|-----------------------|---------------|
| 6351 (kariert) | ROL | 4 Stk. / Karton, 1 Pal. = 24 Stk. | | | | |
| 50 m ² | | | 9002438093877 | 9387 | 2,53 / m ² | 126,62 / Stk. |
| 6164 (kariert-fein) | ROL | 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 36 Stk. | | | | |
| 50 m ² | | | 9002438093884 | 9388 | 3,74 / m ² | 187,13 / Stk. |



Glasgewebeklebstoff D 910



Lösungsmittelfreier, gebrauchsfertiger, geruchsarmer, hochwertiger Dispersionsklebstoff mit sehr guter Klebekraft. Nur im Innenbereich auf Wandflächen zur Verklebung von Textiltapeten aller Art (Gewebe oder Kettfaden) mit Papier- rücken und Glasgewebe Tapeten.

GIS Code: D 1. Zahnform: A1 oder Rolle

Verbrauch: ca. 250 – 350 g/m² je nach Untergrund und Belagsart

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|------|-----------|--------------|
| 6 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 85 Stk. | 9002689062486 | 6248 | 5,61 / kg | 33,68 / Stk. |
| 15 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk. | 9002689084303 | 8430 | 3,98 / kg | 59,67 / Stk. |

02 INNENANSTRICHE

EAN

Art.-Nr.

 Preise in €,
exkl. MwSt.

SONDERPRODUKTE



Volltonfarbe VF 4000

Wasserverdünnbare scheuerbeständige Volltonfarbe, die wetterbeständig, umweltschonend, geruchsarm, wasserabweisend, diffusionsfähig, färbekräftig ist. Dispersions-Volltonfarben für farbkraftige, wetterbeständige Fassaden- und scheuerbeständige Innenanstriche. Hervorragend geeignet für brillante, farbkonstante Werbe-Beschriftungen und Malereien.

Verbrauch: ca. 150 – 200 g/m² pro Anstrich. Der Verbrauch richtet sich nach der Saugfähigkeit und der Struktur des Untergrundes, der exakte Verbrauch ist durch eine Probefläche zu ermitteln.

1 kg KFL 12 Stk. / Karton (foliiert), 1 Pal. = 504 Stk.

| | | | | |
|------------------------|---------------|--------|------------|--------------|
| blau (ca. RAL 5002) | 9002438159665 | 1 5966 | 12,95 / kg | 12,95 / Stk. |
| gelb* (ca. RAL 1018) | 9002438159627 | 1 5962 | 12,95 / kg | 12,95 / Stk. |
| grün (ca. RAL 6016) | 9002438159672 | 1 5967 | 12,95 / kg | 12,95 / Stk. |
| orange* (ca. RAL 2004) | 9002438159641 | 1 5964 | 12,95 / kg | 12,95 / Stk. |
| rot* (ca. RAL 3020) | 9002438159658 | 1 5965 | 12,95 / kg | 12,95 / Stk. |
| braun (ca. RAL 8007) | 9002438159696 | 1 5969 | 10,66 / kg | 10,66 / Stk. |
| ocker (ca. RAL 1006) | 9002438159634 | 1 5963 | 10,66 / kg | 10,66 / Stk. |
| oxydrot (ca. RAL 3009) | 9002438159689 | 1 5968 | 10,66 / kg | 10,66 / Stk. |
| schwarz (ca. RAL 9005) | 9002438159702 | 1 5970 | 10,66 / kg | 10,66 / Stk. |
| weiß (ca. RAL 9010) | 9002438159719 | 1 5971 | 10,66 / kg | 10,66 / Stk. |

5 kg KE 1 Pal. = 85 Stk.

| | | | | |
|------------------------|---------------|--------|------------|--------------|
| blau (ca. RAL 5002) | 9002438012243 | 0 1224 | 12,77 / kg | 63,87 / Stk. |
| gelb* (ca. RAL 1018) | 9002438012212 | 0 1221 | 12,77 / kg | 63,87 / Stk. |
| grün (ca. RAL 6016) | 9002438192259 | 1 9225 | 12,77 / kg | 63,87 / Stk. |
| orange* (ca. RAL 2004) | 9002438012229 | 0 1222 | 12,77 / kg | 63,87 / Stk. |
| rot* (ca. RAL 3020) | 9002438012236 | 0 1223 | 12,77 / kg | 63,87 / Stk. |
| braun (ca. RAL 8007) | 9002438007973 | 0 0797 | 10,21 / kg | 51,04 / Stk. |
| ocker (ca. RAL 1006) | 9002438007966 | 0 0796 | 10,21 / kg | 51,04 / Stk. |
| oxydrot (ca. RAL 3009) | 9002438012274 | 0 1227 | 10,21 / kg | 51,04 / Stk. |
| schwarz (ca. RAL 9005) | 9002438007980 | 0 0798 | 10,21 / kg | 51,04 / Stk. |

* begrenzt lichtecht – im Außenbereich bedingt einsetzbar.



Farbmischanlage und Rüttler

Von 16 – 24 Kunststoffbehälter. Moderne Computersteuerungen. Vollautomatischer Dosierprozess inkl. zentraler, automatischer Rührvorrichtung. Modernes Design.

Fragen Sie Ihren Außendienstmitarbeiter nach unserem Mix-Folder.

Je nach Ausführung

auf Anfrage



02 INNENANSTRICHE

EAN Art.-Nr. Preise in €, exkl. MwSt.



Abtönpaste MIX 24

16 wässrige und 8 lösemittelhaltige Abtönpasten zum Abtönen nach dem MUREXIN MIX-System. W-Pasten zum Abtönen von Innenwandfarbe, Fassadenfarben und wässrigen Lacken nach dem MIX 16-System. A-Pasten zum Abtönen von lösemittelhaltigen Lacken nach dem MIX 8-System.

1 Liter KDO 1 Pal. = 420 Stk.

MIX 16 – Pigmente für wasserverdünnbare Produkte

| | | | | |
|-------------------|---------------|--------|---------------|---------------|
| weiß WX11 | 9002438150686 | 1 5068 | 70,22 / Ltr. | 70,22 / Stk. |
| oxidgelb YX10 | 9002438150662 | 1 5066 | 70,22 / Ltr. | 70,22 / Stk. |
| oxidschwarz CX10 | 9002438150655 | 1 5065 | 70,22 / Ltr. | 70,22 / Stk. |
| schwarz CH9 | 9002438150693 | 1 5069 | 98,32 / Ltr. | 98,32 / Stk. |
| blau BH3 | 9002438150778 | 1 5077 | 98,32 / Ltr. | 98,32 / Stk. |
| oxidtürkis GX12 | 9002438150877 | 1 5087 | 154,49 / Ltr. | 154,49 / Stk. |
| zitronengelb YH3 | 9002438150860 | 1 5086 | 154,49 / Ltr. | 154,49 / Stk. |
| magenta MH3 | 9002438150846 | 1 5084 | 154,49 / Ltr. | 154,49 / Stk. |
| gelb YM4 | 9002438150785 | 1 5078 | 154,49 / Ltr. | 154,49 / Stk. |
| oxidorange YX14 | 9002438150938 | 1 5093 | 224,72 / Ltr. | 224,72 / Stk. |
| oxidblau BX10 | 9002438150907 | 1 5090 | 224,72 / Ltr. | 224,72 / Stk. |
| oxidhellgelb YX12 | 9002438150945 | 1 5094 | 224,72 / Ltr. | 224,72 / Stk. |
| rot RH6 | 9002438150884 | 1 5088 | 224,72 / Ltr. | 224,72 / Stk. |
| orange OP115 | 4002536108591 | 3 0754 | 154,49 / Ltr. | 154,49 / Stk. |
| grün LS | 9002438156435 | 1 5643 | 68,64 / Ltr. | 68,64 / Stk. |
| oxidrot YS | 9002438150730 | 1 5073 | 98,32 / Ltr. | 98,32 / Stk. |

MIX 8 – Pigmente für lösemittelhaltige Produkte

| | | | | |
|-------------|---------------|--------|---------------|---------------|
| weiß KL | 9002438150648 | 1 5064 | 56,18 / Ltr. | 56,18 / Stk. |
| oxidgelb TL | 9002438150631 | 1 5063 | 56,18 / Ltr. | 56,18 / Stk. |
| schwarz XL | 9002438150679 | 1 5067 | 56,18 / Ltr. | 56,18 / Stk. |
| gelb QL | 9002438150747 | 1 5074 | 84,26 / Ltr. | 84,26 / Stk. |
| blau RA | 9002438150709 | 1 5070 | 84,26 / Ltr. | 84,26 / Stk. |
| orange UL | 9002438156428 | 1 5642 | 84,26 / Ltr. | 84,26 / Stk. |
| rot AM | 9002438150822 | 1 5082 | 140,46 / Ltr. | 140,46 / Stk. |
| magenta BL | 9002438150839 | 1 5083 | 140,46 / Ltr. | 140,46 / Stk. |

FARBFÄCHER



| | | | |
|--------------------------------------|--|--------|-------------|
| MUREXIN World of Colours 1 Stk. | | 1 6461 | auf Anfrage |
| RAL 1 Stk. | | 6565 | auf Anfrage |
| NCS Index 1950 1 Stk. | | 1 0611 | auf Anfrage |
| 1050 Collection 1 Stk. | | 1 1745 | auf Anfrage |
| MUREXIN Essence of Colours 1 Stk. | | 1 5734 | auf Anfrage |
| MUREXIN TAO – Trendfarben 1 Stk. | | 3 0700 | auf Anfrage |



03 AUSSENANSTRICH

Fassadensanierung, die hält

Optische oder ästhetische Mängel machen einen Großteil der Reklamationen bei mineralischen Hausfassaden aus. Ihre Schönheit verliert die Fassade meist durch Farbtonveränderung, Fleckenbildung, Kreidung oder Glanzläufe. Eine Renovierung mit der geeigneten Farbe, wie der Euro Housepaint **RA 100**, lässt das Gesicht des Hauses rasch wieder strahlen.

EIN ANSTRICH FÜR ALLE FÄLLE!

Durch die spezifischen Eigenschaften der Euro Housepaint **RA 100** lassen sich viele Mängel von Grund auf ausschließen, oder beheben. Sie ist für nahezu alle Untergründe geeignet: auf tragfähigen Altanstrichen und mineralischen Untergründen, ebenso wie auf NE-Metallen, Holz und Hart-PVC. Dabei ist die hochwertige, sehr ergiebige Hausfarbe auf Reinacrylat-Basis diffusionsoffen, hochelastisch, wasserabweisend, Schlagregen dicht, alkalibeständig und in viele Farben abtönbar.

Das Anwendungsgebiet der Euro Housepaint **RA 100** sind Anstriche auf neuen, ungestrichenen Putzen sowie Renovierungsanstriche auf gut haftenden Altanstrichen im Innen- und Außenbereich und sie ist auch als Carbonisierungsbremse einsetzbar. Sie ist streich- und rollfähig eingestellt und kann auch airless aufgetragen werden.

CO2-BREMSE ALS FARBIGER BETON-SCHUTZ UND SOMIT ABSCHLUSS DER BETONINSTANDSETZUNG

Bei der Applikation von Euro Housepaint **RA 100** bildet sich eine dauerhafte, schützende Oberfläche. Diese Struktur sorgt dafür, dass Wasser sehr schnell abfließt und die Oberfläche in kurzer Zeit trocknet. Die Folgen von Feuchte-Belastung werden deutlich reduziert. Zudem wirkt der nach EN 1504-2 geprüfte

Anstrich CO²-bremsend und ist wasserdampf-diffusionsfähig, wodurch die Schadstoff- und Wasseraufnahme in den Beton vermindert wird. Die Abtönbarkeit in unsere 4 Farbtongruppen eröffnet dem Betonschutz unzählige Gestaltungsmöglichkeiten für eine optisch ansprechende Fassade.

PRODUKT TIPP

Euro Housepaint RA 100

- für nahezu alle Untergründe
- hochelastisch
- Schlagregen dicht
- diffusionsoffen



Infoblatt
Download
[www.murexin.at/
service](http://www.murexin.at/service)

SIEHE SEITE 162

03 AUSSENANSTRICHE

EAN

Art.-Nr.

Preise in €,
exkl. MwSt.

Fassadenfarbe Austrosil SX 40



Siloxanvergütete Fassadenfarbe zur Durchführung hochwertiger Fassadenbeschichtungen in großer Farbvielfalt. Für lichtechte, vergilbungsfreie und alkalibeständige Fassadenbeschichtungen mit hoher Haftfestigkeit auf neuem ungestrichenen Oberputz sowie als Renovierungsanstrich auf gut haftenden Altanstrichen im Innen- und Außenbereich.

Abtönbar in den Farbtongruppen 1 – 4.

Verbrauch pro Anstrich: bei feinem Putzkorn ca. 150 – 250 g/m²
bei grobem Putzkorn ca. 250 – 350 g/m²

| | | | | | | |
|---------------------------------|----|------------------|---------------|--------|-----------|---------------|
| 5 kg | KE | 1 Pal. = 85 Stk. | | | | |
| weiß (= 3,3 Liter) | | | 9002438142056 | 1 4205 | 8,80 / kg | 43,98 / Stk. |
| Base transparent (= 3,4 Liter) | | | 9002438142063 | 1 4206 | 8,80 / kg | 43,98 / Stk. |
| 20 kg | KE | 1 Pal. = 24 Stk. | | | | |
| weiß (= 13,3 Liter) | | | 9002438153335 | 1 5333 | 6,51 / kg | 130,21 / Stk. |
| Base transparent (= 13,8 Liter) | | | 9002438153359 | 1 5335 | 6,51 / kg | 130,21 / Stk. |



Fassadenacrylfarbe RA 50



Stumpfmatte Fassadenfarbe auf hochwertiger Reinacrylat-Basis zur Durchführung rationeller, diffusionsoffener Fassadenbeschichtungen. Für vergilbungsfreie und alkalibeständige Fassadenbeschichtungen sowie als Renovierungsanstrich im Innen- und Außenbereich.

Abtönbar in den Farbtongruppen 1 – 4.

Verbrauch pro Anstrich: auf feinem Putzkorn: ca. 150 – 250 g/m²
auf grobem Putzkorn: ca. 250 – 350 g/m²

| | | | | | | |
|---------------------------------|----|------------------|---------------|--------|-----------|--------------|
| 5 kg | KE | 1 Pal. = 85 Stk. | | | | |
| weiß (= 3,1 Liter) | | | 9002438137267 | 1 3726 | 5,38 / kg | 26,89 / Stk. |
| Base transparent (= 3,4 Liter) | | | 9002438137274 | 1 3727 | 5,38 / kg | 26,89 / Stk. |
| 20 kg | KE | 1 Pal. = 24 Stk. | | | | |
| weiß (= 12,5 Liter) | | | 9002438153366 | 1 5336 | 4,76 / kg | 95,25 / Stk. |
| Base transparent (= 13,8 Liter) | | | 9002438153397 | 1 5339 | 4,76 / kg | 95,25 / Stk. |



Fassadensilikatfarbe Supra SK 60



Hoch deckende, matte Fassadenfarbe auf Silikat-Basis zur Durchführung besonders diffusionsoffener Fassadenbeschichtungen von neuem, ungestrichenen Putz sowie als Renovierungsanstrich auf gut haftenden Altanstrichen geeignet.

Abtönbar in den Farbtongruppen 1 – 4.

Verbrauch pro Anstrich: auf feinem Putzkorn: ca. 150 – 250 g/m²
auf grobem Putzkorn: ca. 250 – 350 g/m²

| | | | | | | |
|---------------------------------|----|------------------|---------------|--------|-----------|---------------|
| 5 kg | KE | 1 Pal. = 85 Stk. | | | | |
| weiß (= 3,3 Liter) | | | 9002438141431 | 1 4143 | 7,38 / kg | 36,92 / Stk. |
| Base transparent (= 3,3 Liter) | | | 9002438141448 | 1 4144 | 7,38 / kg | 36,92 / Stk. |
| 20 kg | KE | 1 Pal. = 24 Stk. | | | | |
| weiß (= 13,3 Liter) | | | 9002438153403 | 1 5340 | 6,67 / kg | 133,34 / Stk. |
| Base transparent (= 13,3 Liter) | | | 9002438153410 | 1 5341 | 6,67 / kg | 133,34 / Stk. |

03 AUSSENANSTRICHE

EAN

Art.-Nr.

Preise in €,
exkl. MwSt.



- sehr ergiebig
- selbstreinigend
- diffusionsoffen

Fassadensilikonharzfarbe Siloxan **SX 80**



Hochwertige sehr ergiebige Silikonharzfarbe mit Abperleffekt. Wetterbeständig, hohe Wasserdampf- und CO₂ Durchlässigkeit, Wasser und Schmutz abweisend, beständig gegen Luftschadstoffe. Für Anstriche von neuem, ungestrichenen Putz sowie als Renovierungsanstrich.

Abtönbar in den Farbtongruppen 1 – 4.

Verbrauch pro Anstrich: auf feinem Putzkorn: ca. 150 – 220 g/m²
auf grobem Putzkorn: ca. 200 – 300 g/m²
Der exakte Verbrauch hängt von Untergrund und Verarbeitung ab.

| | | | | | | |
|---------------------------------|----|------------------|---------------|--------|------------|---------------|
| 5 kg | KE | 1 Pal. = 85 Stk. | | | | |
| weiß (= 3,3 Liter) | | | 9002438141486 | 1 4148 | 12,18 / kg | 60,90 / Stk. |
| Base transparent (= 3,4 Liter) | | | 9002438141493 | 1 4149 | 12,18 / kg | 60,90 / Stk. |
| 20 kg | KE | 1 Pal. = 24 Stk. | | | | |
| weiß (= 13,3 Liter) | | | 9002438153441 | 1 5344 | 11,41 / kg | 228,14 / Stk. |
| Base transparent (= 13,8 Liter) | | | 9002438153458 | 1 5345 | 11,41 / kg | 228,14 / Stk. |



Euro Housepaint **RA 100**



Sehr ergiebige, universell einsetzbare Reinacrylatfarbe. Wasserdampfdurchlässig, schlagregendicht, hochelastisch, nicht kreidend, alkalibeständig, filmkonserviert. Hervorragende Haftung auf mineralischen Untergründen wie Beton, Mauerwerk, Putz, Faserzement, alte Elastiksysteme, Holz, NE-Metalle, Hart-PVC, usw. im Außenbereich. Geprüfte CO₂-Bremsen für Betoninstandsetzungen gemäß EN 1504-2.

Abtönbar in den Farbtongruppen 1 – 4.

Verbrauch pro Anstrich: bei feinem Putzkorn ab ca. 100 – 150 ml/m²
bei grobem Putzkorn ab ca. 150 – 250 ml/m²
Der exakte Verbrauch hängt von Untergrund und Verarbeitung ab.

| | | | | | | |
|------------------|----|------------------|---------------|--------|-----------------|---------------|
| 2,5 Liter | KE | 1 Pal. = 84 Stk. | | | | |
| weiß | | | 9002438141394 | 1 4139 | 23,77 / Ltr. | 59,42 / Stk. |
| | | | | | (per kg: 15,94) | |
| Base transparent | | | 9002438141400 | 1 4140 | 23,77 / Ltr. | 59,42 / Stk. |
| | | | | | (per kg: 15,94) | |
| 12,5 Liter | KE | 1 Pal. = 24 Stk. | | | | |
| weiß | | | 9002438141417 | 1 4141 | 21,17 / Ltr. | 264,59 / Stk. |
| | | | | | (per kg: 14,20) | |
| Base transparent | | | 9002438141424 | 1 4142 | 21,17 / Ltr. | 264,59 / Stk. |
| | | | | | (per kg: 14,20) | |

04 LACKE UND LASUREN


Perfekte Bodenversiegelung für Nebenräume

Mit dem Aqua Betonsiegel **RC 414** gelingt die Fleißaufgabe sozusagen im Vorbeigehen und die Zufriedenheit über den neuen Look der Betonstiege wird riesig sein!

EINFACHE HANDHABUNG, DIE HÄLT!

Das Aqua Betonsiegel **RC 414** ist ein seidenmatter Betonanstrich, der wasserverdünnbar, lösemittelfrei und verarbeitungsfertig ist. Er kann auf Betonoberflächen gerollt oder gestrichen werden, verfügt über eine sehr gute Haftung, ist scheuerfest und gut deckend. Seine Einsatzgebiete sind Betonböden, Estriche in Keller- und Wirtschaftsräumen, Waschküchen und andere Nassräumen, Auffangwannen für Heizöl. Im Freien eignet er sich zur Beschichtung von Balkonen, Terrassen und Betonstiegen.

Das Aqua Betonsiegel **RC 414** ist wetterfest, mittel- bis langfristig beständig gegen die Einwirkung von Wasser, Reinigungsmitteln, Treibstoffen, Mineralöl, verdünnten Säuren und Laugen sowie von zahlreichen Chemikalien.

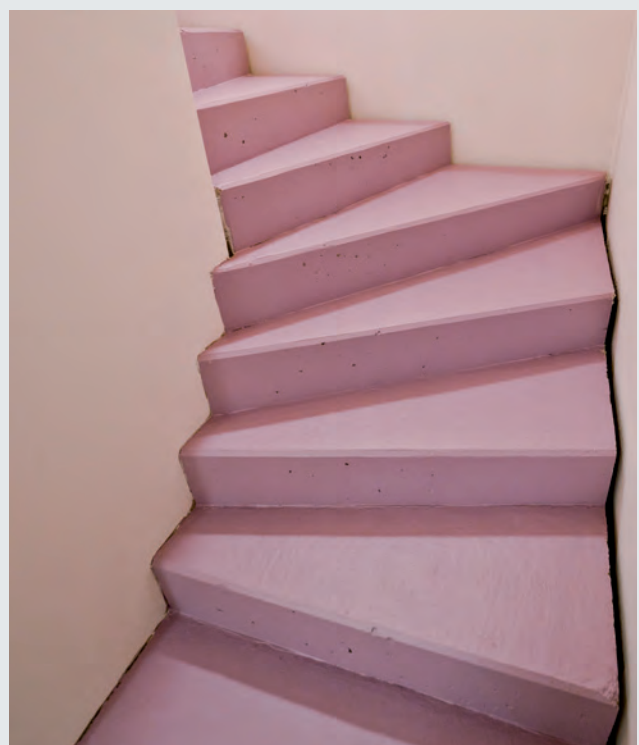

PRODUKT TIPP

Aqua Betonsiegel RC 414

- wasserverdünnbar
- gute Beständigkeit
- für Tankraumanstriche geeignet



Infoblatt
Download
[www.murexin.at/
service](http://www.murexin.at/service)

SIEHE SEITE 173

04 LACKE UND LASUREN

EAN Art.-Nr. Preise in €, exkl. MwSt.

VORBEREITEN



Zink-Alu Reiniger ZA 110

Reinigungskonzentrat, welches bis zu 1 : 10 mit Wasser verdünnbar ist. Das Produkt ist biologisch abbaubar und umweltfreundlich. Zur Reinigung bzw. Untergrundvorbehandlung von Aluminium und verzinkten Flächen.

Verbrauch: nach Verschmutzung bis zu 100 m²/l

| | | | | | | |
|---------|-----|---|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 1 Liter | KFL | 8 Stk. / Karton (foliiert), 1 Pal. = 312 Stk. | 9002438217044 | 2 1704 | 11,62 / Ltr. | 11,62 / Stk. |
|---------|-----|---|---------------|--------|---------------------|---------------------|



Rostentferner FE 10

Rostentferner auf Phosphorsäurebasis. Entrosten von Eisen, insbesondere an schwer zugänglichen Stellen und bei Kleinteilen. Rostentferner eignet sich auch zum Anätzen von frisch verzinkten Oberflächen. Rasche Wirksamkeit, greift blankes Eisen nicht an, passiviert die Oberfläche. Ebenso wie Rost werden Kalk- und Zementreste sowie Kesselstein gelöst.

| | | | | | | |
|---------|-----|------------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 1 Liter | KFL | 8 Stk. / Karton, 1 Pal. = 360 Stk. | 9002438004620 | 0 0462 | 11,90 / Ltr. | 11,90 / Stk. |
|---------|-----|------------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|

SPACHELKITTE



Spachtelkitt Durapid SK 50

Kunstharz-Spachtel, besonders leichte Verarbeitung und hohe Ergiebigkeit. Gute Trocknungseigenschaften, besonders weißer Farbton, höchste Füll- und Deckkraft. Nassschichtdicke max. 700 µ. Zum Spachteln auf grundiertem Holz, grundiertem Metall und intakten Altanstrichen.

| | | | | | | |
|-------|-----|-------------------------------------|---------------|--------|--|---------------------|
| 800 g | BDO | 12 Stk. / Karton, 1 Pal. = 648 Stk. | | | | |
| weiß | | | 9002438001148 | 0 0114 | | 11,67 / Stk. |

| | | | | | | |
|--------|-----|------------------------------------|---------------|------|-------------------|---------------------|
| 2,5 kg | BDO | 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 288 Stk. | | | | |
| weiß | | | 9002438078027 | 7802 | 11,20 / kg | 27,99 / Stk. |



Feinspachtel Durapid SK 60

Dispersions-Füllspachtel, lösemittelfrei. Sehr schnell trocknender Reparaturspachtel gut füllend, rostinhibierend, schadstoffarm, rissfrei bis ca. 1 mm Nassschicht. Lässt sich mehrmals in kurzer Zeit übereinander auftragen und ist sehr gut schleifbar.

| | | | | | | |
|-------|----|---------------------------------------|---------------|--------|--|--------------------|
| 400 g | TB | 12 Stk. / Karton, 1 Pal. = 1.296 Stk. | | | | |
| weiß | | | 9002438101237 | 1 0123 | | 9,90 / Stk. |

| | | | | | | |
|--------|----|-------------------------------------|---------------|--------|-------------------|---------------------|
| 1,3 kg | TB | 10 Stk. / Karton, 1 Pal. = 480 Stk. | | | | |
| weiß | | | 9002438111991 | 1 1199 | 12,18 / kg | 15,84 / Stk. |

04 LACKE UND LASUREN

EAN

Art.-Nr.

Preise in €,
exkl. MwSt.

GRUNDIEREN



Rostschutzgrund Alupren LV 10



Blei- und chromatfrei, enthält ausgewählte Aktivpigmente mit bewährter antikorrosiver Wirkung. Die verwendete Alkyd-Kunstharz-Kombination als Bindemittel ergeben rasch trocknende Grundierungen mit hervorragender Korrosionsschutzwirkung und sehr guten Weiterverarbeitungseigenschaften.

Verdünnung: KH-Verdünnung TE 300. oder KH-Spritzverdünnung SV 100.

Verbrauch: ca. 150 – 200 g/m² pro Anstrich

| | | | | | |
|-----------|-----|------------------------------------|---------------|--------|---------------------------|
| 750 ml | BDO | 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 504 Stk. | | | |
| grau | | | 9002438153922 | 1 5392 | 15,71 / Stk. |
| rotbraun | | | 9002438153939 | 1 5393 | 15,71 / Stk. |
| 2,5 Liter | BDO | 4 Stk. / Karton, 1 Pal. = 128 Stk. | | | |
| grau | | | 9002438011529 | 0 1152 | 20,37 / Ltr. 50,92 / Stk. |
| rotbraun | | | 9002438011147 | 0 1114 | 20,37 / Ltr. 50,92 / Stk. |



Quick Primer LV 20



Bleifreie aktive Rostschutzgrundierung, rasch trocknend. Kann nach kurzer Zeit mit Kunstharzlacken überlackiert werden. Als Rostschutzgrundierung für Eisenteile, Eisentore, Stahlkonstruktionen, Fahrzeuge, Maschinen u.s.w..

Verdünnung: KH-Verdünnung TE 300 oder KH-Spritzverdünnung SV 100.

Verbrauch: ca. 150 – 200 g/m² pro Anstrich

| | | | | | |
|----------|-----|------------------------------------|---------------|--------|--------------------------|
| 1 kg | BDO | 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 504 Stk. | | | |
| weiß | | | 9002438008420 | 0 0842 | 17,25 / kg 17,25 / Stk. |
| graugrün | | | 9002438000301 | 0 0030 | 17,25 / kg 17,25 / Stk. |
| oxydrot | | | 9002438000424 | 0 0042 | 17,25 / kg 17,25 / Stk. |
| 5 kg | BLE | 1 Pal. = 136 Stk. | | | |
| weiß | | | 9002438008437 | 0 0843 | 15,59 / kg 77,96 / Stk. |
| graugrün | | | 9002438000318 | 0 0031 | 15,59 / kg 77,96 / Stk. |
| oxydrot | | | 9002438000431 | 0 0043 | 15,59 / kg 77,96 / Stk. |
| 30 kg | BHO | 1 Pal. = 14 Stk. | | | |
| weiß | | | 9002438023508 | 0 2350 | 13,89 / kg 416,81 / Stk. |
| graugrün | | | 9002438125646 | 1 2564 | 13,89 / kg 416,81 / Stk. |
| oxydrot | | | 9002438125653 | 1 2565 | 13,89 / kg 416,81 / Stk. |

04 LACKE UND LASUREN

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



Allgrund LV 30



Universalgrundierung für innen und außen, leicht zu verarbeiten, guter Verlauf, schnelltrocknend, gut haftend, enthält aktive Rostschutzpigmente, als Heizkörpergrundanstrich bis 80 °C geeignet. Schnelltrocknende Grundfarbe für Stahl, verzinkte Flächen, Aluminium, Kupfer, Hart-PVC, Holz- und Holzwerkstoffe. Verdünnung: Universaldünnung UV 80.

Abtönbar in den Farbtongruppen 1 – 4.

Abtönbar in 131 RAL- und über 35.000 weiteren Farbtönen.

Verbrauch: ca. 150 – 170 ml/m² pro Anstrich, für die exakte Kalkulation bietet ein Probeanstrich die beste Gewähr

| | | | | | |
|------------------|-----|------------------------------------|---------------|--------|---------------------------|
| 750 ml | BDO | 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 504 Stk. | | | |
| weiß | | | 9002438122492 | 1 2249 | 19,73 / Stk. |
| Base transparent | | | 9002438160043 | 1 6004 | 19,73 / Stk. |
| 2,5 Liter | BDO | 4 Stk. / Karton, 1 Pal. = 128 Stk. | | | |
| weiß | | | 9002438122645 | 1 2264 | 25,56 / Ltr. 63,91 / Stk. |
| Base transparent | | | 9002438160050 | 1 6005 | 25,56 / Ltr. 63,91 / Stk. |



KH-Grundfarbe LV 40

Hochdeckend, leicht verarbeitbar, temperaturbeständig bis 100 °C, gut verlaufend. Für innen und außen, universelle Grundierung zum Streichen und Spritzen (inkl. Airless) für Holz und Metall, auch für Heizkörper. Der ideale Kunstharzgrund für darauffolgende Kunstharzdecklacke. Verdünnung: KH-Verdünnung TE 300 oder KH-Spritzverdünnung SV 100.

Verbrauch pro Anstrich: ca. 150 – 200 g/m²

| | | | | | |
|------|-----|------------------------------------|---------------|--------|-------------------------|
| 1 kg | BDO | 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 504 Stk. | | | |
| weiß | | | 9002438126131 | 1 2613 | 15,65 / kg 15,65 / Stk. |
| 6 kg | BDO | 1 Pal. = 136 Stk. | | | |
| weiß | | | 9002438126148 | 1 2614 | 14,34 / kg 86,01 / Stk. |

LACKE LM



Malerlack KHX 90



Glänzender Kunstharzlack mit ausgezeichneten Verarbeitungseigenschaften. Stoß-, kratz- und schlagfest, sehr guter Verlauf, hohes Deckvermögen, rasche Trocknung. Im Innen- und Außenbereich für strapazierfähige Decklackierungen für Holz, Metalle und mineralische Untergründe (Untergrundvorbereitung beachten).

Abtönbar in den Farbtongruppen 1 – 4.

Abtönbar in 166 RAL- und über 37.000 weiteren Farbtönen.

Verbrauch: ca. 100 – 150 ml/m² pro Anstrich

| | | | | | |
|------------------|-----|------------------------------------|---------------|--------|---------------------------|
| 750 ml | BDO | 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 504 Stk. | | | |
| weiß | | | 9002438156169 | 1 5616 | 35,52 / Stk. |
| Base transparent | | | 9002438156183 | 1 5618 | 35,52 / Stk. |
| 2,5 Liter | BDO | 4 Stk. / Karton, 1 Pal. = 128 Stk. | | | |
| weiß | | | 9002438156176 | 1 5617 | 32,88 / Ltr. 82,19 / Stk. |
| Base transparent | | | 9002438156190 | 1 5619 | 32,88 / Ltr. 82,19 / Stk. |

04 LACKE UND LASUREN

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



Malerlack KHX 50



Seidenmatter Kunstharzlack mit ausgezeichneten Verarbeitungseigenschaften. Stoß-, kratz- und schlagfest, sehr guter Verlauf, hohes Deckvermögen, rasche Trocknung. Im Innen- und Außenbereich für strapazierfähige Decklackierungen für Holz, Metalle und mineralische Untergründe (Untergrundvorbereitung beachten).

Abtönbar in den Farbtongruppen 1 – 4.

Abtönbar in 166 RAL- und über 37.000 weiteren Farbtönen.

Verbrauch: ca. 100 – 150 ml/m² pro Anstrich

| | | | | |
|--|---------------|--------|--------------|--------------|
| 750 ml BDO 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 504 Stk. | | | | |
| weiß | 9002438156107 | 1 5610 | 39,07 / Stk. | |
| Base transparent | 9002438156138 | 1 5613 | 39,07 / Stk. | |
| 2,5 Liter BDO 4 Stk. / Karton, 1 Pal. = 128 Stk. | | | | |
| weiß | 9002438156114 | 1 5611 | 36,17 / Ltr. | 90,42 / Stk. |
| Base transparent | 9002438156145 | 1 5614 | 36,17 / Ltr. | 90,42 / Stk. |



Ventilack VLX 50



Seidenglänzender, ventilierender Speziallack auf Alkydharzbasis mit hervorragendem Verlauf, schneller Trocknung, guter Kantenabdeckung und hohem Deckvermögen. Aromatenfrei. Im Innen- und Außenbereich als wetterbeständige, feuchtigkeitsregulierende Grund-, Zwischen- und Schlusslackierung auf maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Holzfenster, -türen und Dachuntersichten sowie, als Zwischen- und Schlusslackierung auf Metallen und Hart-PVC (Untergrundvorbereitung beachten).

Abtönbar in den Farbtongruppen 1 – 4.

Abtönbar in 157 RAL- und über 37.000 weiteren Farbtönen.

Verbrauch: ca. 100 – 150 ml/m² pro Anstrich

| | | | | |
|--|---------------|--------|--------------|--------------|
| 750 ml BDO 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 504 Stk. | | | | |
| weiß | 9002438156268 | 1 5626 | 37,34 / Stk. | |
| Base transparent | 9002438156282 | 1 5628 | 37,34 / Stk. | |
| 2,5 Liter BDO 4 Stk. / Karton, 1 Pal. = 128 Stk. | | | | |
| weiß | 9002438156275 | 1 5627 | 34,58 / Ltr. | 86,46 / Stk. |
| Base transparent | 9002438156299 | 1 5629 | 34,58 / Ltr. | 86,46 / Stk. |



Weißlack SE 50

Seidenglänzender Premium Weißlack auf spezieller Alkydharzbasis mit hochwertiger Titandioxyd-Pigmentierung. Ein hoher Festkörper und schnelle Trocknung ermöglichen effizientes Arbeiten bei hervorragendem Verlauf, guter Kantenabdeckung und hohem Deckvermögen. Im Innen- und Außenbereich für wetterbeständige, strapazierfähige Decklackierungen auf Holz, Metalle und mineralische Untergründe (Untergrundvorbereitung beachten). Verdünnung mit KH-Verdünnung TE 300.

Verbrauch: ca. 100 – 150 ml/m² pro Anstrich, der exakte Verbrauch hängt von Untergrund und Verarbeitung ab

| | | | | |
|--|---------------|--------|--------------|--------------|
| 2,5 Liter BDO 4 Stk. / Karton, 1 Pal. = 128 Stk. | | | | |
| weiß | 9002438156015 | 1 5601 | 33,41 / Ltr. | 83,53 / Stk. |

- effizient
- hoher Festkörper
- optimale Verarbeitungseigenschaften

04 LACKE UND LASUREN

EAN Art.-Nr. Preise in €, exkl. MwSt.



Heizkörperlack HKL 90

Vergilbungsfrei, ausgezeichnetes Deckvermögen sowie gute Kantenabdeckung. Nach der Trocknung können die Heizkörper sofort angestellt werden. Sehr gute Haftung, Elastizität und Schlagfestigkeit. Gilbungsfester hochdeckender Weißlack für Lackierungen von Heizungen bis + 120 °C. Der Heizkörperlack ergibt einen emailartigen hochglänzenden Anstrich. Verdünnung mit KH-Verdünnung TE 300.

Verbrauch: ca. 100 ml/m² pro Anstrich

| | | | | | |
|-----------|------|------------------------------------|---------------|--------|---------------------------|
| 750 ml | BDO | 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 504 Stk. | | | |
| | weiß | | 9002438001612 | 0 0161 | 17,01 / Stk. |
| 2,5 Liter | BDO | 4 Stk. / Karton, 1 Pal. = 144 Stk. | | | |
| | weiß | | 9002438001629 | 0 0162 | 21,72 / Ltr. 54,31 / Stk. |



Roststopp Ferabrin FE 100

Bleifreier, seidenmatter 3-in-1 Rostschutzanstrich. Grundierung, Rostschutz und Decklack in einem Produkt. Tropffrei, hohe Rostschutzwirkung, wetterbeständig, leicht zu verarbeiten. Einschichtenanstrich für Eisen, Aluminium und frische, bzw. angewitterte Zinkoberflächen, wie z.B. Dachrinnen, Garagentore, Blechdächer, usw.. Bei der Verarbeitung möglichst nicht verdünnen. Reinigung der Werkzeuge mit Nitroverdünnung Oxylin AF 200.

Abtönbar in den Farbtongruppe 1.

Verbrauch: ca. 100 – 150 ml/m² pro Anstrich

| | | | | | |
|-----------|---------------|------------------------------------|---------------|--------|----------------------------|
| 750 ml | BDO | 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 504 Stk. | | | |
| | oxydrot | | 9002438007928 | 0 0792 | 21,78 / Stk. |
| | resedagrün | | 9002438007881 | 0 0788 | 21,78 / Stk. |
| | silbergrau | | 9002438007843 | 0 0784 | 21,78 / Stk. |
| | anthrazitgrau | | 9002438007904 | 0 0790 | 21,78 / Stk. |
| | sepiabraun | | 9002438007867 | 0 0786 | 21,78 / Stk. |
| | weiß | | 9002438007942 | 0 0794 | 21,78 / Stk. |
| 2,5 Liter | BDO | 4 Stk. / Karton, 1 Pal. = 128 Stk. | | | |
| | oxydrot | | 9002438007935 | 0 0793 | 28,07 / Ltr. 70,17 / Stk. |
| | resedagrün | | 9002438007898 | 0 0789 | 28,07 / Ltr. 70,17 / Stk. |
| | silbergrau | | 9002438007850 | 0 0785 | 28,07 / Ltr. 70,17 / Stk. |
| | anthrazitgrau | | 9002438007911 | 0 0791 | 28,07 / Ltr. 70,17 / Stk. |
| | sepiabraun | | 9002438007874 | 0 0787 | 28,07 / Ltr. 70,17 / Stk. |
| | weiß | | 9002438007959 | 0 0795 | 28,07 / Ltr. 70,17 / Stk. |
| 10 Liter | BLE | 1 Pal. = 30 Stk. | | | |
| | oxydrot | | 9002438113384 | 1 1338 | 27,95 / Ltr. 279,49 / Stk. |
| | resedagrün | | 9002438113391 | 1 1339 | 27,95 / Ltr. 279,49 / Stk. |
| | silbergrau | | 9002438213381 | 2 1338 | 27,95 / Ltr. 279,49 / Stk. |
| | anthrazitgrau | | 9002438163389 | 1 6338 | 27,95 / Ltr. 279,49 / Stk. |
| | sepiabraun | | 9002438243388 | 2 4338 | 27,95 / Ltr. 279,49 / Stk. |

04 LACKE UND LASUREN



Glanzlack KH 90

Hochglänzender Kunstharzlack, aromatenfrei, einfach zu verarbeiten, glanzstabil, lichtbeständig, stoß- und schlagfest, sehr guter Verlauf, hervorragende Deckkraft, schnelle Trocknung, lange Haltbarkeit, gute Witterungsbeständigkeit. Für dekorative Innen- und Außenlackierung von Metall und Holz, z.B. auf Fenster, Türen, Möbeln, Geländern, Toren, usw.. Bunttöne als Heizkörperanstrich für Warmwassersysteme bis 90 °C geeignet. Verdünnung mit KH-Verdünnung TE 300.

Verbrauch: ca. 100 – 150 ml/m² pro Anstrich

250 ml BDO 6 Stk. / Karton (foliiert), 1 Pal. = 1.080 Stk.

| | EAN | Art.-Nr. | Preise in €, exkl. MwSt. |
|---------------------------|---------------|----------|--------------------------|
| farblos | 9002438127770 | 1 2777 | 9,21 / Stk. |
| rapsgelb RAL 1021 | 9002438127824 | 1 2782 | 9,21 / Stk. |
| feuerrot RAL 3000 | 9002438127831 | 1 2783 | 9,21 / Stk. |
| enzianblau RAL 5010 | 9002438127848 | 1 2784 | 9,21 / Stk. |
| moosgrün RAL 6005 | 9002438127794 | 1 2779 | 9,21 / Stk. |
| silbergrau RAL 7001 | 9002438127862 | 1 2786 | 9,21 / Stk. |
| lichtgrau RAL 7035 | 9002438127879 | 1 2787 | 9,21 / Stk. |
| lehmbraun RAL 8003 | 9002438127886 | 1 2788 | 9,21 / Stk. |
| nussbraun RAL 8011 | 9002438127893 | 1 2789 | 9,21 / Stk. |
| schokoladenbraun RAL 8017 | 9002438127909 | 1 2790 | 9,21 / Stk. |
| tiefschwarz RAL 9005 | 9002438127800 | 1 2780 | 9,21 / Stk. |
| reinweiß RAL 9010 | 9002438127787 | 1 2778 | 9,21 / Stk. |

750 ml BDO 6 Stk. / Karton (foliiert), 1 Pal. = 504 Stk.

| | EAN | Art.-Nr. | Preise in €, exkl. MwSt. |
|---------------------------|---------------|----------|--------------------------|
| farblos | 9002438127923 | 1 2792 | 19,47 / Stk. |
| rapsgelb RAL 1021 | 9002438127961 | 1 2796 | 19,47 / Stk. |
| feuerrot RAL 3000 | 9002438127978 | 1 2797 | 19,47 / Stk. |
| enzianblau RAL 5010 | 9002438127985 | 1 2798 | 19,47 / Stk. |
| moosgrün RAL 6005 | 9002438127947 | 1 2794 | 19,47 / Stk. |
| silbergrau RAL 7001 | 9002438128005 | 1 2800 | 19,47 / Stk. |
| lichtgrau RAL 7035 | 9002438128012 | 1 2801 | 19,47 / Stk. |
| lehmbraun RAL 8003 | 9002438128029 | 1 2802 | 19,47 / Stk. |
| nussbraun RAL 8011 | 9002438128036 | 1 2803 | 19,47 / Stk. |
| schokoladenbraun RAL 8017 | 9002438128043 | 1 2804 | 19,47 / Stk. |
| tiefschwarz RAL 9005 | 9002438127954 | 1 2795 | 19,47 / Stk. |
| reinweiß RAL 9010 | 9002438127930 | 1 2793 | 19,47 / Stk. |

2,5 Liter BDO 4 Stk. / Karton, 1 Pal. = 128 Stk.

| | EAN | Art.-Nr. | Preise in €, exkl. MwSt. |
|---------------------------|---------------|----------|---------------------------|
| farblos | 9002438128067 | 1 2806 | 24,06 / Ltr. 60,15 / Stk. |
| rapsgelb RAL 1021 | 9002438128104 | 1 2810 | 24,06 / Ltr. 60,15 / Stk. |
| feuerrot RAL 3000 | 9002438128111 | 1 2811 | 24,06 / Ltr. 60,15 / Stk. |
| enzianblau RAL 5010 | 9002438128128 | 1 2812 | 24,06 / Ltr. 60,15 / Stk. |
| moosgrün RAL 6005 | 9002438128081 | 1 2808 | 24,06 / Ltr. 60,15 / Stk. |
| silbergrau RAL 7001 | 9002438128142 | 1 2814 | 24,06 / Ltr. 60,15 / Stk. |
| lichtgrau RAL 7035 | 9002438128159 | 1 2815 | 24,06 / Ltr. 60,15 / Stk. |
| lehmbraun RAL 8003 | 9002438128197 | 1 2819 | 24,06 / Ltr. 60,15 / Stk. |
| nussbraun RAL 8011 | 9002438128203 | 1 2820 | 24,06 / Ltr. 60,15 / Stk. |
| schokoladenbraun RAL 8017 | 9002438128210 | 1 2821 | 24,06 / Ltr. 60,15 / Stk. |
| tiefschwarz RAL 9005 | 9002438128098 | 1 2809 | 24,06 / Ltr. 60,15 / Stk. |
| reinweiß RAL 9010 | 9002438128074 | 1 2807 | 24,06 / Ltr. 60,15 / Stk. |

04 LACKE UND LASUREN

EAN

Art.-Nr.

 Preise in €,
exkl. MwSt.


Seidenmattlack KH 50

Seidenmatter Kunstharzlack, aromatenfrei, einfach zu verarbeiten, sehr guter Verlauf, hervorragende Deckkraft, schnelle Trocknung, lange Haltbarkeit, gute Witterungsbeständigkeit. Für dekorative Innen- und Außenlackierung von Metall und Holz, z.B. auf Fenster, Türen, Möbeln, Geländern, Toren, usw.. Bunttöne als Heizkörperanstrich für Warmwassersysteme bis 90°C geeignet. Verdünnung mit KH-Verdünnung TE 300.

Verbrauch: ca. 100 – 150 ml/m² pro Anstrich

250 ml BDO 6 Stk. / Karton (foliiert), 1 Pal. = 1.080 Stk.

| | | | |
|---------------------------|---------------|--------|--------------|
| farblos | 9002438128272 | 1 2827 | 10,52 / Stk. |
| rapsgelb RAL 1021 | 9002438128296 | 1 2829 | 10,52 / Stk. |
| feuerrot RAL 3000 | 9002438128302 | 1 2830 | 10,52 / Stk. |
| enzianblau RAL 5010 | 9002438128319 | 1 2831 | 10,52 / Stk. |
| moosgrün RAL 6005 | 9002438128340 | 1 2834 | 10,52 / Stk. |
| silbergrau RAL 7001 | 9002438128357 | 1 2835 | 10,52 / Stk. |
| lichtgrau RAL 7035 | 9002438128364 | 1 2836 | 10,52 / Stk. |
| lehmbraun RAL 8003 | 9002438128371 | 1 2837 | 10,52 / Stk. |
| nussbraun RAL 8011 | 9002438128388 | 1 2838 | 10,52 / Stk. |
| schokoladenbraun RAL 8017 | 9002438128395 | 1 2839 | 10,52 / Stk. |
| tiefschwarz RAL 9005 | 9002438128418 | 1 2841 | 10,52 / Stk. |
| reinweiß RAL 9010 | 9002438128425 | 1 2842 | 10,52 / Stk. |

750 ml BDO 6 Stk. / Karton (foliiert), 1 Pal. = 504 Stk.

| | | | |
|---------------------------|---------------|--------|--------------|
| farblos | 9002438128432 | 1 2843 | 22,37 / Stk. |
| rapsgelb RAL 1021 | 9002438128456 | 1 2845 | 22,37 / Stk. |
| feuerrot RAL 3000 | 9002438128463 | 1 2846 | 22,37 / Stk. |
| enzianblau RAL 5010 | 9002438128470 | 1 2847 | 22,37 / Stk. |
| moosgrün RAL 6005 | 9002438128494 | 1 2849 | 22,37 / Stk. |
| silbergrau RAL 7001 | 9002438128500 | 1 2850 | 22,37 / Stk. |
| lichtgrau RAL 7035 | 9002438128517 | 1 2851 | 22,37 / Stk. |
| lehmbraun RAL 8003 | 9002438128524 | 1 2852 | 22,37 / Stk. |
| nussbraun RAL 8011 | 9002438128531 | 1 2853 | 22,37 / Stk. |
| schokoladenbraun RAL 8017 | 9002438128548 | 1 2854 | 22,37 / Stk. |
| tiefschwarz RAL 9005 | 9002438128562 | 1 2856 | 22,37 / Stk. |
| reinweiß RAL 9010 | 9002438128579 | 1 2857 | 22,37 / Stk. |

2,5 Liter BDO 4 Stk. / Karton, 1 Pal. = 128 Stk.

| | | | | |
|---------------------------|---------------|--------|--------------|--------------|
| farblos | 9002438128586 | 1 2858 | 27,63 / Ltr. | 69,07 / Stk. |
| rapsgelb RAL 1021 | 9002438128609 | 1 2860 | 27,63 / Ltr. | 69,07 / Stk. |
| feuerrot RAL 3000 | 9002438128616 | 1 2861 | 27,63 / Ltr. | 69,07 / Stk. |
| enzianblau RAL 5010 | 9002438128623 | 1 2862 | 27,63 / Ltr. | 69,07 / Stk. |
| moosgrün RAL 6005 | 9002438128647 | 1 2864 | 27,63 / Ltr. | 69,07 / Stk. |
| silbergrau RAL 7001 | 9002438128654 | 1 2865 | 27,63 / Ltr. | 69,07 / Stk. |
| lichtgrau RAL 7035 | 9002438128661 | 1 2866 | 27,63 / Ltr. | 69,07 / Stk. |
| lehmbraun RAL 8003 | 9002438128678 | 1 2867 | 27,63 / Ltr. | 69,07 / Stk. |
| nussbraun RAL 8011 | 9002438128685 | 1 2868 | 27,63 / Ltr. | 69,07 / Stk. |
| schokoladenbraun RAL 8017 | 9002438128692 | 1 2869 | 27,63 / Ltr. | 69,07 / Stk. |
| tiefschwarz RAL 9005 | 9002438128715 | 1 2871 | 27,63 / Ltr. | 69,07 / Stk. |
| reinweiß RAL 9010 | 9002438128722 | 1 2872 | 27,63 / Ltr. | 69,07 / Stk. |

04 LACKE UND LASUREN



Maschinenlack Express ML 90



EAN

Art.-Nr.

Preise in €,
exkl. MwSt.

Modifizierter Alkydharzlack, schlag- und kratzfest, lichteht, rasch trocknend, wetterbeständiger universeller Kunstharzlack. Im Original hochglänzend eingestellt, per Mattierungszusatz auch in seidenmatt lieferbar. Hauptanwendungsgebiet ist die metallverarbeitende Industrie. Verdünnung: Oxylin Nitroverdünnung AF 200 oder KH-Spritzverdünnung SV 100.

Verbrauch: ca. 100 – 150 g/m² pro Anstrich

5 kg BLE 1 Pal. = 4 8 Stk.

| | | | | |
|----------------------|---------------|--------|-------------------|----------------------|
| reinorange RAL 2004 | 9002438314804 | 3 1480 | 22,41 / kg | 112,05 / Stk. |
| kieselgrau RAL 7032 | 9002438314767 | 3 1476 | 15,95 / kg | 79,75 / Stk. |
| lichtgrau RAL 7035 | 9002438314774 | 3 1477 | 15,95 / kg | 79,75 / Stk. |
| tiefschwarz RAL 9005 | 9002438314781 | 3 1478 | 15,95 / kg | 79,75 / Stk. |
| reinweiß RAL 9010 | 9002438314798 | 3 1479 | 15,95 / kg | 79,75 / Stk. |



Mögliche Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
Für eine Mustertafel kontaktieren Sie bitte Ihren Außendienstmitarbeiter.

04 LACKE UND LASUREN

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.

AQUA LACKE



Aqua Allgrund AV 35



Wasserverdünnbare Universalgrundierung für Holz und Metall. Geeignet zum Vorbehandeln für Holz und Metall im Innen- und Außenbereich. Sehr gute Haftung auf Zink und verzinkten Metallen. Mit aktiven Rostschutzpigmenten. **Abtönbar in Farbtongruppe 1. Abtönbar in 37 RAL- und über 24.000 weiteren Farbtönen.**

Verbrauch: ca. 100 – 130 ml/m² je nach Beschaffenheit des Untergrundes

| | | | | | |
|-----------|-----|--------------------------------------|---------------|--------|----------------------------------|
| 250 ml | BDO | 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 1.080 Stk. | | | |
| weiß | | | 9002438138004 | 1 3800 | 8,69 / Stk. |
| 750 ml | BDO | 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 504 Stk. | | | |
| weiß | | | 9002438076993 | 7699 | 18,49 / Stk. |
| 2,5 Liter | BDO | 4 Stk. / Karton, 1 Pal. = 128 Stk. | | | |
| weiß | | | 9002438077013 | 7701 | 22,51 / Ltr. 56,27 / Stk. |



Aqua Glanzlack GLX 90



Wasserverdünnbarer seidenmatter PU-Acryllack mit ausgezeichneten Verarbeitungseigenschaften. Stoss-, kratz- und schlagfest, sehr guter Verlauf, hohes Deckvermögen. Für seidenmatte Beschichtungen im Innen- und Außenbereich für hochwertige Decklackierungen für Holz, Metalle, Hart-PVC und mineralische Untergründe (Untergrundvorbereitung beachten). Für Lackierungen von Leitungen bis + 120 ° C.

Abtönbar in den Farbtongruppen 1 – 4. Abtönbar in 171 RAL- und über 40.000 weiteren Farbtönen.

Verbrauch: ca. 100 – 130 ml/m² pro Anstrich

| | | | | | |
|------------------|-----|--------------------------------------|---------------|--------|----------------------------------|
| 250 ml | BDO | 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 1.080 Stk. | | | |
| weiß | | | 9002438156336 | 1 5633 | 9,21 / Stk. |
| Base transparent | | | 9002438156343 | 1 5634 | 9,21 / Stk. |
| 750 ml | BDO | 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 504 Stk. | | | |
| weiß | | | 9002438156060 | 1 5606 | 26,24 / Stk. |
| Base transparent | | | 9002438156084 | 1 5608 | 26,24 / Stk. |
| 2,5 Liter | BDO | 4 Stk. / Karton, 1 Pal. = 128 Stk. | | | |
| weiß | | | 9002438156077 | 1 5607 | 29,42 / Ltr. 73,56 / Stk. |
| Base transparent | | | 9002438156091 | 1 5609 | 29,42 / Ltr. 73,56 / Stk. |



Aqua Seidenmattlack SMX 50



Wasserverdünnbarer seidenmatter PU-Acryllack mit ausgezeichneten Verarbeitungseigenschaften. Stoss-, kratz- und schlagfest, sehr guter Verlauf, hohes Deckvermögen. Für seidenmatte Beschichtungen im Innen- und Außenbereich für hochwertige Decklackierungen für Holz, Metalle, Hart-PVC und mineralische Untergründe (Untergrundvorbereitung beachten). Für Lackierungen von Leitungen bis + 120 ° C.

Abtönbar in den Farbtongruppen 1 – 4. Abtönbar in 171 RAL- und über 40.000 weiteren Farbtönen.

Verbrauch: ca. 100 – 130 ml/m² pro Anstrich

| | | | | | |
|------------------|-----|--------------------------------------|---------------|--------|----------------------------------|
| 250 ml | BDO | 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 1.080 Stk. | | | |
| weiß | | | 9002438156312 | 1 5631 | 10,52 / Stk. |
| Base transparent | | | 9002438156329 | 1 5632 | 10,52 / Stk. |
| 750 ml | BDO | 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 504 Stk. | | | |
| weiß | | | 9002438156022 | 1 5602 | 28,03 / Stk. |
| Base transparent | | | 9002438156046 | 1 5604 | 28,03 / Stk. |
| 2,5 Liter | BDO | 4 Stk. / Karton, 1 Pal. = 128 Stk. | | | |
| weiß | | | 9002438156039 | 1 5603 | 31,42 / Ltr. 78,56 / Stk. |
| Base transparent | | | 9002438156053 | 1 5605 | 31,42 / Ltr. 78,56 / Stk. |

04 LACKE UND LASUREN

EAN

Art.-Nr.

Preise in €,
exkl. MwSt.

Aqua Betonsiegel RC 414



Seidenmatter Betonanstrich, wasserverdünnbar, lösemittelfrei, sehr gute Haftung auf Betonböden, scheuerfest, gut deckend. Wetterfest, mittel- bis langfristig beständig gegen Einwirkung von Wasser, Reinigungsmittel, Treibstoffe, Mineralöl, verdünnte Säuren und Laugen, sowie zahlreiche Chemikalien. Zum Streichen oder Rollen, geeignet. Vorzugsweise zum Beschichten von Betonböden, Estrichen in Keller- und Wirtschaftsräumen, Waschküchen und anderen Nassräumen, Auffangwannen für Heizöl. Im Freien zur Beschichtung von Balkonen und Terrassen, Betonstiegen, usw.. Nicht geeignet für Garagenböden.

Fertige Lagerware: silbergrau RAL 7001 und kieselgrau RAL 7032

Abtönbar in den Farbtongruppen 1 – 4.

Abtönbar in 113 RAL- und 209 MUREXIN Eurocolours & Essence of Colours Farbtönen.

Verbrauch: ca. 200 – 250 ml/m² pro Anstrich

750 ml BDO 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 396 Stk.


| | | | | |
|---------------------|---------------|--------|--|---------------------|
| silbergrau RAL 7001 | 9002438137878 | 1 3787 | | 13,66 / Stk. |
| kieselgrau RAL 7032 | 9002438137908 | 1 3790 | | 13,66 / Stk. |
| Base | 9002438137939 | 1 3793 | | 13,66 / Stk. |

4 Liter KE 1 Stk., 1 Pal. = 85 Stk.

| | | | | |
|---------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| silbergrau RAL 7001 | 9002438137885 | 1 3788 | 17,07 / Ltr. | 68,26 / Stk. |
| kieselgrau RAL 7032 | 9002438137915 | 1 3791 | 17,07 / Ltr. | 68,26 / Stk. |
| Base | 9002438137946 | 1 3794 | 17,07 / Ltr. | 68,26 / Stk. |

10 Liter KE 1 Stk., 1 Pal. = 36 Stk.

| | | | | |
|---------------------|---------------|--------|---------------------|----------------------|
| silbergrau RAL 7001 | 9002438137892 | 1 3789 | 15,34 / Ltr. | 153,35 / Stk. |
| kieselgrau RAL 7032 | 9002438137922 | 1 3792 | 15,34 / Ltr. | 153,35 / Stk. |
| Base | 9002438137953 | 1 3795 | 15,34 / Ltr. | 153,35 / Stk. |



Mögliche Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Für eine Mustertafel kontaktieren Sie bitte Ihren Außendienstmitarbeiter.

04 LACKE UND LASUREN

EAN Art.-Nr. Preise in €, exkl. MwSt.

Lösemittelhältige, schnelltrocknende Künstlerfarben für innen. Goldfarbe Stabil ist auch für außen geeignet. Für dekorative Anstriche auf vielen Untergründen wie Metall, Stein, Keramik, Körbe, Bilderrahmen, Beschläge, Christbaumschmuck, udgl..



Altgoldfarbe

Lösemittelhältige, schnelltrocknende Künstlerfarbe nur für innen geeignet. Anwendbar für dekorative Anstriche auf vielen Untergründen. Verdünnung: Universalverdünnung UV 80

Verbrauch: ca. 100 g/m² pro Anstrich

| | | | | | |
|-------|---------|-------------------------------------|---------------|--------|-------------------------|
| 100 g | BDO | 4 Stk. / Karton, 1 Pal = 2.000 Stk. | | | |
| | altgold | | 9002438991418 | 9 9141 | 8,47 / Stk. |
| 1 kg | BDO | 2 Stk. / Karton, 1 Pal = 300 Stk. | | | |
| | altgold | | 9002438991449 | 9 9144 | 70,72 / kg 70,72 / Stk. |



Goldfarbe

Lösemittelhältige, schnelltrocknende Künstlerfarbe nur für innen geeignet. Anwendbar für dekorative Anstriche auf vielen Untergründen. Verdünnung: Universalverdünnung UV 80

Verbrauch: ca. 100 g/m² pro Anstrich

| | | | | | |
|-------|------|-------------------------------------|---------------|--------|-------------------------|
| 100 g | BDO | 4 Stk. / Karton, 1 Pal = 2.000 Stk. | | | |
| | gold | | 9002438911010 | 9 1101 | 8,86 / Stk. |
| 1 kg | BDO | 2 Stk. / Karton, 1 Pal = 300 Stk. | | | |
| | gold | | 9002438911041 | 9 1104 | 70,72 / kg 70,72 / Stk. |



Goldfarbe Stabil

Lösemittelhältige, schnelltrocknende Künstlerfarbe für innen und außen geeignet. Besitzt sehr gute Haftfestigkeit auf Stein und gute Wetterbeständigkeit. Wird hauptsächlich zum Vergolden von Grabsteinschriften, für goldene Anstriche bei Denkmälern aus Stein und ähnlichem verwendet. Verdünnung: Spiritus

Verbrauch: ca. 100 g/m² pro Anstrich

| | | | | | |
|-------|-------------|-------------------------------------|---------------|--------|-------------------------|
| 100 g | BDO | 4 Stk. / Karton, 1 Pal = 2.000 Stk. | | | |
| | gold Stabil | | 9002438911119 | 9 1111 | 12,83 / Stk. |
| 1 kg | BDO | 2 Stk. / Karton, 1 Pal = 300 Stk. | | | |
| | gold Stabil | | 9002438991142 | 9 9114 | 89,85 / kg 89,85 / Stk. |



Silberfarbe Hitzebeständig

Lösungsmittelhältige, schnelltrocknende Künstlerfarbe. Geruchslos und hitzebeständig für Innen. Silberfarbe mit guter Haft- und Hitzebeständigkeit (bis zu ca. 650 °C). Für Anstriche von Öfen, Ofenrohre, Heizkörper, Dampfrohre, Dampfkessel usw.. Verdünnung: Universalverdünnung UV 80

Verbrauch: ca. 100 g/m² pro Anstrich

| | | | | | |
|-------|--------|-------------------------------------|---------------|--------|-------------------------|
| 100 g | BDO | 4 Stk. / Karton, 1 Pal = 2.000 Stk. | | | |
| | silber | | 9002438910013 | 9 1001 | 7,98 / Stk. |
| 1 kg | BDO | 2 Stk. / Karton, 1 Pal = 300 Stk. | | | |
| | silber | | 9002438910044 | 9 1004 | 29,29 / kg 29,29 / Stk. |

04 LACKE UND LASUREN

EAN Art.-Nr. Preise in €, exkl. MwSt.

HOLZVEREDELUNG



Holzimprägniergrund **HL 250**

Lösungsmittelhaltige transparente Holzimprägnierung. Der tiefenwirksame Holzimprägniergrund schützt das Holz vor Witterungseinflüssen und Feuchtigkeit. Ausgestattet mit einer Konservierung gegen Bläue und Pilze. Geeignet für Holzflächen im Innen- und Außenbereich.

Verbrauch: ca. 80 – 100 ml/m² pro Anstrich

| | | | | | | |
|---------|---------|------------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 750 ml | BDO | 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 504 Stk. | | | | |
| | farblos | | 9002438127435 | 1 2743 | | 13,28 / Stk. |
| 5 Liter | BLE | 1 Pal. = 72 Stk. | | | | |
| | farblos | | 9002438127442 | 1 2744 | 14,22 / Ltr. | 71,08 / Stk. |



Karbolin braun **BK 20**

Teerölfreies Imprägniermittel für Holzaußenanstriche. Gute An- und Durchtrocknung, hohes Penetrationsvermögen, gute Wetterfestigkeit und Wetterbeständigkeit. Resistent gegen Bakterien und Pilzbefall. Staub, Schmutz, Fett und Wachs vom Holz entfernen. Gebinde nach dem Gebrauch dicht verschließen.

Verbrauch: 250 g/m² je Anstrich

| | | | | | | |
|----------|-----|------------------|---------------|--------|--------------------|----------------------|
| 5 Liter | KST | 1 Pal. = 84 Stk. | 9002689101772 | 1 0177 | 5,60 / Ltr. | 28,01 / Stk. |
| 25 Liter | KST | 1 Pal. = 24 Stk. | 9002689101789 | 1 0178 | 4,71 / Ltr. | 117,75 / Stk. |

FARBFÄCHER



| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--------|--|--------------------|
| MUREXIN Holzfarbfächer HL 2500 | | | | | | |
| 1 Stk. | | | | 7077 | | auf Anfrage |
| MUREXIN Holzfarbfächer HL 3500 | | | | | | |
| 1 Stk. | | | | 1 0358 | | auf Anfrage |
| MUREXIN Holzfarbfächer Trendfarben | | | | | | |
| 1 Stk. | | | | 3 0822 | | auf Anfrage |

04 LACKE UND LASUREN

EAN

Art.-Nr.

 Preise in €,
exkl. MwSt.


Holzlasur HL 2500

Tiefenwirksame lösemittelhaltige Holzlasur. Verringert die UV-Einwirkung auf Holz und schützt vor Witterungseinflüssen. Hervorragende Wetterbeständigkeit durch spezielle Bindemittelkombination sowie durch ausgewählte lichtechte Pigmente. Geeignet für Tore, Fensterläden, Holzverschalungen, Dachuntersichten, Holzzäune, Vertäfelungen, Blockhäuser usw..

Werkzeug-Reinigung: KH-Verdünnung TE 300 oder Nitroverdünnung Oxylin AF 200.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Verbrauch pro Anstrich: gehobeltes Holz: ca. 70 – 100 ml/m²

ungehobeltes Holz: ca. 100 – 160 ml/m²

750 ml BDO 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 504 Stk.

| | | | | |
|-------------------------|---------------|--------|--|---------------------|
| farblos (nur für innen) | 9002438127534 | 1 2753 | | 14,73 / Stk. |
| föhre | 9002438127565 | 1 2756 | | 14,73 / Stk. |
| lärche | 9002438127541 | 1 2754 | | 14,73 / Stk. |
| kiefer | 9002438127497 | 1 2749 | | 14,73 / Stk. |
| eiche | 9002438127558 | 1 2755 | | 14,73 / Stk. |
| kastanie | 9002438127503 | 1 2750 | | 14,73 / Stk. |
| teak | 9002438127466 | 1 2746 | | 14,73 / Stk. |
| nuss | 9002438127473 | 1 2747 | | 14,73 / Stk. |
| palisander | 9002438127480 | 1 2748 | | 14,73 / Stk. |

5 Liter BLE 1 Pal. = 72 Stk.

| | | | | |
|-------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| farblos (nur für innen) | 9002438127626 | 1 2762 | 15,78 / Ltr. | 78,88 / Stk. |
| föhre | 9002438127657 | 1 2765 | 15,78 / Ltr. | 78,88 / Stk. |
| lärche | 9002438127633 | 1 2763 | 15,78 / Ltr. | 78,88 / Stk. |
| kiefer | 9002438127602 | 1 2760 | 15,78 / Ltr. | 78,88 / Stk. |
| eiche | 9002438127640 | 1 2764 | 15,78 / Ltr. | 78,88 / Stk. |
| kastanie | 9002438127619 | 1 2761 | 15,78 / Ltr. | 78,88 / Stk. |
| teak | 9002438127572 | 1 2757 | 15,78 / Ltr. | 78,88 / Stk. |
| nuss | 9002438127589 | 1 2758 | 15,78 / Ltr. | 78,88 / Stk. |
| palisander | 9002438127596 | 1 2759 | 15,78 / Ltr. | 78,88 / Stk. |



Aqua Holzlasur HL 3500

Tiefenwirksame wässrige Dünnschichtlasur auf Alkydharzbasis (!). Durch dieses neuartige Bindemittel dringt diese wässrige Holzlasur hervorragend ins Holz ein und bildet eine ansprechende lasierende Oberfläche. Verringert die UV-Einwirkung auf Holz und schützt vor Witterungseinflüssen. Geeignet im Innen- und Außenbereich.

Verbrauch: ca. 70 – 80 ml/m² pro Anstrich, je nach Beschaffenheit des Untergrundes

750 ml BDO 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 504 Stk.

| | | | | |
|-------------------------|---------------|--------|--|---------------------|
| farblos (nur für innen) | 9002438127374 | 1 2737 | | 14,73 / Stk. |
| lärche | 9002438127312 | 1 2731 | | 14,73 / Stk. |
| kiefer | 9002438127381 | 1 2738 | | 14,73 / Stk. |
| kastanie | 9002438127305 | 1 2730 | | 14,73 / Stk. |
| nuss | 9002438127299 | 1 2729 | | 14,73 / Stk. |
| palisander | 9002438127398 | 1 2739 | | 14,73 / Stk. |

5 Liter BLE 1 Pal. = 72 Stk.

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| farblos (nur für innen) | 9002438127404 | 1 2740 | 15,78 / Ltr. | 78,88 / Stk. |
| föhre – solange der Vorrat reicht | 9002438127367 | 1 2736 | 15,78 / Ltr. | 78,88 / Stk. |
| lärche | 9002438127350 | 1 2735 | 15,78 / Ltr. | 78,88 / Stk. |
| kiefer | 9002438127411 | 1 2741 | 15,78 / Ltr. | 78,88 / Stk. |
| kastanie | 9002438127343 | 1 2734 | 15,78 / Ltr. | 78,88 / Stk. |
| nuss | 9002438127336 | 1 2733 | 15,78 / Ltr. | 78,88 / Stk. |
| palisander | 9002438127428 | 1 2742 | 15,78 / Ltr. | 78,88 / Stk. |

04 LACKE UND LASUREN

MUREXIN HOLZFARBTÖNE



MUREXIN TRENDFARB TÖNE FÜR HL 3500



04 LACKE UND LASUREN

EAN

Art.-Nr.

 Preise in €,
exkl. MwSt.

VERDÜNNUNGEN

Nitroverdünnung Oxylin AF 200

Hochwertige Nitroverdünnung mit hoher Lösekraft. Aromatenfrei. Geeignet für Oxylin Nitro Emallack sowie Straßenmarkierfarbe.

| | | | | | | |
|-----------|-----|-------------------------------------|---------------|--------|--------------------|----------------------|
| 500 ml | BKA | 12 Stk. / Karton, 1 Pal. = 576 Stk. | 9002438100025 | 1 0002 | 4,98 / Stk. | |
| 1 Liter | BKA | 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 360 Stk. | 9002438004569 | 0 0456 | 7,58 / Ltr. | 7,58 / Stk. |
| 5 Liter | BKA | 1 Pal. = 126 Stk. | 9002438004576 | 0 0457 | 6,30 / Ltr. | 31,51 / Stk. |
| 25 Liter | BKA | 1 Pal. = 16 Stk. | 9002438243807 | 2 4380 | 4,43 / Ltr. | 110,76 / Stk. |
| 200 Liter | BFA | 1 Pal. = 2 Stk. | 9002438245153 | 2 4515 | 3,90 / Ltr. | 780,72 / Stk. |


Nitroverdünnung W 3360

Hochwertige aromatenfreie Nitro-Waschverdünnung.

| | | | | | | |
|-----------|-----|------------------|---------------|--------|--------------------|----------------------|
| 25 Liter | BKA | 1 Pal. = 16 Stk. | 9002438026387 | 0 2638 | 4,20 / Ltr. | 105,12 / Stk. |
| 200 Liter | BFA | 1 Pal. = 2 Stk. | 9002438265267 | 2 6526 | 3,66 / Ltr. | 731,25 / Stk. |


Universalverdünnung UV 80

Spezialverdünnung mit universellem Einsatzgebiet. Langsamflüchtiges Lösemittelgemisch zum Verdünnen von luft- und ofentrocknenden Kunstharzlacken.

| | | | | | | |
|----------|-----|------------------------------------|---------------|--------|--------------------|----------------------|
| 1 Liter | BFL | 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 360 Stk. | 9002438000158 | 0 0015 | 7,43 / Ltr. | 7,43 / Stk. |
| 5 Liter | BKA | 1 Pal. = 99 Stk. | 9002438004583 | 0 0458 | 6,30 / Ltr. | 31,51 / Stk. |
| 25 Liter | BKA | 1 Pal. = 16 Stk. | 9002438293802 | 2 9380 | 4,91 / Ltr. | 122,86 / Stk. |


KH-Verdünnung TE 300

Terpentinersatz. Geeignet für KH-Lacke glänzend und matt.

| | | | | | | |
|---------|-----|-------------------------------------|---------------|--------|--------------------|---------------------|
| 500 ml | BKA | 12 Stk. / Karton, 1 Pal. = 576 Stk. | 9002438200039 | 2 0003 | 4,71 / Stk. | |
| 1 Liter | BKA | 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 360 Stk. | 9002438004460 | 0 0446 | 6,95 / Ltr. | 6,95 / Stk. |
| 5 Liter | BKA | 1 Pal. = 126 Stk. | 9002438004477 | 0 0447 | 5,71 / Ltr. | 28,55 / Stk. |

04 LACKE UND LASUREN

EAN Art.-Nr. Preise in €, exkl. MwSt.



KH-Spritzverdünnung SV 100

Spezielle Spritzverdünnung für Anstrichmittel auf Kunstharzbasis. Die gleichmäßige Verdunstung der Lösemittel gewährleistet einen guten Verlauf und Glanz der Lackierung. Geeignet für viele Lacke. Auch verwendbar zum Reinigen und Entfetten vor dem Lackieren.

| | | | | | | |
|---------|-----|------------------------------------|---------------|--------|--------------------|---------------------|
| 1 Liter | BKA | 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 360 Stk. | 9002438004545 | 0 0454 | 6,75 / Ltr. | 6,75 / Stk. |
| 5 Liter | BKA | 1 Pal. = 99 Stk. | 9002438004552 | 0 0455 | 5,68 / Ltr. | 28,39 / Stk. |



Reno-Verdünnung

Äusserst milder Geruch. Verdünnung für Renovierfarbe Express IF 2010.

| | | | | | | |
|---------|-----|------------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 1 Liter | BKA | 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 360 Stk. | 9002438152864 | 1 5286 | 10,65 / Ltr. | 10,65 / Stk. |
| 5 Liter | BKA | 1 Pal. = 99 Stk. | 9002438012588 | 0 1258 | 10,25 / Ltr. | 51,24 / Stk. |



Aceton

Sehr schnellflüchtig, mit sehr guten Löseeigenschaften für Nitrocellulose, Polyester, Polystyrol, PVC-Mischpolymerisate, Alkydharze, Fette, Öle und Wachse. Reinigungs- und Lösemittel in verschiedensten Bereichen. Einsatz auch als Entfettungsmittel vor dem Lackieren. Dient zur Herstellung schnelltrocknender Lacke und als Löser in und für Klebstoffe.

| | | | | | | |
|---------|-----|------------------------------------|---------------|--------|--------------------|---------------------|
| 1 Liter | BKA | 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 360 Stk. | 9002438009571 | 0 0957 | 9,67 / Ltr. | 9,67 / Stk. |
| 5 Liter | BKA | 1 Pal. = 99 Stk. | 9002438009588 | 0 0958 | 7,03 / Ltr. | 35,16 / Stk. |



Spiritus

Geeignet für Haushalt und Handwerk. Zur Reinigung von Fliesen, Glas, Chrom, etc.. Auch für Industrie und Bastler als Lösungsmittel. Zur Reinigung von Werkzeugen bei der Verarbeitung von MS-Produkten verwendbar.

| | | | | | | |
|---------|-----|------------------------------------|---------------|--------|--------------------|---------------------|
| 1 Liter | KFL | 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 360 Stk. | 9002438004491 | 0 0449 | 7,79 / Ltr. | 7,79 / Stk. |
| 5 Liter | KKA | 1 Pal. = 96 Stk. | 9002438907051 | 9 0705 | 6,95 / Ltr. | 34,73 / Stk. |



05 WDVS BAUSTOFFE UND PUTZE

Nachhaltige Fassaden

Heizkosten sparen und sich dabei selbst reinigen? Was Fassadensysteme heute zuwege bringen ist überraschend und eine Folge jahrelanger Forschung und Entwicklung. MUREXIN hat ihre Kernkompetenz im Bereich Fassadendämmung auf Produkte reduziert, die speziell auf das Bedürfnis der Maler zugeschnitten sind: Klebspachteln, Armierungen und Fassadenputze.

BRINGT FARBE INS LEBEN UND AN DIE FASSADE

MUREXIN Fassadenputze bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten in Punkto Form, Struktur und natürlich Farben: ab sofort gibt es davon im neuen Farbfächer World of Colours etwa doppelt so viele wie bisher. Sämtliche Putze können nach dem neuen World of Colours Farbfächer abgetönt werden. Selbst dunkle Farbbereiche unter HBW 25 sind, dank IR-reflektierender Abtönpasten realisierbar. Neben den verschiedensten Farben verleihen auch Strukturen und Verarbeitungsformen jedem Haus ein individuelles Gesicht. Putz ist nicht gleich Putz. Der entscheidende Unterschied zwischen den verschiedenen Fassadenputzen ist das Bindemittel.

SILIKONHARZPUTZE

Das Bindemittel Silikonharz verleiht diesen Putzen (z.B. Silikonharz-Putz Energy **Furioso**) den Namen. Silikonharzputze sind besonders witterungsstabil und äußerst wasserdampfdurchlässig. Diese Eigenschaften bewirken eine lange Haltbarkeit und auch einen guten Schutz vor Algen und Pilzen.

SILIKATPUTZE

Der Silikatputz (z.B. Energy **Crystal**) besteht aus anorganischen Silikaten (Kaliwasserglas) sowie Dispersion als Bindemittel. Silikatputz zeichnet sich durch gute Wasserbeständigkeit und hohe Wasserdampfdurchlässigkeit aus.

KUNSTHARZPUTZE

Als Bindemittel bei den organischen Putzen (z.B. KH-Putz Energy **Brilliant**) dient Acrylharzdispersion. Kunstharzputze sind spritzwasserfest, farbstabil, spannungsarm, sowie hochelastisch und können in den verschiedensten Strukturen verarbeitet werden.

BUNTSTEINPUTZE

Bei Buntsteinputzen (z.B. Buntstein-Putz Energy **Creative**) werden Bindemittel auf Reinacrylatbasis eingesetzt. Der Putz ist dadurch witterungsbeständig, UV-beständig und beständig gegenüber mechanische Einwirkungen.

PRODUKT TIPP

World of Colours

- 852 Farbtöne
- für alle MUREXIN Fassadenputze geeignet
- auch dunkle Farbbereiche realisierbar
- für die individuelle Fassade

Infoblatt
Download
[www.murexin.at/
service](http://www.murexin.at/service)



SIEHE SEITE 184

05 WDVS BAUSTOFFE UND PUTZE

EAN

Art.-Nr.

Preise in €,
exkl. MwSt.

KLEBE- UND SPACHELMASSEN



Klebspachtel Energy Star

Werkgemischter, mineralischer Pulverkleber und Unterputzmörtel (Spachtelmasse) für außen und innen mit hoher Klebkraft. Wasseraufnehmend und gut verarbeitbar. Zum Kleben und Bewehren von Energy Panel White/Gray und XPS Dämmplatten, sowie zum Überspachteln und ebenen tragfähiger Putz- und Betonoberflächen. Für Nenndicken von 3 – 5 mm.

Verbrauch: Kleben: ca. 4 – 5 kg/m² / Spachteln: ca. 3,5 – 4,5 kg/m² je nach Untergrund, Zement, organische Haftvermittler, Sande, Zusätze. Qualitätssicherung: Eigenüberwachung durch unsere Werklabors. Fremdüberwachung der laufenden Produktionskontrolle durch eine notifizierte Stelle.

25 kg PS 1 Pal. = 48 Stk.

| | | | | | | |
|-------|----|------------------|---------------|--------|-----------|--------------|
| 25 kg | PS | 1 Pal. = 48 Stk. | 5996504610041 | 1 6771 | 1,40 / kg | 35,02 / Stk. |
|-------|----|------------------|---------------|--------|-----------|--------------|



Dickschicht-Klebspachtel Energy Forte

Werkgemischter, mineralischer Pulverkleber und Spachtelmasse für händische und maschinelle Verarbeitung für außen und innen mit hoher Klebkraft. Zum Kleben und Bewehren von Energy Panel White/Gray und Energy Panel Mineral. Für Nenndicken von 5 – 8 mm.

Verbrauch: Kleben: ca. 5 kg/m² / Spachteln: ca. 5 – 8 kg/m², Zement, organische Bindemittel, Sande, Perlite, Zusätze. Qualitätssicherung: Eigenüberwachung durch unsere Werklabors. Fremdüberwachung der laufenden Produktionskontrolle durch eine notifizierte Stelle.

25 kg PS 1 Pal. = 48 Stk.

| | | | | | | |
|-------|----|------------------|---------------|--------|-----------|--------------|
| 25 kg | PS | 1 Pal. = 48 Stk. | 9002438167738 | 1 6773 | 1,77 / kg | 44,26 / Stk. |
|-------|----|------------------|---------------|--------|-----------|--------------|



Leicht-Klebspachtel Maximo M 70

Weißer, staubarmer, innovativer mineralischer Pulverkleber und Spachtelmasse auf Leichtfüllstoffbasis. Für händische und maschinelle Verarbeitung geeignet. Für Nenndicken von 3 – 8 mm.

Verbrauch: Kleben: ca. 4 – 5 kg/m² / Spachteln: ca. 4,5 – 5,5 kg/m², Zement, organische Bindemittel, Sande, Leichtfüllstoffe, Zusätze. Qualitätssicherung: Eigenüberwachung durch unsere Werklabors. Fremdüberwachung der laufenden Produktionskontrolle durch eine notifizierte Stelle.

13 kg PS 1 Pal. = 72 Stk.

| | | | | | | |
|-------|----|------------------|---------------|--------|-----------|--------------|
| 13 kg | PS | 1 Pal. = 72 Stk. | 5992438312082 | 3 1208 | 1,92 / kg | 24,91 / Stk. |
|-------|----|------------------|---------------|--------|-----------|--------------|

- staubarm
- händische und maschinelle Verarbeitung



PU-Klebeschaum Energy Foam

Gebrauchsfertiger, selbstexpandierender PU-Klebstoff zur effizienten, schnellen und sicheren Verklebung von Dämmstoffplatten. Das Produkt zeichnet sich durch hohe Anfangshaftung und reduzierter Nachexpansion aus. Der lösemittelfreie und sehr emissionsarme Schaum ist wasserfest, flexibel, schimmel- und fäulnisbeständig, versprödet nicht, ist jedoch nicht UV-beständig. Aufgrund dieser hochwertigen Eigenschaften ist das Produkt auch zur Verklebung von Trockenbauplatten und Leichtbausteinen geeignet.

Verbrauch: 100 ml/m² zur Dämmplattenverklebung

750 ml BDO 1 Pal. = 624 Stk., 12 Stk. / Karton

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------------|---------------|--------|--|--------------|
| 750 ml | BDO | 1 Pal. = 624 Stk., 12 Stk. / Karton | 9002438163747 | 1 6374 | | 19,30 / Stk. |
|--------|-----|-------------------------------------|---------------|--------|--|--------------|

- sehr ergiebig
- schwer entflammbar (B1)
- vielseitig einsetzbar

05 WDVS BAUSTOFFE UND PUTZE

EAN Art.-Nr. Preise in €, exkl. MwSt.



Holzkontakt Energy Contact

Gebrauchsfertiger, pastöser, lösungsmittelfreier Kleber zum Kleben von Fassadenplatten auf Holz. Im Innen- und Außenbereich. Zum Verkleben von Fassadenplatten aus Polystyrol auf Holz und Holzspanplatten (z.B. in der Fertighausindustrie). Auch für die Verklebung eines Vollwärmeschutz- Dämmsystems verwendbar.

Verbrauch: ca. 1,5 kg bei glattem, ebenen, Untergrund

| | | | | | | |
|-------|----|------------------|---------------|--------|------------------|----------------------|
| 25 kg | KE | 1 Pal. = 24 Stk. | 9002438167745 | 1 6774 | 7,05 / kg | 176,20 / Stk. |
|-------|----|------------------|---------------|--------|------------------|----------------------|

ARMIERUNG



Energy Textile

Alkalibeständiges Glasfasergewebe zur Bewehrung (Armierung) von Spachtelmassen. Bestandteil zur Herstellung von bewehrten Unterputzen (Armierungsschichten) für Wärmedämmverbundsysteme und Unterputze.

Verbrauch: 1,1 lfm/m² Fläche

| | | | | | | |
|-------------------|----------------------|--|---------------|-------|-----------------------------|---------------------|
| 55 m ² | ROL 1 Pal. = 33 Stk. | | | | | |
| 1,1 m breit | | | 9002438306793 | 30679 | 1,62 / m² | 89,36 / Stk. |



Kantenschutz mit Gewebe-Kunststoff

Kantenprofil aus Kunststoff mit feinem alkalibeständigem Glasfasergewebe. Gewebebreite: 10 x 15 cm

| | | | | | | |
|---------|-----|----------------------------------|---------------|--------|-------------------|--------------------|
| 2,5 lfm | STK | 25 Stk. / Bund, 50 Stk. / Karton | 9002438167875 | 1 6787 | 1,52 / lfm | 3,81 / Stk. |
|---------|-----|----------------------------------|---------------|--------|-------------------|--------------------|

GRUNDIERUNG UND EDELPUTZE



Putzgrund Energy Primer

Verarbeitungsfertiger Voranstrich. Organische Bindemittel, silikonhaltige Additive, mineralische Füllstoffe, Zusätze, Wasser Haftvermittler und Saugausgleich ermöglichen gleichmäßige Farbgebung der Endbeschichtung, zusätzliche Hydrophobierung des Untergrundes. Universelle Grundierung für außen und innen.

Verbrauch: ca. 0,20 – 0,25 kg/m² auf Spachtelung
 ca. 0,40 kg/m² auf Putzgründen
 bei jeweils einmaligen Anstrich
 Qualitätssicherung: Eigenüberwachung durch unsere Werklabors.
 Fremdüberwachung der laufenden Produktionskontrolle durch eine notifizierte Stelle.

| | | | | | | |
|-------|----|------------------|---------------|--------|------------------|----------------------|
| 5 kg | KE | 1 Pal. = 48 Stk. | | | | |
| weiß | | | 9002438167899 | 1 6789 | 5,55 / kg | 27,73 / Stk. |
| 25 kg | KE | 1 Pal. = 24 Stk. | | | | |
| weiß | | | 9002438167882 | 1 6788 | 4,49 / kg | 112,33 / Stk. |

05 WDVS BAUSTOFFE UND PUTZE

EAN

Art.-Nr.

Preise in €,
exkl. MwSt.

KH-Putz Energy Brilliant

Verarbeitungsfertiger, pastöser, Kunstharz-Dünnschichtputz (Oberputz). Reibputz mit Kratz- oder Rillenstruktur, weiß oder eingefärbt, für außen und innen. Händisch oder maschinell verarbeitbar. Schutz und Gestaltung von Fassaden und Innenwandflächen. Witterungsbeständig, sehr gut wasserabweisend, diffusionsfähig, abwaschbar, brillante Farbgebung, mechanisch hoch beanspruchbar, leicht zu verarbeiten. Bei Anwendung auf WDVS oder wärmedämmenden Putzen Hellbezugswerte (HBW) beachten (nicht unter 25!).

Bitte beachten Sie den Hinweis zum Farbtonangebot auf Seite 184.

Verbrauch: 1,5 mm Kratzstruktur 2,5 kg/m², 2 mm Kratzstruktur 2,9 kg/m², 3 mm Kratzstruktur 3,9 kg/m²,
2 mm Rillenstruktur 2,8 kg/m², 3 mm Rillenstruktur 3,9 kg/m²

Qualitätssicherung: Eigenüberwachung durch unsere Werklabors.

Fremdüberwachung der laufenden Produktionskontrolle durch eine notifizierte Stelle.

25 kg KE 1 Pal. = 24 Stk.

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|
| 1,5 mm Kratzstruktur | ca. 2,5 kg/m ² | 9002438167912 | 1 6791 | 3,41 / kg | 85,16 / Stk. |
| 2 mm Kratzstruktur | ca. 2,9 kg/m ² | 9002438167929 | 1 6792 | 3,41 / kg | 85,16 / Stk. |
| 2 mm Rillenstruktur | ca. 2,8 kg/m ² | 9002438167936 | 1 6793 | 3,41 / kg | 85,16 / Stk. |



Silikat-Putz Energy Crystal

Verarbeitungsfertiger, pastöser, mineralischer Silikat-Dünnschichtputz (Oberputz). Reibputz mit Kratz- oder Rillenstruktur, weiß oder eingefärbt, für außen und innen. Händisch oder maschinell verarbeitbar. Schutz und Gestaltung von Fassaden und Innenwandflächen. Mineralisch, wasserabweisend, witterungsbeständig, hoch diffusionsoffen, schwer entflammbar. Bei Anwendung auf WDVS oder wärmedämmenden Putzen Hellbezugswerte (HBW) beachten (nicht unter 25!).

Bitte beachten Sie den Hinweis zum Farbtonangebot auf Seite 184.

Verbrauch: 1,5 mm Kratzstruktur 2,5 kg/m², 2 mm Kratzstruktur 2,9 kg/m², 3 mm Kratzstruktur 3,9 kg/m²,
2 mm Rillenstruktur 2,8 kg/m², 3 mm Rillenstruktur 3,9 kg/m²

Qualitätssicherung: Eigenüberwachung durch unsere Werklabors.

Fremdüberwachung der laufenden Produktionskontrolle durch eine notifizierte Stelle.

25 kg KE 1 Pal. = 24 Stk.

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|
| 1,5 mm Kratzstruktur | ca. 2,5 kg/m ² | 9002438167943 | 1 6794 | 3,41 / kg | 85,16 / Stk. |
| 2 mm Kratzstruktur | ca. 2,9 kg/m ² | 9002438167950 | 1 6795 | 3,41 / kg | 85,16 / Stk. |
| 2 mm Rillenstruktur | ca. 2,8 kg/m ² | 9002438167967 | 1 6796 | 3,41 / kg | 85,16 / Stk. |



Silikonharz-Putz Energy Furioso



Verarbeitungsfertiger, pastöser, Silikonharz-Dünnschichtputz (Oberputz). Reibputz mit Kratz- oder Rillenstruktur, weiß oder eingefärbt, für außen und innen. Händisch oder maschinell verarbeitbar. Schutz und Gestaltung von Fassaden und Innenwandflächen. Extrem wasserabweisend, witterungsbeständig, diffusionsoffen, abwaschbar, geringe Verschmutzungsneigung, leicht zu verarbeiten. Bei Anwendung auf WDVS oder wärmedämmenden Putzen Hellbezugswerte (HBW) beachten (nicht unter 25!).

Bitte beachten Sie den Hinweis zum Farbtonangebot auf Seite 184.

Verbrauch: 1,5 mm Kratzstruktur 2,5 kg/m², 2 mm Kratzstruktur 2,9 kg/m², 3 mm Kratzstruktur 3,9 kg/m²,
2 mm Rillenstruktur 2,8 kg/m², 3 mm Rillenstruktur 3,9 kg/m²

Qualitätssicherung: Eigenüberwachung durch unsere Werklabors.

Fremdüberwachung der laufenden Produktionskontrolle durch eine notifizierte Stelle.

25 kg KE 1 Pal. = 24 Stk.

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|---------------|--------|-----------|---------------|
| 1,5 mm Kratzstruktur | ca. 2,5 kg/m ² | 9002438167974 | 1 6797 | 4,21 / kg | 105,33 / Stk. |
| 2 mm Kratzstruktur | ca. 2,9 kg/m ² | 9002438167981 | 1 6798 | 4,21 / kg | 105,33 / Stk. |
| 2 mm Rillenstruktur | ca. 2,8 kg/m ² | 9002438167998 | 1 6799 | 4,21 / kg | 105,33 / Stk. |

05 WDVS BAUSTOFFE UND PUTZE

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



Faschen-Putz Energy Fine

Verarbeitungsfertiger, pastöser, Dünnschichtputz für Faschen und Zierelemente. Reibputz mit Kratzstruktur, weiß oder eingefärbt, für außen und innen. Händisch oder maschinell verarbeitbar. Schutz und Gestaltung von Fassaden und Innenwandflächen. Wasserabweisend, witterungsbeständig, diffusionsoffen, abwaschbar, geringe Verschmutzungsneigung, leicht zu verarbeiten, universell einsetzbar.
Bitte beachten Sie den Hinweis zum Farbtonangebot am Seitenende.

Verbrauch: 1,0 mm Kratzstruktur 2,0 kg/m²
 Qualitätssicherung: Eigenüberwachung durch unsere Werklabors.
 Fremdüberwachung der laufenden Produktionskontrolle durch eine notifizierte Stelle.

| | | | | | | |
|-------|----|------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|
| 25 kg | KE | 1 Pal. = 24 Stk. | 9002438168001 | 1 6800 | 3,85 / kg | 96,37 / Stk. |
|-------|----|------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|



Buntstein-Putz Energy Creative

Verarbeitungsfertiger, organisch gebundener Dünnschichtputz Bindemittel auf Reinacrylatbasis, eingefärbte Quarzsande, Zusätze, Wasser. Wasserabweisender, besonders widerstandsfähiger Buntsteinputz für innen und außen, insbesondere im Sockelbereich.
 Grundierung: Energy Primer

Verbrauch: ca. 5,5 kg/m², Wasserabweisend, witterungsbeständig, ausreichend wasserdampfdurchlässig, abwaschbar, mechanisch hoch beanspruchbar.
 Qualitätssicherung: Eigenüberwachung durch unsere Werklabors.

| | | | | | | |
|-------|----|------------------|---------------|--------|------------------|----------------------|
| 25 kg | KE | 1 Pal. = 24 Stk. | | | | |
| M 306 | | | 9002438168049 | 1 6804 | 4,13 / kg | 103,37 / Stk. |
| M 316 | | | 9002438168056 | 1 6805 | 4,13 / kg | 103,37 / Stk. |
| M 327 | | | 9002438168063 | 1 6806 | 4,13 / kg | 103,37 / Stk. |
| M 328 | | | 9002438168070 | 1 6807 | 4,13 / kg | 103,37 / Stk. |



M 316



M 306



M 327



M 328

Mögliche Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt.



Farbfächer

| | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--------|--|--------------------|--|
| MUREXIN World of Colours | | | | | | |
| 1 Stk. | | | 1 6461 | | auf Anfrage | |

Farbtonangebot:

Sämtliche WDVS-Putze und Farben können nach dem MUREXIN World of Colours Farbfächer abgetönt werden. Sonderfarben für den Objektbereich auf Anfrage und gegen Aufpreis. Farbtongleichheit kann nur innerhalb einer Charge gewährleistet werden. Bei Anwendung auf WDVS oder wärmedämmenden Putzen Hellbezugswert (HBW) beachten (nicht unter 25!).

APS Zuschlag:

Unsere WDVS-Putze und Farben können auf Wunsch zusätzlich schimmel- und algenhemmend eingestellt werden. Eine dauerhafte Verhinderung von Pilz- und/oder Algenbefall, insbesondere von Fassadenflächen in stark belasteten Gebieten, kann jedoch nicht gewährleistet werden. Bei Bestellung unbedingt das Wort ANTIPIILZ anführen. Aufpreis: Euro 0,30/kg exkl. MwSt.

Abdichtungs- technik

| | Seite |
|-----------------------------|-------|
| 1. Vorbereiten | 188 |
| 2. Abdichtungen bituminös | 189 |
| 3. Abdichtungen bitumenfrei | 191 |
| 4. Fugenabdichtungen | 194 |
| 5. Zusatzprodukte | 196 |

NÜTZLICHE TOOLS FÜR IHRE TÄGLICHE ARBEIT

Der MUREXIN Service Bereich soll Sie bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützen und diese erleichtern. Nutzen Sie die unterschiedlichen Tools, um Fragen rasch zu beantworten und Informationen auf einen Blick zu erhalten.

Infomaterial

Hier finden Sie detaillierte Produktinformationen, Videos inklusive Verarbeitungstipps für unsere zahlreichen Produkte, Pflegeanleitungen und Anwendungstipps. Zusätzlich stehen Ihnen Protokollvorlagen zur Verfügung. Alle Unterlagen sind auf einen Blick und zum Download verfügbar.



PROJEKT-
FOLDER



PROJEKT-
PROTOKOLLE




PFLEGEANLEITUNGEN
& ANWENDUNGSTIPPS



Unsere Website!


Wir haben unseren Online-Auftritt optimiert und moderner gestaltet - machen Sie sich am Besten gleich selbst ein Bild davon: www.murexin.com !

Die Website soll eine rasche Orientierung bei der Wahl des passenden Produkts ermöglichen und Sie noch besser bei der täglichen Arbeit unterstützen.

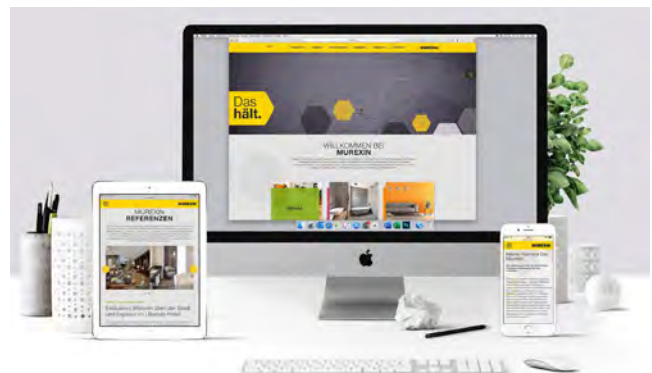

Alle Tools finden
Sie unter:

www.murexin.at/service



VIDEOS VERARBEITUNGS- TIPPS

FUNDAMENTABDICHTUNG



ALLE VIDEOS FINDEN SIE
AUCH UNTER:

www.murexin.at/service/videos-verarbeitungstipps/

HIGHLIGHTS 2021

Vielfältig präsentieren sich die Abdichtungsprodukte - bituminös oder bitumenfrei bietet MUREXIN dem Profi komplette Abdichtungssysteme für die zuverlässige Abdichtung vom Keller bis zum Dach an.

Die neue Spezialabdichtung **WD-1K** ist eine bitumenfreie und damit umweltfreundliche Bauwerks- und Dachabdichtung für den Innen- und Außenbereich. Mit ihr arbeitet der Verarbeiter komfortabel und kraftsparend, denn sie wird gebrauchsfertig geliefert und lässt sich leichtgängig mit Pinsel, Bürste, Roller oder airless auftragen. Mit einem eigens entwickelten Stellmittel ist sie thixotropierbar. Zusatzprodukte runden das ökologische System ab.

Ebenfalls bitumenfrei ist die hochflexible und rissüberbrückende Bauwerksabdichtung **2K BF**. Sie schützt gleichermaßen die Umwelt und die Verarbeiter.

DIE MUREXIN HIGHLIGHTS FINDEN SIE AUF DEN FOLGENDEN SEITEN:

| | |
|--|-----|
| Bauwerksabdichtung 2K BF | 191 |
| Spezialabdichtung WD-1K | 193 |
| Aushärtungsbeschleuniger WD Speed 5 | 193 |
| Metall Primer MP Plus 2 | 194 |
| Polybond Primer PB 7 | 194 |
| Stellmittel WD-1K | 194 |

01 VORBEREITEN

EAN Art.-Nr. Preise in €, exkl. MwSt.



Abdichtungsgrund AG 3



Hochwertige, lösemittelfreie, verfestigende, mineralische, zur Applikationskontrolle bläulich pigmentierte Grundierung mit hohem Eindringvermögen auf umweltfreundlicher Basis. Im Innen- und Außenbereich zum Verfestigen von sandenden, saugenden, mineralischen Untergründen, zur Haftvermittlung bei nachfolgenden Abdichtungen und als Saugausgleich.

- verfestigend
- eingefärbt
- lösemittelfrei
- gebrauchsfertig

Verbrauch: ca. 150 g/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

| | | | | | | |
|-------|-----|--------------------------|---------------|--------|------------------|----------------------|
| 5 kg | KKA | 1 Stk., 1 Pal. = 96 Stk. | 9002689159025 | 1 5902 | 9,66 / kg | 48,29 / Stk. |
| 25 kg | KKA | 1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk. | 9002689159612 | 1 5961 | 8,18 / kg | 204,50 / Stk. |



- als Grundierung für Flämmarbeiten
- zur Auffrischung von Asphaltflächen

Isolieranstrich 111 N



Dauerelastischer, lösemittelarmer, ungefüllter, Bitumenanstrich mit hoher Beständigkeit gegen verdünnte Säuren (ausgenommen oxydierende) und Laugen bis 2 %-iger Konzentration. Im Innen- und Außenbereich als Schutzanstrich, zur Fundamentabdichtung, als Voranstrich, für die Verklebung, als Grundierung, zur Auffrischung, als Dichtanstrich, sowie als Dachlack.

Verbrauch: Grundierung unter Dickbeschichtung: ca. 0,15 Liter/m²
 Grundierung unter Flämmarbeiten: ca. 0,30 Liter/m²
 Isolier- und Schutzanstrich, Dachlack: ca. 0,25 Liter/m² (mind. 2 Anstriche)
 Auffrischungsanstrich auf Asphalt: ca. 0,15 Liter/m²

| | | | | | | |
|----------|-----|--------------------------|---------------|--------|--------------------|---------------------|
| 5 Liter | BLE | 1 Stk., 1 Pal. = 72 Stk. | 9002689072102 | 7210 | 4,68 / Ltr. | 23,41 / Stk. |
| 10 Liter | BLE | 1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. | 9002689053873 | 5387 | 4,13 / Ltr. | 41,31 / Stk. |
| 25 Liter | BLE | 1 Stk., 1 Pal. = 16 Stk. | 9002689172109 | 1 7210 | 2,84 / Ltr. | 70,88 / Stk. |

02 ABDICHTUNGEN BITUMINÖS

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



Silolack SL 100



Dauerelastischer, lösemittelarmer, ungefüllter, Bitumenanstrich mit hoher Beständigkeit. Im Innen- und Außenbereich als Schutzanstrich in Biogas- und Kläranlagen, Senk- und Güllegruben sowie in Auffangbecken für Milch-, Frucht- und Gärsäure.

Verbrauch: ca. 0,15 - 0,20 kg/m² je Anstrich

| | | | | | | |
|----------|-----|--------------------------|---------------|--------|--------------------|---------------------|
| 5 Liter | BLE | 1 Stk., 1 Pal. = 72 Stk. | 9002689375906 | 3 7590 | 4,68 / Ltr. | 23,41 / Stk. |
| 10 Liter | BLE | 1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. | 9002689275909 | 2 7590 | 4,13 / Ltr. | 41,31 / Stk. |
| 25 Liter | BLE | 1 Stk., 1 Pal. = 16 Stk. | 9002689175902 | 1 7590 | 2,84 / Ltr. | 70,88 / Stk. |



Neue Rezeptur!



Dickbeschichtung 1K Express



Hochwertige, einkomponentige, polystyrolgefüllte, schnellreaktive, spritzfähige, kunststoffvergütete Bitumendickbeschichtung. Im Innen- und Außenbereich zur manuellen oder maschinellen Herstellung von dauerhaften, flexiblen Abdichtungen von Bauwerken und zur Verklebung von Perimeterdämmplatten im erdberührten Bereich.

Verbrauch: Dämmplattenverklebung: ca. 2,0 l/m²
 Bodenfeuchte / nicht stauendes Sickerwasser: 3,5 - 4,0 l/m² (DIN 18195-4)
 Nichtdrückendes Wasser (horizontal): 3,5 - 4,0 l/m² (DIN 18195-5)
 Aufstauendes Sickerwasser: 4,5 - 5,0 l/m² (DIN 18195-6)

- radongasdicht
- spritzfähig
- für Verklebungen geeignet

| | | | | | | |
|----------|----|--------------------------|---------------|--------|--------------------|----------------------|
| 32 Liter | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 12 Stk. | 9002689106616 | 1 0661 | 3,95 / Ltr. | 126,41 / Stk. |
|----------|----|--------------------------|---------------|--------|--------------------|----------------------|



Dickbeschichtung 2K PS



Zweikomponentige, polystyrolgefüllte, lösemittelfreie, hochflexible, rissüberbrückende, kunststoffvergütete Bitumendickbeschichtung. Im Innen- und Außenbereich zur manuellen oder maschinellen Herstellung von dauerhaften, flexiblen Abdichtungen von Bauwerken und zur Verklebung von Perimeterdämmplatten im erdberührten Bereich.

Verbrauch: Bodenfeuchte: ca. 4,5 kg/m²
 nichtstauendes: Wasser = ca. 4,5 mm Nassschichtdicke
 = ca. 3,2 mm Trockenschichtdicke
 Dämmplatten-Verklebung: ca. 2,0 kg/m²
 aufstauendes Wasser: ca. 6,0 kg/m²
 = ca. 6,0 mm Nassschichtdicke
 = ca. 4,3 mm Trockenschichtdicke

| | | | | | | |
|--------------|----|--------------------------|---------------|------|--------------------|----------------------|
| 30 Liter Set | EH | 1 Stk., 1 Pal. = 12 Stk. | 9002689075349 | 7534 | 3,74 / Ltr. | 112,14 / Stk. |
|--------------|----|--------------------------|---------------|------|--------------------|----------------------|



Dickbeschichtung 2K Standard



Zweikomponentige, lösungsmittelfreie, faserverstärkte, rissüberbrückende, kunststoffvergütete Bitumendickbeschichtung. Das nach EN 15814 geprüfte, zweikomponentige Abdichtungsprodukt besteht aus einer Flüssig- und einer Pulverkomponente. Im Innen- und Außenbereich zur manuellen oder maschinellen Herstellung von dauerhaften, flexiblen Abdichtungen von Bauwerken. Zur Verklebung von Perimeterdämmplatten auf bituminösen und mineralischen Untergründen.

Verbrauch: Bodenfeuchte: ca. 4,5 kg/m²
 nichtstauendes: Wasser = ca. 5,4 mm Nassschichtdicke
 = ca. 3,1 mm Trockenschichtdicke
 Dämmplatten-Verklebung: ca. 2,0 kg/m²
 aufstauendes Wasser: ca. 6,0 kg/m²
 = ca. 6,0 mm Nassschichtdicke
 = ca. 4,4 mm Trockenschichtdicke

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|------------------|----------------------|
| 32 kg | EH | 1 Stk., 1 Pal. = 12 Stk. | 9002689154006 | 1 5400 | 3,31 / kg | 106,02 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|------------------|----------------------|

03 ABDICHTUNGEN BITUMENFREI

Mitgedacht: bitumenfreie Bauwerksabdichtung

MUREXIN trägt mit der bitumenfreien Bauwerksabdichtung **2K BF** zum Arbeitsschutz des verarbeitenden Gewerbes, sowie zum Umweltschutz bei und ist damit Vorbild am Markt.

EINFACH DICHT

Die bitumenfreien Abdichtungsmassen sind lösemittelfrei, hoch flexibel, rissüberbrückend und UV-beständig. Ihr Haupteinsatzgebiet ist die Abdichtung der Kelleraußenwand im Perimeterbereich. Sie können gegebenenfalls bis in den Sockelbereich von WDV-Systemen hochgezogen werden. Sie sind gemäß den geltenden Prüfgrundsätzen zur Erteilung von allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen für Bauwerksabdichtungen mit Flüssigkunststoffen (PG-FLK) geprüft.

Der große Vorzug der bitumenfreien Bauwerksabdichtung **2K BF** ist die einfache und zeitsparende Anwendung. Die bitumenfreie Bauwerksabdichtung **2K BF** ist eine 2-komponentige, ökologische, verbrauchsoptimierte, hochflexible, rissüberbrückende Dichtungsschlämme. Sie ist überstreich- und überputzbar, wird für erdberührte oder für vor Feuchtigkeit zu schützende Bauteile angewendet und ist auch optimaler Putzträger für WDVS. Sie überzeugt mit ihrer leichtgängigen Verarbeitung auf verschiedensten Untergründen. Sie ist Problemlöser für Detailanschlüsse auf Holz, Bitumen und Kunststoff.



PRODUKT TIPP

Bauwerksabdichtung 2K BF

- bitumen- u. lösemittelfrei
- rissüberbrückend
- überstreich- und überputzbar
- Reinigung mit Wasser



Infoblatt
Download

[www.murexin.at/
service](http://www.murexin.at/service)

03 ABDICHTUNGEN BITUMENFREI

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



Bauwerksabdichtung 2K BF



Zweikomponentige, bitumenfreie, lösemittelfreie, hochflexible, rissüberbrückende Abdichtungsmasse für erdberührte, vor Feuchtigkeit zu schützende Bauteile. Im Innen- und Außenbereich zur manuellen oder maschinellen Herstellung von dauerhaften, flexiblen Abdichtungen von Bauwerken und zur Verklebung von Perimeterdämmplatten im erdberührten Bereich.

- überstreichbar
- überputzbar

Verbrauch: je nach Lastfall: ca. 3 - 4 kg/m², je Lage: ca. 1,5 - 2 kg/m²

EH (KE + PS integriert)

| | | | | | | |
|---------|----|--------------------------|---------------|--------|------------------|----------------------|
| 8,32 kg | EH | 1 Stk., 1 Pal. = 39 Stk. | 9002689161028 | 1 6102 | 8,98 / kg | 74,71 / Stk. |
| 25 kg | EH | 1 Stk., 1 Pal. = 12 Stk. | 9002689149859 | 1 4985 | 6,97 / kg | 174,21 / Stk. |



Energy Textile

Alkalibeständiges Textilglasgewebe aus Glasfäden (SBR-beschichtet = Styrol-Butadien-Rubber). Zur Armierung von Spachtelschichten bei allen Wärmedämmverbundsystemen und auf Putzsystemen (Fassade).

Verbrauch: 1,1 lfm/m² Fläche

| | | | | | | |
|-------------------|----------------------|--|---------------|-------|-----------------------------|---------------------|
| 55 m ² | ROL 1 Pal. = 33 Stk. | | | | | |
| 1,1 m breit | | | 9002438306793 | 30679 | 1,62 / m² | 89,36 / Stk. |



PU-Klebeschaum Energy Foam

Gebrauchsfertiger, selbstexpandierender PU-Klebstoff zur effizienten, schnellen und sicheren Verklebung von Dämmstoffplatten. Das Produkt zeichnet sich durch hohe Anfangshaftung und reduzierter Nachexpansion aus. Zum Verkleben von Dämmplatten im Fassaden-, Perimeter- und Flachdachbereich sowie zum Verkleben von Trockenbauplatten, Leichtbausteinen, Ausschäumen von Fugen und vielen anderen Anwendungen.

In Kombination mit unserer Bauwerksabdichtung **2K BF** als effizientes System für den Perimeterbereich als auch zur Verklebung von Perimeterdämmplatten auf bituminösen Untergründen.

Verbrauch: 100 ml/m² zur Dämmplattenverklebung

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------------|---------------|--------|--|---------------------|
| 750 ml | BDO | 1 Pal. = 624 Stk., 12 Stk. / Karton | 9002438163747 | 1 6374 | | 19,30 / Stk. |
|--------|-----|-------------------------------------|---------------|--------|--|---------------------|



Dichtungsschlämme DS 28



Die sulfatbeständige, kunststoffvergütete, mineralisch abbindende Dichtungsschlämme DS 28 ist für eine Verwendung im Trinkwasserbereich geeignet, ebenso im Innen- und Außenbereich zur Herstellung einer hoch hydrophoben Oberfläche wie beispielsweise an Fundamenten, Sohlplatten, Kellerwänden, Stützmauern, Trink- und Nutzwasserbehältern, Stollen- und Tunnelbauten, Zisternen und Tiefgaragen. Die Dichtungsschlämme DS 28 ist zur Ausbildung von Hohlkehlen geeignet und als Negativabdichtung geprüft.

Verbrauch: bei spachtelbarer Konsistenz 2 - 3 kg/m²
bei streichfähiger Konsistenz 1,5 - 1,8 kg/m²

- Zulassung im Trinkwasserbereich

| | | | | | | |
|-------|------|--------------------------|---------------|------|------------------|---------------------|
| 6 kg | KTN | 1 Stk., 1 Pal. = 84 Stk. | | | | |
| | grau | | 9002628084203 | 8420 | 3,15 / kg | 18,89 / Stk. |
| 25 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk. | | | | |
| | grau | | 9002689075004 | 7500 | 2,45 / kg | 61,35 / Stk. |



Spezialabdichtung X-Bond MS-A99



Hochwertige, flexible, einkomponentige, gebrauchsfertige, wasser-, lösemittel- und silikonfreie, dauerelastische und witterungsbeständige geprüfte Bauwerks- und Flachdachabdichtung, basierend auf MS-Polymer-Technologie unter verschiedensten Oberbelägen. Universell einsetzbare Abdichtung im Innen- und Außenbereich.

Verbrauch: ca. 1,3 kg/m² / mm je Lage

- 1-K geprüfte Bauwerksabdichtung
- verarbeitungsfertig für vertikale und horizontale Verarbeitung

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|-------------------|----------------------|
| 13 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 33 Stk. | 9002689121893 | 1 2189 | 20,30 / kg | 263,95 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|-------------------|----------------------|

PREMIUM QUALITÄT
BEWUSST PRO UMWELT
MAXIMALE PERFORMANCE
HOHE ARBEITERLEICHTERUNG




www.murexin.com/best4you



Spezialabdichtung **WD-1K**

Flüssig aufzubringende, bitumenfreie Dach- und Bauwerksabdichtung

- flüssig aufzubringende Dach- und Bauwerksabdichtung
- umweltfreundlich
- bitumenfrei, emissionsarm, lösemittelfrei
- dauerelastisch, rissüberbrückend
- überstreich- und überputzbar
- für innere und äußere Abdichtungsarbeiten
- vertikal & horizontal einsetzbar
- verarbeitungsfertig
- auch auf mattfeuchten Untergründen
- Verarbeitungstemperatur von 0 °C bis 35 °C

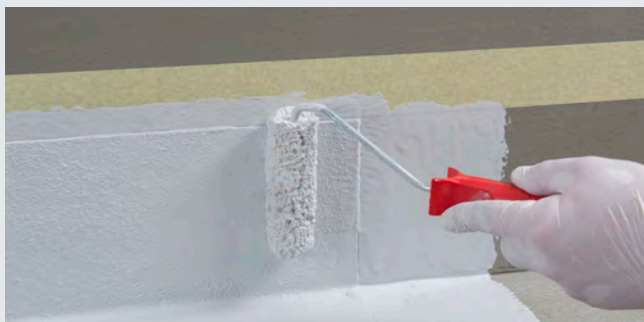

Die innovative Bauwerks- und Dachabdichtung ist im Innen- und Außenbereich vielseitig einsetzbar: auf mineralischen Untergründen, saugenden, mattfeuchten Untergründen sowie auf nichtsaugenden. Sie ist als Flüssigabdichtung für verschiedenste senkrechte und waagrechte Wand- und Bodenbereiche von Flach- und Steildächern, Schwimmbecken, Balkonen, Laubengängen, Loggien, Zisternen, Brunnen, Badezimmern, Großküchen, Technikräumen, Pumpsümpfen, Verdunstungsrinnen, oder Aufzugsschächten geeignet und sogar als Winddichtung für Blower-Door-Tests im Bereich von Anschlussstellen.

Der Verarbeiter arbeitet komfortabel, zeit- und kraftsparend, denn die **WD-1K** ist gebrauchsfertig und leichtgängig mit Pinsel, Bürste, Roller oder mit einem Airless-Spritzgerät aufzutragen. Die Verarbeitungszeit beträgt je nach Temperatur und Luftfeuchte ca. 30 – 40 min. Sie ist von 0 °C bis 35 °C verarbeitbar.

Die **WD-1K** ist mit einem dafür eigens entwickelten Stellmittel thixotropierbar und durch die Zugabe des Aushärtungsbeschleunigers **WD Speed 5** wird eine abgedichtete Fläche früher begeh- und überarbeitbar.

03 ABDICHTUNGEN BITUMENFREI

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



Spezialabdichtung WD-1K

Hochwertige, flexible, einkomponentige, gebrauchsfertige, wasser-, lösemittel- und silikontfreie, dauerelastische und witterungsbeständige geprüfte Dach- und Bauwerksabdichtung für sämtliche Abdichtungsarbeiten im Innen- und Außenbereich, unter verschiedensten Oberbelägen wie Natursteinteppichen, keramischen Belägen, mineralischen Fließmassen, etc..

- EC 1^{PLUS}
- 1-komponentig
- beschleunigbar

Verbrauch: ca. 2,7 kg/m² für eine Schichtdicke von 2 mm, bzw. je nach normspezifischen Vorgaben

Großgebäude und/oder Sonderfarben auf Anfrage!

| | | | | | | |
|--------------------|----|--------------------------|---------------|--------|-------------------|----------------------|
| 3 kg - weiß | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 90 Stk. | 9002689315650 | 3 1565 | 33,30 / kg | 99,90 / Stk. |
| 13 kg - weiß | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 36 Stk. | 9002689313915 | 3 1391 | 29,90 / kg | 388,70 / Stk. |
| 13 kg - hellgrau | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 36 Stk. | 9002689313717 | 3 1371 | 32,85 / kg | 427,05 / Stk. |
| 13 kg - dunkelgrau | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 36 Stk. | 9002689313458 | 3 1345 | 32,85 / kg | 427,05 / Stk. |



Nadelvlies NV 110



- verschiedene Breiten
- Formteile
- perfekte Durchtränkung

Das MUREXIN Nadelvlies NV 110, ist ein insbesondere für die Spezialabdichtung MUREXIN WD 1K entwickeltes 110 Gramm/m²-Vlies. Es dient zur Herstellung einer armierten Abdichtungsmembrane, zur Schichtdickenkontrolle und der Rissüberbrückung. Ein spezielles Herstellungsverfahren ermöglicht es, dass das Nadelvlies NV 110, unnachahmlich, durch das Spezialabdichtungsharz WD 1K, vollständig getränkt wird und dadurch die zuverlässige Herstellung einer Abdichtungsmembrane ermöglicht. Die spezielle Nadelung des Vlieses wirkt sich auch äußerst vorteilhaft auf ein falten- und blasenfreies einlegen des Nadelvlieses in die Spezialabdichtung WD 1K aus.

| | | | | | | |
|------------------|-----|--------------------------|---------------|--------|---------------------|----------------------|
| Aussenecke | STK | 20 Stk. / Karton | 9002689312482 | 3 1248 | 79,46 / Ktn. | |
| Innenecke | STK | 20 Stk. / Karton | 9002689312475 | 3 1247 | 79,46 / Ktn. | |
| 20 cm / 50 lfm | ROL | 5 Stk. in Überverpackung | 9002689312567 | 3 1256 | 1,60 / lfm | 79,77 / Stk. |
| 27,5 cm / 50 lfm | ROL | 4 Stk. in Überverpackung | 9002689312468 | 3 1246 | 1,95 / lfm | 97,38 / Stk. |
| 35 cm / 50 lfm | ROL | 3 Stk. in Überverpackung | 9002689312451 | 3 1245 | 2,63 / lfm | 131,57 / Stk. |
| 55 cm / 50 lfm | ROL | 2 Stk. in Überverpackung | 9002689312444 | 3 1244 | 3,54 / lfm | 177,16 / Stk. |
| 70 cm / 50 lfm | ROL | 1 Stk. einzeln verpackt | 9002689312437 | 3 1243 | 3,94 / lfm | 196,84 / Stk. |
| 90 cm / 50 lfm | ROL | 1 Stk. einzeln verpackt | 9002689312420 | 3 1242 | 4,66 / lfm | 233,10 / Stk. |



Aushärtungsbeschleuniger WD Speed 5



- 5-fache Beschleunigung
- ermöglicht frühe Überarbeitung

Der Aushärtungsbeschleuniger WD Speed 5 ist ein eigens für die Spezialabdichtung WD 1K entwickelter Aushärtungsbeschleuniger und ist auf 13 kg Spezialabdichtung WD 1K, abgestimmt. Wird der Gesamte Inhalt von 300 ml des WD Speed 5 auf einer Eimer WD 1K eingerührt, so wird eine etwa fünffache Aushärtungsbeschleunigung erzielt. Eine höhere Dosierung des WD Speed 5 kann nicht empfohlen werden.

Verbrauch: Empfohlene Dosierung/Verbrauch: 300 ML WD Speed 5 auf einen Eimer 13 Kilogramm Spezialabdichtung WD 1K

| | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------------|---------------|--------|---------------------|--|
| 300 ml | KFL | 1 Pal. = 1.080 Stk., 18 Stk. / Karton | 9002689313441 | 3 1344 | 10,92 / Stk. | |
|--------|-----|---------------------------------------|---------------|--------|---------------------|--|

03 ABDICHTUNGEN BITUMENFREI

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



Metall Primer MP Plus 2

Der Metall Primer MP Plus 2 ist ein gebrauchsfertiger, lösemittelhaltiger Spezialreiniger und Haftvermittler für bauübliche metallische Untergründe und wird auch als Reiniger für Werkzeuge verwendet.

Verbrauch: ca. 0,1 Liter /m² als Reiniger für die Spezialabdichtung WD 1K, ca. 0,1 Liter /m² als Haftvermittler

- reinigt Metalle
- Haftverbund für alle Metalle
- pigmentiert

| | | | | | |
|---------|-----|------------------------------------|---------------|--------|---------------------|
| 1 Liter | BFL | 1 Pal. = 360 Stk., 6 Stk. / Karton | 9002689313434 | 3 1343 | 20,08 / Stk. |
|---------|-----|------------------------------------|---------------|--------|---------------------|



Polybond Primer PB 7

Einkomponentiger, gebrauchsfertiger, hochwertiger, flexibler, dauerelastischer, lösemittel- und silikonfreier Primer für den optimalen Haftverbund auf niederenergetischen Untergründen bzw. Untergründen mit geringer Oberflächenspannung wie bspw. PP, PVC, FPO, TPO, EPDM, PIB usw., für Anwendungen im Innen- und Außenbereich und wird auch als Bitumenblocker, für darauffolgende Abdichtungsarbeiten mit der Spezialabdichtung WD-1K, verwendet.

Verbrauch: ca. 100 g bei Auftrag mit Rolle
ca. 150 g bei Auftrag mit Pinsel

- einkomponentig
- für innen und außen
- lösungsmittelfrei
- für niederenergetische Untergründe

| | | | | | | |
|---------|-----|------------------------------------|---------------|--------|-------------------|---------------------|
| 1,25 kg | KDO | 1 Pal. = 320 Stk., 4 Stk. / Karton | 9002689314240 | 3 1424 | 67,66 / kg | 84,58 / Stk. |
|---------|-----|------------------------------------|---------------|--------|-------------------|---------------------|



Stellmittel WD-1K

Das Stellmittel WD-1K ist eigens für die MUREXIN Spezialabdichtung WD-1K entwickelt worden und kann nur für das thixotropieren derselben verwendet werden.

Verbrauch: ca. 0,25 Liter pro kg

- nahezu staubfrei
- geringer Verbrauch
- unmittelbar nach dem Einrühren gebrauchsfertig

| | | | | | | |
|-----------|----|------------------|---------------|--------|-------------------|---------------------|
| 3,5 Liter | KE | 1 Pal. = 85 Stk. | 9002689314479 | 3 1447 | 14,83 / kg | 51,91 / Stk. |
|-----------|----|------------------|---------------|--------|-------------------|---------------------|

03 ABDICHTUNGEN BITUMENFREI

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



Silan-Feuchtigkeitssperre MS-X 3



Hochwertige silanbasierende, wasser- und lösemittelfreie roll- und spachtelfähige Spezialgrundierung und Dampfbremse. Enthält keine migrationsfähigen Bestandteile, somit werden schädliche Wechselwirkungen mit MSP- sowie PU Klebstoffen vermieden. Zum Grundieren von nicht saugenden, sowie von normal bis stark saugenden Untergründen. Dient auch zur Absperrung von erhöhter Restfeuchtigkeit in Zementestrichen und Betonuntergründen bis 4,5% nach CM. Fußbodenheizung nach Rücksprache.

- keine migrationsfähigen Bestandteile
- spachtel- sowie rollfähig
- oberflächenverfestigend
- unter allen Belägen und Parkett geeignet

Verbrauch: Als Grundierung: ca. 100 – 150 g/m² bei Auftrag mit kurzfloriger Rolle, gespachtelt ca. 100 g/m²; Als Dampfbremse: auf Zementestrich oder Beton bis 4,5 CM% (entspricht bei Beton = 6 Masse%): ca. 300 – 350 g/m², einmaliger Auftrag mit TKB Zahnung A2 im Kreuzgang.

| | | | | | | |
|-------|-----|-------------------------|---------------|--------|-------------------|----------------------|
| 10 kg | KKA | 1 Stk., 1 Pal = 42 Stk. | 9002689304678 | 3 0467 | 40,43 / kg | 404,34 / Stk. |
|-------|-----|-------------------------|---------------|--------|-------------------|----------------------|



- geruchsneutral
- universell einsetzbar
- einfache Anwendung

Rissverdübelungsharz MS-X 24



Universell einsetzbares, ökologisches, physiologisch unbedenkliches, geruchsneutrales, 2-komponentiges Spezialharz auf Basis MSP-Technologie mit sehr guten Haft- und Endfestigkeiten. Im Innen- und Außenbereich zum kraftschlüssigen Verschließen von Arbeits- und Schwindfugen, sowie von schmalen und breiten Estrichrissen. Als Schnellspachtel- und Klebmasse für Holz, Stein, Beton und Metall. Zum Einbetten von Armierungswinkeln, Treppenschienen und Nagelleisten sowie vielen anderen Holz- und Metallprofilen.

Verbrauch: 1,0 kg pro Liter Fugenraum, ca. 100 ml/lfm schmaler Estrichriss abhängig von der Breite und Tiefe der Risse

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------------|---------------|--------|-------------------|
| 600 ml | EH | 12 EH / Karton, 1 Pal. = 20 Kartons | 9002689311591 | 3 1159 | 33,83 / EH |
| 500 ml | KFL | Komp. A | | | |
| 100 ml | KFL | Komp. B | | | |

04 FUGENABDICHTUNGEN

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



Primer PU 150



Haftverstärkende, physikalisch trocknende Grundierung für Polyurethandichtmassen. Reguliert die Saugfähigkeit des Untergrundes und bewirkt einen besseren Haftverbund zu Fugenflanke und Fugendichtmasse. Im Innen- und Außenbereich als Haftvoranstrich für saugende und nichtsaugende Untergründe.

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 150 Laufmeter (stark abhängig vom Untergrund)

| | | | | | | |
|---------|-----|------------------------------------|---------------|------|---------------------|---------------------|
| 1 Liter | KFL | 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 378 Stk. | 9002689070320 | 7032 | 26,97 / Ltr. | 26,97 / Stk. |
|---------|-----|------------------------------------|---------------|------|---------------------|---------------------|



Fugenmasse PU 15



Hochbelastbare, geruchsneutrale, dauerelastische, chemikalienbeständige, einkomponentige, UV-stabile Dichtungsmasse auf Polyurethan Basis mit hoher Flankenhaftung. Im Innen- und Außenbereich als universell einsetzbare Fugenmasse für Dehnungs- und Anschlussfugen im Boden- und Wandbereich. Speziell bei chemisch belasteten Flächen.

Verbrauch: ca. 1,2 kg je Liter Fugenraum, ca. 10 lfm bei 5 mm Fugenbreite

| | | | | | | |
|--------|------|------------------------------|---------------|------|--|---------------------|
| 310 ml | KTU | 12 Stk., 1 Pal. = 1.248 Stk. | | | | |
| | grau | | 9002689054306 | 5430 | | 12,33 / Stk. |
| 600 ml | PPE | 12 Stk., 1 Pal. = 660 Stk. | | | | |
| | grau | | 9002689079828 | 7982 | | 16,76 / Stk. |

• zur Abdichtung von Fugen im Boden beschichtungsbereich



Elastic Vergussmasse PU 50



Zweikomponentige, dauerelastische, gießfähige, chemikalienbeständige, selbstnivellierende Fugenvergussmasse auf Polyurethanbasis welche bei Hitze nicht erweicht und bei Kälte nicht versprödet. Im Innen- und Außenbereich zur Dehnfugenverfüllung. Durch Beigabe von 5 – 7 % MUREXIN Tixotropiermittel Epoxy TE 2K können Fugen mit einer Neigung von bis zu 30 ° vergossen werden.

Verbrauch: ca. 1,2 kg je Liter Fugenraum


| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------------|---------------|------|-------------------|--------------------|
| 6 kg | EH | | | | 26,85 / kg | 161,08 / EH |
| 5,5 kg | BLE | 1 Stk., 1 Pal. = 80 Stk. Komp. A | 9002689071921 | 7192 | | |
| 0,5 kg | BLE | 1 Stk., 1 Pal. = 200 Stk. Komp. B | 9002689072072 | 7207 | | |



Elastic Vergussmasse PU 50



Fugenmasse PU 15

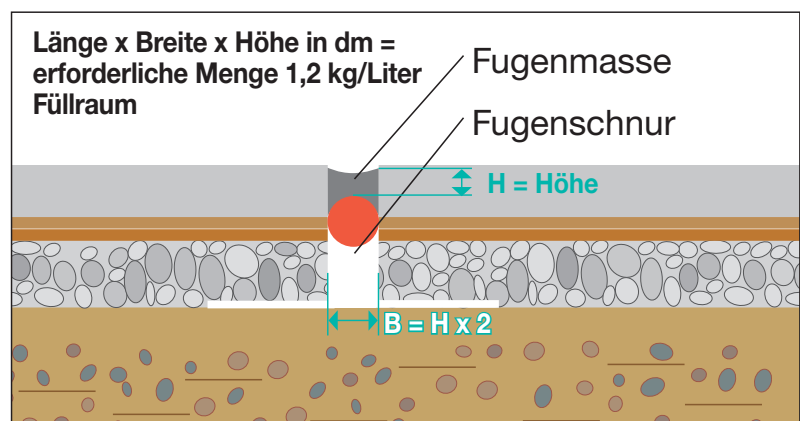

05 ZUSATZPRODUKTE

EAN Art.-Nr. Preise in €, exkl. MwSt.



Universal Glätter UG 1

MUREXIN Universal Glätter UG 1 dient zum Nachglätten von allen MUREXIN Silikon- und Polyurethandichtungen sowie MUREXIN Natursteinsilikonen. Im Innen- und Außenbereich. MUREXIN Universal Glätter hat die Eigenschaft die Oberflächenspannung der eingesetzten Dichtstoffe so zu verändern, dass die pastösen Massen problemlos verformt werden können. Mit Wasser allein ist dies nicht möglich. Auch als Waschlilfe bei Verfügung mit Fugenmörtel Epoxy FMY 90 empfohlen (Mischungsverhältnis: 1 Teil Universal Glätter UG 1 zu 10 Teile Wasser).

Verbrauch: eine Flasche mit 1,0 Liter reicht für ca. 60 lfm (ermittelt im Normklima, 20 °C / 60 % relative Luftfeuchte)

| | | | | | | |
|---------|-----|------------------------------------|---------------|--------|--------------|--------------|
| 1 Liter | KFL | 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 378 Stk. | 9002428120613 | 1 2061 | 13,13 / Ltr. | 13,13 / Stk. |
| 5 Liter | KKA | 1 Stk., 1 Pal. = 96 Stk. | 9002428120620 | 1 2062 | 10,51 / Ltr. | 52,55 / Stk. |



Spezialdichtstoff X-Bond MS-D81



1-komponentige, lösemittel- und silikonfreie, geruchsneutrale, UV- und witterungsbeständige, wasserdichte, bis 20 % dauerdehnfähige Dichtungsmasse auf MS-Polymerbasis. Resistent gegen Pilz- und Bakterienbefall. Im Innen- und Außenbereich zum Verschließen von Dehnfugen, Wand- und Bodenrisen in keramischen Belägen, sowie von Fugen zwischen Fliesenbelag und Fremdmaterialien verwendbar. Weiters kann der Spezialdichtstoff überstrichen werden und ist für Verklebungen geeignet.

Verbrauch: 1 Kartusche reicht für ca. 10 lfm bei 5 mm Fugenbreite

| | | | | | | |
|------------|-----|-------------------------------------|---------------|--------|--|--------------|
| 290 ml | KTU | 12 Stk. / Karton, 1 Pal. = 936 Stk. | | | | |
| weiß | | | 9002428306024 | 3 0602 | | 15,24 / Stk. |
| grau | | | 9002428306055 | 3 0605 | | 15,24 / Stk. |
| manhattan | | | 9002428306093 | 3 0609 | | 15,24 / Stk. |
| silbergrau | | | 9002428306079 | 3 0607 | | 15,24 / Stk. |



Fugenschnur

Geschlossenzellige Fugenrundschnur aus hochwertigen Polyethylen. Im Innen- und Außenbereich zur fachgerechten Hinterfüllung von Fugen aller Art welche mit elastischen Verfugungsmaterialien verfugt werden sollen.

| | | | | | | |
|-------|-------|-----------------------------------|---------------|--------|------------|--------------|
| 100 m | ROL | 5 Stk. / Karton, 1 Pal. = 10 Stk. | | | | |
| | 6 mm | | 9002689077497 | 7749 | 0,57 / lfm | 57,15 / Stk. |
| | 10 mm | | 9002689177494 | 1 7749 | 0,65 / lfm | 64,99 / Stk. |
| | 15 mm | | 9002689176435 | 1 7643 | 0,86 / lfm | 86,28 / Stk. |
| 50 m | ROL | 5 Stk. / Karton, 1 Pal. = 10 Stk. | | | | |
| | 25 mm | | 9002689277491 | 2 7749 | 1,62 / lfm | 81,24 / Stk. |



Sprühkopf Colocura SK 1

Passend für den Universalglätter UG 1 sowie für sämtliche Produkte aus dem Reinigungssortiment.

| | | | | | | |
|--------|--|--|---------------|--------|--|-------------|
| 1 Stk. | | | 9002689121886 | 1 2188 | | 3,64 / Stk. |
|--------|--|--|---------------|--------|--|-------------|



Heißvergussmasse HM 250



Zähplastische, nicht verspröde, rasch belastbare Vergussmasse, für horizontale Fugen auf Bitumenbasis gemäß DIN 1996 und RVS 13 542. Im Innen- und Außenbereich zum Abdichten von horizontalen oder schwach geneigten, auch wasserbeanspruchten Fugen.

Verbrauch: ca. 1,3 kg je Liter Fugenraum

| | | | | | | |
|------|-----|--------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|
| 6 kg | BLE | 1 Stk., 1 Pal. = 75 Stk. | 9002689127741 | 1 2774 | 7,09 / kg | 42,56 / Stk. |
|------|-----|--------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|

05 ZUSATZPRODUKTE

EAN Art.-Nr. Preise in €, exkl. MwSt.



Quarzsand QS 98

Mehrfach gewaschener, feuergetrockneter Quarzsand. Zum Absanden von Grundierungen, Dampfbremsen und Abdichtungen. Zur Herstellung von Kratzspachtelungen und Kunstharzmörtel. Zum Verfüllen von Epoxy- und Polyurethanharzen sowie mineralischen Spachtelmassen.

25 kg PS 1 Stk., 1 Pal. = 40 Stk.

| | | | | |
|---|---------------|--------|-----------|--------------|
| 0,1 – 0,2 mm (Verfüll- und Abstreusand) | 9002689092186 | 9218 | 0,87 / kg | 21,85 / Stk. |
| 0,1 – 0,5 mm (Verfüll- und Abstreusand) | 9002689112211 | 1 1221 | 0,87 / kg | 21,85 / Stk. |
| 0,3 – 0,8 mm (Verfüll- und Abstreusand) | 9002689077060 | 7706 | 0,87 / kg | 21,85 / Stk. |
| 0,6 – 1,2 mm (Abstreusand) | 9002689054283 | 5428 | 0,87 / kg | 21,85 / Stk. |
| 0,063 – 3,5 mm (Grobmörtelsand) | 9002689103998 | 1 0399 | 0,87 / kg | 21,85 / Stk. |
| 3 – 5 mm (Drainagemörtelsand) | 9002689162575 | 1 6257 | 0,87 / kg | 21,85 / Stk. |



Applikations-Roller



Zur Verarbeitung von WD-1K Systemprodukten.

| | | | | |
|---|---------------|--------|--|-------------|
| 10 Stk. Goldline Heizkörper-Walze Goldfaden 10 cm | 9007767200118 | 3 1724 | | 11,50 / EH |
| 1 Stk. Goldline Farbwalze 25 cm | 9002588252469 | 3 1725 | | 7,04 / Stk. |



Starterset Abdichten



Das MUREXIN Starterset Abdichtungstechnik Spezialabdichtung WD-1K beinhaltet alles Werkzeug und Zubehör, das auf der Baustelle benötigt wird und besteht aus:

1 Stk. Schutzbrille, 100 Stk. Nitrilhandschuhe, 1 Stk. Einweg-Schutzanzug, 1 Stk. Kleinwalzen Steckbügel, 1 Stk. Nadelvlies-Schere, 1 Stk. Krepp Abdeckband 30 mm, 1 Stk. Krepp Abdeckband 50 mm, 1 Stk. Pinsel 1", 1 Stk. Pinsel 2", 10 Stk. Heizkörperwalze 10 cm, 1 Stk. Holzmaßstab, 1 Stk. Cuttermesser, 1 Stk. Bleistift, 1 Set Schweißbänder für Stirn und Handgelenke, 1 Stk. Rührholz klein.

1 Stk. 1 Pal. = 36 Stk.

| | | | | |
|------------|---------------|-------|--|--------------|
| Starterset | 9002689316602 | 31660 | | 87,90 / Stk. |
|------------|---------------|-------|--|--------------|



Austrofaser PP 12 mm



Mörteltechnik: geringes Gewicht, ausgezeichnete Haftung in der Betonmatrix, setzt der Konsolidierung bei der Verdichtung keinen Widerstand entgegen, ein dem Abbindeprozess des Betons angepasster E-Modul, keine Korrosion, chemisch resistent gegen Säuren und Laugen. Austrofaser ist eine ungekräuselte Polypropylen-Stapelfaser und wird nach den Qualitätsmaßstäben der ISO-NORM 9001 im Schmelzspinnverfahren hergestellt. Austrofaser verbessert alle wesentlichen Eigenschaften von Beton und mineralisch gebundenen Baustoffen.

Abdichtungstechnik: die Austrofaser PP-12 MM wird in der Abdichtungstechnik zur Faserarmierung der Spezialabdichtung WD-1K verwendet.

Verbrauch: Mörteltechnik: ca. 0,75 kg/m³ oder ca. 0,90 kg/m³, Material: 100 % Polypropylen, Faserdurchmesser: 7 dtex (32 µm), Faserlänge: 12 mm, Faserquerschnitt: rund
 Abdichtungstechnik: ca. 0,125 Liter /kg Spezialabdichtung WD 1K

| | | | | | |
|---------|----|-------------------------------------|---------------|--------|--------------|
| 0,75 kg | PS | 18 Stk. / Karton, 1 Pal. = 504 Stk. | 9002689100386 | 1 0038 | 14,04 / Stk. |
|---------|----|-------------------------------------|---------------|--------|--------------|

Estrich- und Mörteltechnik

| | Seite |
|--------------------------------|-------|
| 1. Ausgleichsschüttungen | 203 |
| 2. Zusatzmittel | 204 |
| 3. Estrich- und Mörtelprodukte | 206 |
| 4. Betoninstandsetzung | 214 |
| 5. Zusatzprodukte | 218 |

NÜTZLICHE TOOLS FÜR IHRE TÄGLICHE ARBEIT

Der MUREXIN Service Bereich soll Sie bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützen und diese erleichtern. Nutzen Sie die unterschiedlichen Tools, um Fragen rasch zu beantworten und Informationen auf einen Blick zu erhalten.

Infomaterial

Hier finden Sie detaillierte Produktinformationen, Videos inklusive Verarbeitungstipps für unsere zahlreichen Produkte, Pflegeanleitungen und Anwendungstipps. Zusätzlich stehen Ihnen Protokollvorlagen zur Verfügung. Alle Unterlagen sind auf einen Blick und zum Download verfügbar.



PROJEKT-FOLDER



PROJEKT-PROTOKOLLE



PFLEGEANLEITUNGEN & ANWENDUNGSTIPPS





Referenzen

Bilder sagen bekanntlich mehr als 1000 Worte und daher lassen wir bei unseren Referenzen auch gerne Bilder sprechen. Finden Sie die schönsten auf unserer Website unter: www.murexin.at/referenzen/

Alle Tools finden Sie unter:

www.murexin.at/service

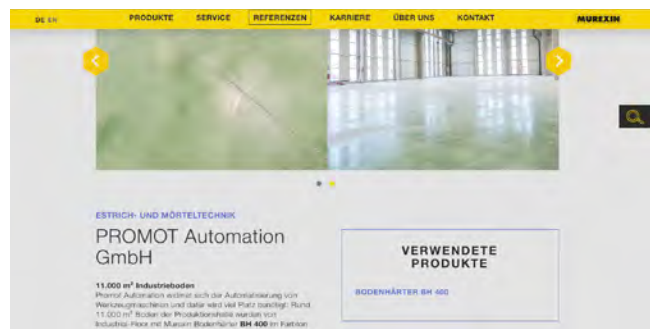



VIDEOS VERARBEITUNGS- TIPPS

INJECT MAUERWERKSSPERRE



ALLE VIDEOS FINDEN SIE
AUCH UNTER:

www.murexin.at/service/videos-verarbeitungstipps/

HIGHLIGHTS 2021

Das Thermopulver **DB 80** trägt als Bindemittel mit höchster dynamischer Steifheit zur Funktion gebundener Ausgleichsschüttungen bei. Die Schüttungen bieten einen stabilen Untergrund für nachfolgende Fußbodenaufbauten und verfügen über einen ausgezeichneten Schall- und Wärmeschutz. Schachtringe schnell versetzen gelingt im Handumdrehen mit dem Versetzmörtel **Repol VS 20**.

Der Vergussmörtel **Repol VS 10** punktet mit seiner hohen Anfangsfestigkeit und seinem schwindfreien Aushärten.

Imprägnierungen sorgen für einen andauernden Oberflächenschutz von Betonen und Estrichen. Mit der Betonimprägnierung **NE 24** werden mineralische Untergründe optisch angefeuert und ein Nasseffekt erzielt. Bei der **TE 18** hingegen erscheint die Oberfläche durch den Trockeneffekt unbehandelt. Beide Imprägnierungen sind dampfdiffusionsoffen und sorgen dafür, dass der Boden länger sauber und schön bleibt.

DIE MUREXIN HIGHLIGHTS FINDEN SIE AUF DEN FOLGENDEN SEITEN:

| | |
|----------------------------------|-----|
| Thermopulver DB 80 | 203 |
| Vergussmörtel Repol VS 10 | 208 |
| Versetzmörtel Repol VS 20 | 208 |
| Betonimprägnierung TE 18 | 211 |
| Betonimprägnierung NE 24 | 211 |

01 AUSGLEICHSSCHÜTTUNGEN

Perfekte Schall- und Wärmedämmung mit Dämmschüttungen von MUREXIN

Die Anforderungen an eine Wärmedämmschüttung sind besonders vielseitig: sie soll den Fußboden auf das erforderliche Niveau bringen, aber auch Wärme und Schall dämmen. Sie spart Energie und erhöht den Wohnkomfort.

ANWENDUNG

Gebundene Ausgleichsschüttungen dienen zum Aufbau formstabiler Schichten und zum Ausgleich von Höhenunterschieden. MUREXIN bietet zwei verschiedene, pulverförmige Bindemittel für unterschiedliche Anwendungsgebiete an:

- Thermopulver **DB 80**
- Styroporbinder **SB 60**

EINSATZGEBIETE

Bei Sanierungen und im Neubau finden gebundene Schüttungen Anwendung auf Massivdecken, auf Holzbalkendecken (z.B. Überschüttung der Balkenlagen), auf Kellerbodenplatten und Gewölbendecken. Sie bieten einen sicheren und stabilen Untergrund für nachträgliche Fußbodenaufbauten und verfügen über einen ausgezeichneten Schall- und Wärmeschutz. Weiters dienen MUREXIN Binder bei Neu-, Aus- und Umbauten auch als Gefälleausgleich auf Terrassen und Balkonen, sowie bei der Hohlraumverfüllung mit aussteifender Wirkung und Dämmung im Holzrahmenbau, als Gefälledämmung auf Flachdächern sowie als Untergrund für Estriche. Im Vergleich zu EPS-Dämmplatten passen sich Dämmschüttungen den

Geometrien der jeweiligen Untergründe an, sodass sämtliche Hohlräume verfüllt werden und Rohr-, bzw. Elektroleitungen lückenlos eingebettet werden können. Ein weiterer Vorteil von gebundenen Schüttungen ist die Anpassungsfähigkeit bei unterschiedlichen Konstruktionshöhen, wie z.B. verlegten Installationsleitungen.

WEITERE VORTEILE

- höhere Ergiebigkeit
- kurze Abbindezeit (Abbindebeginn nach einer Stunde)
- nach 24 h (bei 20 °C Raum- und Verarbeitungstemperatur) begehbar (nachfolgende Arbeiten lassen sich somit nach dieser Zeit bereits ausführen)
- vereinfachte Dosierung durch abgestimmte Gebindegröße
- geringes Raumgewicht
- geringe Stauchung
- hohe Belastbarkeit des fertigen Fußbodens

PRODUKT TIPP

Styroporbinder **SB 60**

- höhere Ergiebigkeit
- kurze Abbindezeit
- nach 24 Stunden begehbar
- geringes Raumgewicht
- geringe Stauchung
- hohe Belastbarkeit des fertigen Bodens



Infoblatt
Download
[www.murexin.at/
service](http://www.murexin.at/service)

SIEHE SEITE 203



01 AUSGLEICHSSCHÜTTUNGEN

EAN

Art.-Nr.

Preise in €,
exkl. MwSt.

Thermopulver DB 80



Pulverförmiges Bindemittel für gebundene, tragfähige, wärme- und trittschalldämmende Ausgleichsschüttungen, mit z.B. Polystyrolgranulat. Auf Rohdecken, auf Holzbalkendecken, zwischen Holztrاملagen, Bodenplatten, zum Dämmen von Flachdächern mit Gefälle und als Hinterfüllmaterial für Gewölbedecken.

Verbrauch: ca. 80 kg pro 1 m³ Schüttung, Wasserbedarf (m³): 46 l/m³ fertige Mischung, Verbrauch: EPS – DB 80 – Wasser, 250 ltr Mischer: 250 l – 20 kg – 11,5 l, Mischzeit: 2 – 3 Min

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|
| 20 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk. | 9002689102113 | 1 0211 | 0,69 / kg | 13,89 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|



Styroporbinder SB 60



Pulverförmiges, gelb pigmentiertes Bindemittel für gebundene, tragfähige, wärme- und trittschalldämmende Ausgleichsschüttungen, mit z.B. Polystyrolgranulat. Auf Rohdecken, auf Holzbalkendecken, zwischen Holztrاملagen, Bodenplatten, Gewölbedecken, zum Dämmen von Flachdächern mit Gefälle und als Hinterfüllmaterial für Poolanlagen.

Verbrauch: Verbrauch (m³): 60 – 75 kg pro 1 m³ Schüttung, Wasserbedarf (m³): 55 – 70 l/m³ fertige Mischung, Verbrauch: EPS – SB 60 – Wasser, 200 ltr Mischer: 200 l – 15 kg – 11 l, 250 ltr Mischer: 250 l – 15 kg – 14 l, Mischzeit: 2 – 3 Min.

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|------------------|--------------------|
| 15 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 63 Stk. | 9002689131922 | 1 3192 | 0,66 / kg | 9,92 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|------------------|--------------------|

02 ZUSATZMITTEL

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



- chloridfrei
- reduziert Wasserzugabe
- frühere Verlegereife

Estrich Beschleuniger X 4

Flüssiges, chloridfreies, universelles, beschleunigend wirkendes Zusatzmittel für zementgebundene Estriche. Durch die verflüssigende Wirkung kann die Wasserzugabe reduziert, und eine schnellere Verlegereife erlangt werden. Weiters wird die Konsistenz des Estriches positiv beeinflusst, wodurch die Verarbeitung im Bezug auf abziehen und glätten verbessert wird. Zur Erzielung früherer Verlegereife und speziell für Heizestriche geeignet. Estrichbeschleuniger X4 eignet sich für Estriche im Innen- und Außenbereich, für früh belegbare und härtende Verbundestriche, Estriche auf Trenn- oder Dämmschicht sowie insbesondere für Heizestriche.

Verbrauch: Für eine Belegereife nach 14 Tagen: 2 % des Zementgewichts Estrichbeschleuniger X 4 dem Anmachwasser beimengen. Für eine Belegereife nach 5 Tagen: 3 % des Zementgewichts Estrichbeschleuniger X 4 dem Anmachwasser beimengen. Dichte ca. 1,1 g/cm³, Frischbetontemp. + 5 °C bis + 30 °C, Verarbeitungstemp. über + 5 °C

| | | | | | | |
|-------|-----|--------------------------|---------------|--------|------------------|----------------------|
| 5 kg | KKA | 1 Stk., 1 Pal. = 96 Stk. | 9002689310266 | 3 1026 | 8,44 / kg | 42,48 / Stk. |
| 25 kg | KKA | 1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk. | 9002689310259 | 3 1025 | 7,04 / kg | 176,09 / Stk. |



Beton- und Mörteldichtmittel DM 40



Chloridfreies, flüssiges Beton- und Mörtelzusatzmittel ohne Luftporeneinführung. Erhöht die Wasserundurchlässigkeit und verbessert die Verarbeitbarkeit unter Senkung des W/B Wertes und Steigerung der Biegezug- und Druckfestigkeiten. Reduziert die Tendenz zum Entmischen und Bluten. Für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Verbrauch: ca. 3 – 4 kg/m³ Beton/Mörtel

| | | | | | | |
|-------|-----|-----------------------------------|---------------|--------|------------------|----------------------|
| 1 kg | KFL | 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 378 Stk | 9002689371663 | 3 7166 | 8,56 / kg | 8,56 / Stk. |
| 5 kg | KKA | 1 Stk., 1 Pal. = 96 Stk. | 9002689271666 | 2 7166 | 6,12 / kg | 30,59 / Stk. |
| 25 kg | KKA | 1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk. | 9002689171669 | 1 7166 | 4,45 / kg | 111,21 / Stk. |



Beton- und Mörtelfrostschutz FS 10



Chloridfreies, flüssiges Frostschutzmittel für Beton und Mörtel im Innen- und Außenbereich. Durch die Zugabe wird die Hydratationswärme von Beton, bzw. Mörtel erhöht und dadurch die für die Gefrierbeständigkeit erforderliche Mindestdruckfestigkeit von 5 N/mm² früher erreicht. Ermöglicht bei Einhaltung normgerechter Schutzmaßnahmen Betonier- und Mauerarbeiten bis zu einer Temperatur von - 9 °C. Für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Verbrauch: ca. 1 % des Zementgewichtes (ca. 3 – 4 kg/m³ Beton)

| | | | | | | |
|------|-----|-----------------------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|
| 1 kg | KFL | 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 378 Stk | 9002689117223 | 1 1722 | 8,22 / kg | 8,22 / Stk. |
| 5 kg | KKA | 1 Stk., 1 Pal. = 96 Stk. | 9002689117216 | 1 1721 | 4,85 / kg | 24,26 / Stk. |



Mischöl XF 4



Chloridfreie, luftporenbildende Mischhilfe für Mörtel und Betone mit hohem Frost- Taumittelwiderstand. Erhöht die Haftung am Putzträger und der Bewehrung, verbessert die Verarbeitbarkeit und reduziert die Gefahr von Schwindrissen und Abplatzungen durch gefrierendes Wasser. Im Innen- und Außenbereich zur Erhöhung der Beständigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Frost- und Taumittelangriffe.

Verbrauch: ca. 0,05 - 0,3 % des Zementgewichtes

- erhöht Beständigkeit bei Frost- und Taumittelangriffen

| | | | | | | |
|-------|-----|-----------------------------------|---------------|-----|-------------------|----------------------|
| 1 kg | KFL | 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 378 Stk | 9002689004646 | 464 | 10,28 / kg | 10,28 / Stk. |
| 5 kg | KKA | 1 Stk., 1 Pal. = 96 Stk. | 9002689004431 | 443 | 6,54 / kg | 32,72 / Stk. |
| 25 kg | KKA | 1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk. | 9002689004424 | 442 | 5,67 / kg | 141,75 / Stk. |

02 ZUSATZMITTEL

EAN

Art.-Nr.

Preise in €,
exkl. MwSt.

- auch zur Vergütung von Verbundestrichen

Haftemulsion HE 20



Universelles Vergütungsmittel auf Basis eines alkalibeständigen, weichmacherfreien Polymerisats. Verbessert die Haftung, baut Spannungen durch Anheben der Elastizität ab, verringert die Wassereindringtiefe, erhöht das Wasserückhaltevermögen und verbessert die Verarbeitbarkeit. Für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Verbrauch: ca. 20 % des Anmachwassers

| | | | | | | |
|-------|-----|-----------------------------------|---------------|-----|------------|---------------|
| 1 kg | KFL | 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 378 Stk | 9002689004448 | 444 | 13,12 / kg | 13,12 / Stk. |
| 5 kg | KKA | 1 Stk., 1 Pal. = 96 Stk. | 9002689004455 | 445 | 9,95 / kg | 49,75 / Stk. |
| 25 kg | KKA | 1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk. | 9002689004653 | 465 | 9,57 / kg | 239,23 / Stk. |



Heizestrichvergütung HV 05



Flüssiges, chloridfreies, verflüssigend wirkendes Zusatzmittel für zementgebundene Heizestriche. Nur im Innenbereich zur Estrichvergütung bei Fußbodenheizung ohne Luftporeneinführung sowie zur Plastifizierung und damit verbundener leichter Verarbeitung. Für alle Bereiche der Transportbeton- und Fertigteilindustrie.

Verbrauch: 0,5 % vom Zementgewicht, das entspricht ca. 2 kg/m³

| | | | | | | |
|-------|-----|------------------------------------|---------------|------|-----------|---------------|
| 1 kg | KFL | 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 378 Stk. | 9002689071372 | 7137 | 9,70 / kg | 9,70 / Stk. |
| 5 kg | KKA | 1 Stk., 1 Pal. = 96 Stk. | 9002689071389 | 7138 | 6,64 / kg | 33,22 / Stk. |
| 25 kg | KKA | 1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk. | 9002689071396 | 7139 | 5,48 / kg | 136,99 / Stk. |



- reduziert Fröhschwindrisse
- Schutz gegen Betonabplatzungen bei mechanischer Belastungen

Austrofaser PP 12 mm



Mörteltechnik: Geringes Gewicht, ausgezeichnete Haftung in der Betonmatrix, setzt der Konsolidierung bei der Verdichtung keinen Widerstand entgegen, ein dem Abbindeprozess des Betons angepasster E-Modul, keine Korrosion, chemisch resistent gegen Säuren und Laugen. Austrofaser ist eine ungekräuselte Polypropylen-Stapelfaser und wird nach den Qualitätsmaßstäben der ISO-NORM 9001 im Schmelzspinnverfahren hergestellt. Austrofaser verbessert alle wesentlichen Eigenschaften von Beton und mineralisch gebundenen Baustoffen.

Abdichtungstechnik: Die Austrofaser PP-12 MM wird in der Abdichtungstechnik zur Faserarmierung der Spezialabdichtung WD 1K verwendet.

Verbrauch: Mörteltechnik: ca. 0,75 kg/m³ oder ca. 0,90 kg/m³, Material: 100 % Polypropylen, Faserdurchmesser: 7 dtex (32 µm), Faserlänge: 12 mm, Faserquerschnitt: rund
Abdichtungstechnik: ca. 0,125 Liter /kg Spezialabdichtung WD 1K

| | | | | | |
|---------|----|-------------------------------------|---------------|--------|--------------|
| 0,75 kg | PS | 18 Stk. / Karton, 1 Pal. = 504 Stk. | 9002689100386 | 1 0038 | 14,04 / Stk. |
|---------|----|-------------------------------------|---------------|--------|--------------|



Stahlfaser MFT

Gewalzter und gewellter Stahldraht mit Endverankerung. Erhöhung der Zug-, Biege-, Dauer-, Früh- und Rissfestigkeit, Reduzierung der Schwindverformungen, Verzicht auf die Sauberkeitsschicht, Bauzeitverkürzung durch Einsparung der Matten-Verlegezeiten, Vergrößerung des Fugenabstandes, Einbau direkt aus dem Fahrmischer. Zur konstruktiven Bewehrung von Beton-Fertigteilen, dünnwandigen Bauteilen und filigranen Bauelementen.

Verbrauch: ca. 20 – 35 kg/m³ Beton – je nach statischer Erfordernis, Länge: 34 mm oder 50 mm, Querschnitt: 1,3 mmL/D-Verhältnis: 50, Profiltiefe: 1 mm, Faseranzahl/kg: ca. 2200 oder ca. 1500, Material: Stahlgüte BZ 1000 N/mm², Querschnittstoleranz: 5,0 % Profilwechsel: n = 8, Profiltiefe: 2,2 mm

| | | | | | | |
|-------|----------|--------------------------|---------------|------|--|-------------|
| 20 kg | KTN | 1 Stk., 1 Pal. = 60 Stk. | | | | |
| | MFT 34,0 | | 9002689076827 | 7682 | | auf Anfrage |
| 20 kg | KTN | 1 Stk., 1 Pal. = 60 Stk. | | | | |
| | MFT 50,0 | | 9002689076902 | 7690 | | auf Anfrage |

03 ESTRICH- UND MÖRTELPRODUKTE

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



Schnellestrichzement SE 90



Pulverförmiger, schnell abbindender, kristallwasserbildender Estrichzement. Nach 24 Stunden verlegereif. Im Innenbereich zur Herstellung von Verbundestrichen, Estrichen auf Trennlage und schwimmend verlegten Estrichen als Verlegeuntergrund für diverse Oberbeläge.

Verbrauch: ca. 3 kg/m² je cm Schichtdicke

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|------|------------------|---------------------|
| 25 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk. | 9002689061984 | 6198 | 2,32 / kg | 57,99 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|------|------------------|---------------------|



Estrichzement Rapid ER 70



Hydraulisches Bindemittel zur Herstellung von zementären Estrichen. Nach 7 Tagen verlegereif. Im Innen- und Außenbereich zur Herstellung von Verbundestrichen, Estrichen auf Trennlage und schwimmend verlegten Estrichen als Verlegeuntergrund für diverse Oberbeläge.

Verbrauch: ca. 2,5 kg/m² je cm Schichtdicke

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|
| 25 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk. | 9002689133070 | 1 3307 | 1,47 / kg | 36,70 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|

- für innen und außen
- nach 12 Stunden begehbar



Schnellestrich SE 24



Werksgemischter, universell einsetzbarer Trockenmörtel für die Estrichherstellung. Händisch oder maschinell verarbeitbar. Kann als schwimmender, gleitender oder als Verbundestrich eingebracht werden und ist als Heizestrich geeignet. Estrich mit hoher Frühfestigkeit und extrem geringer Rückfeuchtung, welcher auch für Feuchträume (Badezimmer, Duschen, usw.) und für den Außenbereich (Balkone, Terrassen) geeignet ist. Jedoch nicht für anhaltende sehr hohe Wasserbelastung.

Verbrauch: ca. 20 kg/m²/cm

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|------|------------------|---------------------|
| 25 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 49 Stk. | 9002428089415 | 8941 | 0,60 / kg | 15,06 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|------|------------------|---------------------|



Drainagemörtel Trass DMT 40



Fertig gemischter, frostsicherer, ausblühungsmindernder, wasserdurchlässiger Trass- Einkornmörtel der Mörtelklasse C 16/20. Im Außenbereich zur Verlegung von Fliesen oder Natursteinen als drainagefähiger Unterlagsbeton für Pflasterungen als wasserdurchlässiger Verbundestrich. Zur Nass in Nass Verlegung oder nach Trocknung zur Dünnbettverlegung und auf Drainmatten-Systemen.

Verbrauch: ca. 19 kg/m²/cm, je nach Schichtdicke

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|
| 30 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. | 9002428166673 | 1 6667 | 0,39 / kg | 11,66 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|

03 ESTRICH- UND MÖRTELPRODUKTE

EAN

Art.-Nr.

Preise in €,
exkl. MwSt.

Fließpachtelmasse **FSM 20**



Pulverförmige, kunstharzvergütete, selbstverlaufende, hydraulisch abbindende Nivelliermasse. Nur im Innenbereich, zur Herstellung planebener Unterböden in Schichtdicken bis 10 mm vor der Verlegung von Bodenbelägen aller Art. Grundierungsempfehlung: Abdichtungsgrund AG 3

Verbrauch: ca. 1,6 kg/m² je mm Schichtdicke

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|------|-----------|--------------|
| 25 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk. | 9002689078708 | 7870 | 1,94 / kg | 48,46 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|------|-----------|--------------|



Fließmasse Außen **FMA 30**



Pulverförmige, kunststoffvergütete, spannungsarme, selbstverlaufende, hydraulisch abbindende Nivelliermasse. Für den Innen- und Außenbereich zur Herstellung planebener Unterböden vor der Verlegung verschiedenster Bodenbeläge (auch für den Niveauegleich bis 3 % Gefälle). Grundierungsempfehlung: Abdichtungsgrund AG 3. Brandverhalten: A1.

Verbrauch: ca. 1,6 kg/m² je mm Schichtdicke

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|------|-----------|--------------|
| 25 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk. | 9002689078722 | 7872 | 1,94 / kg | 48,46 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|------|-----------|--------------|

- mit Reaktionsharzversiegelungen überarbeitbar
- im Außenbereich standfest oder fließfähig



Fließmasse Industrie **FMI 50**



Selbstverlaufende, maschinell oder manuell, leicht verarbeitbare Nivellierspachtelmasse oder Nuttschicht für den Innen- und Außenbereich. Besonders geeignet zur Herstellung planebener, hoch beanspruchten Industrie-Böden. Aufgrund der hohen mechanischen Festigkeit, kann die mineralische Verlaufmasse als nutzbare Endbeschichtung belassen werden. Gegebenenfalls kann die Oberfläche mittels Reaktionsharz imprägniert, versiegelt oder beschichtet werden.

Verbrauch: 1,7 kg/m² je 1 mm Schichtdicke

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|
| 25 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk. | 9002689148135 | 1 4813 | 3,70 / kg | 92,44 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|

- mit Reaktionsharzbeschichtungen überarbeitbar



Vergussmörtel Repol VS 10



Witterungs- und frostbeständiger, zementgebundener, chloridfreier, fließfähiger, kunststoffvergüteter Vergussmörtel. Hohe Druckfestigkeiten werden sehr schnell erreicht, die hohen Anfangsfestigkeiten ermöglichen eine rasche Weitermontage. Im Innen und Aussenbereich für kraftschlüssige Vergussarbeiten.

Verbrauch: 2,0 kg je Liter Frischmörtel

- hohe Anfangsfestigkeiten für schnellstmögliche Belastung

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|
| 30 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. | 9002689120483 | 1 2048 | 2,35 / kg | 70,59 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|



Versetzmörtel Repol VS 20



Zementgebundener, schnell erhärtender, kunststoffvergüteter, frost-, tauwechselbeständiger Versetzmörtel für händische Verarbeitung. Für Versetz- und Spachtelarbeiten im Innen- und Außenbereich bei Schachtringen, sowie zur Ausbildung von Hohlkehlen.

Verbrauch: ca. 2,2 kg/m² je mm Schichtdicke
Wasserbedarf: ca. 0,16 l/kg
(=16 %) Wasserbedarf: ca. 4,8 l je 30 kg Sack

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|
| 30 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. | 9002689159964 | 1 5996 | 1,23 / kg | 36,98 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|



Vergussmörtel Repol VM 30



Witterungs- und frostbeständiger, gebrauchsfertiger zementgebundener, chloridfreier, fließfähiger, kunststoffvergüteter Vergussmörtel. Hohe Druckfestigkeiten werden schnell erreicht. Im Innen und Außenbereich für kraftschlüssige Vergussarbeiten. Für den Verguss von Hohlräumen und Aussparungen von 4 bis 150 mm Querschnitt (unverfüllt), partiell bis 300 mm Querschnitt mit Kies der Körnung 4 – 8 mm verfüllt.

Verbrauch: ca. 2 kg je Liter Frischmörtel

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|
| 30 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. | 9002689114307 | 1 1430 | 1,95 / kg | 58,49 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|



Vergussmörtel Repol VM 40



Witterungs- und frost-, taumittelbeständiger, schwundkompensierter, expandierenden, gebrauchsfertiger, zementgebundener, chloridfreier, fließfähiger, kunststoffvergüteter Vergussmörtel. Hohe Druckfestigkeiten. Im Innen- und Außenbereich, zum Präzisionsvergießen von Ankerlöchern für Maschinen und Anlagen, auch wenn diese wiederholten Temperaturschwankungen unterliegen. XF 4 geprüft gemäß 1504-3.

Verbrauch: ca. 2 kg je Liter Frischmörtel

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|
| 30 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. | 9002689146759 | 1 4675 | 2,60 / kg | 77,99 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|

03 ESTRICH- UND MÖRTELPRODUKTE

EAN

Art.-Nr.

Preise in €,
exkl. MwSt.

Boden härter BH 100



Hartkorneinstreuung für Beton- und Estrichböden. Werksseitig vorgemischtes, gebrauchsfertiges Trockengut bestehend aus speziellen, natürlichen Hartstoffen, Portlandzement und Dispergiernitteln. Die anorganischen Pigmente sind widerstandsfähig gegen Zement, Alkali, Licht. Geringe Kostenbelastung per m², hohe Abriebfestigkeit, hohe Schlagfestigkeit, hohe Oberflächendichte, geringe Absorption von Öl und Fett, bessere Reinigbarkeit.
Abriebfestigkeit A6 gemäß ÖN 3126-2.

Verbrauch: mind. 3 kg/m² - abhängig von der Beanspruchung des Bodens

| | | | | | | |
|-------|------|--------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|
| 30 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 36 Stk. | | | | |
| | grau | | 9002689103707 | 1 0370 | 1,01 / kg | 30,25 / Stk. |



Boden härter BH 400



Hartkorneinstreuung für Beton- und Estrichböden. Werksseitig vorgemischtes, gebrauchsfertiges Trockengut bestehend aus speziellen, natürlichen Hartstoffen, Portlandzement und Dispergiernitteln. Die anorganischen Pigmente sind widerstandsfähig gegen Zement, Alkali, Licht. Geringe Kostenbelastung per m², hohe Abriebfestigkeit, hohe Schlagfestigkeit, hohe Oberflächendichte, geringe Absorption von Öl und Fett, bessere Reinigbarkeit.
Abriebfestigkeit A3 gemäß ÖN 3126-2.

Verbrauch: mind. 3 kg/m² - abhängig von der Beanspruchung des Bodens

| | | | | | | |
|-------|------|--------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|
| 30 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 36 Stk. | | | | |
| | grau | | 9002689120827 | 1 2082 | 1,41 / kg | 42,36 / Stk. |




Estrichverdübelung EV 15



2-Komponentiges, lösungsmittelfreies, lebensmittelechtes, verseifungsbeständiges, schwindfreies und dünnflüssiges Reaktionsharz auf Epoxybasis. Das Material härtet auch in dicken Schichten aus und bildet eine kraftschlüssige und dichte Verbindung mit dem Untergrund. Im Innen- und Außenbereich, zum Ausgießen und Verfüllen von engen und tiefen Rissen, Löchern und Hohlräumen.

Verbrauch: ca. 1,1 kg pro Liter Füllraum

| | | | | | | |
|------|-----|------------------------------------|---------------|--------|------------|--------------|
| 1 kg | BDO | 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 120 Stk. | 9002689271581 | 2 7158 | 53,17 / kg | 53,17 / Stk. |
|------|-----|------------------------------------|---------------|--------|------------|--------------|



HOCO Estrichklammer



Wellenförmige Estrichklammer aus hochwertigem Metall, zur Rissverdübelung in Verbindung mit Estrichverdübelung EV 15.

Verbrauch: ca. 5 – 7 Stk./lfm

| | | | | | | |
|----------|-----|---|---------------|--------|--|-------------|
| 1 Karton | KTN | 500 Stk. / Karton, 1 Pal. = 250 Karton (=125.000 Stk.) | 9002689100515 | 1 0051 | | 50,96 / Ktn |
|----------|-----|---|---------------|--------|--|-------------|

03 ESTRICH UND MÖRTELPRODUKTE

Beton und Estrich einfach schön

Mit geringem Arbeitsaufwand werden mit Betonimprägnierungen rasch saubere und leicht zu reinigende Oberflächen geschaffen – optisch ansprechend und beständig.

LÄNGER GESCHÜTZT


Die MUREXIN Betonimprägnierungen **NE 24** (Nasseffekt), und **TE 18** (Trockeneffekt) dringen in die mineralischen Oberflächen von Beton, Zementestrichen und mineralischen Fließmassen ein und schützen sie vor Wasser und sogar vor Ölen und Chemikalien. Dabei werden Kapillaren und Poren nicht verschlossen, sondern nur ausgekleidet. Der ausgehärtete Oberflächenschutz ist somit dampfdiffusionsoffen. Die Imprägnierung bildet eine hydrophobe Oberfläche, die nun leicht gereinigt werden kann und langanhaltend schön bleibt.

BESTÄNDIGKEIT

Böden von Produktionshallen, Ausstellungsräumen, Garagen, Verkaufsflächen, Bahnhofshallen und Flugzeughangar werden mit der Betonimprägnierung langfristig geschützt. Stark beanspruchter Beton bleibt länger funktionstüchtig.

GLÄNZENDE ERGEBNISSE

Die Imprägnierungen werden mit Pinsel, Rolle, oder mit einem geeigneten Sprühgerät aufgebracht und appliziert. Nach rund 10 Minuten kann die Oberfläche maschinell glänzend aufpoliert werden. Je nach Qualität des Untergrundes und dessen Saugverhaltens wird durch die Imprägnierung ein entsprechender Nasseffekt erzielt.

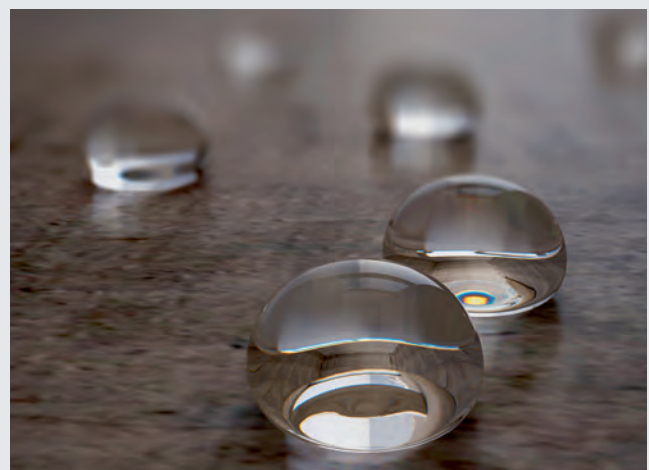

PRODUKT TIPP

Betonimprägnierung TE 18, NE 24

- schützend
- langzeitwirkend
- dampfdiffusionsoffen
- hydrophobierend
- Nasseffekt
- Trockeneffekt
- UV-vergilbungsstabil
- weichmacherresistent



Infoblatt
Download

[www.murexin.at/
service](http://www.murexin.at/service)

SIEHE SEITE 211

03 ESTRICH- UND MÖRTELPRODUKTE

EAN

Art.-Nr.

Preise in €,
exkl. MwSt.

- Trockeneffekt
- auch für Anhydrit-estriche

Betonimprägnierung TE 18



Gebrauchsfertiges, mattes, einkomponentiges, transparentes, lösemittelhaltiges Imprägnierungsmittel mit sehr guter Alkalibeständigkeit auf Basis eines oligomeren Siloxanes. Bildet eine hydrophobe, wasser- und ölabweisende Oberfläche. Der ausgehärtete Oberflächenschutz ist dampfdiffusionsoffen und UV-stabil. Abhängig von dem mineralischen Untergrund wird kein Nasseffekt erzielt - die Oberfläche wirkt matt und unbehandelt.

Verbrauch: 0,05 - 0,1 kg/m²je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

| | | | | | | |
|---------|-----|------------------------------------|---------------|--------|---------------------|----------------------|
| 1 Liter | BFL | 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 378 Stk. | 9002689305453 | 3 0545 | 81,17 / Ltr. | 81,17 / Stk. |
| 5 Liter | BKA | 1 Stk., 1 Pal. = 126 Stk. | 9002689310471 | 3 1047 | 68,86 / Ltr. | 344,28 / Stk. |



- Nasseffekt
- polierbar
- auch für Magnesit-estriche

Betonimprägnierung NE 24



Gebrauchsfertiges, einkomponentiges, transparentes, lösemittelhaltiges Imprägnierungsmittel mit sehr guter Alkalibeständigkeit auf Basis eines oligomeren Siloxanes. Bildet eine hydrophobe, wasser- und ölabweisende Oberfläche. Der ausgehärtete Oberflächenschutz ist dampfdiffusionsoffen und UV-stabil. Je nach Qualität und Saugverhalten des Untergrundes wird oberflächlich ein entsprechender Nasseffekt erzielt.

Verbrauch: 0,05 - 0,1 kg/m²je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

| | | | | | | |
|---------|-----|------------------------------------|---------------|--------|---------------------|----------------------|
| 1 Liter | BFL | 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 378 Stk. | 9002689305439 | 3 0543 | 81,17 / Ltr. | 81,17 / Stk. |
| 5 Liter | BKA | 1 Stk., 1 Pal. = 126 Stk. | 9002689310488 | 3 1048 | 68,86 / Ltr. | 344,28 / Stk. |



Boden-/Wandimprägnierung IG 03



Lösungsmittelfreie, staubbindende, mineralische, oberflächenverfestigende Imprägnierung für mineralische Untergründe. Bewirkt eine Oberflächenverkiezelung und erhöht dadurch die mechanische Abriebfestigkeit. Weiters wird eine imprägnierte, wasser- und schmutzabweisende Oberfläche erzielt. Im Innen- und Außenbereich auf horizontalen und vertikalen Bauteilen.

Verbrauch: ca. 0,3 kg/m² je nach Saugfähigkeit

| | | | | | | |
|-------|-----|------------------------------------|---------------|--------|------------------|----------------------|
| 1 kg | KFL | 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 378 Stk. | 9002689310495 | 3 1049 | 9,27 / kg | 9,27 / Stk. |
| 5 kg | KKA | 1 Stk., 1 Pal. = 96 Stk. | 9002689120926 | 1 2092 | 8,07 / kg | 40,34 / Stk. |
| 25 kg | KKA | 1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk. | 9002689120933 | 1 2093 | 6,90 / kg | 172,56 / Stk. |



Silikonimprägnierung Repol S 4



Gebrauchsfertiges, einkomponentiges, transparentes, lösemittelhaltiges Fassadenimprägnierungsmittel mit sehr guter Alkalibeständigkeit auf Basis eines oligomeren Siloxanes. Bildet eine hydrophobe Oberfläche, wodurch Salzausblühung, Mooswuchs und Schimmelbildung verringert werden und die Reinigbarkeit der Oberfläche verbessert wird (Geprüftes Oberflächenschutzsystem gemäß EN 1504-2). Verringert außerdem die Feuchtigkeitsaufnahme der Außenwand und senkt somit deren Wärmeleitfähigkeit. Für den Außenbereich.

Verbrauch: 0,2 - 0,5 l/m² pro Anstrich je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

| | | | | | | |
|----------|-----|------------------------------------|---------------|--------|---------------------|----------------------|
| 1 Liter | BKA | 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 378 Stk. | 9002689116875 | 1 1687 | 17,29 / Ltr. | 17,29 / Stk. |
| 5 Liter | BKA | 4 Stk. / Karton, 1 Pal. = 72 Stk. | 9002689116899 | 1 1689 | 15,55 / Ltr. | 77,77 / Stk. |
| 25 Liter | BKA | 1 Stk., 1 Pal. = 16 Stk. | 9002689116882 | 1 1688 | 14,12 / Ltr. | 352,97 / Stk. |



- gebrauchsfertig
- für Ortbeton auf sämtlichen Schalungstypen

Schaltrennmittel Spezial SP 40



Lösungsmittelfreies, gebrauchsfertiges, Trennmittel aus dünnflüssigen Mineralölprodukten mit chemisch und physikalisch wirkenden Zusätzen. Schützt Stahlschalungen gegen Korrosion. Im Innen- und Außenbereich, als Trennmittel für sämtliche Schalungsarten bzw. als Schutz von vielen Untergründen.

Anmerkung: Das Schaltrennmittel darf nicht auf lackierte Karosserieteile aufgebracht werden. Auch bei niedrigen Temperaturen applizierbar.

Verbrauch: 1 Liter für ca. 25 bis 40 m² Schalfäche

| | | | | | | |
|-----------|-----|--------------------------|---------------|--------|--------------------|----------------------|
| 5 Liter | KKA | 1 Stk., 1 Pal. = 96 Stk. | 9002689103684 | 1 0368 | 6,19 / Ltr. | 30,93 / Stk. |
| 25 Liter | KKA | 1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk. | 9002689104681 | 1 0468 | 4,89 / Ltr. | 122,14 / Stk. |
| 200 Liter | BFA | 1 Stk., 1 Pal. = 2 Stk. | 9002689104674 | 1 0467 | 3,70 / Ltr. | 739,55 / Stk. |



- ökologisch laut Anforderungen BAUBOOK
- keine Schädigung der Betonoberfläche
- keine trennend wirkenden Ölrückstände

Schaltrennmittel ÖKO 100



Umweltfreundliches, gebrauchsfertiges Trennmittel aus biologisch abbaubaren Komponenten. Das Trennmittel enthält weder flüchtige, organische Lösungsmittel noch Mineralöle. Im Innen- und Außenbereich, als Trennmittel für sämtliche Schalungsarten und zum Schutz von sämtlichen Untergründen, bzw. Fahrzeugen.

Anmerkung: Das Schaltrennmittel darf nicht auf lackierte Karosserieteile aufgebracht werden.

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 80 bis 100 m² Schalfäche

| | | | | | | |
|-----------|-----|--------------------------|---------------|--------|--------------------|----------------------|
| 25 Liter | KKA | 1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk. | 9002689106159 | 1 0615 | 3,96 / Ltr. | 98,89 / Stk. |
| 200 Liter | KFA | 1 Stk., 1 Pal. = 2 Stk. | 9002689106531 | 1 0653 | 3,53 / Ltr. | 705,94 / Stk. |



Schaltrennmittel WA 50

Lösungsmittelhaltiges, gebrauchsfertiges, chemisch und physikalisch wirksames Trennmittel. Verhindert durch sparsame Anwendung ölige Rückstände an der Betonoberfläche. Im Innen- und Außenbereich, als Trennmittel für sämtliche Schalungsarten auch bei niedrigen Temperaturen als Schutz von Baugeräten, LKW's und Beschlügen vor Mörtel und Betonanhaftungen.

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 30 bis 50 m² Schalfäche

| | | | | | | |
|-----------|-----|--------------------------|---------------|--------|--------------------|----------------------|
| 25 Liter | KKA | 1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk. | 9002689104568 | 1 0456 | 5,27 / Ltr. | 131,66 / Stk. |
| 200 Liter | BFA | 1 Stk., 1 Pal. = 2 Stk. | 9002689104551 | 1 0455 | 4,25 / Ltr. | 849,36 / Stk. |



- ökologischer Verdunstungsschutz gemäß den Anforderungen BAUBOOK

Verdunstungsschutz LF 3



Lösungsmittelfreies, sprühfähiges, rasch wirksames, ergiebiges, abwitterndes Nachbehandlungsmittel mit hoher Sperrwirkung gegen vorzeitige Wasserverdunstung. Im Innen- und Außenbereich, zur Nachbehandlung von frisch hergestellten Beton und Zementmörtel vor zu rascher Austrocknung bei Sonnen- und Windeinwirkung.

Verbrauch: ca. 0,15 – 0,20 kg/m²

| | | | | | | |
|--------|-----|--------------------------|---------------|--------|------------------|----------------------|
| 25 kg | KKA | 1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk. | 9002689089520 | 8952 | 3,98 / kg | 99,45 / Stk. |
| 200 kg | KFA | 1 Stk., 1 Pal. = 2 Stk. | 9002689139270 | 1 3927 | 3,70 / kg | 739,55 / Stk. |


04 BETONINSTANDSETZUNG

Betonsanierung im System

Betonoberflächen werden aus verschiedenen Gründen schadhft: chemische Angriffe durch erhöhte CO₂-Belastung, die zu Korrosion des Baustahls führt, wie etwa im Verkehrsbereich: mechanische Einwirkungen, fehlende Fugen, falsche Betonrezeptur, Feuchtigkeitsbelastung, thermische Spannungen, Frost-, Tausalzbelastung, oder treibende Angriffe, z.B. durch Sulfate.

Eine Sanierung durch den Fachmann sichert den Fortbestand der Betonbauwerke. Diese Arbeiten erfordern mehrere Arbeitsschritte: Untergrundvorbehandlung der Betonfahstelle, z.B. mittels Hochdruckwasserstrahlen, Entrosten der Bewehrungsseisen, Aufbringen der Haftschrämme und sofortiges Reprofilieren mittels Instandsetzungsmörtel. Je nach gewünschtem Erscheinungsbild kann mit Feinspachtel überzogen werden. Besonders wichtig ist, dass als letzter Arbeitsschritt eine CO₂-Bremsse, z.B. mit Silikonimprägnierung Repol **S 4** aufgebracht wird, um die Betonoberfläche dauerhaft zu schützen.

Statisch relevante (R3, R4), statisch nicht relevante (R1, R2) und sonstige Anwendungen an.

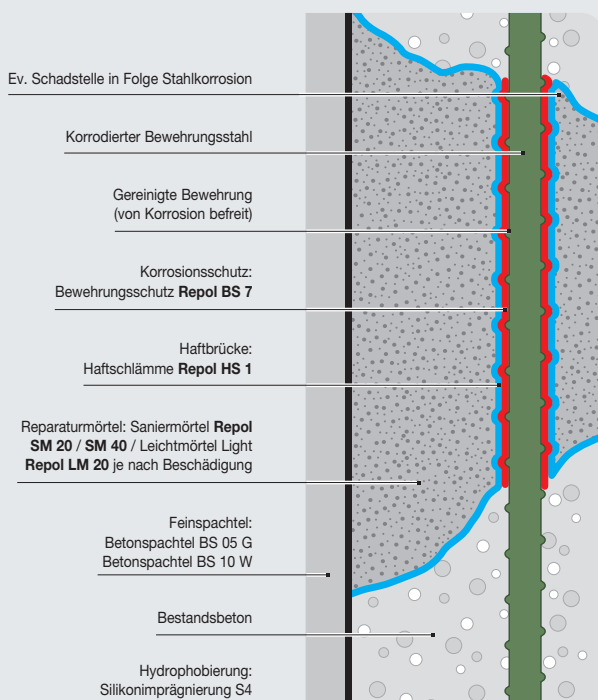

PRODUKT TIPP

Saniermörtel Repol SM 40

- hervorragende Haftung auf Beton
- chromatarm
- chloridfrei



Infoblatt
Download
[www.murexin.at/
service](http://www.murexin.at/service)

SIEHE SEITE 215

04 BETONINSTANDSETZUNG

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



Bewehrungsschutz Repol BS 7



1-komponentiger, zementgebundener, kunststoffvergüteter Bewehrungsschutz. Repol BS7 Bewehrungsschutz ist sehr einfach zu verarbeiten und braucht nicht mit Quarzsand abgestreut zu werden. Durch die mineralische Grundkomponente und durch die schnell abbindende Rezeptur wird eine ausgezeichnete Haftung auf Stahl und Beton erreicht.

Verbrauch: ca. 0,2 kg/lfm Bewehrungsseisen bei 2 Arbeitsgängen

| | | | | | | |
|------|----|---------------------------|---------------|--------|------------|--------------|
| 2 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 100 Stk. | 9002689114840 | 1 1484 | 17,63 / kg | 35,25 / Stk. |
|------|----|---------------------------|---------------|--------|------------|--------------|



Haftschlämme Repol HS 1

Fertig vorgemischte, mineralische Haftbrücke für horizontale, vertikale und Über-Kopf Anwendungsbereiche im Rahmen des Betoninstandsetzungsprogrammes sowie für Verbundestriche. Haftbrücke besitzt einen geringen Wasseranspruch, so dass auch bei Verarbeitung in weicher Konsistenz hohe Haftzugfestigkeiten erreicht werden. Für den Innen- und Außenbereich.

Verbrauch: 1,5 – 3 kg/m²

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|
| 25 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk. | 9002689112303 | 3 1500 | 2,53 / kg | 63,31 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|



Leichtmörtel Repol LM 20 Light



Mineralischer, gebrauchsfertiger, chloridfreier, chromatarmer Leichtgewichtsmörtel zur Betoninstandsetzung gemäß EN 1504-3 der Klasse R2. Im Innen- und Außenbereich vertikal und über Kopf (Schichtdicken bis zu 8 cm / Arbeitsgang). Kann händisch oder im Nassspritzverfahren appliziert werden. Für Betoninstandsetzungen zum Reprofillieren von mineralischen Untergründen. Druckfestigkeitsklasse: R2, XF3

Verbrauch: ca. 1,7 kg pro mm/m² Schicht

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|
| 25 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk. | 9002689112310 | 1 1231 | 2,26 / kg | 56,59 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|



Saniermörtel Repol SM 20



Mineralischer, chloridfreier, chromatarmer Saniermörtel zur Betoninstandsetzung gemäß EN 1504-3 der Klasse R4. Im Innen- und Außenbereich vertikal und über Kopf für flächige Schichtdicken bis zu 20 mm pro Arbeitsgang (partiell bis zu 40 mm möglich). Kann händisch oder im Nassspritzverfahren appliziert werden. Für Betoninstandsetzungen zum Reprofillieren von mineralischen Untergründen. Druckfestigkeitsklasse: R4, XF4

Verbrauch: ca. 1,9 kg pro mm/m² Schichtdicke

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|
| 30 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. | 9002689114826 | 1 1482 | 2,22 / kg | 66,56 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|

04 BETONINSTANDSETZUNG

EAN

Art.-Nr.

Preise in €,
exkl. MwSt.

Saniermörtel Repol SM 40



Mineralischer, gebrauchsfertiger, chloridfreier, chromatarmer Saniermörtel zur Betoninstandsetzung gemäß EN 1504-3 der Klasse R3. Im Innen- und Außenbereich vertikal und über Kopf für flächige Schichtdicken bis zu 40 mm pro Arbeitsgang (partiell bis zu 80 mm möglich). Kann händisch oder im Nassspritzverfahren appliziert werden. Für Betoninstandsetzungen zum Reprofillieren von mineralischen Untergründen. Druckfestigkeitsklasse: R3, XF4

Verbrauch: ca. 2,0 kg pro mm/m² Schicht

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|
| 30 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. | 9002689114314 | 1 1431 | 1,99 / kg | 59,84 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|



Reprofillermörtel Repol RM 04



Mineralischer, gebrauchsfertiger, chloridfreier, chromatarmer Saniermörtel zur Betoninstandsetzung gemäß EN 1504-3 der Klasse R4, sowie zur Herstellung bzw. Reprofillierung von befahrenen Betonoberflächen. Schwinden wird durch zugesetzte quellende Substanzen kompensiert, um Formstabilität gewährleisten zu können. Im Innen- und Außenbereich vertikal und horizontal anwendbar. Kann händisch oder maschinell mittels Estrichpumpe als Estrichersatz eingebracht werden. Druckfestigkeitsklasse: R4, XF4

Verbrauch: ca. 2,2 kg je Liter Frischmörtel

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|
| 30 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. | 9002689137429 | 3 1502 | 1,54 / kg | 46,05 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|

- als schwindkompensierter Stopfmörtel für statische Reprofillierungen bis 40 mm



Betonspachtel Repol BS 05 G



Mineralische, pulverförmige, vergütete, witterungs- und frostbeständige, hydraulisch abbindende graue Spachtelmasse zur Betoninstandsetzung gemäß EN 1504-3 der Klasse R2. Im Innen- und Außenbereich, zum flächigen Über-spachteln, zum Ausbessern, zum Verschließen von Fehlstellen, etc. geeignet. Durch Beimischen von Betonspachtel BS 10 Weiß können verschiedene Grautöne erzielt werden.

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m²

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|
| 5 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 85 Stk. | 9002689102311 | 3 1496 | 3,51 / kg | 17,54 / Stk. |
| 25 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk. | 9002689116769 | 3 1472 | 2,38 / kg | 59,39 / Stk. |



Betonspachtel Repol BS 10 W



Mineralische, pulverförmige, vergütete, witterungs- und frostbeständige, hydraulisch abbindende weiße Spachtelmasse zur Betoninstandsetzung gemäß EN 1504-3 der Klasse R2. Im Innen- und Außenbereich, zum flächigen Über-spachteln, zum Ausbessern, zum Verschließen von Fehlstellen, etc. geeignet. Durch Beimischen von Betonspachtel BS 05 Grau können verschiedene Grautöne erzielt werden.

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² je mm Schichtdicke (3 mm flächig, 5 mm partiell)

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|
| 25 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk. | 9002689116998 | 3 1497 | 2,38 / kg | 59,39 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|

- verschiedene Grautöne erzielbar
- an den Betonuntergrund farblich anpassbar



04 BETONINSTANDSETZUNG

Für den perfekten Abschluss: die letzte Schicht der Betoninstandsetzung bildet die Euro Housepaint **RA 100**

OBERLÄCHENSCHUTZ NACH BETONINSTANDSETZUNG

Reinacrylatanstriche wie MUREXIN Euro Housepaint **RA 100** füllen die oberflächigen Kapillarporen des Betonuntergrundes teilweise aus. Sie bilden einen wasserdampfdurchlässigen Film an der Oberfläche und verhindern somit die Aufnahme von in Wasser gelösten Schadstoffen. Neben den technischen Aspekten ermöglicht das Oberflächenschutzsystem auch unterschiedliche optische Gestaltungen auf bestehenden, oder instandgesetzten mineralischen, aber auch vielen anderen Untergründen.

VORTEILE IM ÜBERBLICK

- hohe Kohlendioxid-Dichtigkeit und Wasserdampfdiffusionsfähigkeit
- feuchteregulierend
- im Mix-System abtönbar
- hochelastisch
- Glanzgrad matt

PRODUKT TIPP

Euro Housepaint RA 100

- für nahezu alle Untergründe
- hochelastisch
- Schlagregen dicht
- diffusionsoffen



 Infoblatt
Download
[www.murexin.at/
service](http://www.murexin.at/service)

SIEHE SEITE 217

04 BETONINSTANDSETZUNG

EAN

Art.-Nr.

Preise in €,
exkl. MwSt.

Betonkosmetik Repol BK 05



Pulverförmige, vergütete, witterungs- und frostbeständige, schnellhärtende, hydraulisch abbindende Spachtelmasse. Im Innen- und Außenbereich, zum optischen Korrigieren von unschönen, fleckigen und porenreichen Betonflächen zur Erzielung von gleichmäßigen, glatten Oberflächen.

Verbrauch: ca. 1,4 kg/m² je mm Schichtdicke

- Lunkerspachtel
- Ausbesserungen bei Transportschäden im Betonfertigteilterbau

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|
| 25 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk. | 9002689116776 | 3 1495 | 3,31 / kg | 82,64 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|



Euro Housepaint RA 100



Sehr ergiebige, universell einsetzbare Reinacrylatfarbe. Wasserdampfdurchlässig, schlagregendicht, hochelastisch, nicht kreidend, alkalibeständig, filmkonserviert. Hervorragende Haftung auf mineralischen Untergründen wie Beton, Mauerwerk, Putz, Faserzement, alte Elastiksysteme, Holz, NE-Metalle, Hart-PVC, usw. im Außenbereich. Geprüfte CO₂-Bremsen für Betoninstandsetzungen gemäß EN 1504-2.

Abtönbar in den Farbtongruppen 1 – 4.

Verbrauch pro Anstrich: bei feinem Putzkorn ab ca. 100 – 150 ml/m²
bei grobem Putzkorn ab ca. 150 – 250 ml/m²
Der exakte Verbrauch hängt von Untergrund und Verarbeitung ab.

| | | | | | | |
|------------------|----|------------------|---------------|--------|---------------------|----------------------|
| 2,5 Liter | KE | 1 Pal. = 84 Stk. | | | | |
| weiß | | | 9002438141394 | 1 4139 | 23,77 / Ltr. | 59,42 / Stk. |
| | | | | | (per kg: 15,94) | |
| Base transparent | | | 9002438141400 | 1 4140 | 23,77 / Ltr. | 59,42 / Stk. |
| | | | | | (per kg: 15,94) | |
| 12,5 Liter | KE | 1 Pal. = 24 Stk. | | | | |
| weiß | | | 9002438141417 | 1 4141 | 21,17 / Ltr. | 264,59 / Stk. |
| | | | | | (per kg: 14,20) | |
| Base transparent | | | 9002438141424 | 1 4142 | 21,17 / Ltr. | 264,59 / Stk. |
| | | | | | (per kg: 14,20) | |

05 ZUSATZPRODUKTE

EAN Art.-Nr. Preise in €, exkl. MwSt.

INJECTPROGRAMM



Mauerwerkssperre Set Inject IS 48

Zur nachträglichen Horizontalabdichtung von Mauerwerk gegen aufsteigende Feuchtigkeit, durch drucklose Injektion in die Fuge über Kapillarstäbchen Inject KS 10. Für außen und innen. 1 Set besteht aus: 10 Stk. Mauerwerkssperre Inject IM 55 á 0,55 kg, 10 Stk. Auslaufröhrchen, 10 Stk. Saugwinkel Inject SW 30. **Set enthält keine Kapillarstäbchen.**

Verbrauch: ca. 0,1 kg/lfm/cm Wanddicke, bei stark saugendem Mauerwerk evtl. mehr.

| | | | | | | |
|--------|-----|--------------------------|---------------|--------|----------------------|--|
| 5,5 kg | Set | 1 Stk., 1 Pal. = 54 Stk. | 9002689119401 | 1 1940 | 233,07 / Stk. | |
|--------|-----|--------------------------|---------------|--------|----------------------|--|



Kapillarstäbchen Inject KS 10

Zum Injizieren von Mauerwerkssperre Inject IM 55. Länge: 48 cm

| | | | | | | |
|-------|-----|---------------------------------------|---------------|--------|---------------------|--|
| KS 10 | PKG | 10 Stk., 20 Pkg / KTN, 1 Pal = 24 KTN | 9002689119418 | 1 1941 | 63,19 / Pkg. | |
|-------|-----|---------------------------------------|---------------|--------|---------------------|--|



Saugwinkel Inject SW 30

Kunststoffwinkel für die Mauerwerkssperre Inject, wiederverwendbar.

| | | | | | | |
|--------|--|---|---------------|--------|--------------------|--|
| 1 Stk. | | 1 Stk., 30 Stk. / KTN, 1 Pal. = 36 Stk. | 9002689119432 | 1 1943 | 9,83 / Stk. | |
|--------|--|---|---------------|--------|--------------------|--|



Mauerwerkssperre Inject IM 55

Lösemittelfreie, 1-komponentige Mauerwerkssperre für druckloses Injektionsverfahren. Sehr dünnflüssiges, tiefenwirksames Verkieselungsprodukt, mit hydrophobierender Wirkung zur Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Das durch Bohrlöcher in das Mauerwerk injizierte Material verteilt sich über Kapillarstäbchen in den Baustoffkapillaren und reagiert zu wasserunlöslichen und wasserabstoßenden Verbindungen. Neben der Hydrophobierung bewirkt Inject IM 55 eine deutliche Verfestigung der geschädigten Bauteile. Inject IM 55 greift Bewehrungsstahl nicht an.


| | | | | | | |
|----------|-----|--------------------------|---------------|--------|---------------------|----------------------|
| 5 Liter | KKA | 1 Stk., 1 Pal. = 96 Stk. | 9002689119913 | 1 1991 | 12,46 / Ltr. | 62,30 / Stk. |
| 30 Liter | KKA | 1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk. | 9002689120971 | 1 2097 | 10,19 / Ltr. | 305,57 / Stk. |



Fugenblech kraftschlüssig 15 cm

Verzinktes Stahlblechband, beidseitig mit gewebearmierten Butylkautschuk beschichtet, beidseitig mit einem reißfesten, der Länge nach in der Mitte geteilten, leicht abziehbaren Silikonschutzpapier belegt. Zur Arbeitsfugenabdichtung im Betonbau. In der flexiblen Butylkautschukbeschichtung werden Bewegungen, verursacht durch Schwindverformungen des Betons, abgebaut.

| | | | | | | |
|---------|-----|------------------------------------|---------------|--------|--------------------|---------------------|
| 2,3 lfm | STK | 30 Stk. / Kiste, 1 Pal. = 600 Stk. | 9002689107217 | 1 0721 | 19,35 / lfm | 44,51 / Stk. |
|---------|-----|------------------------------------|---------------|--------|--------------------|---------------------|



Haltebügel für Fugenblech

Zur Montage des Fugenblech kraftschlüssig 15 cm vor dem Betonieren.

| | | | | | | |
|--------|--|--------------------------------------|---------------|------|--------------------|--|
| 1 Stk. | | 40 Stk. / Packung, 1 Pal. = 800 Stk. | 9002689086048 | 8604 | 2,03 / Stk. | |
|--------|--|--------------------------------------|---------------|------|--------------------|--|

05 ZUSATZPRODUKTE

EAN

Art.-Nr.

Preise in €,
exkl. MwSt.

Fertigbeton FB 15

Gebrauchsfertiger Trockenbeton für Betonierarbeiten. Im Innen- und Außenbereich, für kleinere Betonierarbeiten, betonieren von Einzelstufen und Betonplatten, als Estrichergänzung bei Umbauarbeiten, zum Einbetonieren von Gitterrosten, Gullys usw..

Verbrauch: ca. 2,0 kg für 1 Liter Frischbeton

| | | | | | | |
|------|-----|--------------------------|---------------|------|-----------|-------------|
| 6 kg | KTN | 1 Stk., 1 Pal. = 84 Stk. | 9002689054016 | 5401 | 1,24 / kg | 7,46 / Stk. |
|------|-----|--------------------------|---------------|------|-----------|-------------|



Fertigputz FP 30

Feinkörniger, weißer, hydraulisch abbindender Kalk-Zement-Einlagenputz. Im Innen- und Außenbereich, als Wandverputz speziell für kleinere Wandflächen, Kaminpfeiler, zum Einputzen von Fenster- und Türstöcken, usw..

Verbrauch: ca. 1,2 kg/m² je mm Schichtdicke

| | | | | | | |
|------|-----|--------------------------|---------------|------|-----------|-------------|
| 6 kg | KTN | 1 Stk., 1 Pal. = 84 Stk. | 9002689053859 | 5385 | 1,24 / kg | 7,46 / Stk. |
|------|-----|--------------------------|---------------|------|-----------|-------------|



Innenspachtel IS 60

Pulverförmige, spezielle, gipsgebundene Wand- und Füllspachtel mit hohem Weißgrad. Nur im Innenbereich als Wand- und Füllspachtel für nachfolgende Maler- und Tapezierarbeiten, zum Füllen von Rissen und kleinen Löchern, zum vollflächigen Glätten, zum Verspachteln von Gipskartonplatten.

Verbrauch: ca. 1 kg/m² je mm Schichtdicke

| | | | | | | |
|------|-----|-------------------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|
| 1 kg | KTN | 4 Stk. / foliert, 1 Pal. = 216 Stk. | 9002689101369 | 1 0136 | 4,17 / kg | 4,17 / Stk. |
| 5 kg | KTN | 1 Stk., 1 Pal. = 84 Stk. | 9002689101376 | 1 0137 | 3,33 / kg | 16,64 / Stk. |



Ofenmörtel OM 20



Pulverförmiger, feuerfester, hydraulisch abbindender Schamottemörtel. Zum Ausbessern und Reparieren von schadhafte Stellen in Herden und Öfen.

Verbrauch: ca. 1,9 kg je Liter Frischmörtel

| | | | | | | |
|------|-----|-------------------------------------|---------------|------|-----------|-------------|
| 2 kg | KTN | 4 Stk. / foliert, 1 Pal. = 216 Stk. | 9002689072751 | 7275 | 4,91 / kg | 9,82 / Stk. |
|------|-----|-------------------------------------|---------------|------|-----------|-------------|



Gips GI 70



Pulverförmiges, sehr schnell erhärtendes, hydratisch abbindendes Bindemittel. Nur im Innenbereich, zum Versetzen von Elektroinstallationen, zur Dübelverankerung, zur Rissverspachtelung.

Verbrauch: je nach Einsatz und Anwendung

| | | | | | | |
|------|-----|-------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| 2 kg | KTN | 4 Stk. / foliert, 1 Pal. = 216 Stk. | 9002689272595 | 2 7259 | 2,43 / kg | 4,86 / Stk. |
| 6 kg | KTN | 1 Stk., 1 Pal. = 84 Stk. | 9002689172598 | 1 7259 | 1,58 / kg | 9,48 / Stk. |

05 ZUSATZPRODUKTE

EAN

Art.-Nr.

Preise in €, exkl. MwSt.



Reparaturmörtel RM 30

Pulverförmiger, vergüteter, wasser- und frostfester, hydraulisch abbindender Kalk - Zement Spezialmörtel. Im Innen- und Außenbereich, zum Ausbessern schadhafter Putzstellen, zum Ausgleichen größerer Oberflächenunebenheiten, sowie zur Wiederherstellung von Fassaden-Teilbereichen.

Verbrauch: ca. 1,6 kg/m² je mm Schichtdicke

| | | | | | | |
|------|-----|--------------------------|---------------|------|-----------|--------------|
| 6 kg | KTN | 1 Stk., 1 Pal. = 84 Stk. | 9002689053842 | 5384 | 2,51 / kg | 15,06 / Stk. |
|------|-----|--------------------------|---------------|------|-----------|--------------|



Bau- und Elektrikergips BE 70



Pulverförmiges, sehr schnell erhärtendes, hydratisch abbindendes Bindemittel. Nur im Innenbereich, zum Versetzen von Elektroinstallationen, zur Dübelverankerung, zur Rissverspachtelung.

Verbrauch: je nach Einsatz und Anwendung

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------|------|-----------|-------------|
| 25 kg | KS | 1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. | 9002689072591 | 7259 | 0,38 / kg | 9,52 / Stk. |
|-------|----|--------------------------|---------------|------|-----------|-------------|



Zement WZ 40

Pulverförmiges, hydraulisch abbindendes Bindemittel der Güteklasse PZ 375. Entspricht den Güteanforderungen der ÖNORM B 3310. Im Innen- und Außenbereich, zur Mörtelherstellung, Herstellung von Sichtbeton und Betonfertigteilen.

Verbrauch: je nach Einsatz und Anwendung

| | | | | | | |
|------|-----|-------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| 2 kg | KTN | 4 Stk. / foliert, 1 Pal. = 216 Stk. | | | | |
| weiß | | | 9002689172345 | 1 7234 | 2,90 / kg | 5,80 / Stk. |
| 6 kg | KTN | 1 Stk., 1 Pal. = 84 Stk. | | | | |
| grau | | | 9002689072614 | 7261 | 1,58 / kg | 9,48 / Stk. |



Blitzpulver BP 33



Pulverförmiger, vergüteter, chloridfreier, schnell erhärtender, hydraulisch abbindender Blitzmontagemörtel. Im Innen- und Außenbereich, sowie im Dauernassbereich, zur Schnellmontage von Installationen, zum Versetzen von Dübeln, Türzargen, Handläufen und Waschbeckenkonsolen sowie zum Ausbessern und Verspachteln.

Verbrauch: 1 kg ergibt ca. 0,7 Liter Frischmörtel

| | | | | | | |
|-------|-----|------------------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|
| 2 kg | KTN | 4 Stk. / Karton, 1 Pal. = 216 Stk. | 9002689158769 | 1 5876 | 5,43 / kg | 10,85 / Stk. |
| 6 kg | KTN | 1 Stk., 1 Pal. = 84 Stk. | 9002689158776 | 1 5877 | 3,70 / kg | 22,19 / Stk. |
| 10 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 36 Stk. | 9002689274568 | 2 7456 | 3,65 / kg | 36,53 / Stk. |
| 20 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk. | 9002689374565 | 3 7456 | 2,84 / kg | 56,70 / Stk. |
| 25 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk. | 9002689159513 | 1 5951 | 2,02 / kg | 50,42 / Stk. |



Fix Zement



Pulverförmiger, chloridfreier, schnell erhärtender, schwundarmer, hydraulisch abbindender Naturschnellzement für Arbeiten im Hoch- und Tiefbau. Im Innen- und Außenbereich, sowie im Dauernassbereich, für Verankerungs-, Befestigungs-, Ausgleichs- und Montagearbeiten. Für Schnellmontagen von diversen Installationen, zum Versetzen von Dübeln, Türzargen, Handläufen und Waschbeckenkonsolen sowie zum Ausbessern und Verspachteln.

Verbrauch: 1,7 kg ergibt ca. 1 Liter Frischmörtel

| | | | | | | |
|--------|----|--------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|
| 7,5 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 65 Stk. | 9002689071624 | 7162 | 3,57 / kg | 26,81 / Stk. |
| 15 kg | KE | 1 Stk., 1 Pal. = 36 Stk. | 9002689174585 | 1 7458 | 2,92 / kg | 43,87 / Stk. |
| 25 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 60 Stk. | 9002689074588 | 7458 | 2,22 / kg | 55,47 / Stk. |

• speziell für Denkmalschutz

MUREXIN ONLINE – DIGITAL AKTIV



NEWSLETTER
www.murexin.com

Immer auf dem neuesten Stand:
Erfahren Sie News über uns, unsere Produkte, Angebote und
Veranstaltungen durch unsere Newsletter. Jetzt auf unserer
Website www.murexin.com anmelden und ab sofort
Informationen abgestimmt auf Ihre Interessen erhalten.



FACEBOOK
www.facebook.com/Murexin

MUREXIN ist mit einem Unternehmensprofil auf Facebook vertreten.
Hier posten wir regelmäßig Aktuelles über unser Unternehmen,
Events und Produkt-Highlights. Erfahren Sie alles über unsere
Neuprodukte sowie nützliche Tipps zur Verarbeitung. Unterhaltsames
zum Thema Bauen und Handwerken lockern unseren und hoffentlich
auch Ihren Alltag auf.
Nehmen Sie an unseren Gewinnspielen teil und erhalten Sie mit
etwas Glück hochwertige MUREXIN-Goodies!
Haben Sie unsere Facebook-Seite noch nicht abonniert?
Dann gleich liken und immer up to date sein. Als Abonnent
erfahren Sie immer als Erster, wenn es Neuigkeiten gibt.



INSTAGRAM
www.instagram.com/murexinaustria

Sie sind nicht nur von MUREXIN Produkten begeistert, sondern
möchten sich auch von anderen Verarbeitern inspirieren lassen?
Finden Sie hierzu interessante Posts, die auch Blicke über
den Tellerrand erlauben. Sie möchten uns verlinken? Gerne können
Sie sich mit uns vernetzen unter [@murexinaustria](https://www.instagram.com/murexinaustria) und über
den Hashtag **#dashält**. Wir stellen regelmäßig neue Informationen
sowie unterhaltsame Themen rund um's Bauen online. Tauchen
Sie ein in die bunte Welt von MUREXIN und entdecken unser
Instagram Profil unter [murexinaustria](https://www.instagram.com/murexinaustria).



YOUTUBE
<https://www.youtube.com/channel/UCsenvMkErD77LesMEPN8hfQ>



VIMEO
<https://vimeo.com/user54078900/videos/sort:date>

Abonnieren Sie unsere Kanäle auf YouTube und Vimeo und
bleiben Sie auf dem Laufenden mit unseren Videos.



XING
<https://www.xing.com/companies/murexingmbh>



LINKEDIN
<https://www.linkedin.com/company/murexin>

Über unseren LinkedIn und Xing-Account erfahren Sie Neuigkeiten
rund um MUREXIN als Arbeitgeber. Wir bieten laufend Informationen
zu unserem Unternehmen und unseren Produkten.
Ihre Karriere bei MUREXIN: Finden Sie alle aktuellen Stellen-
angebote auf einen Blick.

Abtönzuschläge nach HBW

Abtönzuschlag:

Mit dem MUREXIN Abtönsystem **MIX 24** haben Sie die Qual der Wahl, ob Wand-, Fassadenfarbe, Lack oder Bodenversiegelung. Ob im stimmungsvollen Pastellfarbton oder in Akzent setzender Intensivfarbe, die Auswahl bleibt Ihrer Fantasie überlassen.

Während sich helle Farbtöne durch relativ geringe Farbpasten-Zugabe in eine weiße Basis-Ware abtönen lassen, werden dunkle, bzw. intensive Farbtöne durch ungleich höhere Pastenzugabe in eine transparente Basis-Ware erstellt. Diese ungleich höhere Pastenzugabe resultiert daraus, dass das Produkt über ansprechende Deckkraft verfügen, bzw. einen wirklich intensiven Farbton vorweisen soll.

Aus diesem Grund orientieren sich unsere Abtönzuschläge am sogenannten **Hellbezugswert**, kurz HBW. Wie der Name bereits sagt, gibt dieser die Helligkeit des Farbtones in Prozent an. Nach dem Motto „was es wiegt, das hat es“ gibt es **4 Farbtongruppen** anhand

| Abtönzuschläge | | | | | |
|----------------|---------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Hellbezug in % | Farbtongruppe | bis 100 kg | ab 100 kg | bis 70 Liter | ab 70 Liter |
| 50 – 100 | 1 | 0,38/kg | 0,34/kg | 0,54/l | 0,47/l |
| 25 – 49,9 | 2 | 0,75/kg | 0,62/kg | 1,04/l | 0,90/l |
| 10 – 24,9 | 3 | 0,97/kg | 0,84/kg | 1,15/l | 0,97/l |
| 0 – 9,9 | 4 | 1,12/kg | 0,97/kg | 1,37/l | 1,12/l |

* **APS kg:** 0,36/kg **APS Liter:** 0,50/l

des HBW und eine Unterscheidung im Abtönen von **kg und Liter**. Damit soll gewährleistet werden, dass Sie nur das bezahlen, was Sie benötigen. Und für Mengen **ab 70 Liter, bzw. ab 100 kg** gibt es einen Mengenrabatt.



Bleibt noch zu klären, wie Sie den HBW Ihres gewünschten Farbtones ermitteln. Sehr viele Farbfächer (wie unsere **MUREXIN Europe** oder **1050 Collection**) beinhalten diese Angabe bereits, da sie für Außenfarben nicht unwichtig ist. Die Hellbezugswerte, bzw. Preisgruppen für die gebräuchlichsten Farbfächer **NCS** und **RAL** haben wir in einem eigenen Folder festge-

halten. Um diesen zu erhalten, bzw. falls Sie die Preisgruppe eines Farbtones erfahren möchten, fragen Sie hierzu bitte Ihren Verkaufsberater, dieser hilft Ihnen gerne weiter. Mit diesen Farbtongruppen wollen wir unseren Kunden, ob Gewerbebetrieb oder Handel, ein faires Abtönsystem liefern, welches sich an tatsächlich entstandenen Kosten orientiert.

***) APS-Zusatz:**

Damit bieten wir Ihnen eine zusätzliche Filmkonservierung für Innen- und Außenfarben zur Vorbeugung von Algen-, Pilz- und Schimmelbefall.

Tao



H 16 HBW 69
FIRST IN SPRING



H 17 HBW 60
TENDER LEAF



H 18 HBW 33
FULL BLOWN



H 19 HBW 28
OLIVE TREE



H 20 HBW 21
AUTUMN WIND



F 96 HBW 67
WARM SMOKE



F 97 HBW 31
INDIAN FLAME




F 98 HBW 17
BURNT BRICK



F 99 HBW 14
ROASTED ALMOND



F100 HBW 11
DARK CHARCOAL



E 26 HBW 81
SAND DUNE



E 27 HBW 68
SAVANNAH LIGHT




E 28 HBW 57
SUN FLOWER




E 29 HBW 27
WARM MUD




E 30 HBW 16
FOREST SOIL




M 86 HBW 74
SHINY SHIELD



M 87 HBW 59
METAL VELVET




M 88 HBW 48
SILVERWARE



M 89 HBW 32
IRON MAN



M 90 HBW 20
DARK KNIGHT



W 76 HBW 71
WATER FALLS



W 77 HBW 55
BLUE ICICLE



W 78 HBW 43
RIVER SIDE



W 79 HBW 24
BLUE LAGOON



W 80 HBW 14
DEEP SEA

RAL Farbtöne

| | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | |
| RAL 1000 GRÜNBEIGE | RAL 1001 BEIGE | RAL 1002 SANDGELB | RAL 1003 SIGNALGELB | RAL 1004 GOLDGELB | RAL 1005 HONIGGELB | RAL 1006 MAISGELB |
| HBW 51 | HBW 48 | HBW 46 | HBW 49 | HBW 41 | HBW 35 | HBW 38 |
| | | | | | | |
| RAL 1007 NARZISSENGELB | RAL 1011 BRAUNBEIGE | RAL 1012 ZITRONENGELB | RAL 1013 PERLWEISS | RAL 1014 ELFENBEIN | RAL 1015 HELLELFENBEIN | RAL 1016 SCHWEFELGELB |
| HBW 37 | HBW 28 | HBW 47 | HBW 72 | HBW 58 | HBW 68 | HBW 72 |
| | | | | | | |
| RAL 1017 SAFRANGELB | RAL 1018 ZINKGELB | RAL 1019 GRAUBEIGE | RAL 1020 OLIVGELB | RAL 1021 RAPSGELB | RAL 1023 VERKEHRSGELB | RAL 1024 OCKERGELB |
| HBW 50 | HBW 64 | HBW 31 | HBW 31 | HBW 55 | HBW 53 | HBW 33 |
| | | | | | | |
| RAL 1027 CURRYGELB | RAL 1028 MELONENGELB | RAL 1032 GINSTERGELB | RAL 1033 DAHLIENGELB | RAL 1034 PASTELLGELB | RAL 1037 SONNENGELB | |
| HBW 26 | HBW 48 | HBW 43 | HBW 45 | HBW 44 | HBW 41 | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | |
| RAL 2000 GELBORANGE | RAL 2001 ROTORANGE | RAL 2002 BLUTORANGE | RAL 2003 PASTELLORANGE | RAL 2004 REINORANGE | RAL 2008 HELLROTORANGE | RAL 2009 VERKEHRSORANGE |
| HBW 29 | HBW 17 | HBW 17 | HBW 35 | HBW 25 | HBW 30 | HBW 24 |
| | | | | | | |
| RAL 2010 SIGNALORANGE | RAL 2011 TIEFORANGE | RAL 2012 LACHSORANGE | | | | |
| HBW 23 | HBW 30 | HBW 26 | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | |
| RAL 3000 FEUERROT | RAL 3001 SIGNALROT | RAL 3002 KARMINROT | RAL 3003 RUBINROT | RAL 3004 PURPURROT | RAL 3005 WEINROT | RAL 3007 SCHWARZROT |
| HBW 13 | HBW 11 | HBW 12 | HBW 9 | HBW 8 | HBW 7 | HBW 6 |
| | | | | | | |
| RAL 3009 OXIDROT | RAL 3011 BRAUNROT | RAL 3012 BEIGEROT | RAL 3013 TOMATENROT | RAL 3014 ALTROSA | RAL 3015 HELLROSA | RAL 3016 KORALLENROT |
| HBW 9 | HBW 9 | HBW 33 | HBW 12 | HBW 28 | HBW 44 | HBW 14 |

● Mögliche Farbtöne für den Fugenmörtel Epoxy FMY 90

Mögliche Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

RAL Farbtöne

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| RAL 3017 ROSÉ | RAL 3018 ERDBEERROT | RAL 3020 VERKEHRSROT | RAL 3022 LACHSROT | RAL 3027 HIMBEERROT | RAL 3028 REINROT | RAL 3031 ORIENTROT |
| HBW 22 | HBW 19 | HBW 14 | HBW 26 | HBW 13 | HBW 17 | HBW 14 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  |  |  |  |  |
| RAL 4001 ROTLILA | RAL 4002 ROTVIOLETT | RAL 4003 ERIKAVIOLETT | RAL 4004 BORDEAUXVIOLETT | RAL 4005 BLAULILA | RAL 4006 VERKEHRSPURPUR | RAL 4007 PURPURVIOLETT |
| HBW 18 | HBW 12 | HBW 25 | HBW 7 | HBW 20 | HBW 13 | HBW 6 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | | | | |
| RAL 4008 SIGNALVIOLETT | RAL 4009 PASTELLVIOLETT | RAL 4010 TELEMAGENTA | | | | |
| HBW 15 | HBW 29 | HBW 18 | | | | |
| ● | ● | ● | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| RAL 5000 VIOLETTBLAU | RAL 5001 GRÜNBLAU | RAL 5002 ULTRAMARINBLAU | RAL 5003 SAPHIRBLAU | RAL 5004 SCHWARZBLAU | RAL 5005 SIGNALBLAU | RAL 5007 BRILLANTBLAU |
| HBW 10 | HBW 9 | HBW 8 | HBW 7 | HBW 5 | HBW 10 | HBW 16 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  |  |  |  |  |
| RAL 5008 GRAUBLAU | RAL 5009 AZURBLAU | RAL 5010 ENZIANBLAU | RAL 5011 STAHLBLAU | RAL 5012 LICHTBLAU | RAL 5013 KOBALTBLAU | RAL 5014 TAUBENBLAU |
| HBW 7 | HBW 12 | HBW 9 | HBW 6 | HBW 24 | HBW 6 | HBW 22 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  |  |  |  |  |
| RAL 5015 HIMMELBLAU | RAL 5017 VERKEHRSBLAU | RAL 5018 TÜKISBLAU | RAL 5019 CAPRIBLAU | RAL 5020 OZEANBLAU | RAL 5021 WASSERBLAU | RAL 5022 NACHTBLAU |
| HBW 19 | HBW 12 | HBW 23 | HBW 12 | HBW 7 | HBW 16 | HBW 6 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | | | | | |
| RAL 5023 FERNBLAU | RAL 5024 PASTELLBLAU | | | | | |
| HBW 17 | HBW 29 | | | | | |
| ● | ● | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| RAL 6000 PATINAGRÜN | RAL 6001 SMARAGDGRÜN | RAL 6002 LAUBGRÜN | RAL 6003 OLIVGRÜN | RAL 6004 BLAUGRÜN | RAL 6005 MOOSGRÜN | RAL 6006 GRAUOLIV |
| HBW 18 | HBW 14 | HBW 11 | HBW 11 | HBW 8 | HBW 7 | HBW 8 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

● Mögliche Farbtöne für den Fugenmörtel Epoxy FMY 90

Mögliche Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

RAL Farbtöne

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| RAL 6007 FLASCHENGRÜN | RAL 6008 BRAUNGRÜN | RAL 6009 TANNENGRÜN | RAL 6010 GRASGRÜN | RAL 6011 RESEDAGRÜN | RAL 6012 SCHWARZGRÜN | RAL 6013 SCHILFGRÜN |
| HBW 7 | HBW 7 | HBW 6 | HBW 15 | HBW 21 | HBW 7 | HBW 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| RAL 6014 GELBOLIV | RAL 6015 SCHWARZOLIV | RAL 6016 TÜRKISGRÜN | RAL 6017 MAIGRÜN | RAL 6018 GELBGRÜN | RAL 6019 WEISSGRÜN | RAL 6020 CHROMOXIDGRÜN |
| HBW 8 | HBW 7 | HBW 13 | HBW 20 | HBW 27 | HBW 58 | HBW 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| RAL 6021 BLASSGRÜN | RAL 6022 BRAUNOLIV | RAL 6024 VERKEHRSGRÜN | RAL 6025 FARNGRÜN | RAL 6026 OPALGRÜN | RAL 6027 LICHTGRÜN | RAL 6028 KIEFERNGRÜN |
| HBW 32 | HBW 7 | HBW 20 | HBW 17 | HBW 11 | HBW 45 | HBW 10 |
|  |  |  |  |  | | |
| RAL 6029 MINZGRÜN | RAL 6032 SIGNALGRÜN | RAL 6033 MINTTÜRKIS | RAL 6034 PASTELLTÜRKIS | RAL 6037 REINGRÜN | | |
| HBW 14 | HBW 19 | HBW 23 | HBW 40 | HBW 21 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| RAL 7000 FEHGRAU | RAL 7001 SILBERGRAU | RAL 7002 OLIVGRAU | RAL 7003 MOOSGRAU | RAL 7004 SIGNALGRAU | RAL 7005 MAUSGRAU | RAL 7006 BEIGEGRAU |
| HBW 26 | HBW 33 | HBW 23 | HBW 21 | HBW 35 | HBW 19 | HBW 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| RAL 7008 KHAKIGRAU | RAL 7009 GRÜNGRAU | RAL 7010 ZELTGRAU | RAL 7011 EISENGRAU | RAL 7012 BASALTGRAU | RAL 7013 BRAUNGRAU | RAL 7015 SCHIEFERGRAU |
| HBW 15 | HBW 14 | HBW 13 | HBW 13 | HBW 14 | HBW 11 | HBW 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| RAL 7016 ANTHRAZITGRAU | RAL 7021 SCHWARZGRAU | RAL 7022 UMBRAGRAU | RAL 7023 BETONGRAU | RAL 7024 GRAPHITGRAU | RAL 7026 GRANITGRAU | RAL 7030 STEINGRAU |
| HBW 8 | HBW 7 | HBW 10 | HBW 24 | HBW 10 | HBW 9 | HBW 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| RAL 7031 BLAUGRAU | RAL 7032 KIESELGRAU | RAL 7033 ZEMENTGRAU | RAL 7034 GELBGRAU | RAL 7035 LICHTGRAU | RAL 7036 PLATINGRAU | RAL 7037 STAUBGRAU |
| HBW 17 | HBW 45 | HBW 25 | HBW 28 | HBW 57 | HBW 32 | HBW 23 |

● Mögliche Farbtöne für den Fugenmörtel Epoxy FMY 90

Mögliche Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

RAL Farbtöne

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| RAL 7038 ACHATGRAU | RAL 7039 QUARZGRAU | RAL 7040 FENSTERGRAU | RAL 7042 VERKEHRSGRAU A | RAL 7043 VERKEHRSGRAU B | RAL 7044 SEIDENGRAU | RAL 7045 TELEGRAU 1 |
| HBW 45 | HBW 17 | HBW 36 | HBW 31 | HBW 12 | HBW 49 | HBW 31 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | | | | | |
| RAL 7046 TELEGRAU 2 | RAL 7047 TELEGRAU 4 | | | | | |
| HBW 26 | HBW 59 | | | | | |
| ● | ● | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| RAL 8000 GRÜNBRAUN | RAL 8001 OCKERBRAUN | RAL 8002 SIGNALBRAUN | RAL 8003 LEHMBRAUN | RAL 8004 KUPFERBRAUN | RAL 8007 REHBRAUN | RAL 8008 OLIVBRAUN |
| HBW 19 | HBW 19 | HBW 13 | HBW 13 | HBW 14 | HBW 11 | HBW 12 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  |  |  |  |  |
| RAL 8011 NUSSBRAUN | RAL 8012 ROTBRAUN | RAL 8014 SEPIABRAUN | RAL 8015 KASTANIENBRAUN | RAL 8016 MAHAGONIBRAUN | RAL 8017 SCHOKOLADEN- BRAUN | RAL 8019 GRAUBRAUN |
| HBW 8 | HBW 8 | HBW 8 | HBW 8 | HBW 7 | HBW 7 | HBW 7 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  |  |  |  | |
| RAL 8022 SCHWARZBRAUN | RAL 8023 ORANGEBRAUN | RAL 8024 BEIGEBRAUN | RAL 8025 BLASSBRAUN | RAL 8027 LEDERBRAUN- TARNFARBE | RAL 8028 TERRABRAUN | |
| HBW 5 | HBW 18 | HBW 13 | HBW 14 | HBW 7 | HBW 8 | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| RAL 9001 CREMEWEISS | RAL 9002 GRAUWEISS | RAL 9003 SIGNALWEISS | RAL 9004 SIGNALSCHWARZ | RAL 9005 TIEFSCHWARZ | RAL 9010 REINWEISS | RAL 9011 GRAPHITSCHWARZ |
| HBW 76 | HBW 68 | HBW 83 | HBW 6 | HBW 4 | HBW 84 | HBW 5 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | | | | |
| RAL 9016 VERKEHRSSCHWARZ | RAL 9017 VERKEHRSSCHWARZ | RAL 9018 PAPYRUSWEISS | | | | |
| HBW 84 | HBW 05 | HBW 62 | | | | |
| ● | ● | ● | | | | |

● Mögliche Farbtöne für den Fugenmörtel Epoxy FMY 90

Mögliche Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Präambel:

Die folgenden Geschäftsbedingungen gelten für alle bei der MUREXIN GmbH (im folgenden kurz „MUREXIN“) bestellten Lieferungen und Leistungen, welcher Art auch immer. Im Falle von Sachschäden wird die Haftung von MUREXIN dahingehend beschränkt, dass deren Haftung für leicht fahrlässig verschuldete Schäden ausgeschlossen ist. Allfällige Geschäftsbedingungen des Kunden gelten nur dann, wenn sie von MUREXIN ausdrücklich schriftlich anerkannt werden.

1. Angebote:

Es gelten die Preise je Verrechnungseinheit entsprechend der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Preisliste als vereinbart, sofern nicht vertraglich in schriftlicher Form Abweichendes vereinbart wurde. Rundungsdifferenzen bei den Preisen können nicht ausgeschlossen werden. Es gelten ausschließlich unsere ausgewiesenen Gebindepreise. Unsere Angebote verstehen sich, falls nicht ausdrücklich anders vereinbart, bezüglich Preis, Lieferfrist und Menge, freibleibend und ohne Umsatzsteuer, verzollt bei Inlandslieferungen und unverzollt bei Lieferungen ins Ausland aufgrund der zum Datum des Angebotes in Geltung stehenden Löhne, Zoll-, Steuer-, Abgabe- und Frachtsätze bis zum Zeitpunkt der Lieferung gehen zu Lasten des Kunden. Ausgenommen sind ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnete Angebote. Einkaufsbedingungen des Kunden gelten nur, wenn sie von MUREXIN schriftlich anerkannt wurden. Bei Zahlungsrückständen des Kunden oder Rückforderungsansprüchen von MUREXIN - welcher Art auch immer - besteht seitens MUREXIN solange keine Lieferverpflichtung, bis die ausstehenden Forderungen zur Gänze beglichen sind.

2. Bestellungen:

Lieferungen erfolgen ausschließlich aufgrund der vom Kunden abgegebenen Bestellung. Unklarheiten und Unleserlichkeiten der Bestellung gehen zu Lasten des Kunden.

3. Zahlungsbedingungen:

Es gelten die Zahlungsfristen wie auf der Rechnung angeführt. Bei Rechnung per Nachnahme kann keine Skonto abgezogen werden. Sollte auf der Rechnung keine Zahlungsmodalität angeführt sein, so gilt eine Zahlungsfrist von 30 Tagen ab Rechnungsdatum als vereinbart. Die Zahlung gilt an dem Tag der Gutschrift auf dem auf der Rechnung angeführten Konto als erfolgt und ist dieser Tag für die Zahlungsfrist maßgeblich. Fehlüberweisungen und daraus resultierende Schäden gehen zu Lasten des Kunden. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in Höhe von 12 % p.a. vereinbart. MUREXIN ist bei Zahlungsverzug berechtigt, die mit der Einmahnung und Hereinbringung der fälligen Beträge verbundenen Spesen und Kosten, einschließlich der durch den Zahlungsverzug entstehenden Kosten der Beziehung eines Rechtsanwalts und Inkassokosten, zu verrechnen. Bei Zahlungsverzug über 30 Tage ist MUREXIN berechtigt, allfällig gewährte Preisnachlässe und Zahlungsmodalitäten für Vergangenheit und Zukunft zu widerrufen, Zahlungsaufschübe und Ratenzahlungsvereinbarungen sind in Schriftform zu vereinbaren, widrigenfalls diese nicht wirksam sind. Die etwaige Hergabe eines Schecks durch den Kunden erfolgt nur zahlungshalber und gilt nicht als Zahlung, solange die Einlösung nicht erfolgt ist. Ungewidmete Zahlungen werden stets auf die älteste Schuld angerechnet. Der Kunde ist nicht zur Aufrechnung aus Gegenforderungen welcher Art auch immer, berechtigt.

4. Eigentumsvorbehalt:

Sämtliche Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum von MUREXIN. Der Kunde ist im Falle der Weiterveräußerung der vertragsgegenständlichen Waren verpflichtet, den vereinbarten Eigentumsvorbehalt unter Angabe der Höhe der Forderung seinem Abnehmer offen zu legen. Im Falle der Weiterveräußerung der Waren durch den Kunden, tritt er damit die Kaufpreisforderung an MUREXIN ab. Der Kunde ist verpflichtet, MUREXIN innerhalb von 3 Werktagen schriftlich den Namen des Abnehmers samt Adresse sowie Bestand und Höhe der aus dem Weiterverkauf resultierenden Forderung bekannt zu geben. Außergewöhnliche Verfügungen, wie z. B. Verpfändungen, Sicherungsübereignungen und dergleichen mehr sind unzulässig und ist der Kunde verpflichtet, bei Zuwiderhandeln MUREXIN völlig schad- und klaglos zu halten. Für den Fall der Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren wird an dem neuen Gewerke im Anteil des Rechnungsbetrages der von ihm gelieferten Stoffe Miteigentum für MUREXIN begründet. Der Kunde ist verpflichtet, durch Buchvermerke unseren Forderungsbestand anzumerken. Für den Fall des Zahlungsverzuges, der Zahlungseinstellung, der Zahlungsunfähigkeit oder der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, ist MUREXIN berechtigt, die sofortige Herausgabe der noch vorhandenen, unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu verlangen. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes durch MUREXIN gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag, sondern nur als Sicherstellung der Rechte von MUREXIN.

5. Anwendungstechnische Beratung:

Soweit von MUREXIN Beratungsleistungen erbracht werden, geschieht dies nach bestem Wissen und dem Stand der Technik, jedoch nur basierend auf den Angaben des Kunden, für welchen Zweck die Waren benötigt werden. Eine Pflicht der Angaben des Kunden besteht seitens MUREXIN nicht. Alle Angaben und Auskünfte von MUREXIN über die Beschaffenheit, Tauglichkeit, Eignung und Anwendung der gelieferten Waren betreffen den Kunden nicht von der eigenen Prüfpflicht. Es besteht insbesondere dann für MUREXIN keine Haftung, wenn vom Kunden oder ihm zurechenbarer Personen Stoffe beigemischt werden, die weder in der Produktinformation noch in technischen Beschreibungen bzw. auf der Homepage von MUREXIN auf www.murexin.com angeführt sind.

6. Lieferung und Gefahrenübergang:

a) Standardlieferungen (bis zu einem Gesamtbruttogewicht kleiner/gleich 2.500 kg) durch MUREXIN innerhalb Österreichs werden ab einem Nettoauftragswert von größer/gleich EUR 375,- exkl. MwSt. gemäß Incoterms 2020 CPT dem auf der Auftragsbestätigung und/oder dem Lieferschein benannten Bestimmungsort bis zur ersten Bordsteinkante geliefert; die bis zum benannten Bestimmungsort anfallenden Transportkosten trägt zur Gänze MUREXIN. Bei einem Nettoauftragswert von weniger als EUR 375,- wird eine Frachtkostenpauschale von EUR 25,- exkl. MwSt. verrechnet. Von den Standardlieferungen abweichende Zustellungen sind kostenpflichtig und laufzeitverlängernd.
b) Standardlieferungen (bis zu einem Gesamtbruttogewicht kleiner/gleich 4.000 kg) durch MUREXIN nach Deutschland werden ab einem Nettoauftragswert von größer/gleich EUR 880,- exkl. MwSt. gemäß Incoterms 2020 CPT dem auf der Auftragsbestätigung und/oder dem Lieferschein benannten Bestimmungsort bis zur ersten Bordsteinkante geliefert; die bis zum benannten Bestimmungsort anfallenden Transportkosten trägt zur Gänze MUREXIN. Bei einem Nettoauftragswert von weniger als EUR 880,- wird eine Frachtkostenpauschale von EUR 65,- exkl. MwSt. verrechnet. Von den Standardlieferungen abweichende Zustellungen sind kostenpflichtig und laufzeitverlängernd.
c) Kundenspezifische Lieferung: Bei Selbstabholung oder Lieferung durch Transportunternehmen, die vom Kunden beauftragt wurden oder bei von diesem ausdrücklich gewünschten Beförderungsarten, ist für betriebs- und beförderungssichere Lieferung inklusive Be- und Entladung der Kunde alleine verantwortlich und zuständig. Wirkt MUREXIN auf Wunsch des Kunden dabei mit, geschieht dies im Auftrag sowie auf Gefahr des Kunden. Der Kunde stellt MUREXIN von sämtlichen daraus resultierenden Ansprüchen schad- und klaglos, die gegen MUREXIN wegen Schadenergebnissen hieraus geltend gemacht werden. Gefahr und Unfall gehen auf den Kunden über, sobald die Ware das Werksgelände, das Lager oder den jeweiligen Auslieferungsort (im folgenden kurz „Auslieferungsort“) verlassen hat.
d) Für die Einhaltung einer bestimmten Lieferfrist wird keine Gewähr übernommen, insbesondere haftet MUREXIN nicht für Lieferverzögerungen in Folge von Verkehrsbehinderungen (z. B. Staus), höherer Gewalt, Streiks, Aufstand, Aufruhr, Krieg oder anderen Gründen, auf die MUREXIN keinen Einfluss hat und welche die Lieferung oder Erfüllung des Vertrages stören. Schadenersatzansprüche aus nicht rechtzeitiger Lieferung, ausgenommen wegen Vorsatz, werden ausgeschlossen. Die bei Terminlieferung zusätzlich anfallenden Kosten werden dem Rechnungsempfänger ohne Aufschlag und gesondert weiterverrechnet. Diese zusätzlich zu vereinbarenden Tarife werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt.
e) Zum Schutz frostempfindlicher Produkte wird je Palette, abhängig von Witterung und Transportlaufzeit, eine so genannte Thermohaube eingesetzt. Diese geht in das Eigentum des Rechnungsempfängers über und wird mit EUR 25,- exkl. MwSt. gesondert verrechnet.

7. Umschließungen:

Umschließungen, die unbeanstandet den Auslieferungsort verlassen oder am Bestimmungsort unbeanstandet übernommen werden, gelten als mangelfrei. Der Kunde verzichtet auf Ansprüche aus Leckverlust, sofern er nicht selbst oder ein von ihm namhaft gemachter Frachtführer oder Spediteur spätestens bei Verlassen des Auslieferungsortes Mängel an Umschließungen der Ware schriftlich geltend gemacht hat. Mehrweggebinde (Container und Paletten) bleiben Eigentum von MUREXIN und müssen innerhalb von 2 Monaten ab Verlassen des Auslieferungsortes frachtfrei in reinem, unbeschädigtem Zustand und in gleicher Art und Güte an MUREXIN abgeliefert werden. Die Rückgabe gilt nur dann als bewirkt, wenn sie gegen schriftliche Quittung von MUREXIN erfolgt. Werden die Mehrweggebinde nicht rechtzeitig zurückgestellt, ist MUREXIN berechtigt, entweder die Rückgabe zu verlangen oder aber Schadenersatz in Höhe der Wiederbeschaffungskosten geltend zu machen. Bis zu dieser Höhe ist MUREXIN berechtigt, bis zur Rückstellung ein Benützungsentgelt in Höhe von 5 % des Wertes der Mehrweggebinde pro Tag in Rechnung zu stellen. In allen Fällen trägt die Gefahr für den Verlust und Untergang (auch für Zufall) hinsichtlich der übergebenen Leergebinde der Kunde ab Verlassen des Auslieferungsortes. Für Paletten werden jedenfalls vom Tag des Verlassens des Auslieferungsortes EUR 10,11 pro Stück in Rechnung gestellt und nach Eintreffen der unbeschädigten Paletten bei MUREXIN wieder gutgeschrieben. Für Einweggebinde, die der Verpackungsverordnung unterliegen, besteht eine Verpflichtung der Altstoff Recycling Austria AG (ARA), deren Lizenznehmer MUREXIN ist (Lizenznr. 568), diese zurückzunehmen. Es besteht daher seitens MUREXIN keine Rücknahmeverpflichtung für Verpackungsmaterial, welches nicht der vorangeführten Verordnung unterliegt. Bei Einweggebinden, die nicht der Verpackungsverordnung unterliegen, verpflichtet sich der Kunde diese selbst und aus eigenem zu entsorgen und uns diesbezüglich schad- und klaglos zu halten.

8. Gewährleistung und Schadenersatz:

a) Gemäß § 377 und § 378 UGB sind Lieferungen bei Übernahme vom Kunden oder ihm zurechenbarer Personen mit der gebotenen Sorgfalt zu überprüfen. Offenkundige Mängel sind bei Übernahme durch den Kunden unverzüglich schriftlich zu rügen. Versteckte Mängel sind MUREXIN sofort nach deren Erkennbarkeit bei sonstigem Haftungsausschluss schriftlich anzuzeigen. Spätere Reklamationen sind unbeachtlich. Die Ware ist bis zur endgültigen, einvernehmlichen schriftlichen oder rechtskräftigen Klärung bei sonstigem Ausschluss der Haftung von MUREXIN nicht zu verwenden, zu verarbeiten oder weiterzueräußern. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware so zu lagern, dass Beschädigungen der Ware und Gefährdungen anderer Personen oder Sachen ausgeschlossen

sind. Der Kunde hält MUREXIN bei Zuwiderhandeln vollkommen schad- und klaglos.

b) Den Kunden trifft die Beweislast dafür, dass ein auch binnen sechs Monate nach Übergabe hervorgekommener Mangel bereits bei Übergabe vorhanden war.

c) Die Verarbeitung der Ware von MUREXIN muss im Einklang mit den Verarbeitungsrichtlinien bzw. dem Stand der Technik erfolgen, widrigenfalls eine Haftung aus welchem Rechtsgrund auch immer ausgeschlossen ist. Es obliegt dem Kunden, sich allenfalls vorerwähnte Richtlinien, Normen und Regelwerke zu besorgen und sich mit dem Stand der Technik vertraut zu machen und/oder geeignete Fachleute zu beauftragen.

d) Schadenersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund sie hergeleitet werden, können nur bei grobem Verschulden (Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit) geltend gemacht werden.

In jedem Fall umfassen Schadenersatzansprüche nur die reine Schadensbehebung, nicht aber auch weitere Ansprüche wie z. B. wegen Folgeschäden oder entgangenen Gewinn, soweit dies nicht gegen zwingende Rechtsvorschriften verstößt.

e) Alle Gewährleistungsansprüche erlöschen innerhalb von sechs Monaten. Sofern nicht abweichend schriftlich vereinbart, verjähren Schadenersatzansprüche innerhalb von sechs Monaten.

f) Bei ungerechtfertigten Mängelrügen hat der Kunde sämtliche mit der Behandlung und Überprüfung derartiger Mängel verbundene Spesen und Kosten binnen 14 Tage nach Bekanntgabe der Höhe der Forderung an MUREXIN zu ersetzen.

g) Etwaige im Internet, in Katalogen, technischen Merkblättern, Prospekten oder Abbildungen enthaltene technische Maße, Gewichte- oder Qualitätsangaben sowie Verbrauchsangaben (welche wesentlich von der jeweiligen Beschaffenheit und Art des Untergrundes sowie der Arbeitsweise abhängig sind) sind ebenso, wie Muster oder Probestücke Richtwerte bzw. Durchschnittswerte unserer jeweiligen Produktion. Alle Zeichnungen, Pläne, Mengenauszüge, Bedarfsmittlungen, die von MUREXIN dem Kunden zur Verfügung gestellt werden, sind unverbindlich und befreien den Kunden nicht von seiner eigenen Prüfpflicht. Sie sind Eigentum von MUREXIN und dürfen - schriftliche Sondervereinbarung vorbehalten - Dritten nicht zur Verfügung gestellt werden. Für Verarbeitungs-, Bearbeitungs- und ähnliches wird von MUREXIN eine Haftung - aus welchem Rechtsgrund auch immer - nur übernommen, wenn diese Hinweise verbindlich, schriftlich und bezogen auf ein bestimmtes, uns in allen relevanten Details bekanntes Bauvorhaben bezogen auf die Leistungsbeschreibung gegeben werden. Für eine nachträgliche Änderung der Leistungsbeschreibung oder sonstiger Umstände und Gegebenheiten, von denen MUREXIN keine Kenntnis hatte, wird keine Haftung übernommen. In jedem Fall bleibt der Kunde verpflichtet, die Hinweise von MUREXIN unter Berücksichtigung der Produktbeschreibungen und Eigenschaften der Ware und des konkreten Verwendungszweckes zu prüfen und bei Zweifeln, diesen gegenüber MUREXIN schriftlich zu äußern und gegebenenfalls einen Fachmann zuzuziehen.

h) Ein Rückgriff des Kunden gegenüber MUREXIN gemäß § 933b ABGB ist ausgeschlossen.

9. Enthebung von der Lieferpflicht und Rücktritt:

Fälle höherer Gewalt oder außerordentlicher Hindernisse entbinden MUREXIN von der Lieferpflicht. Als außergewöhnliche Hindernisse gelten insbesondere auch alle behördlichen bzw. sonstigen MUREXIN nicht zurechenbare Gründe, die Einfluss auf die Abwicklung des Vertrages bzw. auf die Preisgestaltung haben können. Gleiches gilt dies auch bei allen unvorhersehbaren, Störungen und Erschwerungen der Liefermöglichkeit, bei Verkehrsbehinderungen, Streiks, Aufstand, Aufruhr, Krieg, bei Betriebsstörungen aller Art, Rohstoffmangel und behördlichen Anordnungen welcher Art immer, teilweisem oder gänzlichem Ausfall von Lieferungen durch bestehende oder in Aussicht genommene Bezugsquellen oder anderen Gründen, auf die MUREXIN keinen Einfluss hat und welche die Lieferung oder Erfüllung des Vertrages stören. Sollte der Kunde bezüglich der rechtlichen Abnahme (z. B. Abrufaufträge) oder Zahlung in Verzug geraten, so hat MUREXIN, unbeschadet des Anspruches auf Erfüllung, das Recht, von dem noch offenstehenden Teil ohne Mahnung und Nachfrist, zurückzutreten. Aufgelaufene Lagerkosten und Spesen für die nicht abgerufene Ware gehen zu Lasten des Kunden. Diese Bedingungen gelten auch für alle späteren Lieferungen seitens MUREXIN an den Kunden.

10. Rückgabe gelieferter Waren:

Eine Rückgabe gelieferter Waren ist grundsätzlich nicht möglich. In begründeten Ausnahmefällen behält sich MUREXIN vor, eine Manipulationsgebühr von 20 % des Nettowarenwertes der rückgegebenen Waren in Rechnung zu stellen. Für verschmutzte oder beschädigte Gebinde, sowie durch unsachgemäße Lagerung verdorbene Waren erfolgt keine Gutschrift. In diesem Fall wird eine Entsorgungsgebühr von EUR 1,50 pro kg in Rechnung gestellt. Das Transportrisiko und die Transportkosten zu MUREXIN bzw. zur Entsorgungsstelle trägt der Kunde.

11. Anzuwendendes Recht:

Rechtsstreitigkeiten aus oder in Zusammenhang mit dem Vertrag unterliegen ausschließlich österreichischem Recht. Für alle mittelbar oder unmittelbar im Zusammenhang mit dem gegenständlichen Vertragsverhältnis bzw. seinem Zustandekommen stehenden Streitigkeiten, welcher Art auch immer, wird als Gerichtsstand das sachlich zuständige Gericht am Sitz in Wiener Neustadt vereinbart. Dem Kunden waren diese Geschäftsbedingungen vor Auftragserteilung vollinhaltlich bekannt und hat er diese durch die Erteilung des Auftrages vollinhaltlich anerkannt.

Gültig ab 1.1.2021

Bankverbindung:

Bank Burgenland:

IBAN: AT55 5100 0905 1314 8500, BIC: EHHB2E

UniCredit Bank Austria AG:

IBAN: AT33 1100 0009 9288 6200, BIC: BKAUATWW

Volksbank Südburgenland:

IBAN: AT07 4300 0306 7220 0109, BIC: VBOEATWW

Unsere Preise verstehen sich in Euro exkl. MwSt. Es gelten ausschließlich unsere Gebindepreise. Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Vertriebsstandorte International



Ungarn: MUREXIN Kft.
H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.
Tel.: +36/1/262 60 00, Fax: +36/1/261 63 36
E-Mail: murexin@murexin.hu

Tschechien: MUREXIN spol. s r.o.
CZ-664 42 Modřice, Brněnská 679
Tel.: +420/548 426 711
E-Mail: murexin@murexin.cz

Slowakei: MUREXIN spol. s r. o.
SK-831 02 Bratislava, Odborárska 52
Tel.: +421/2/492 77 245
E-Mail: murexin@murexin.sk

Polen: MUREXIN Polska sp. z o.o.
PL-31-320 Kraków, ul. Słowicza 3
Tel.: +48/12 265 01 10
E-Mail: biuro@murexin.pl

Slowenien: MUREXIN d.o.o.
SLO-9201 Puconci, Puconci 393
Tel.: +386/2/545 95 00
E-Mail: info@murexin.si

Rumänien: MUREXIN - SRL
020111 Bucuresti,
Sos. Pipera, nr. 55C, sector 2
Tel.: +4/021/252 62 51
E-Mail: info@murexin.ro

Frankreich: MUREXIN France Sarl,
67100 Strasbourg, 28 Rue Schweighaeuser
Tel.: +33/607 262 438
E-Mail: info@murexin.fr

Kroatien: MUREXIN d.o.o.
HR-10010 Zagreb, Bani 96 - Buzin
E-Mail: info.hr@murexin.com

Schweiz: MUREXIN AG
CH-8303 Bassersdorf, Hardstrasse 20
Tel.: +41/44/877 70 30, Fax: +41/44/877 70 33
E-Mail: info@murexin.ch

**Vertrieb für
Deutschland und Italien:**
MUREXIN GmbH
A-2700 Wiener Neustadt,
Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43(0)2622/27 401-0,
Fax: +43(0)2622/27 401-173
E-Mail: info@murexin.com

Vertriebspartner:

Belgien, Bosnien, Bulgarien, Griechenland, Estland, Finnland, England, Island, Israel, Luxemburg, Mazedonien, Niederlande, Schweden, Serbien, Türkei, Ukraine



Notizen





Notizen



Notizen



Hier die Abhefthilfe aufkleben



MUREXIN

Franz von Furtenbach Straße 1, A-2700 Wiener Neustadt
Tel.: +43/2622/27 401-0, Fax: +43/2622/27 401-187
info@murexin.com

www.murexin.com

